TABLE DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉE

Flux laminaire · plan polyéthylène GN 1/1 · superstructure GN 1/4

+4 / +8 °C
au plan de travail, par flux laminaire



4 · 5 GN 1/1
1,40 · 1,80 m

+4 / +8 °C
flux laminaire

POLYÉTHYLÈNE
plaques amovibles

R455A
groupe logé

PRÉPARER DANS LE FROID

Table de travail réfrigérée ventilée : plan en plaques de polyéthylène alimentaire GN 1/1 amovibles, remplaçables par des bacs GN 1/1, superstructure réfrigérée pour bacs GN 1/4 (non fournis). Plan et bacs refroidis par flux laminaire à +4 / +8 °C. Classe climatique : nous consulter.

VERSIONS

MODÈLE	CAPACITÉ	L × P × H
4 GN	4 GN 1/1	1 400 × 700 × 1 200
5 GN	5 GN 1/1	1 800 × 700 × 1 200

TABLE DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements avec matériel encastrable · intégration et habillage

+4 / +8 °C
au plan de travail, par flux laminaire



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Comptoir en L · cuves chaudes et plan de travail



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Îlot elliptique · habillage minéral sur mesure



EXEMPLE D'AGENCEMENT · Restaurant d'entreprise · comptoirs et îlots sur mesure

Photos d'illustration : exemples d'intégration de matériel encastrable, décors au choix de votre agenceur · Classe climatique : nous consulter

TABLE DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉE · TECHNIQUE

Versions · caractéristiques · dimensions

+4 / +8 °C
au plan de travail, par flux laminaire

CARACTÉRISTIQUES

Structure	Inox AISI 304, piétement tube carré inox à vérins réglables
Plan de travail	Plaques polyéthylène alimentaire GN 1/1, amovibles
Superstructure	Réfrigérée, pour bacs GN 1/4 (non fournis)
Froid	Flux laminaire, +4 / +8 °C, thermostat digital
Groupe	Logé R455A
Alimentation	230 V · mono · 50 Hz · vidange 1"½
Classe climatique	nous consulter

DIMENSIONS ET ENCASTREMENT cotes en mm

MODÈLE	L × P × H	KW
4 GN 1/1	1 400 × 700 × 1 200	0,785
5 GN 1/1	1 800 × 700 × 1 200	1,22

Dimensions en mm.


PLAQUES OU BACS
plaques polyéthylène remplaçables par des bacs GN 1/1

MOBILE EN OPTION
kit 4 roues dont 2 avec frein : nous consulter

TABLE DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉE · DÉCOUPE

Cotes de découpe du plan de travail · installation

+4 / +8 °C
au plan de travail, par flux laminaire

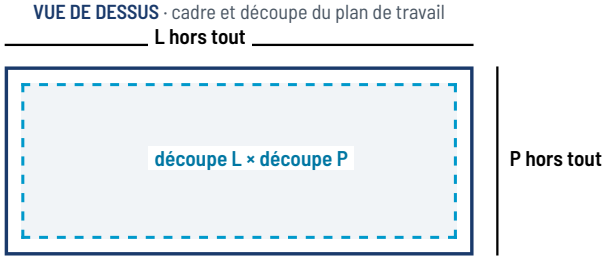

DIMENSIONS ET DÉCOUPE cotes en mm

L × P × H
1 400 × 700 × 1 200
1 800 × 700 × 1 200

Dimensions en mm.

VENTILATION DU GROUPE
grille d'aération dans le soubassement pour l'air du condenseur (groupe logé).

ÉVACUATION DES CONDENSATS
vidange vers un siphon, ou bac d'évaporation automatique en option.

GROUPE À DISTANCE
version « D » : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste.

Schéma de principe : cotes exactes dans le tableau et la fiche technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : nous consulter

TABLE DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉE · RÉFÉRENCES

Une ligne par taille

+4 / +8 °C
au plan de travail, par flux laminaire

CODE ARTICLE	PLAN	L × P × H	KW	TENSION	ALIMENTATION
TABLE DE PRÉPARATION RÉFRIGÉRÉE +4 / +8 °C · flux laminaire					
TPR-14	4 GN 1/1	1 400 × 700 × 1 200	0,785	230 V	230 V mono
TPR-18	5 GN 1/1	1 800 × 700 × 1 200	1,22	230 V	230 V mono

Bacs GN 1/4 de la superstructure non fournis. Classe climatique : nous consulter.

Kit 4 roues dont 2 avec frein : nous consulter.