

SEMI-MURALE CRONUS





SM CRONUS L-C
RAL 3000



SM CRONUS PLUS F-L
RAL 6018



SEMI CRONUS

■ SM CRONUS PLUS L-C
RAL 9005

FR

La gamme de semi-murales Cronus a été développée pour la promotion et la conservation de différents types de denrées alimentaires et boissons, dans le système libre-service.

Disponible avec et sans portes en vitre (courbes et droites), cette ligne offre une plus grande flexibilité, en s'adaptant aux espaces de toutes tailles et avec différents concepts d'affaires, étant toujours un excellent moyen de stimuler les ventes d'impulsion.

Robuste, de conception soignée et efficacité éprouvée, la ligne Cronus vous propose les meilleures solutions pour la préservation, la valorisation et la visibilité de vos produits.



□ SM CRONUS PLUS
PORTAS CURVAS
RAL 9010



SM CRONUS PLUS
PORTAS PLANAS
RAL 6018

SEMI- CRONUS

FR

- Disponible en quatre versions et deux hauteurs (1250 et 1500) et deux profondeurs (630 et 820):
 - Produits laitiers et charcuterie (L-C)
 - Fruits et légumes (F-L) - uniquement dans les semi-murales Cronus Plus 1500
 - Portes en vitre (P) – courbes coulissantes et plaines battantes et coulissantes
 - Chaud (Q)
- Réfrigération ventilée avec groupe logé ou à distance
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Régulateur électronique facile à utiliser
- Éclairage LED dans la partie supérieure - option sur les tablettes
- Joes latérales panoramiques avec double vitrage
- Extérieur et intérieur en tôle peinte ou en acier inoxydable
- Rideau de nuit manuel - sauf dans les versions P et Q
- Profil porte prix transparent en PVC – sauf dans la version Q
- Canalisable - à partir de la mesure 1250 mm

Réfrigération












Quente







Cores RAL • Cores RAL • RAL colours • Couleurs RAL • RAL-Farben



La reproduction photographique des couleurs est le plus réel possible, servant seulement pour orientation

Semi- CRONUS PLUS 1250

MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES LATÉRALES (mm)	LONGUEUR AVEC CÔTÉS	SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) (m ²)	TEMPÉRATURE DE TRAVAIL (°C)	
				Q	FV
SM CRONUS PLUS 625	625	687	0.51	70°/75°	M1
SM CRONUS PLUS 806	806	868	0.70	-	M1
SM CRONUS PLUS 1250	1250	1312	1.01	-	M1
SM CRONUS PLUS 1450	1450	1512	1.17	-	M1
SM CRONUS PLUS 1875	1875	1937	1.52	-	M1
SM CRONUS PLUS 2500	2500	2562	2.03	-	M1

CLASSE CLIMATIQUE : 3 (+25°C / HR 60%) R
FLUIDE FRIGORIGÈNE R452A/R290

Semi- CRONUS 1500

MODÈLE	LONGUEUR (mm)	LONGUEUR SANS JOUES LATÉRALES (mm)	SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) (m ²)			SURFACE L'EXPOSITION (m ²)	CLASSE DE TEMPÉRATURE	
			L-C	P	F-L		L-C / P	F-L
SM CRONUS 625	685	625	0.56	-	0.50	M1		
SM CRONUS 806	866	806	0.73	-	0.65	M1		
SM CRONUS 1250	1310	1250	1.13	1.06	1.06	M1		
SM CRONUS 1450	1510	1450	1.31	1.23	1.23	M1		
SM CRONUS 1875	1935	1875	1.69	1.59	1.59	M1		


CLASSE CLIMATIQUE : 3 (+25°C / HR 60%) R
FLUIDE FRIGORIGÈNE R452A/R290

Semi- CRONUS PLUS 1500


MODÈLE	LONGUEUR (mm)	LONGUEUR SANS JOUES LATÉRALES (mm)	SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) (m ²)			SURFACE L'EXPOSITION (m ²)	CLASSE DE TEMPÉRATURE	
			L-C	P	F-L		L-C / P	F-L
SM CRONUS PLUS 625	685	625	0.72	-	0.67	0.71	M1	H1
SM CRONUS PLUS 806	868	806	0.93	0.82	0.86	0.92	M1	H1
SM CRONUS PLUS 1250	1312	1250	1.44	1.27	1.33	1.42	M1	H1
SM CRONUS PLUS 1450	1512	1450	1.68	1.47	1.54	1.65	M1	H1
SM CRONUS PLUS 1875	1937	1875	2.17	1.9	2.0	2.13	M1	H1
SM CRONUS PLUS 2500	2562	2500	2.89	2.53	2.56	2.84	M1	H1

CLASSE CLIMATIQUE : 3 (+25°C / HR 60%) R
FLUIDE FRIGORIGÈNE R452A/R290

Semi-
CRONUS PLUS 1250

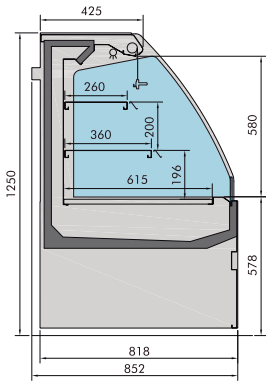


CRONUS PLUS 1250 FV

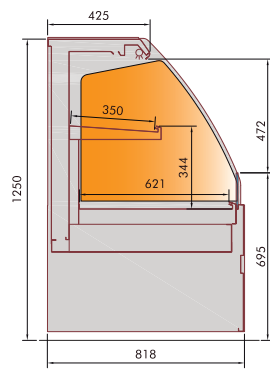


CRONUS PLUS 1250 Q


Semi-
CRONUS 1500

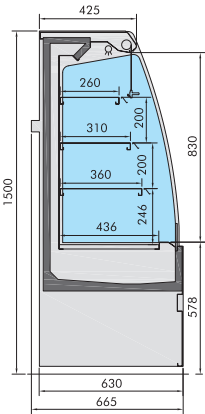


CRONUS FV LC

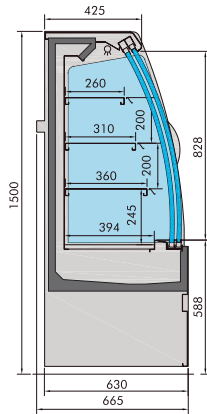

CRONUS Portas Curvas

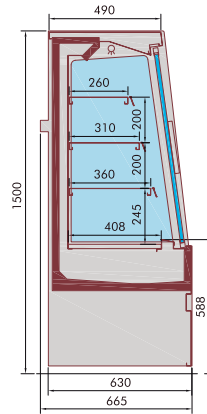


CRONUS Portas Planas Abrir

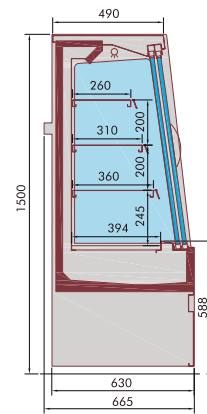


CRONUS Portas Planas correr


Semi-Murais
CRONUS PLUS 1500

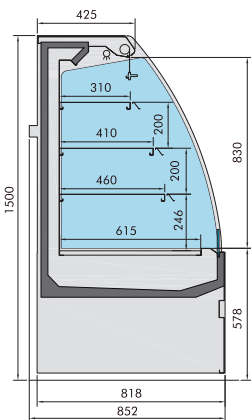


CRONUS PLUS FV L-C

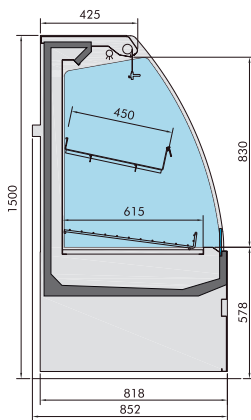


CRONUS PLUS FV F-L

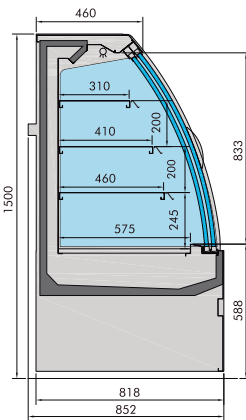

CRONUS PLUS FV L-C Portas de Correr

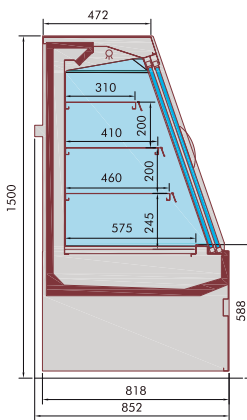

CRONUS PLUS Portas Planas de Correr

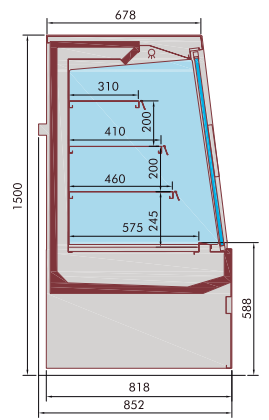

CRONUS PLUS Portas Planas de Abrir



Rideau de nuit manuel (sauf dans la version P et Q)



Roues + grille de protection (EN OPTION)



Éclairage LED dans les étagères (EN OPTION)



Bars et crochets de charge (EN OPTION)



Sloping shelves + plexiglas stoppers (OPTIONAL, except in the version P)

SEMI-MURRAIS CRONUS PLUS

SEMI-MURAL CRONUS PLUS 1150 Q

RAL 9005



SEMI-MURRAIS CRONUS PLUS

SEMI-MURAL CRONUS PLUS 1150 FV

RAL 9005



SEMI-MURALE CRONUS PLUS "Q" 1150 version chaude

FR

- Extérieur peint
- Intérieur en acier inoxydable brillant
- Étagères en verre
- Éclairage LED dans les étagères


RAL 9005




SEMI-MURALE CRONUS PLUS 1150 version froide sushi

RAL 9005



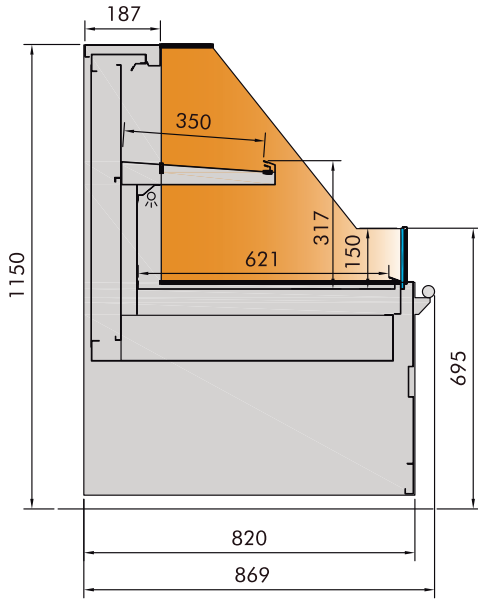

Semi-
CRONUS PLUS 1150 Q

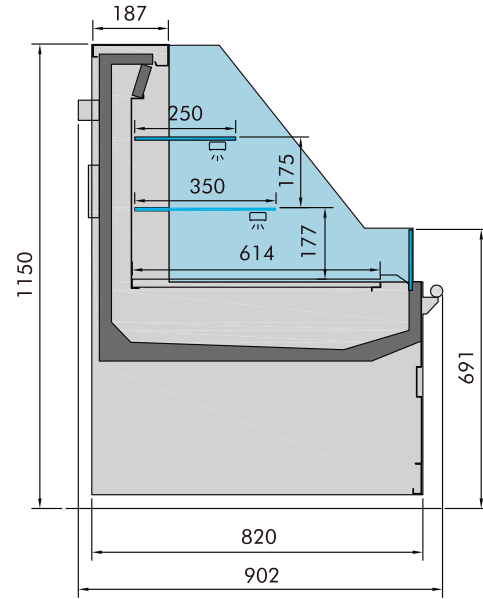

Semi-
CRONUS PLUS 1150 FV



Semi- CRONUS PLUS 1150

MODÈLE	L (mm)	SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) (m ²)	CLASSE DE TEMPÉRATURE L-C / P	TEMPÉRATURE DE TRAVAIL (°C) ** Q
SM CRONUS PLUS 625	690	-	-	70°/75°
SM CRONUS PLUS 1250	1315	1.34	M1	
SM CRONUS PLUS 1450	1515	1.55	M1	
SM CRONUS PLUS 1875	1940	1.78	M1	
SM CRONUS PLUS 2500	2565	2.38	M1	

CLASSE CLIMATIQUE : 3 (+25°C / HR 60%)

** version chaude non canalisable