


2 en 1

FRAIS EN HAUT,
SURGELÉS EN BAS

COLORIS RAL

- 9005 ○ 9003
- 7035 ○ 7040
- 5000 ○ 5023
- 6011 ○ 6017
- 1012 ○ 1013
- 2001 ○ 3016
- 12 teintes extérieures sur demande

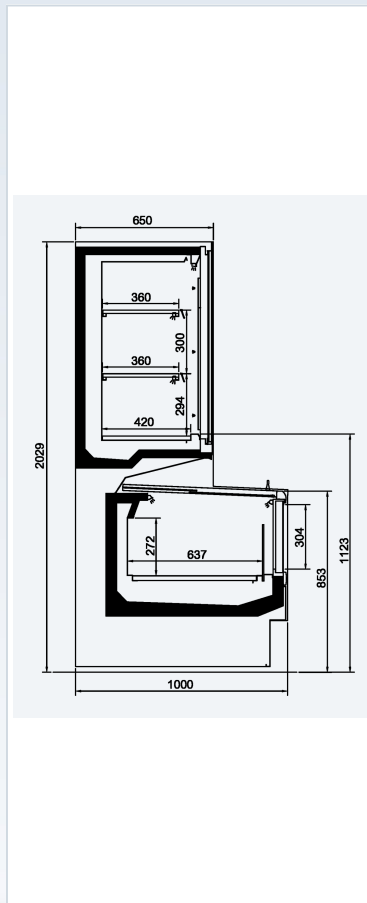

COUPE COTÉE (MM)

BARTOS COMBI

COMBINÉ FRAIS + SURGELÉS · PORTES VITRÉES ET BAC À COUVERCLES COULISSANTS

2 en 1
FRAIS + SURGELÉS

-1 / +5 °C
FRAIS, EN HAUT

-20 / -15 °C
SURGELÉS, EN BAS

Classe 3M1 · 3L1
25 °C · 60 % HR

LE FRAIS ET LE SURGELÉ DANS UN SEUL MEUBLE

Deux rayons sur 1,65 m de façade : en haut, une murale à portes vitrées anti-buée pour le frais, entre -1 et +5 °C ; en bas, un bac surgelés à couvercles coulissants, entre -20 et -15 °C. Chaque zone a son régulateur. Compresseur à vitesse variable et ventilateurs basse consommation, groupe logé au R290 sur simple prise 230 V.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Haut (frais)	-1 / +5 °C (classe M1)	Groupe	Logé R290, vitesse variable
Bas (surgelés)	-20 / -15 °C (classe L1)	Exposition	2 étagères + bac de 637 mm
Classe climatique	3M1 · 3L1 (25 °C / 60 % HR)	Dégivrage	Naturel (haut), gaz chaud (bas)
Froid	Ventilé, 2 régulateurs	Éclairage	LED 4 000 K


OPTIONS

Couleur RAL 12 teintes, voir nuancier	Étagère supplémentaire niveau complet
Arrêts acryliques maintien des produits	LED sous étagères éclairage de chaque niveau
Évaporation des condensats kit automatique	Kit roulettes dont 2 avec frein


CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET / BRUT
BAR-COMBI155	BARTOS COMBI 155	1 550 mm	1 650 mm	1 000 × 2 029 mm	1,31 + 0,78 m ²	3M1 · 3L1	900 W / 4,4 A	6 052 kWh	D	370 / 400 kg



PORTES ANTI-BUÉE
vitrées, 2 étagères réglables



BAC À COUVERCLES
vitrés coulissants, façade triple vitrage



GROUPE LOGÉ
en partie basse, façade ventilée


1,88 m²

DE SURGELÉS
SUR 1,65 M

COLORIS RAL

- | | |
|--------|--------|
| ● 9005 | ○ 9003 |
| ● 7035 | ○ 7040 |
| ● 5000 | ○ 5023 |
| ● 6011 | ○ 6017 |
| ● 1012 | ○ 1013 |
| ● 2001 | ○ 3016 |

● 12 teintes extérieures
sur demande

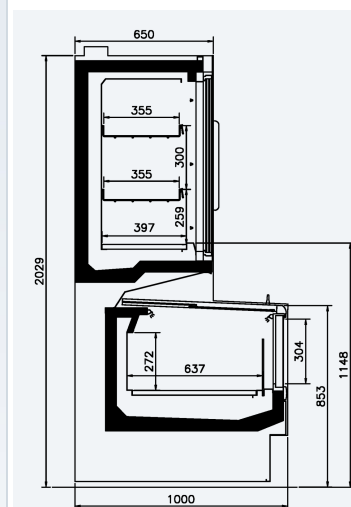

COUPE COTÉE (MM)

BARTOS COMBI BT

COMBINÉ TOUT SURGELÉS · ARMOIRE À PORTES VITRÉES ET BAC À COUVERCLES

1,88 m²
DE SURGELÉS EXPOSÉS

1 longueur
1,65 M HORS TOUT

-20 / -15 °C
HAUT ET BAS

Classe 3L1
25 °C · 60 % HR

DEUX NIVEAUX DE SURGELÉS, 1,88 M² D'EXPOSITION

Tout le rayon surgelés sur 1,65 m de façade : une armoire à portes vitrées anti-buée en haut, un bac à couvercles coulissants en bas, tous deux entre -20 et -15 °C. Les produits restent visibles et se prennent en libre-service, à deux hauteurs. Compresseur à vitesse variable, dégivrage automatique, groupe logé au R290 sur prise 230 V.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Haut (surgelés)	-20 / -15 °C (classe L1)	Groupe	Logé R290, vitesse variable
Bas (surgelés)	-20 / -15 °C (classe L1)	Exposition	2 étagères + bac de 637 mm
Classe climatique	3L1 (25 °C / 60 % HR)	Dégivrage	Électrique (haut), gaz chaud (bas)
Froid	Ventilé, 2 régulateurs	Éclairage	LED 6 500 K


OPTIONS

Couleur RAL 12 teintes, voir nuancier	Étagère supplémentaire niveau complet
Arrêts acryliques maintien des produits	Évaporation des condensats kit automatique
Kit roulettes dont 2 avec frein	Pieds réglables de série

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET / BRUT
BAR-COMBIT155	BARTOS COMBI BT 155	1 550 mm	1 650 mm	1 000 × 2 029 mm	1,88 m ²	3L1	2 100 W / 9,1 A	—	—	370 / 400 kg



PORTES ANTI-BUÉE
vitrées, 2 étagères
réglables



BAC À COUVERCLES
vitrés coulissants,
façade triple vitrage



GROUPE LOGÉ
en partie basse, façade
ventilée