


3,63 m²

D'EXPOSITION
SUR 2,56 M

COLORIS RAL

- 9005
- 9010
- 9006
- 7035
- 5010
- 5015
- 6018
- 6027
- 1037
- 2008
- 2002
- 3000
- RAL au choix
12 teintes

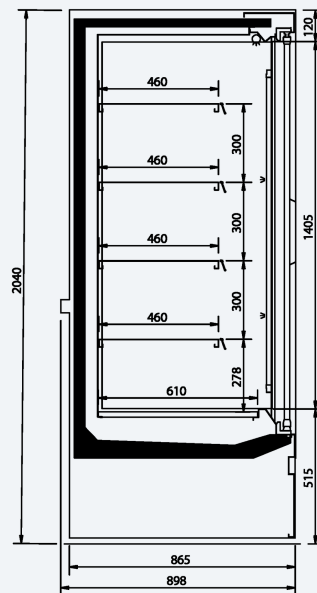

COUPE COTÉE (MM)

BARTOS PV

MURALE RÉFRIGÉRÉE GRANDE CAPACITÉ · PORTES VITRÉES
BATTANTES

Jusqu'à 3,63 m²
D'EXPOSITION

4 longueurs
DE 1,31 À 2,56 M

-1 / +5 °C
OU +7 °C SELON LONGUEUR

Classe 3M1 · 3M2
25 °C · 60 % HR

JUSQU'À 3,63 M² D'EXPOSITION, PORTES FERMÉES

Quatre étagères de 460 mm et une base de 610 mm : jusqu'à 3,63 m² de produits frais exposés sur 2,56 m de façade. Les portes battantes en double vitrage et les joues vitrées laissent tout voir en gardant le froid dans le meuble. Froid ventilé, dégivrage au gaz chaud, groupe logé au R290 : la murale se branche sur une simple prise 230 V.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	-1 / +5 °C (M1) · -1 / +7 °C (M2)	Exposition	4 étagères réglables + base
Classe climatique	3M1 · 3M2 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Portes battantes, double vitrage
Froid	Ventilé, dégivrage gaz chaud	Joues	Vitrées panoramiques
Groupe	Logé R290, 230 V mono	Éclairage	LED 6 500 K, vertical et fronton

CODE ARTICLE	MODÈLE	PORTES	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
BAR-PV125	BARTOS PV 125	2	1 250 mm	1 310 mm	898 × 2 040 mm	1,81 m ²	3M2	755 W / 3,5 A	4 016 kWh	300 / 350 kg
BAR-PV145	BARTOS PV 145	2	1 450 mm	1 510 mm	898 × 2 040 mm	2,12 m ²	3M2	855 W / 4,6 A	4 541 kWh	360 / 425 kg
BAR-PV188	BARTOS PV 188	3	1 875 mm	1 935 mm	898 × 2 040 mm	2,72 m ²	3M1	998 W / 4,7 A	5 119 kWh	425 / 500 kg
BAR-PV250	BARTOS PV 250	4	2 500 mm	2 560 mm	898 × 2 040 mm	3,63 m ²	3M1	1 330 W / 6,2 A	5 748 kWh	465 / 555 kg

OPTIONS

Couleur RAL 12 teintes, voir nuancier	Joues au choix vitrées peintes ou miroir	Kit d'union montage en linéaire dès 1 250 mm
Étagère, barre et crochets arrêts acryliques	Évaporation des condensats kit automatique	Kit roulettes et grille du compresseur



EN SITUATION · LINÉAIRE DE PRODUITS FRAIS



BARTOS BT FG

MURALE SURGELÉS · PORTES BATTANTES TOUT VERRE

Portes tout verre
SURGELÉS BIEN EN VUE

4 longueurs
DE 1,35 À 2,60 M

-18 / -15 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3L1
25 °C · 60 % HR

PORTES TOUT VERRE : LE SURGELÉ BIEN EN VUE

Des portes tout verre, sans cadre apparent : les surgelés se voient d'un bout à l'autre du linéaire, jusqu'à 4,86 m² d'exposition sur 1,98 m de façade. Quatre étagères grillagées réglables et une base à séparateurs, entre -18 et -15 °C. Froid ventilé, dégivrage au gaz chaud, groupe logé au R290 sur prise 230 V.


Options propres à cette version : Joues pleines en bout de ligne · Plateformes et cloisons rangement de la base · Consoles inclinables et arrêts acryliques · Étagère supplémentaire niveau complet · Kit roulettes et grille protection du compresseur

CODE ARTICLE	MODÈLE	PORTES	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
BAR-BTFG125	BARTOS BT FG 125	2	1 250 mm	1 350 mm	908 × 2 035 mm	3,24 m ²	3L1	860 W / 4,2 A	5 578 kWh	275 / 325 kg
BAR-BTFG145	BARTOS BT FG 145	2	1 450 mm	1 550 mm	908 × 2 035 mm	3,76 m ²	3L1	1 340 W / 6,5 A	10 188 kWh	335 / 400 kg
BAR-BTFG188	BARTOS BT FG 188	3	1 875 mm	1 975 mm	908 × 2 035 mm	4,86 m ²	3L1	1 840 W / 8,9 A	12 687 kWh	400 / 475 kg
BAR-BTFG250	BARTOS BT FG 250	4	2 500 mm	2 600 mm	908 × 2 035 mm	—	3L1	2 000 W / 7,8 A	13 746 kWh	500 / 600 kg

SPÉCIFICITÉS

Température	-18 / -15 °C (classe L1)
Classe climatique	3L1 (25 °C / 60 % HR)
Exposition	4 étagères grillagées + base
Fermeture	Portes tout verre, double vitrage
Joues	Pleines
Éclairage	LED 6 500 K, vertical

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir BARTOS PV.

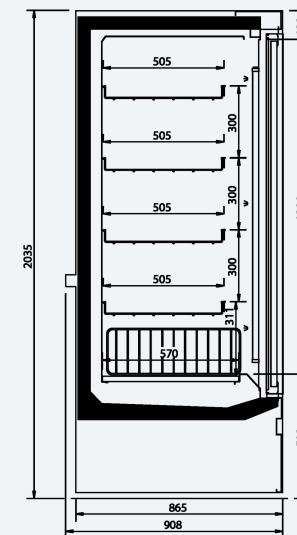

COUPE COTÉE (MM)



BARTOS BT

MURALE SURGELÉS · PORTES VITRÉES BATTANTES

4 niveaux surgelés
-18 °C, CLASSE L1

4 longueurs
DE 1,35 À 2,60 M

-18 / -15 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3L1
25 °C · 60 % HR

QUATRE NIVEAUX DE SURGELÉS, À -18 °C

Quatre étagères grillagées de 505 mm, réglables en hauteur, et une base à séparateurs : tout le rayon surgelés tient debout, entre -18 et -15 °C. Les portes battantes en double vitrage gardent le froid et montrent les produits. Quatre longueurs de 1,35 à 2,60 m, à monter en linéaire. Groupe logé au R290 sur prise 230 V.


Options propres à cette version : Jous pleines en bout de ligne · Plateformes et cloisons rangement de la base · Consoles inclinables et arrêts acryliques · Étagère supplémentaire niveau complet · Kit roulettes et grille protection du compresseur

CODE ARTICLE	MODÈLE	PORTES	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
BAR-BT125	BARTOS BT 125	2	1 250 mm	1 350 mm	908 × 2 035 mm	—	3L1	760 W / 4,2 A	5 578 kWh	275 / 325 kg
BAR-BT145	BARTOS BT 145	2	1 450 mm	1 550 mm	908 × 2 035 mm	—	3L1	1 240 W / 6,5 A	10 188 kWh	335 / 400 kg
BAR-BT188	BARTOS BT 188	3	1 875 mm	1 975 mm	908 × 2 035 mm	—	3L1	1 690 W / 8,9 A	12 687 kWh	400 / 475 kg
BAR-BT250	BARTOS BT 250	4	2 500 mm	2 600 mm	908 × 2 035 mm	3,06 m ²	3L1	1 800 W / 7,8 A	13 746 kWh	500 / 600 kg

SPÉCIFICITÉS

Température	-18 / -15 °C (classe L1)
Classe climatique	3L1 (25 °C / 60 % HR)
Exposition	4 étagères grillagées + base
Joues	Pleines
Éclairage	LED 6 500 K, vertical

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir BARTOS PV.

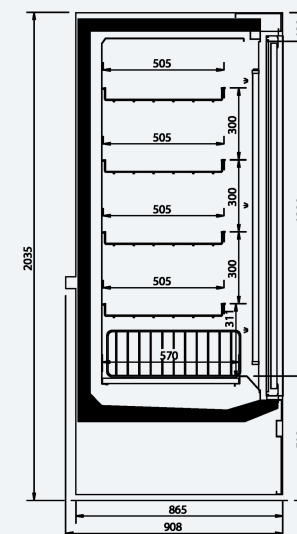


COUPE COTÉE (MM)

2 zones

PORTES EN HAUT,
VITRINE EN BAS

COLORIS RAL

- | | |
|--------|--------|
| ● 9005 | ● 9010 |
| ● 9006 | ● 7035 |
| ● 5010 | ● 5015 |
| ● 6018 | ● 6027 |
| ● 1037 | ● 2008 |
| ● 2002 | ● 3000 |
- RAL au choix
12 teintes

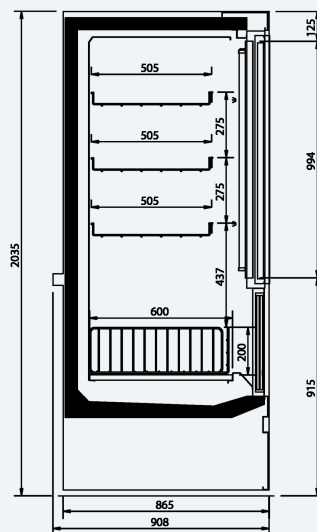

COUPE COTÉE (MM)

BARTOS BT DUO

MURALE SURGELÉS 2 ZONES · PORTES VITRÉES ET VITRINE BASSE

2 zones surgelées
PORTES + VITRINE BASSE

3 longueurs
DE 1,35 À 1,98 M

-18 / -15 °C
HAUT ET BAS

Classe 3L1
25 °C · 60 % HR

DEUX ZONES DE SURGELÉS, UNE SEULE FAÇADE

En haut, trois étagères grillagées derrière des portes en triple vitrage anti-buée ; en bas, un plateau à séparateurs visible à travers une grande vitre triple. Deux façons d'exposer les surgelés sur un même meuble, entre -18 et -15 °C. Trois longueurs de 1,35 à 1,98 m. Groupe logé au R290 sur prise 230 V.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	-18 / -15 °C (classe L1)	Exposition	3 étagères + plateau de 600 mm
Classe climatique	3L1 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Triple vitrage anti-buée
Froid	Ventilé, dégivrage gaz chaud	Joues	Pleines
Groupe	Logé R290, 230 V mono	Éclairage	LED 6 500 K, vertical

OPTIONS

Couleur RAL 12 teintes, voir nuancier	Joues pleines en bout de ligne
Joue de séparation et d'union, montage en linéaire	Plateformes et séparateurs rangement de la base
Pieds réglables de série	Profils porte-prix de série

CODE ARTICLE	MODÈLE	PORTES	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
BAR-BTDU0125	BARTOS BT DUO 125	2	1 250 mm	1 350 mm	908 × 2 035 mm	1,49 m ²	3L1	760 W / 4,2 A	5 578 kWh	280 / 330 kg
BAR-BTDU0145	BARTOS BT DUO 145	2	1 450 mm	1 550 mm	908 × 2 035 mm	1,77 m ²	3L1	1 240 W / 6,5 A	10 188 kWh	340 / 405 kg
BAR-BTDU0188	BARTOS BT DUO 188	3	1 875 mm	1 975 mm	908 × 2 035 mm	2,28 m ²	3L1	1 690 W / 8,9 A	12 687 kWh	410 / 485 kg



EN SITUATION · LINÉAIRE DE SURGELÉS