


665 mm

DE PROFONDEUR
SEULEMENT

COLORIS RAL

- 9005
- 9010
- 9006
- 7035
- 5010
- 5015
- 6018
- 6027
- 1037
- 2008
- 2002
- 3000

 Inox
sur demande

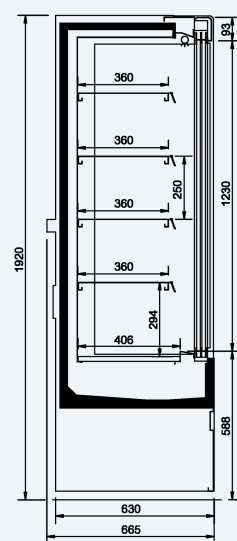

COUPE COTÉE (MM)

MURALE CHRONOS PC

MURALE RÉFRIGÉRÉE FAIBLE PROFONDEUR · PORTES VITRÉES COULISSANTES

Peu profonde
66,5 CM SEULEMENT

3 longueurs
DE 1,31 À 1,94 M

-1 / +5 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C · 60 % HR

DES PORTES QUI S'EFFACENT, UNE ALLÉE QUI RESTE LIBRE

Les portes coulissantes en double vitrage s'ouvrent sans empiéter sur le passage : la solution des boutiques étroites et des files d'attente. Boissons, produits laitiers, sandwiches et plats préparés restent visibles sur quatre niveaux, le froid reste dans le meuble. Groupe logé au R290, à brancher sur une prise 230 V.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	-1 / +5 °C	Exposition	4 étagères réglables
Classe climatique	3M1 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Coulissantes, double vitrage
Froid	Ventilé, dégivrage auto.	Joues	Double vitrage panoramique
Groupe	Logé R290, 230 V mono	Éclairage	LED en fronton

OPTIONS

Groupe à distance sans groupe logé, à raccorder	Couleur RAL ou inox 12 teintes, voir nuancier
Joues au choix vitrées miroir, pleines ou peintes	Kit d'union montage en linéaire dès 1 250 mm
Étagère supplémentaire niveau complet	Kit roulettes dont 2 avec frein

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHR-PC125	CHRONOS PC 125	1 250 mm	1 310 mm	665 × 1 920 mm	1,49 m ²	3M1	570 W / 3,2 A	3 157 kWh	240 / 280 kg
CHR-PC145	CHRONOS PC 145	1 450 mm	1 510 mm	665 × 1 920 mm	1,73 m ²	3M1	606 W / 3,8 A	3 201 kWh	255 / 300 kg
CHR-PC188	CHRONOS PC 188	1 875 mm	1 935 mm	665 × 1 920 mm	2,28 m ²	3M1	1 190 W / 6,3 A	6 007 kWh	300 / 350 kg



JOUES VITRÉES
panoramiques, double vitrage



GROUPE LOGÉ
en partie basse, façade ventilée

FAIBLE PROFONDEUR



MURALE CHRONOS PB

MURALE RÉFRIGÉRÉE FAIBLE PROFONDEUR · PORTES VITRÉES BATTANTES

Peu profonde
66,5 CM SEULEMENT

5 longueurs
DE 0,69 À 1,94 M

-1 / +5 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C · 60 % HR

LE FROID BIEN GARDÉ, LA FACTURE D'ÉNERGIE ALLÉGÉE


Derrière ses portes battantes en double vitrage, la murale consomme jusqu'à deux fois moins qu'un modèle ouvert et tient ses produits entre -1 et +5 °C. Cinq longueurs dès 69 cm de façade : elle trouve sa place dans un angle de boutique comme en linéaire complet. Groupe logé au R290, à brancher sur une prise 230 V.

SPÉCIFICITÉS

Fermeture Battantes, double vitrage

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir CHRONOS PC.

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHR-PB62	CHRONOS PB 62	625 mm	685 mm	665 × 1920 mm	0,74 m ²	3M1	435 W / 2,6 A	1 875 kWh	155 / 185 kg
CHR-PB81	CHRONOS PB 81	806 mm	866 mm	665 × 1920 mm	0,97 m ²	3M1	490 W / 2,2 A	3 057 kWh	165 / 200 kg
CHR-PB125	CHRONOS PB 125	1250 mm	1310 mm	665 × 1920 mm	1,49 m ²	3M1	570 W / 3,6 A	3 157 kWh	240 / 280 kg
CHR-PB145	CHRONOS PB 145	1450 mm	1510 mm	665 × 1920 mm	1,73 m ²	3M1	606 W / 3,8 A	3 201 kWh	255 / 300 kg
CHR-PB188	CHRONOS PB 188	1875 mm	1935 mm	665 × 1920 mm	2,28 m ²	3M1	1 190 W / 6,2 A	6 007 kWh	300 / 350 kg

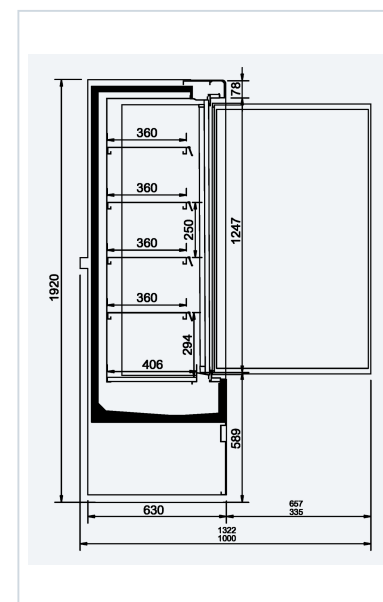

COUPE COTÉE (MM)



MURALE CHRONOS LS

MURALE RÉFRIGÉRÉE FAIBLE PROFONDEUR · LIBRE-SERVICE SANS PORTE

Peu profonde
66,5 CM SEULEMENT

5 longueurs
DE 0,69 À 1,94 M

-1 / +7 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M2
25 °C · 60 % HR

LE CLIENT SE SERT D'UN SEUL GESTE

Façade entièrement ouverte : produits laitiers, charcuterie, sandwiches et boissons se prennent sans rien ouvrir, l'atout des heures de pointe et de la vente d'impulsion. Quatre étagères réglables au pas de 25 mm, dans 665 mm de profondeur seulement. Rideau de nuit de série, groupe logé au R290 sur simple prise 230 V.

Options propres à cette version : Consoles inclinables et arrêts acryliques · Barre et crochets produits suspendus

SPÉCIFICITÉS


Température -1 / +7 °C

Classe climatique 3M2 (25 °C / 60 % HR)


Fermeture Rideau de nuit manuel

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir CHRONOS PC.

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHR-LS62	CHRONOS LS 62	625 mm	685 mm	665 × 1920 mm	0,79 m ²	3M2	635 W / 4,3 A	3 483 kWh	135 / 165 kg
CHR-LS81	CHRONOS LS 81	806 mm	866 mm	665 × 1920 mm	1,02 m ²	3M2	670 W / 3,5 A	3 865 kWh	140 / 175 kg
CHR-LS125	CHRONOS LS 125	1250 mm	1310 mm	665 × 1920 mm	1,58 m ²	3M2	1 080 W / 5,4 A	6 449 kWh	200 / 240 kg
CHR-LS145	CHRONOS LS 145	1450 mm	1510 mm	665 × 1920 mm	1,84 m ²	3M2	1 210 W / 7,5 A	6 770 kWh	225 / 270 kg
CHR-LS188	CHRONOS LS 188	1875 mm	1935 mm	665 × 1920 mm	2,37 m ²	3M2	1 490 W / 7,5 A	7 455 kWh	270 / 320 kg

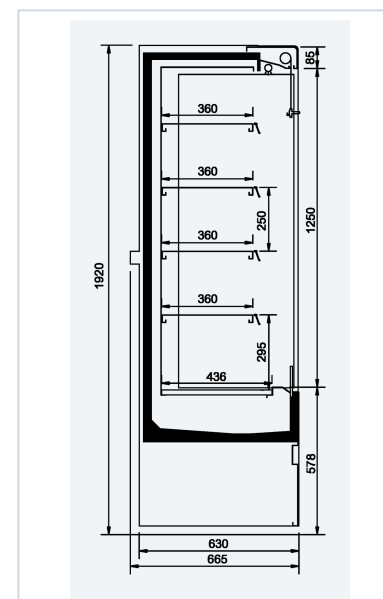

COUPE COTÉE (MM)

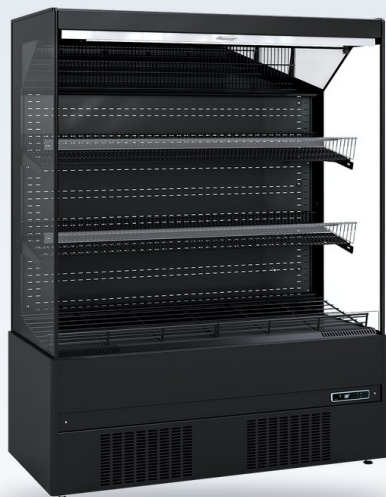

MURALE CHRONOS FL

MURALE RÉFRIGÉRÉE FAIBLE PROFONDEUR · FRUITS ET LÉGUMES

Fruits et légumes
SPÉCIAL PRIMEUR

3 longueurs
DE 0,87 À 1,51 M

+1 / +10 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3H1
25 °C · 60 % HR

DES FRUITS ET LÉGUMES QUI DONNENT ENVIE

Deux niveaux de paniers inclinables et un plateau incliné à la base présentent les produits face au client ; le miroir sous le fronton double visuellement les volumes. Un froid ventilé doux, entre +1 et +10 °C, préserve la fraîcheur sans dessécher. Rideau de nuit de série, groupe logé au R290 sur simple prise 230 V.


Options propres à cette version : Évaporation des condensats kit automatique

SPÉCIFICITÉS

Température	+1 / +10 °C
Classe climatique	3H1 (25 °C / 60 % HR)
Exposition	2 niveaux de paniers + base
Fermeture	Rideau de nuit manuel

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir CHRONOS PC.

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHR-FL81	CHRONOS FL 81	806 mm	866 mm	665 × 1920 mm	—	3H1	670 W / 3,5 A	3 865 kWh	140 / 175 kg
CHR-FL125	CHRONOS FL 125	1250 mm	1310 mm	665 × 1920 mm	—	3H1	1 080 W / 5,4 A	6 449 kWh	200 / 240 kg
CHR-FL145	CHRONOS FL 145	1450 mm	1510 mm	665 × 1920 mm	—	3H1	1 210 W / 7,5 A	6 770 kWh	225 / 270 kg

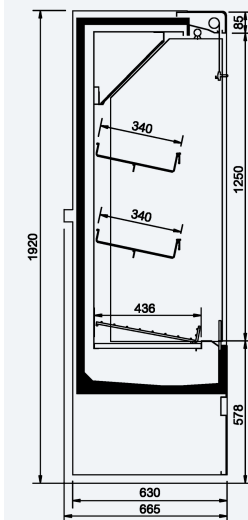

COUPE COTÉE (MM)

FAIBLE PROFONDEUR



MURALE CHRONOS VM

MURALE RÉFRIGÉRÉE SÉCURISÉE · VOILET ROULANT MANUEL

Volet à clé
PRODUITS PROTÉGÉS

4 longueurs
DE 0,87 À 1,94 M

-1 / +7 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M2
25 °C · 60 % HR

OUVERTE LE JOUR, VERROUILLÉE LA NUIT

Le volet roulant se baisse à la main et se ferme à clé : les produits sont protégés en dehors des heures d'ouverture, sans vider le meuble. Idéale en galerie marchande, gare, station-service, hall d'entreprise ou point de vente éphémère. En service, elle offre le libre accès d'une murale ouverte sur quatre niveaux.


Options propres à cette version : Couleur RAL 12 teintes, voir nuancier · LED sous étagères éclairage de chaque niveau · Barre et crochets produits suspendus

SPÉCIFICITÉS

Température	-1 / +7 °C
Classe climatique	3M2 (25 °C / 60 % HR)
Fermeture	Volet roulant manuel à clé
Joues	Pleines

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir CHRONOS PC.

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHR-VM81	CHRONOS VM 81	806 mm	866 mm	740 × 1994 mm	0,89 m ²	3M2	670 W / 3,5 A	3 865 kWh	140 / 175 kg
CHR-VM125	CHRONOS VM 125	1250 mm	1310 mm	740 × 1994 mm	1,46 m ²	3M2	1 080 W / 5,4 A	6 449 kWh	200 / 240 kg
CHR-VM145	CHRONOS VM 145	1450 mm	1510 mm	740 × 1994 mm	1,72 m ²	3M2	1 210 W / 7,5 A	6 770 kWh	230 / 275 kg
CHR-VM188	CHRONOS VM 188	1875 mm	1935 mm	740 × 1994 mm	2,26 m ²	3M2	1 490 W / 7,5 A	7 455 kWh	270 / 320 kg

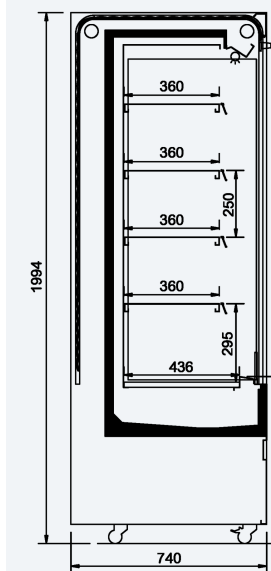

COUPE COTÉE (MM)


Motorisée

VOLET ROULANT
ÉLECTRIQUE

COLORIS RAL

- 9005
- 9010
- 9006
- 7035
- 5010
- 5015
- 6018
- 6027
- 1037
- 2008
- 2002
- 3000

Inox
sur demande

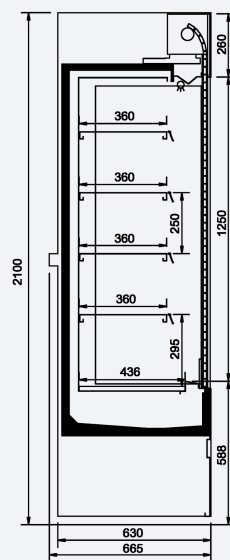

COUPE COTÉE (MM)

MURALE CHRONOS VE

MURALE RÉFRIGÉRÉE SÉCURISÉE · VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE

Volet motorisé
FERMETURE EN UN GESTE

4 longueurs
DE 0,87 À 1,94 M

-1 / +7 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M2
25 °C · 60 % HR

UN BOUTON SUFFIT POUR TOUT FERMER

Le volet roulant motorisé descend seul et verrouille la façade : la murale reste en froid, chargée et protégée, même sans personnel. Le bon choix pour les points de vente en libre accès, les espaces partagés et les sites multi-horaires. En service, quatre niveaux d'exposition en accès direct.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	-1 / +7 °C	Exposition	4 étagères réglables
Classe climatique	3M2 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Volet roulant électrique
Froid	Ventilé, dégivrage auto.	Joues	Pleines
Groupe	Logé R290, 230 V mono	Éclairage	LED en fronton

OPTIONS

Groupe à distance sans groupe logé, à raccorder	Couleur RAL ou inox 12 teintes, voir nuancier
Kit d'union montage en linéaire dès 1250 mm	LED sous étagères éclairage de chaque niveau
Étagère supplémentaire niveau complet	Kit roulettes dont 2 avec frein

FAIBLE PROFONDEUR

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR SANS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	POIDS NET / BRUT
CHR-VE81	CHRONOS VE 81	806 mm	866 mm	665 × 2 100 mm	0,89 m ²	3M2	670 W / 3,5 A	3 865 kWh	145 / 180 kg
CHR-VE125	CHRONOS VE 125	1 250 mm	1 310 mm	665 × 2 100 mm	1,46 m ²	3M2	1 080 W / 5,4 A	6 449 kWh	210 / 250 kg
CHR-VE145	CHRONOS VE 145	1 450 mm	1 510 mm	665 × 2 100 mm	1,72 m ²	3M2	1 210 W / 7,5 A	6 770 kWh	230 / 275 kg
CHR-VE188	CHRONOS VE 188	1 875 mm	1 935 mm	665 × 2 100 mm	2,26 m ²	3M2	1 490 W / 7,5 A	7 455 kWh	275 / 325 kg



4 NIVEAUX

étagères réglables au pas de 25 mm



GRUPPE LOGÉ

en partie basse, façade ventilée