

64 cm

DE PROFONDEUR
SEULEMENT



FINITION NOIRE
intérieur et extérieur

2 FINITIONS

- Noir
- Silver
intérieur inox

MURALE MONDIAL

MURALE RÉFRIGÉRÉE FAIBLE PROFONDEUR · LIBRE-SERVICE

Dès 68,5 cm de large
PROFONDEUR 64 CM

4 longueurs
DE 0,69 À 1,89 M

0 / +4 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C · 60 % HR

LIBRE-SERVICE, DÈS 68,5 CM DE LARGE

Façade ouverte : le client se sert d'un geste, idéal pour la vente à emporter et les heures de pointe. Avec quatre longueurs dès 68,5 cm et seulement 64 cm de profondeur, elle trouve sa place dans la plus petite boutique. Quatre étagères inclinables, côtés intérieurs miroir et LED verticales mettent les produits en avant. Rideau de nuit de série, groupe logé au R290, plaque moteur amovible pour un entretien rapide.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	0 / +4 °C	Exposition	4 étagères inclinables 345 mm
Classe climatique	3M1 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Rideau de nuit de série
Froid	Ventilé	Éclairage	2 rampes LED verticales
Groupe	Logé, réfrigérant R290	Prof. × hauteur	640 × 1 981 mm

OPTIONS

Kit 4 roulettes modèles 10 et 14	Évaporation des condensats dispositif électrique
Retenues plexiglas maintien des produits	Retenues fil plastifié noir
Kit niveau assorti à la finition	Finition silver ou noir

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR	PROFONDEUR × HAUTEUR	VOLUME NET / BRUT	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE	CONSUMMATION PAR 24 H	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET / BRUT
MON-7	MONDIAL 7	685 mm	640 × 1 981 mm	318 / 438 L	3M1	700 W	13 kWh	E	126 / 142 kg
MON-10	MONDIAL 10	985 mm	640 × 1 981 mm	447 / 657 L	3M1	800 W	13,7 kWh	E	162 / 180 kg
MON-14	MONDIAL 14	1 335 mm	640 × 1 981 mm	663 / 913 L	3M1	920 W	19,1 kWh	E	188 / 210 kg
MON-19	MONDIAL 19	1 885 mm	640 × 1 981 mm	954 / 1 314 L	3M1	1 250 W	25 kWh	E	243 / 272 kg

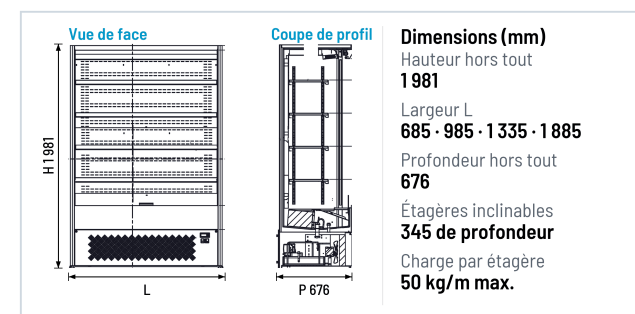

Dimensions (mm)
Hauteur hors tout
1 981
Largeur L
685 · 985 · 1 335 · 1 885
Profondeur hors tout
676
Étagères inclinables
345 de profondeur
Charge par étagère
50 kg/m max.

COUPE TECHNIQUE (MM)

64 cm

DE PROFONDEUR
SEULEMENT



FINITION NOIRE
intérieur et extérieur

2 FINITIONS

- Noir
- Silver
intérieur inox

MURALE MONDIAL HD

MURALE RÉFRIGÉRÉE FAIBLE PROFONDEUR - PORTES BATTANTES

Classe B
DÈS 4,75 KWH / 24 H

3 longueurs
0,99 - 1,34 - 1,89 M

0 / +4 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C - 60 % HR

PORTES BATTANTES, ÉNERGIE CLASSE B

Portes battantes vitrées à grande poignée : elles s'ouvrent en grand pour le réassort et referment le froid sur les produits. Résultat : classe énergétique B, dès 4,75 kWh par 24 h, environ trois fois moins que la version ouverte. Quatre étagères inclinables dans 64 cm de profondeur, côtés intérieurs miroir et LED verticales pour faire ressortir l'offre. Deux finitions : silver ou noir. Groupe logé au R290.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	0 / +4 °C	Exposition	4 étagères inclinables 390 mm
Classe climatique	3M1 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Portes vitrées battantes
Froid	Ventilé	Éclairage	2 rampes LED verticales
Groupe	Logé, réfrigérant R290	Prof. x hauteur	640 x 1 981 mm

OPTIONS

Kit 4 roulettes modèles 10 et 14	Évaporation des condensats dispositif électrique
Retenues plexiglas maintien des produits	Retenues fil plastifié noir
Kit niveau assorti à la finition	Finition silver ou noir

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR	PROFONDEUR x HAUTEUR	PORTES	VOLUME NET / BRUT	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE	CONSOMMATION PAR 24 H	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET / BRUT
MON-HD10	MONDIAL HD 10	985 mm	640 x 1 981 mm	2	445 / 657 L	3M1	430 W	4,75 kWh	B	168 / 186 kg
MON-HD14	MONDIAL HD 14	1 335 mm	640 x 1 981 mm	2	660 / 913 L	3M1	520 W	4,89 kWh	B	205 / 227 kg
MON-HD19	MONDIAL HD 19	1 885 mm	640 x 1 981 mm	4	949 / 1 314 L	3M1	870 W	6,37 kWh	B	278 / 307 kg

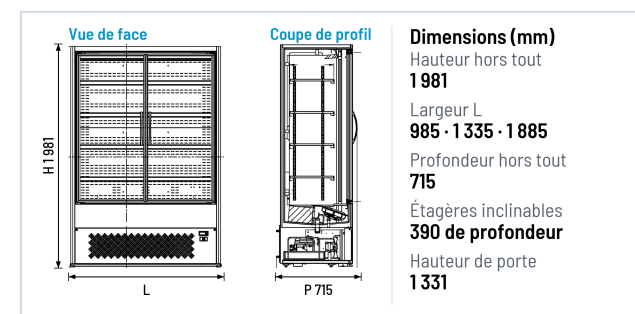

COUPE TECHNIQUE (MM)

64 cm

DE PROFONDEUR
SEULEMENT



FINITION NOIRE
intérieur et extérieur

2 FINITIONS

- Noir
- Silver
intérieur inox

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR	PROFONDEUR × HAUTEUR	PORTES	VOLUME NET / BRUT	CLASSE CLIMATIQUE	PUISSANCE	CONSOMMATION PAR 24 H	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET / BRUT
MON-SD10	MONDIAL SD 10	985 mm	640 × 1 981 mm	2	445 / 657 L	3M1	430 W	4,75 kWh	B	168 / 186 kg
MON-SD14	MONDIAL SD 14	1 335 mm	640 × 1 981 mm	2	660 / 913 L	3M1	520 W	4,89 kWh	B	205 / 227 kg
MON-SD19	MONDIAL SD 19	1 885 mm	640 × 1 981 mm	2	949 / 1 314 L	3M1	870 W	6,37 kWh	B	278 / 307 kg

MURALE MONDIAL SD

MURALE RÉFRIGÉRÉE FAIBLE PROFONDEUR · PORTES COULISSANTES

Classe B
DÈS 4,75 KWH / 24 H

3 longueurs
0,99 · 1,34 · 1,89 M

0 / +4 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C · 60 % HR

PORTES COULISSANTES, AUCUN DÉBATTEMENT DANS L'ALLÉE


Deux portes vitrées coulissantes gardent le froid dans le meuble sans empiéter sur l'allée : classe énergétique B, dès 4,75 kWh par 24 h, soit environ trois fois moins que la version ouverte. Dans 64 cm de profondeur, produits frais, crèmerie et boissons s'exposent sur quatre étagères inclinables, mis en valeur par les côtés intérieurs miroir et l'éclairage LED vertical. Groupe logé au R290, plaque moteur amovible pour l'entretien.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	0 / +4 °C	Exposition	4 étagères inclinables 390 mm
Classe climatique	3M1 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	2 portes vitrées coulissantes
Froid	Ventilé	Éclairage	2 rampes LED verticales
Groupe	Logé, réfrigérant R290	Prof. × hauteur	640 × 1 981 mm

OPTIONS

Kit 4 roulettes modèles 10 et 14	Évaporation des condensats dispositif électrique
Retenues plexiglas maintien des produits	Retenues fil plastifié noir
Kit niveau assorti à la finition	Finition silver ou noir

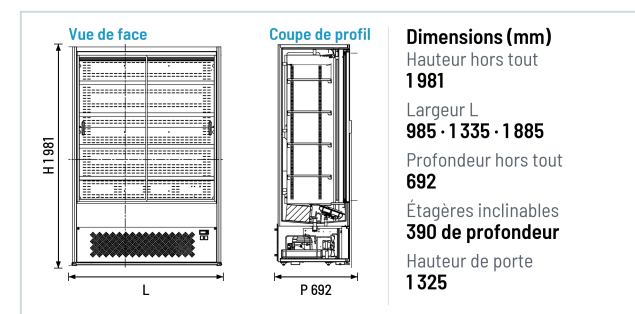

COUPE TECHNIQUE (MM)