


67,5 cm

DE PROFONDEUR
SEULEMENT



INTÉRIEUR

- ☐ Blanc
- ☐ Noir
- ☐ Inox brillant

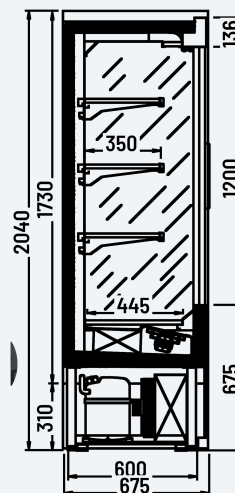

COUPE COTÉE (MM)

MURALE NEVS PC

MURALE RÉFRIGÉRÉE FAIBLE PROFONDEUR · PORTES COULISSANTES

17 décors de façade
BOIS, MATIÈRE OU UNI

4 longueurs
DE 1,00 A 2,50 M

+4 / +6 °C
PORTES FERMÉES

Classe 3M2
25 °C · 60 % HR

PORTES COULISSANTES, FAÇADE À VOTRE DÉCOR

Dix-sept décors de façade, bois, matière ou uni : la murale s'accorde à l'agencement de la boutique. Les portes coulissantes à double vitrage isolant gardent le froid, protègent les produits et ne débordent pas dans l'allée. Trois étagères et une base dans 67,5 cm de profondeur. Idéale aussi pour les fromagers : meules et pièces à la coupe restent bien en vue. Groupe logé au R290.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	+4 / +6 °C	Exposition	3 étagères 350 + base 445 mm
Classe climatique	3M2 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Portes coulissantes double vitrage
Groupe	Logé, réfrigérant R290	Façade	17 décors : bois, matière ou uni
Condensats	Évaporation automatique	Prof. × hauteur	675 × 2 040 mm

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR HORS JQUES	LONGUEUR AVEC JQUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	TEMPÉRATURE	CLASSE CLIMATIQUE	COMPRESSEUR	PUISSANCE FRIGO. À -10 °C	CLASSE ÉNERGIE	RÉFRIGÉRANT
NEVS-PC100	NEVS PC 100	935 mm	975 mm	675 × 2 040 mm	+4 / +6 °C	3M2	1/2 HP	791 W	C	R290
NEVS-PC150	NEVS PC 150	1 435 mm	1 475 mm	675 × 2 040 mm	+4 / +6 °C	3M2	3/4 HP	1 193 W	C	R290
NEVS-PC200	NEVS PC 200	1 935 mm	1 975 mm	675 × 2 040 mm	+4 / +6 °C	3M2	1 HP	1 372 W	C	R290
NEVS-PC250	NEVS PC 250	2 435 mm	2 475 mm	675 × 2 040 mm	+4 / +6 °C	3M2	2 × 1/2 HP	1 868 W	D	R290

OPTIONS


Paire de joues vitrées double vitrage sérigraphié, à prévoir	LED sous étagères éclairage de chaque niveau	Étagère supplémentaire niveau complet
Barre à crochets inox produits suspendus	Façade laquée RAL au mètre linéaire	Emballage caisse bois transport sécurisé



IDÉAL POUR LES FROMAGERS · EN SITUATION, EN FROMAGERIE

67,5 cm

DE PROFONDEUR
SEULEMENT

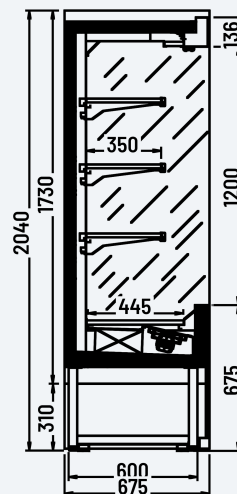

COUPE COTÉE (MM)

INTÉRIEUR

- ☐ Blanc
- ☒ Noir
- ☐ Inox brillant

MURALE NEVS LS

MURALE RÉFRIGÉRÉE FAIBLE PROFONDEUR · LIBRE-SERVICE

Groupe à distance
JUSQU'À 10 M

4 longueurs
DE 1,00 À 2,50 M

+4 / +6 °C
LIBRE-SERVICE

Classe 3H2
25 °C · 60 % HR

GRUPE À DISTANCE, NI BRUIT NI CHALEUR EN BOUTIQUE

Le groupe frigorifique s'installe à distance, jusqu'à 10 mètres : pas de bruit ni de chaleur dans la surface de vente. Façade ouverte, le client se sert d'un geste aux heures de pointe. Dans 67,5 cm de profondeur, trois étagères et une base exposent une offre complète jusqu'à 2,50 m de long. Dix-sept décors de façade, intérieur noir, blanc ou inox. Rideau de nuit ou kit portes coulissantes en option.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	+4 / +6 °C	Exposition	3 étagères 350 + base 445 mm
Classe climatique	3H2 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Libre-service
Groupe	À distance, non fourni	Façade	17 décors : bois, matière ou uni
Condensats	Évacuation à raccorder	Prof. × hauteur	675 × 2 040 mm

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR HORS JOUES	LONGUEUR AVEC JOUES	PROFONDEUR × HAUTEUR	TEMPÉRATURE	CLASSE CLIMATIQUE	PUISANCE FRIGO. À -10 °C	GRUPE CONSEILLÉ JUSQU'À 10 M
NEVS-LS100	NEVS LS 100	935 mm	975 mm	675 × 2 040 mm	+4 / +6 °C	3H2	1 285 W	3/4 HP · 901 W
NEVS-LS150	NEVS LS 150	1 435 mm	1 475 mm	675 × 2 040 mm	+4 / +6 °C	3H2	1 651 W	1 HP · 1 072 W
NEVS-LS200	NEVS LS 200	1 935 mm	1 975 mm	675 × 2 040 mm	+4 / +6 °C	3H2	1 884 W	1,2 HP · 1 072 W
NEVS-LS250	NEVS LS 250	2 435 mm	2 475 mm	675 × 2 040 mm	+4 / +6 °C	3H2	2 526 W	1,5 HP · 1 326 W

OPTIONS

Rideau de nuit à enrouleur	Kit portes coulissantes double vitrage	Groupe de condensation à distance, jusqu'à 10 m
Paire de joues vitrées double vitrage sérigraphié, à prévoir	LED sous étagères éclairage de chaque niveau	Étagère supplémentaire niveau complet
Barre à crochets inox produits suspendus	Façade laquée RAL au mètre linéaire	Emballage caisse bois transport sécurisé



RIDEAU DE NUIT · EN OPTION, À ENROULEUR

FAIBLE PROFONDEUR