


64,5 cm

DE PROFONDEUR
SEULEMENT

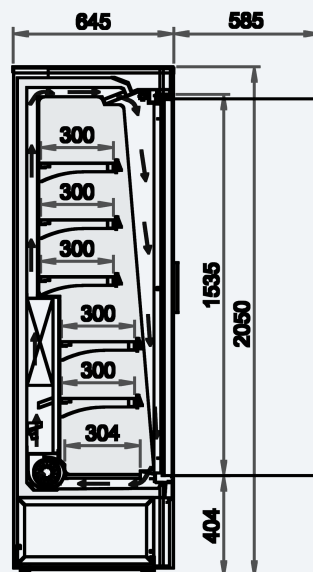

COUPE COTÉE (MM)

COLORIS

-  Gris RAL 7038 de série
-  RAL au choix sur demande
-  Inox sur demande

MURALE SLIM DV

MURALE RÉFRIGÉRÉE COMPACTE · PORTES DOUBLE VITRAGE

Très peu profonde
64,5 CM SEULEMENT

3 longueurs
0,99 · 1,23 · 1,90 M

-1 / +1 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M0
25 °C · 60 % HR

LE FROID LE PLUS SOBRE, DANS 64,5 CM DE PROFONDEUR

Portes battantes en double vitrage isolant : le froid reste dans le meuble et la consommation chute jusqu'à 60 % par rapport à une murale ouverte, classe C sur les trois longueurs. Viande emballée, crèmerie et boissons s'exposent sur cinq niveaux réglables, éclairés par LED. Groupe logé au R290 : une prise 230 V suffit.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	-1 / +1 °C	Exposition	5 étagères 300, base 304 mm
Classe climatique	3M0 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Portes double vitrage
Froid	Ventilé, dégivrage auto.	Éclairage	LED verticales (montants)
Groupe	Logé R290, 230 V mono	Prof. x hauteur	645 x 2 050 mm

OPTIONS

Groupe à distance sans groupe logé, à raccorder	LED sous étagères éclairage de chaque niveau
Joues miroir intérieur et extérieur	Joues pleines épaisseur 50 mm
Roulettes pivotantes avec frein, hauteur 2089 mm	Couleur RAL ou inox intérieur, extérieur, joues




GRUPE LOGÉ

en partie basse, façade ventilée

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR JOUES VERRE	LONGUEUR JOUES PLEINES	VOLUME BRUT / NET	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	COMPRES- SEURS	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET
MSL-DV100	SLIM DV 100	986 mm	1 040 mm	790 / 345 L	2,19 m²	3M0	1	590 W / 3,3 A	3 413 kWh	C	235 kg
MSL-DV130	SLIM DV 130	1 226 mm	1 280 mm	995 / 435 L	2,68 m²	3M0	1	590 W / 3,3 A	3 913 kWh	C	282 kg
MSL-DV190	SLIM DV 190	1 900 mm	1 954 mm	1 515 / 685 L	3,64 m²	3M0	2	850 W / 3,8 A	5 558 kWh	C	398 kg

64,5 cm

DE PROFONDEUR
SEULEMENT

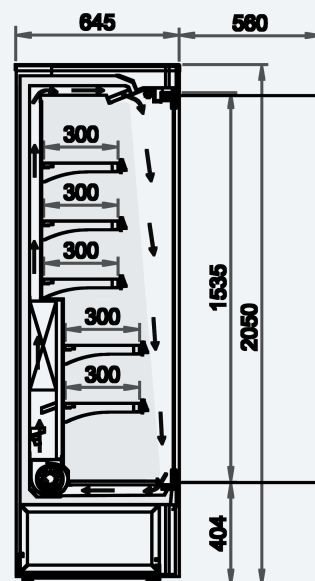

COUPE COTÉE (MM)

COLORIS

-  Gris RAL 7038 de série
-  RAL au choix sur demande
-  Inox sur demande

MURALE SLIM SV

MURALE RÉFRIGÉRÉE COMPACTE · PORTES VITRÉES

Très peu profonde
64,5 CM SEULEMENT

3 longueurs
0,99 · 1,23 · 1,90 M

0 / +2 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C · 60 % HR

PRODUITS BIEN VISIBLES, FROID BIEN GARDÉ

Des portes battantes en verre, sans cadre apparent : toute l'offre reste visible et le froid ne s'échappe plus dans l'allée. Viande emballée, sandwiches, produits laitiers et boissons tiennent sur cinq niveaux réglables, dans 64,5 cm de profondeur seulement. Groupe logé au R290 : une prise 230 V suffit.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	0 / +2 °C	Exposition	5 étagères 300, base 304 mm
Classe climatique	3M1 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Portes verre simple
Froid	Ventilé, dégivrage auto.	Éclairage	LED bandeau supérieur
Groupe	Logé R290, 230 V mono	Prof. × hauteur	645 × 2 050 mm

OPTIONS

Groupe à distance sans groupe logé, à raccorder	LED sous étagères éclairage de chaque niveau
Joues miroir intérieur et extérieur	Joues pleines épaisseur 50 mm
Roulettes pivotantes avec frein, hauteur 2 089 mm	Couleur RAL ou inox intérieur, extérieur, joues

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR JOUES VERRE	LONGUEUR JOUES PLEINES	VOLUME BRUT / NET	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	COMPRESSEURS	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET
MSL-SV100	SLIM SV 100	986 mm	1 040 mm	790 / 345 L	2,31 m ²	3M1	1	1 600 W / 7,5 A	4 033 kWh	C	235 kg
MSL-SV130	SLIM SV 130	1 226 mm	1 280 mm	995 / 435 L	2,80 m ²	3M1	1	1 420 W / 6,5 A	5 061 kWh	C	282 kg
MSL-SV190	SLIM SV 190	1 900 mm	1 954 mm	1 515 / 685 L	3,76 m ²	3M1	2	2 900 W / 16 A	7 249 kWh	D	398 kg



JOUES VITRÉES
panoramiques, verre de sécurité



GRUPE LOGÉ
en partie basse, façade ventilée

FAIBLE PROFONDEUR


64,5 cm

DE PROFONDEUR
SEULEMENT




COLORIS

-  Gris RAL 7038 de série
-  RAL au choix sur demande
-  Inox sur demande

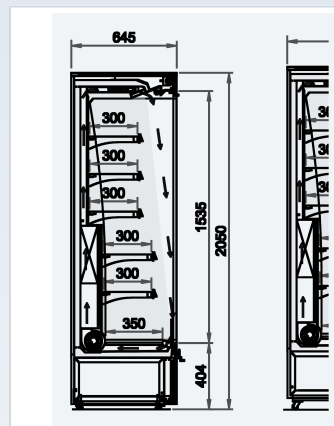

SUR PIEDS (MM)

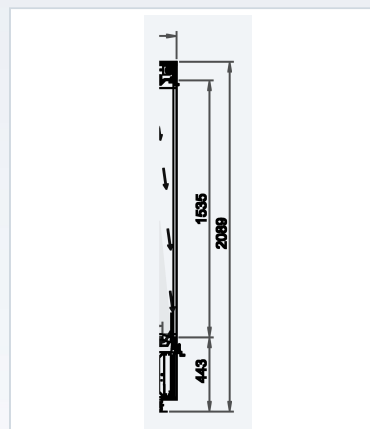

SUR ROULETTES (OPTION)

MURALE SLIM LS

MURALE RÉFRIGÉRÉE COMPACTE · LIBRE-SERVICE SANS PORTE

Très peu profonde
64,5 CM SEULEMENT

3 longueurs
0,99 · 1,23 · 1,90 M

+2 / +4 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M2
25 °C · 60 % HR

LE CLIENT SE SERT SANS RIEN OUVRIR

Façade entièrement ouverte : sandwiches, boissons et produits frais se prennent d'un geste, idéal pour la vente d'impulsion et les heures de pointe. Cinq niveaux réglables dans 64,5 cm de profondeur : elle trouve sa place dans un couloir ou une petite surface. Rideau de nuit de série, groupe logé au R290 sur prise 230 V.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	+2 / +4 °C	Exposition	5 étagères 300, base 350 mm
Classe climatique	3M2 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Rideau de nuit à enrouleur
Froid	Ventilé, dégivrage auto.	Éclairage	LED bandeau supérieur
Groupe	Logé R290, 230 V mono	Prof. x hauteur	645 x 2 050 mm


OPTIONS

Groupe à distance sans groupe logé, à raccorder	LED sous étagères éclairage de chaque niveau
Joues miroir intérieur et extérieur	Joues pleines épaisseur 50 mm
Roulettes pivotantes avec frein, hauteur 2089 mm	Couleur RAL ou inox intérieur, extérieur, joues

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR JOUES VERRE	LONGUEUR JOUES PLEINES	VOLUME BRUT / NET	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	COMPRESSEURS	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET
MSL-LS100	SLIM LS 100	986 mm	1 040 mm	560 / 362 L	2,33 m ²	3M2	1	1 600 W / 7,5 A	8 030 kWh	F	210 kg
MSL-LS130	SLIM LS 130	1 226 mm	1 280 mm	708 / 458 L	2,81 m ²	3M2	1	1 420 W / 6,5 A	8 435 kWh	E	256 kg
MSL-LS190	SLIM LS 190	1 900 mm	1 954 mm	1 114 / 720 L	3,79 m ²	3M2	2	2 900 W / 16 A	12 978 kWh	F	362 kg



5 NIVEAUX
étagères réglables en hauteur



GRUPE LOGÉ
en partie basse, façade ventilée

FAIBLE PROFONDEUR