



Classe A

CONSOMMATION
DIVISÉE PAR DEUX

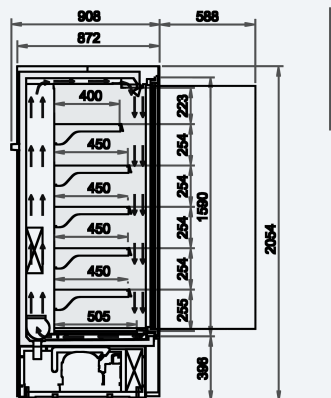

COLORIS



COUPE COTÉE (MM)

MURALE XYLAGA HE

MURALE RÉFRIGÉRÉE GRANDE CAPACITÉ · PORTES VITRÉES · CLASSE A

Classe A
ÉNERGIE ÷ 2

4 longueurs
DE 1.03 À 2.58 M

-1 / +1 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C · 60 % HR

LA MURALE QUI DIVISE LA FACTURE D'ÉNERGIE PAR DEUX

Classe énergétique A sur les quatre longueurs : 53 % de consommation en moins et 7 dB(A) de bruit en moins, grâce aux compresseurs à vitesse variable, aux ventilateurs électroniques et aux échangeurs sans entretien. Viande emballée, crèmerie, sandwiches et boissons s'exposent sur cinq niveaux réglables, derrière des portes vitrées.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	-1 / +1 °C	Exposition	5 étagères 400/450, base 505
Classe climatique	3M1 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Portes battantes en verre
Froid	Ventilé, dégivrage auto.	Finition	RAL au choix ou inox
Groupe	Logé R600a, 230 V mono	Prof. × hauteur	924 × 2 050 mm hors tout

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR JOUES VITRÉES	LONGUEUR JOUES PLEINES	VOLUME BRUT / NET	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	COMPRES- SEURS	PUISSANCE INTENSITÉ	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET
XYL-HE94	XYLAGA HE 94	1 025 mm	1 011 mm	767 / 456 L	2,21 m²	3M1	2	220 W / 1,3 A	A	325 kg
XYL-HE125	XYLAGA HE 125	1 332 mm	1 318 mm	970 / 582 L	2,58 m²	3M1	2	450 W / 3,1 A	A	385 kg
XYL-HE188	XYLAGA HE 188	1 967 mm	1 953 mm	1 526 / 928 L	3,34 m²	3M1	3	520 W / 3,2 A	A	525 kg
XYL-HE250	XYLAGA HE 250	2 582 mm	2 568 mm	1 940 / 1 164 L	4,76 m²	3M1	4	650 W / 4 A	A	690 kg

OPTIONS

Groupe à distance sans groupe logé, à raccorder

LED sous étagères éclairage de chaque niveau

Joues miroir ou pleines épaisseur 34 mm

Roulettes pivotantes avec frein, hauteur 2 123 mm

Version encastrable intégration en agencement

Finition inox intérieur, extérieur, joues



PORTES VITRÉES

battantes, poignée toute hauteur



GROUPE LOGÉ

en partie basse, façade ventilée



MURALE XLAGA SGD

MURALE RÉFRIGÉRÉE GRANDE CAPACITÉ · PORTES VITRÉES

Jusqu'à 1 940 L
SOUS PORTES VITRÉES

4 longueurs
DE 0,99 À 2,55 M

0 / +2 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M1
25 °C · 60 % HR

TOUTE L'OFFRE VISIBLE, LE FROID BIEN GARDÉ

Des portes battantes en verre, sans cadre apparent : les produits restent en pleine lumière et le froid ne s'échappe plus dans l'allée. Viande emballée, sandwiches, produits laitiers et boissons tiennent sur cinq niveaux réglables, jusqu'à 2,55 m de linéaire d'un seul tenant. Groupe logé au R290, à brancher sur une prise 230 V.


Options propres à cette version : Étagères au choix profondeur 400 ou 450 mm

SPÉCIFICITÉS

Température	0 / +2 °C
Groupe	Logé R290, 230 V mono
Exposition	5 étagères 400/450, base 530
Fermeture	Portes battantes verre simple
Prof. × hauteur	908 × 2 054 mm

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir XLAGA HE.

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR JONES VITRÉES	LONGUEUR JONES PLEINES	VOLUME BRUT / NET	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	COMPRESSEURS	PUISANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET
XYL-SGD94	XYLAGA SGD 94	993 mm	1 011 mm	767 / 456 L	2,66 m²	3M1	1	1 500 W / 8 A	5 282 kWh	C	240 kg
XYL-SGD125	XYLAGA SGD 125	1 300 mm	1 318 mm	970 / 582 L	3,14 m²	3M1	1	1 500 W / 8 A	6 172 kWh	D	295 kg
XYL-SGD188	XYLAGA SGD 188	1 935 mm	1 953 mm	1 526 / 928 L	4,13 m²	3M1	1	2 900 W / 16 A	9 220 kWh	D	425 kg
XYL-SGD250	XYLAGA SGD 250	2 550 mm	2 568 mm	1 940 / 1 164 L	5,10 m²	3M1	2	3 000 W / 16 A	11 604 kWh	D	590 kg

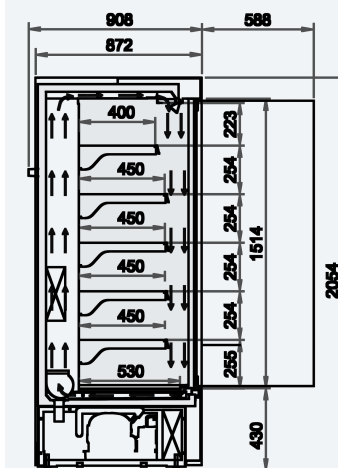

COUPE COTÉE (MM)



MURALE XLAGA OPEN

MURALE RÉFRIGÉRÉE GRANDE CAPACITÉ · LIBRE-SERVICE SANS PORTE

Libre-service
RIDEAU DE NUIT DE SÉRIE

4 longueurs
DE 0,99 À 2,55 M

+2 / +4 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3M2
25 °C · 60 % HR

LE CLIENT SE SERT D'UN SEUL GESTE

Façade entièrement ouverte : sandwiches, boissons, produits laitiers et produits frais se prennent sans rien ouvrir, l'atout des heures de pointe et de la vente d'impulsion. Cinq niveaux réglables et jusqu'à 2,55 m de linéaire d'un seul tenant. Rideau de nuit de série, groupe logé au R290, à brancher sur une prise 230 V.


Options propres à cette version : Étagères au choix profondeur 400 ou 450 mm

SPÉCIFICITÉS

Température	+2 / +4 °C
Classe climatique	3M2 (25 °C / 60 % HR)
Groupe	Logé R290, 230 V mono
Exposition	5 étagères 400/450, base 530
Fermeture	Rideau de nuit à enrouleur
Prof. × hauteur	908 × 2 054 mm

Caractéristiques, options et nuancier communs : voir XLAGA HE.

CODE ARTICLE	MODÈLE	LONGUEUR JONES VITRÉES	LONGUEUR JONES PLEINES	VOLUME BRUT / NET	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	COMPRESSEURS	PUISANCE INTENSITÉ	CONSOMMATION ANNUELLE	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET
XYL-OP94	XYLAGA OPEN 94	993 mm	1 011 mm	767 / 456 L	2,66 m²	3M2	1	1 500 W / 8 A	9 046 kWh	F	240 kg
XYL-OP125	XYLAGA OPEN 125	1 300 mm	1 318 mm	970 / 582 L	3,14 m²	3M2	1	1 500 W / 8 A	8 691 kWh	E	295 kg
XYL-OP188	XYLAGA OPEN 188	1 935 mm	1 953 mm	1 526 / 928 L	4,13 m²	3M2	1	2 900 W / 16 A	14 819 kWh	F	425 kg
XYL-OP250	XYLAGA OPEN 250	2 550 mm	2 568 mm	1 940 / 1 164 L	5,10 m²	3M2	2	3 000 W / 16 A	16 352 kWh	F	590 kg

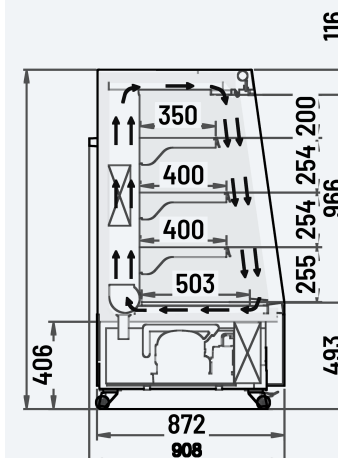

COUPE COTÉE (MM)


-18 °C

GLACES
ET SURGELÉS



COLORIS

- ☐ Blanc
- ☐ Gris RAL 9006
- ☐ Noir RAL 9005
- ☒ RAL au choix

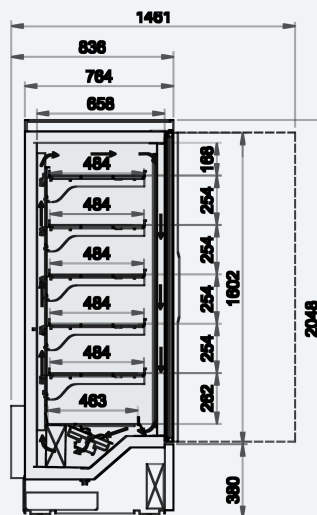

COUPE COTÉE (MM)

MURALE XYLAGA TB

MURALE SURGELÉS · PORTES VITRÉES ISOLANTES · -18 °C

Surgelés -18 °C
MÊME LINÉAIRE

3 largeurs
1, 2 OU 3 PORTES

-18 / -16 °C
FROID VENTILÉ

Classe 3L1
25 °C · 60 % HR

LE SURGELÉ DANS LE MÊME LINÉAIRE QUE LE FRAIS

Glaces et surgelés à -18 °C dans la continuité de vos murales XYLAGA : même hauteur de 2,05 m, même ligne noire, un linéaire d'un seul tenant du frais au surgelé. Portes en double vitrage à fermeture automatique, cinq niveaux de grilles et éclairage LED vertical. Dégivrage par gaz chaud, groupe logé au R290 sur prise 230 V.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Température	-18 / -16 °C	Exposition	5 niveaux de grilles 484 mm
Classe climatique	3L1 (25 °C / 60 % HR)	Fermeture	Double vitrage, rappel auto.
Froid	Ventilé, dégivrage gaz chaud	Éclairage	LED verticales 5 700 K
Groupe	Logé R290, 230 V mono	Prof. × hauteur	859 × 2 048 mm

OPTIONS

Blanc intérieur et extérieur	Gris RAL 9006 intérieur et extérieur
Noir RAL 9005 intérieur et extérieur	RAL au choix intérieur et extérieur
Roulettes pivotantes avec frein, hauteur 214 mm	Pieds réglables en hauteur, de série


CODE ARTICLE	MODÈLE	PORTES VITRÉES	LONGUEUR HORS TOUT	VOLUME BRUT / NET	SURFACE D'EXPOSITION	CLASSE CLIMATIQUE	COMPRESSEURS	PUISSANCE INTENSITÉ	CONSUMMATION ANNUELLE	CLASSE ÉNERGIE	POIDS NET
XYL-TB67	XYLAGA TB 67	1	668 mm	526 / 350 L	0,82 m²	3L1	1	1 000 W / 4,8 A	4 606 kWh	D	170 kg
XYL-TB134	XYLAGA TB 134	2	1 340 mm	1 166 / 790 L	1,64 m²	3L1	2	2 000 W / 9,5 A	9 782 kWh	E	310 kg
XYL-TB201	XYLAGA TB 201	3	2 008 mm	1 807 / 1 200 L	2,46 m²	3L1	3	3 000 W / 14,3 A	15 805 kWh	F	490 kg



PORTES ISOLANTES
double vitrage,
fermeture auto.



5 NIVEAUX
grilles, produits bien
ventilés



GROUPE LOGÉ
en partie basse, façade
ventilée