

ZANTE

Multidéck mural ouvert · charcuterie et fromage

RÉSERVE
réfrigérée

CLASSE C
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

GROUPE
intégré ou à distance

RÉSERVE
inox en option

LE RAYON EN HAUT, LA RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE EN BAS

Multidéck mural ventilé ouvert pour la charcuterie, le fromage et le traiteur, classe énergétique C. Trois longueurs de 1 250 à 2 500 mm, profondeur 850 mm, hauteur 2 160 à 2 300 mm. En option : réserve réfrigérée en partie basse, avec portes inox.

EN BREF

Hauteur	2 160 à 2 300 mm
Profondeur	850 mm
Classe énergétique	C
Froid	ventilé
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau
Option	réserve réfrigérée à portes inox

1 250 mm
LONGUEUR
P 850 · H 2 160 / 2 300

1 875 mm
LONGUEUR
P 850 · H 2 160 / 2 300

2 500 mm
LONGUEUR
P 850 · H 2 160 / 2 300


ZANTE

Coupes et caractéristiques


RÉSERVE
réfrigérée

CLASSE C
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

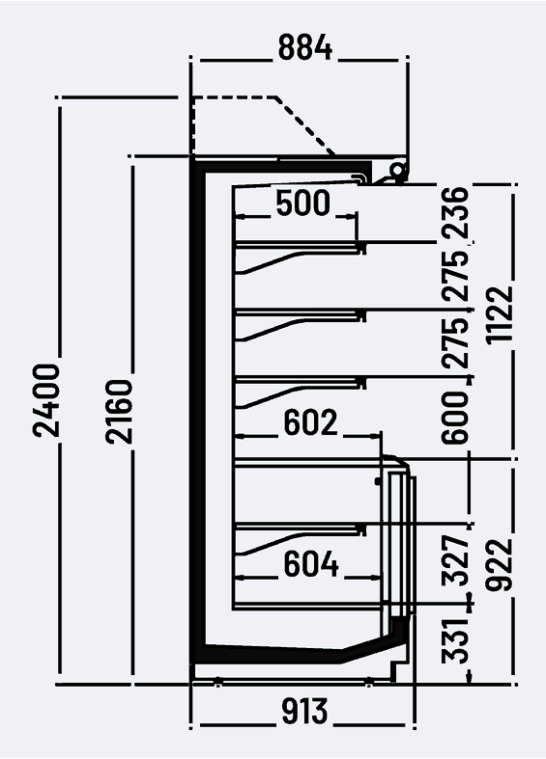

COUPE · HAUTEUR 2 160 MM

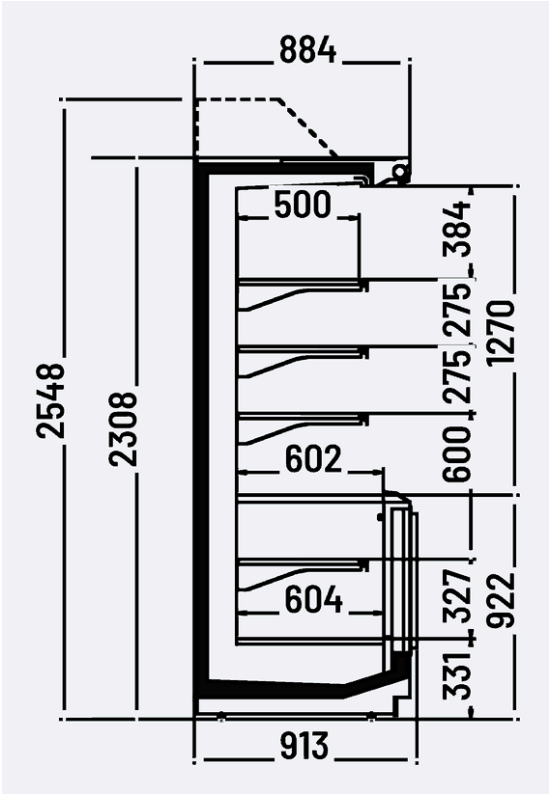

COUPE · HAUTEUR 2 300 MM



À RETENIR

Hauteur	2 160 à 2 300 mm
Profondeur	850 mm
Classe énergétique	C
Froid	ventilé
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau
Option	réserve réfrigérée à portes inox

Dimensions en millimètres, hors joues.

ZANTE

Dimensions et versions

RÉSERVE
réfrigérée

CLASSE C
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

DIMENSIONS

LONGUEUR (MM)	1 250	1 875	2 500
Profondeur (mm)	**850**	**850**	**850**
Hauteur (mm)	2 160 · 2 300	2 160 · 2 300	2 160 · 2 300
Classe énergétique	C	C	C

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2
- Boucle d'eau (Waterloop)

