

ZERMATT

Multidéck mural surgelés à portes vitrées

SPÉCIAL
surgelés

CLASSE C
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

GROUPE
intégré ou à distance

PORTES
vitrées

LES SURGELÉS DERRIÈRE DES PORTES VITRÉES

Multidéck mural ventilé à portes vitrées pour les produits surgelés, classe énergétique C. Cinq longueurs de 785 à 3 899 mm, profondeur 750 ou 900 mm, hauteur 2 050 ou 2 160 mm. Quatre types de groupe au choix.

EN BREF	
Hauteur	2 050 ou 2 160 mm
Profondeur	750 ou 900 mm
Classe énergétique	C
Froid	ventilé
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau

785 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160

1 560 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160

2 341 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160

3 120 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160

3 899 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160


ZERMATT

Coupes et caractéristiques


SPÉCIAL surgelés

CLASSE C énergétique

VENTILÉ froid homogène

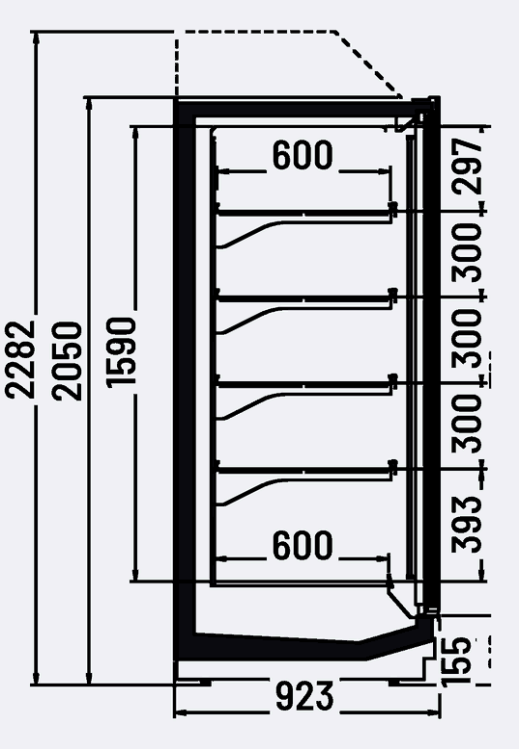

COUPE · HAUTEUR 2 050 MM

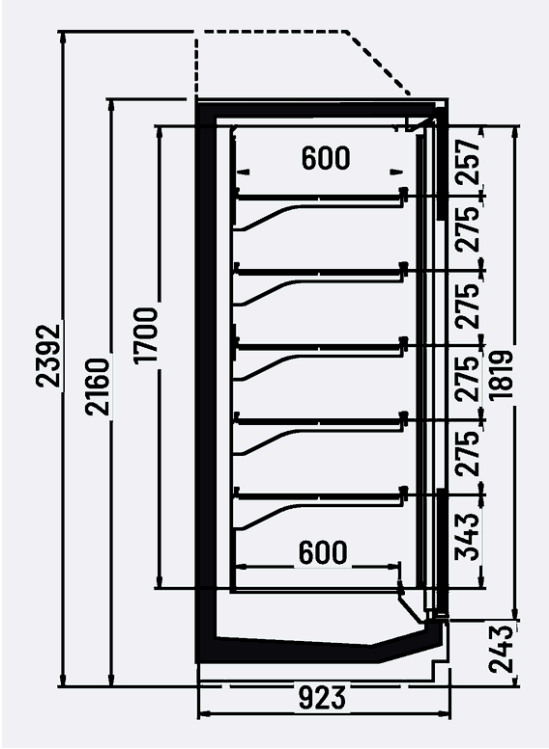

COUPE · HAUTEUR 2 160 MM

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Hauteur	2 050 ou 2 160 mm
Profondeur	750 ou 900 mm
Classe énergétique	C
Froid	ventilé
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau

ZERMATT

Dimensions et versions

SPÉCIAL surgelés

CLASSE C énergétique

VENTILÉ froid homogène

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	785	1 560	2 341	3 120	3 899
Profondeur (mm)	**750 · 900**	**750 · 900**	**750 · 900**	**750 · 900**	**750 · 900**
Hauteur (mm)	2 050 · 2 160	2 050 · 2 160	2 050 · 2 160	2 050 · 2 160	2 050 · 2 160
Classe énergétique	C	C	C	C	C

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

Groupe intégré R290 (prise)
Groupe à distance, à vanne
Refroidissement CO_2
Boucle d'eau (Waterloop)

