


ENOTEC


Seulement 500 mm de profondeur


6 modèles **270 et 380 L** **+5 à +18 °C** **45 ou 72 bouteilles**


Une cave à vin vitrée de 595 ou 800 mm de large qui se glisse dans un passage ou contre un mur : 500 mm de profondeur seulement.

L'ENOTEC compte six modèles : largeurs de 600 et 800 mm, une température (1TV) ou trois zones (3TV), 45 ou 72 bouteilles. Côtés vitrés et dos plein, porte à vitrage structurel basse émissivité, éclairage LED 1 800 K spécifique au vin. Deux types d'étagères inox sont proposés, à échelle ou planes ; seules celles des versions 1TV et 1TV/P se règlent en hauteur.

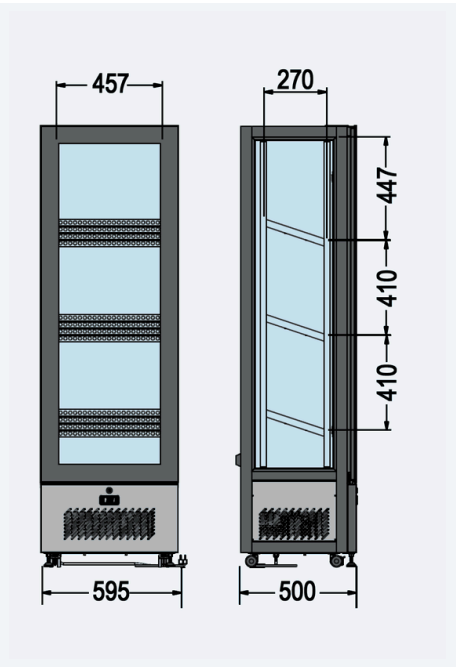

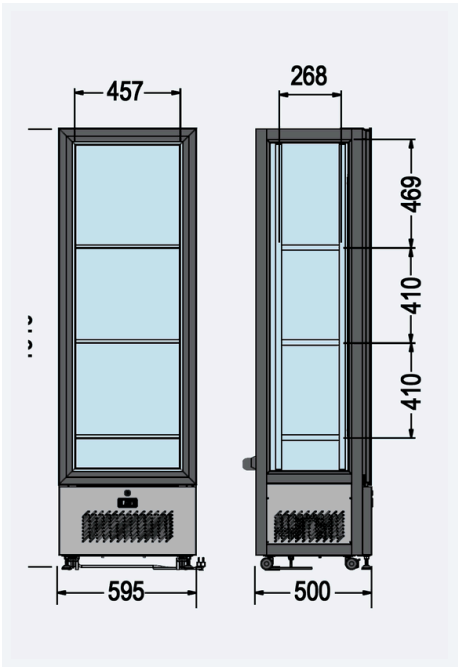

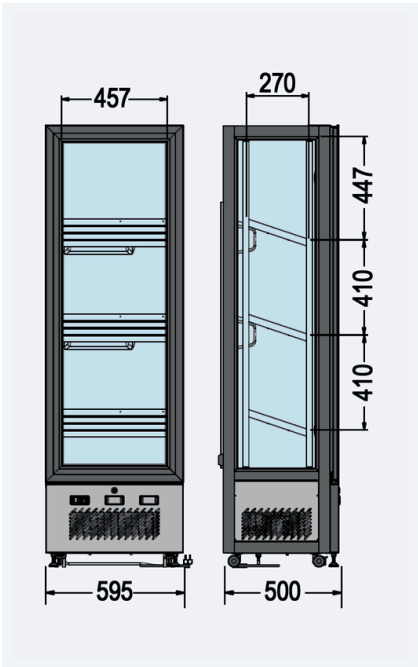

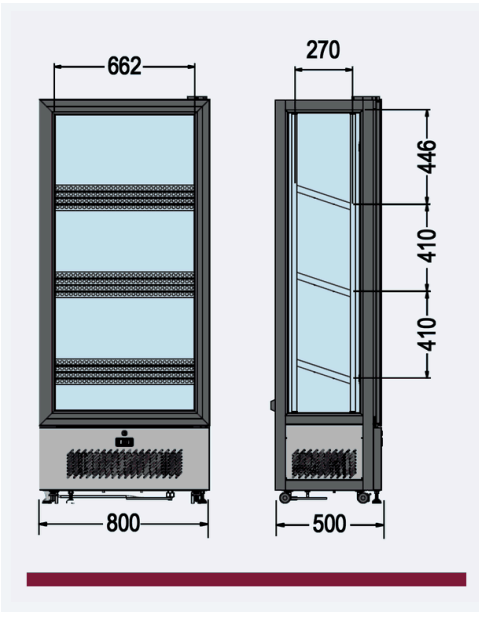

Enotec 80 · 1 porte, 1 TV





ENOTEC

Seulement 500 mm de profondeur

6 modèles | 270 et 380 L | +5 à +18 °C | 45 ou 72 bouteilles

Une cave à vin vitrée de 595 ou 800 mm de large qui se glisse dans un passage ou contre un mur : 500 mm de profondeur seulement.

L'ENOTEC compte six modèles : largeurs de 600 et 800 mm, une température (1TV) ou trois zones (3TV), 45 ou 72 bouteilles. Côtés vitrés et dos plein, porte à vitrage structurel basse émissivité, éclairage LED 1 800 K spécifique au vin. Deux types d'étagères inox sont proposés, à échelle ou planes ; seules celles des versions 1TV et 1TV/P se règlent en hauteur.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Gaz R290, froid ventilé
- Côtés vitrés, dos plein
- Porte à vitrage structurel basse émissivité, verres extérieurs trempés et sérigraphiés
- Châssis aluminium noir, intérieur inox AISI 304
- LED 1 800 K spécifique au vin
- Poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte
- Centrale électronique : thermomètre, éclairage, mode éco
- Roulettes jumelées pivotantes (2 avec frein), pieds réglables, serrure de série

AMBIANCE MAX.
30 °C / 55 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Tableau technique page suivante.

ENOTEC · tableau technique


Seulement 500 mm de profondeur

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Humidité (%)	Froid	Gaz
ENOTEC 60 1TV	+5 / +18	270	595 × 500 × 1 910	117	3 grilles 457 × 272 mm : 45 bouteilles Ø 75	240	60	ventilé	R290
ENOTEC 60 1TV/P	+5 / +18	270	595 × 500 × 1 910	117	3 grilles 457 × 272 mm : 45 bouteilles Ø 75	240	60	ventilé	R290
ENOTEC 60 3TV	+5 / +9/+18	270	595 × 500 × 1 910	121	3 grilles 457 × 272 mm : 45 bouteilles Ø 75	320	60	ventilé	R290
ENOTEC 80 1TV	+5 / +18	380	800 × 500 × 1 910	143	3 grilles 662 × 272 mm : 72 bouteilles Ø 75	230	60	ventilé	R290
ENOTEC 80 1TV/P	+5 / +18	380	800 × 500 × 1 910	143	3 grilles 662 × 272 mm : 72 bouteilles Ø 75	230	60	ventilé	R290
ENOTEC 80 3TV	+5 / +9/+18	380	800 × 500 × 1 910	146	3 grilles 662 × 272 mm : 72 bouteilles Ø 75	300	60	ventilé	R290


1TV : une température · 3TV : trois zones de température · Étagères inox à échelle ou planes ; seules celles des versions 1TV et 1TV/P sont réglables. Ambiance max. 30 °C et 55 % d'humidité relative (HR).

OPTIONS ET ACCESSOIRES


- Kit union pour juxtaposer des vitrines
- Kit cache-roulettes noir
- Condenseur à eau
- Vitrage pour installation en altitude
- Coloris standard noir ; autres coloris en option

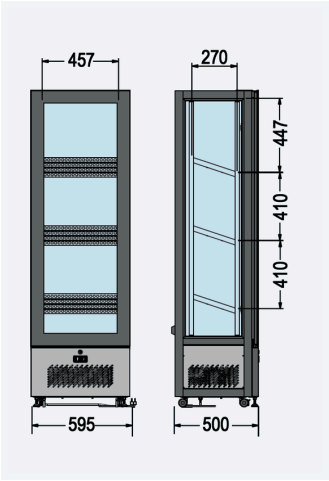


Enotec 60 · 1 porte, 1 TV

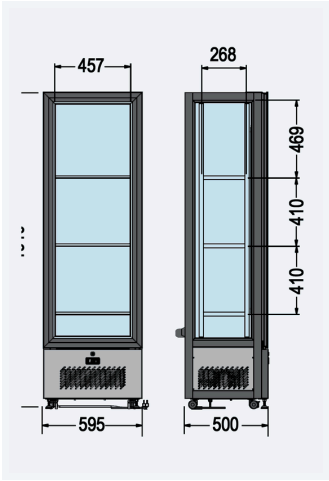


Enotec 60 · 1 porte pleine

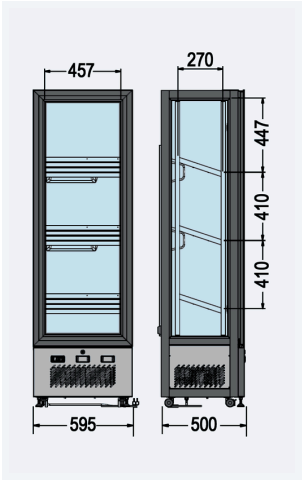


Enotec 60 · 3 TV

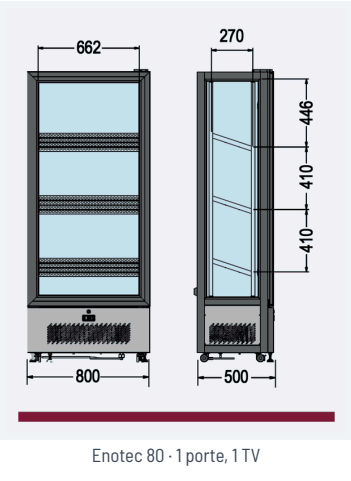

Enotec 80 · 1 porte, 1 TV

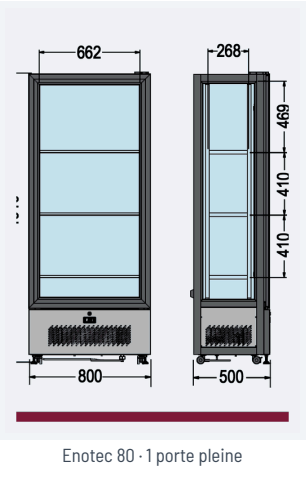

Enotec 80 · 1 porte pleine

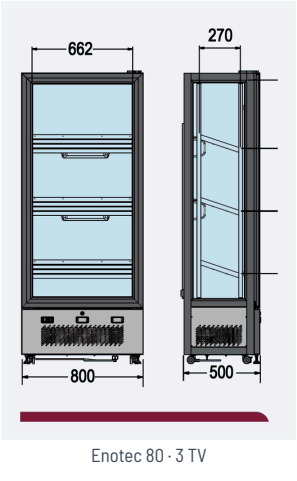

Enotec 80 · 3 TV

Enotec 60 et Enotec 80 : vue de face et coupe latérale, cotes en mm. Cotes en millimètres.