


# GIROTONDO 2.0

## Buffet rond de 1,5 m

1 modèle | +4 à +10 °C | Ø 1 525 mm | Hotte motorisée

**Un buffet rond tout inox, protégé par une hotte transparente à levage motorisé : le client fait le tour et se sert à 360°.**

Le GIROTONDO 2.0 présente les plats sur un plan inox cerclé d'une paroi transparente, visible de loin. Des secteurs inox internes retiennent les résidus d'aliments et préservent l'hygiène du buffet. Froid ventilé homogène à +4 / +10 °C, dégivrage automatique par gaz chaud, éclairage LED à lumière chaude au-dessus du plan réfrigéré.

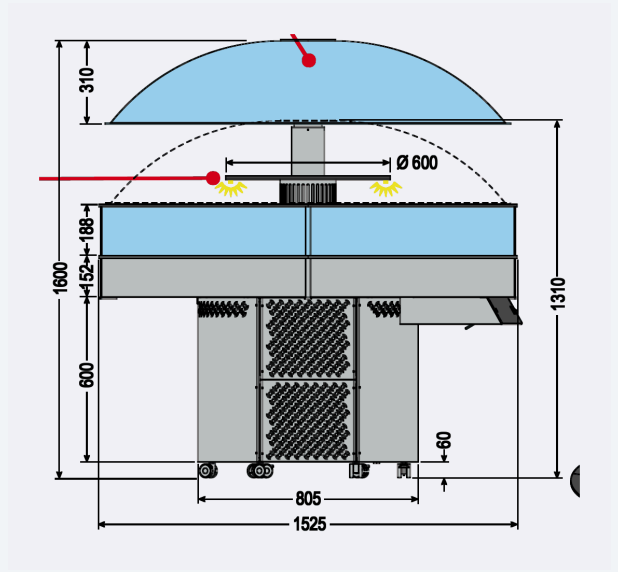







# GIROTONDO 2.0

## Buffet rond de 1,5 m

1 modèle | +4 à +10 °C | Ø 1 525 mm | Hotte motorisée

**Un buffet rond tout inox, protégé par une hotte transparente à levage motorisé : le client fait le tour et se sert à 360°.**

Le GIROTONDO 2.0 présente les plats sur un plan inox cerclé d'une paroi transparente, visible de loin. Des secteurs inox internes retiennent les résidus d'aliments et préservent l'hygiène du buffet. Froid ventilé homogène à +4 / +10 °C, dégivrage automatique par gaz chaud, éclairage LED à lumière chaude au-dessus du plan réfrigéré.

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Structure, cuve et grilles de ventilation en inox AISI 304
- Hotte thermoformée en PMMA, levage motorisé
- Plan d'exposition inox avec paroi transparente
- Gaz R290, centrale à écran tactile
- Isolation en mousse de polyuréthane expansé
- 6 roues doubles, avec et sans frein
- Plan d'appui supérieur, évaporation de l'eau de dégivrage manuelle

**AMBIANCE MAX.**
**25 °C / 60 % HR**

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Tableau technique page suivante.

# GIROTONDO 2.0 · tableau technique


**Buffet rond de 1,5 m**

| Modèle | Principe | Température (°C) | L × P × H (mm) | Poids net (kg) | Aménagement | Puissance (W) | Gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GIROTONDO 2.0** | Froid ventilé | +4 / +10 | 1 525 × 1 525 × 1 600 | 180 | 6 plans inox · Ø ext. 1 200 mm, Ø int. 440 mm | 480 | R290 |

Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Ambiance maximale supportée : 25 °C et 60 % d'humidité relative (HR).

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Plan d'exposition réfrigéré rotatif (1 tour toutes les 4 minutes)
- Contrôle à distance Wi-Fi / cloud : température en temps réel, consigne, historique, alertes par e-mail, rapport hebdomadaire PDF
- Porte-assiettes inférieur noir Ø 1 500 mm
- Porte-assiettes supérieur noir Ø 2 000 mm
- Structure pour étagères porte-assiettes

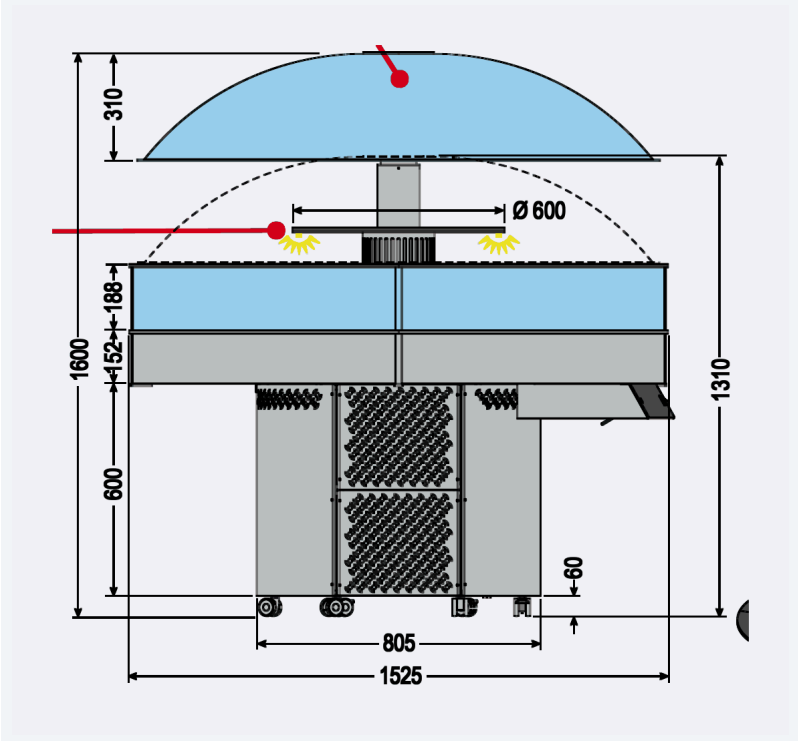


Girotondo 2.0 · 1 525 mm, hotte motorisée

Toutes les cotes sont en millimètres. Dessins non contractuels.