


GRACE

-56 % d'énergie (kit Inverter, 651 Q)


8 modèles · 450 et 650 L · -21 à +16 °C · Noir de série

Quatre faces en triple vitrage, éclairage LED réglable de 3 000 à 6 500 K : pâtisseries et chocolats se voient sous tous les angles.

La GRACE est notre vitrine d'exposition haut de gamme. Le triple vitrage à basse émissivité limite les pertes de froid, l'intérieur en inox poli miroir renvoie la lumière sur les produits, la grande poignée inox court sur toute la hauteur. Deux capacités, 450 et 650 litres, et quatre versions de froid : positif, chocolat, négatif et double température. Avec le kit Inverter, la 651 Q passe de 1683 à 739 kWh/an.

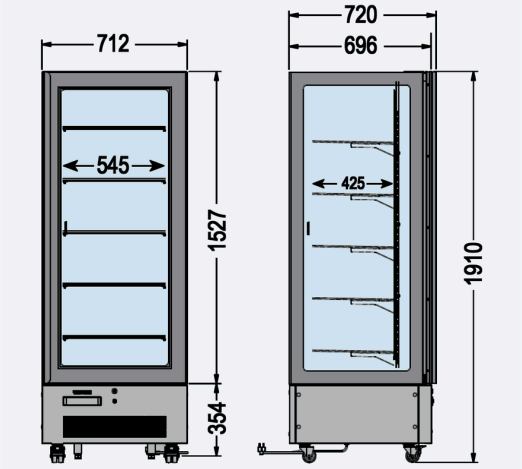

GRACE 451 · vues de face et de profil, cotes en mm

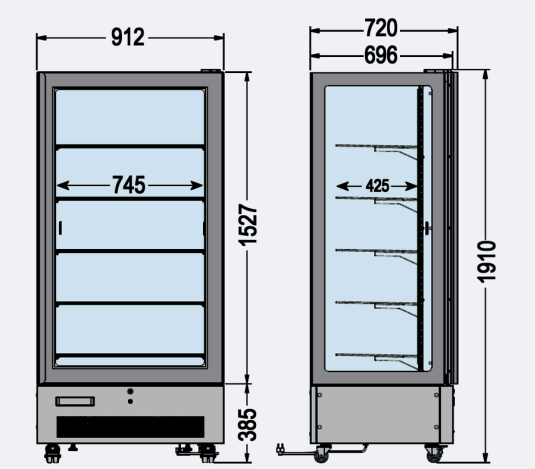

GRACE 651 · vues de face et de profil, cotes en mm





GRACE

-56 % d'énergie avec l'Inverter

8 modèles · **450 et 650 L** · **–21 à +16 °C** · **Noir de série**

Quatre faces en triple vitrage, éclairage LED réglable de 3 000 à 6 500 K : pâtisseries et chocolats se voient sous tous les angles.

La GRACE est notre vitrine d'exposition haut de gamme. Le triple vitrage à basse émissivité limite les pertes de froid, l'intérieur en inox poli miroir renvoie la lumière sur les produits, la grande poignée inox court sur toute la hauteur. Deux capacités, 450 et 650 litres, et quatre versions de froid : positif, chocolat, négatif et double température. Avec le kit Inverter, la 651 Q passe de 1683 à 739 kWh/an.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Porte à vitrage structurel basse émissivité, verres extérieurs trempés et sérigraphiés
- Intérieur inox AISI 304 poli miroir, châssis structurel interne en aluminium
- Commande tactile rétroéclairée : thermomètre, éclairage, mode éco
- Potentiomètre LED de série : température de couleur de 3 000 à 6 500 K
- Serrure, roulettes jumelées pivotantes (2 avec frein) et pieds réglables de série
- 5 étagères en verre trempé par vitrine
- Froid ventilé, gaz R290 (R600a en version chocolat)

AMBIANCE MAX.
30 °C / 55 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Éclairage LED. Détails page suivante.

GRACE · tableau technique

4 versions de froid

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Classe climatique
GRACE 451 Q	+4 / +10	450	712 × 720 × 1910	203	5 étagères en verre 545 × 425	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
GRACE 451 Q CHOCOLAT	+14 / +16	450	712 × 720 × 1910	206	5 étagères en verre 545 × 425	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
GRACE 451 BTQ-S	–15 / –21	450	712 × 720 × 1910	205	5 étagères en verre 545 × 425	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
GRACE 451 BTQ-S BIS	+5 / –20	450	712 × 720 × 1910	205	5 étagères en verre 545 × 425	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
GRACE 651 Q	+4 / +10	650	912 × 720 × 1910	240	5 étagères en verre 745 × 425	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
GRACE 651 Q CHOCOLAT	+14 / +16	650	912 × 720 × 1910	242	5 étagères en verre 745 × 425	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
GRACE 651 BTQ-S	–15 / –21	650	912 × 720 × 1910	240	5 étagères en verre 745 × 425	570	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
GRACE 651 BTQ-S BIS	+5 / –20	650	912 × 720 × 1910	240	5 étagères en verre 745 × 425	490	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR

LES 4 VERSIONS DE FROID

Version	Usage
Q	Froid positif +4 / +10 °C, ventilé, étagères en verre
Q CHOCOLAT	Version chocolat +14 / +16 °C (fluide R600a)
BTQ-S	Négatif –15 / –21 °C, évaporateur en partie basse
BTQ-S BIS	Double température +5 / –20 °C

CONSOMMATION · GRACE 651 Q

1 683 kWh/an
version standard

739 kWh/an
avec kit Inverter : –56 %

Valeurs de la 651 Q. Autres modèles : nous consulter.


À SAVOIR

- Même gabarit sur les 8 modèles : profondeur 720 mm, hauteur 1910 mm, 5 étagères en verre trempé.
- Deux largeurs : 712 mm (450 L) et 912 mm (650 L).
- Poids net de 203 à 242 kg : prévoir un sol plan et un passage suffisant à la livraison.


Q : positif, étagères en verre · Q CHOCOLAT : chocolat +14 / +16 °C · BTQ-S : négatif, évaporateur en partie basse · BIS : double température +5 / –20 °C. Ambiance max. : 30 °C et 55 % d'humidité relative (HR).

GRACE · options, coloris, plans

Pilotage Wi-Fi en option

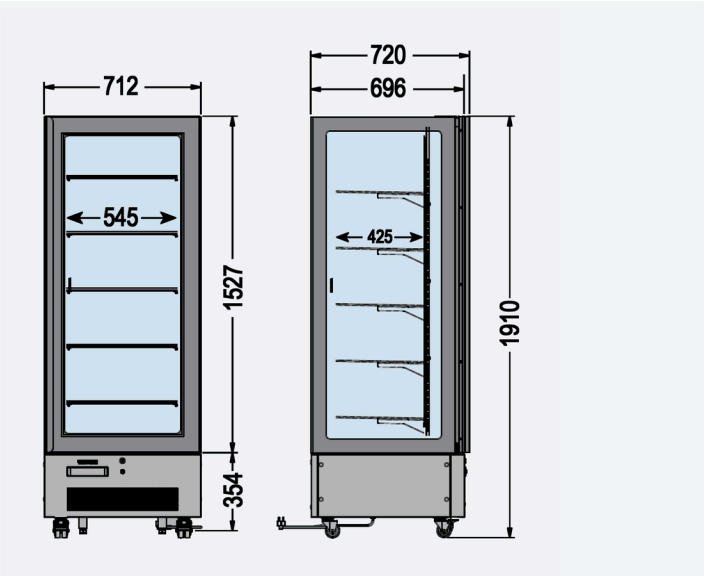

GRACE 451 · vues de face et de profil, cotes en mm

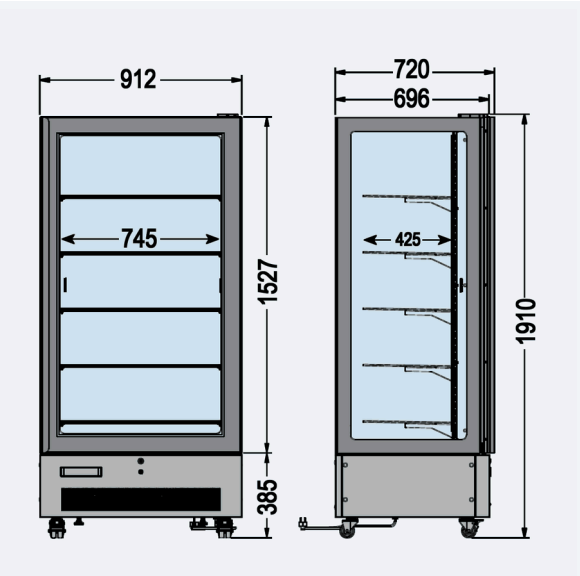

GRACE 651 · vues de face et de profil, cotes en mm



OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Kit Inverter (compresseur à vitesse variable) : consommation et bruit réduits
- Supervision à distance Wi-Fi / Cloud
- Condenseur à eau
- Kit anti-buée pour vitre de porte (versions négatives)
- Vitrage pour installation en altitude
- Verre miroir latéral ou arrière
- Kit « Drink » : 3 étagères, sur 451 Q et 651 Q
- Réglage crème fouettée (compartiment positif, versions Q)
- Kits cache-roues noir ou blanc

VERSIONS SPÉCIALES

- Q CHOCOLAT : chocolat +14 / +16 °C
- BTQ-S : négatif –15 / –21 °C, évaporateur en partie basse
- BTQ-S BIS : double température +5 / –20 °C

COLORIS

DE SÉRIE

■ **Noir (RAL 9005)**

EN OPTION

□ **Blanc**





Éclairage LED intérieur · porte ouverte, intérieur inox