


ISOLA 4.0 · 6.0

32 versions, 4 habillages

32 modèles | +4 à +10 °C · +30 à +90 °C | SP · VR · VRD · BASE | Bicolore graphite

Quatre habillages bois, des modèles froids ou chauds, 4 ou 6 bacs GN 1/1 : la nouvelle ISOLA se compose à la carte.

Chaque ISOLA 4.0 ou 6.0 existe en quatre versions : SP, sans panneaux, à intégrer dans un meuble ; VR, compartiment ouvert avec étagère, accessible des deux côtés ; VRD, avec portes des deux côtés et étagère interne ; BASE, fermée des deux côtés. Côté technique : froid statique ou ventilé (VT), bain-marie (BM) ou chaleur sèche (DRY). Aucune grille d'aération : l'air circule par le compartiment inférieur.

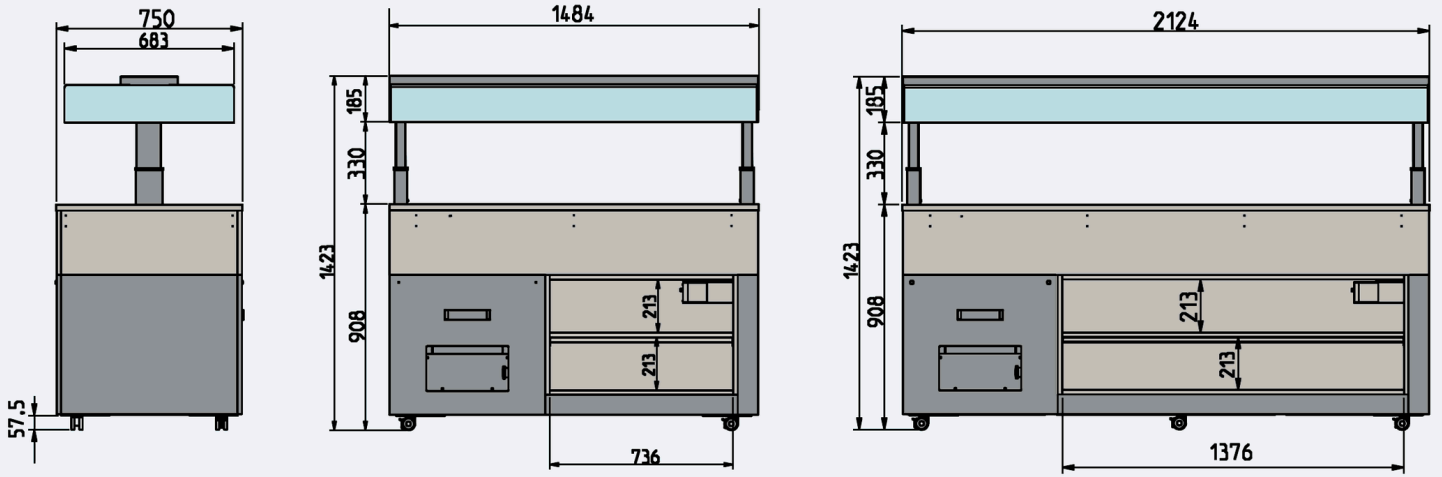







ISOLA 4.0 · 6.0

32 versions, 4 habillages

32 modèles · +4 à +10 °C · +30 à +90 °C · SP · VR · VRD · BASE · Bicolore graphite

Quatre habillages bois, des modèles froids ou chauds, 4 ou 6 bacs GN 1/1 : la nouvelle ISOLA se compose à la carte.

Chaque ISOLA 4.0 ou 6.0 existe en quatre versions : SP, sans panneaux, à intégrer dans un meuble ; VR, compartiment ouvert avec étagère, accessible des deux côtés ; VRD, avec portes des deux côtés et étagère interne ; BASE, fermée des deux côtés. Côté technique : froid statique ou ventilé (VT), bain-marie (BM) ou chaleur sèche (DRY). Aucune grille d'aération : l'air circule par le compartiment inférieur.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve et support de hotte en inox AISI 304
- Panneaux extérieurs multicouches à finition bois
- Hotte motorisée en plexiglas thermoformé, design linéaire
- LED sous la hotte, 3 000 K ou 6 500 K (versions froides)
- Lampes chauffantes sur les versions BM et DRY
- Centrale tactile (froid) ou digitale (chaud)
- Coloris standard bicolore : gris graphite et tissu Tokyo

AMBIANCE MAX.
25 °C / 60 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Tableau technique page suivante.

ISOLA 4.0 · 6.0 · tableau technique, 4.0 (4 bacs)

32 versions, 4 habillages

Modèle	Température (°C)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Gaz
FROID STATIQUE						
ISOLA 4.0 M VR	+4 / +10	1 484 × 750 × 1 423	186	4 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	R290
ISOLA 4.0 M VRD	+4 / +10	1 484 × 750 × 1 423	192	4 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	R290
ISOLA 4.0 M BASE	+4 / +10	1 484 × 750 × 1 423	180	4 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	R290
ISOLA 4.0 M SP	+4 / +10	1 484 × 750 × 1 423	170	4 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	R290
FROID VENTILÉ						
ISOLA 4.0 M VT VR	+4 / +10	1 484 × 750 × 1 423	195	4 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	500	R290
ISOLA 4.0 M VT VRD	+4 / +10	1 484 × 750 × 1 423	202	4 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	500	R290
ISOLA 4.0 M VT BASE	+4 / +10	1 484 × 750 × 1 423	190	4 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	500	R290
ISOLA 4.0 M VT SP	+4 / +10	1 484 × 750 × 1 423	180	4 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	500	R290
BAIN-MARIE						
ISOLA 4.0 M BM VR	+30 / +90	1 484 × 750 × 1 423	180	4 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	3 540	–
ISOLA 4.0 M BM VRD	+30 / +90	1 484 × 750 × 1 423	187	4 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	3 540	–
ISOLA 4.0 M BM BASE	+30 / +90	1 484 × 750 × 1 423	175	4 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	3 540	–
ISOLA 4.0 M BM SP	+30 / +90	1 484 × 750 × 1 423	165	4 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	3 540	–
CHALEUR SÈCHE						
ISOLA 4.0 M DRY VR	+30 / +70	1 484 × 750 × 1 423	175	4 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	2 700	–
ISOLA 4.0 M DRY VRD	+30 / +70	1 484 × 750 × 1 423	182	4 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	2 700	–
ISOLA 4.0 M DRY BASE	+30 / +70	1 484 × 750 × 1 423	170	4 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	2 700	–
ISOLA 4.0 M DRY SP	+30 / +70	1 484 × 750 × 1 423	160	4 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	2 700	–

SP : sans panneaux · VR : compartiment ouvert avec étagère · VRD : portes des deux côtés et étagère interne · BASE : fermée des deux côtés · VT : froid ventilé · BM : bain-marie · DRY : chaleur sèche. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Ambiance maximale supportée : 25 °C et 60 % HR.

ISOLA 4.0 - 6.0 · tableau technique, 6.0 (6 bacs) et options

32 versions, 4 habillages

Modèle	Température (°C)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Gaz
FROID STATIQUE						
ISOLA 6.0 M VR	+4 / +10	2 124 × 750 × 1 423	223	6 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	R290
ISOLA 6.0 M VRD	+4 / +10	2 124 × 750 × 1 423	230	6 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	R290
ISOLA 6.0 M BASE	+4 / +10	2 124 × 750 × 1 423	215	6 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	R290
ISOLA 6.0 M SP	+4 / +10	2 124 × 750 × 1 423	205	6 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	R290
FROID VENTILÉ						
ISOLA 6.0 M VT VR	+4 / +10	2 124 × 750 × 1 423	233	6 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	560	R290
ISOLA 6.0 M VT VRD	+4 / +10	2 124 × 750 × 1 423	240	6 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	560	R290
ISOLA 6.0 M VT BASE	+4 / +10	2 124 × 750 × 1 423	225	6 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	560	R290
ISOLA 6.0 M VT SP	+4 / +10	2 124 × 750 × 1 423	215	6 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	560	R290
BAIN-MARIE						
ISOLA 6.0 M BM VR	+30 / +90	2 124 × 750 × 1 423	213	6 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	4 400	–
ISOLA 6.0 M BM VRD	+30 / +90	2 124 × 750 × 1 423	220	6 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	4 400	–
ISOLA 6.0 M BM BASE	+30 / +90	2 124 × 750 × 1 423	205	6 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	4 400	–
ISOLA 6.0 M BM SP	+30 / +90	2 124 × 750 × 1 423	195	6 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	4 400	–
CHALEUR SÈCHE						
ISOLA 6.0 M DRY VR	+30 / +70	2 124 × 750 × 1 423	208	6 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	3 550	–
ISOLA 6.0 M DRY VRD	+30 / +70	2 124 × 750 × 1 423	215	6 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	3 550	–
ISOLA 6.0 M DRY BASE	+30 / +70	2 124 × 750 × 1 423	200	6 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	3 550	–
ISOLA 6.0 M DRY SP	+30 / +70	2 124 × 750 × 1 423	190	6 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	3 550	–


SP : sans panneaux · VR : compartiment ouvert avec étagère · VRD : portes des deux côtés et étagère interne · BASE : fermée des deux côtés · VT : froid ventilé · BM : bain-marie · DRY : chaleur sèche. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Ambiance maximale supportée : 25 °C et 60 % HR.

OPTIONS ET ACCESSOIRES


- Kit plan inox pâtisserie : 1 300 ou 1 956 mm
- Porte-assiettes inox à tube : court 743 mm, long 1 476 ou 2 116 mm
- Remplissage automatique de l'eau (bain-marie)
- Contrôle à distance Wi-Fi / cloud

ISOLA 4.0 - 6.0 · coupes techniques cotées · mm

32 versions, 4 habillages

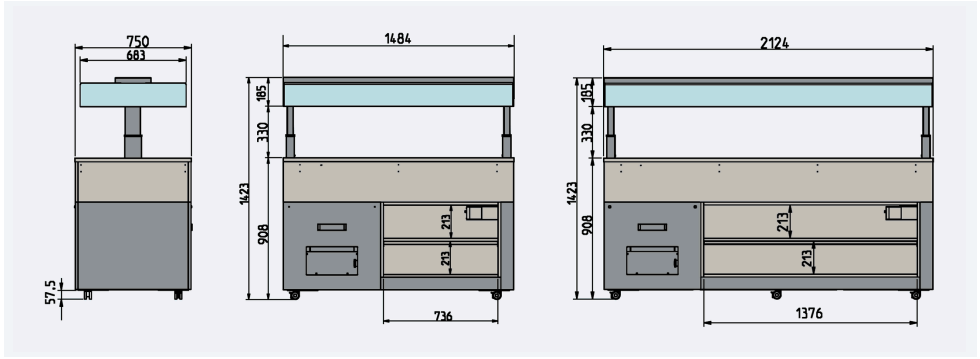


Isola 4.0 · 6.0 VR

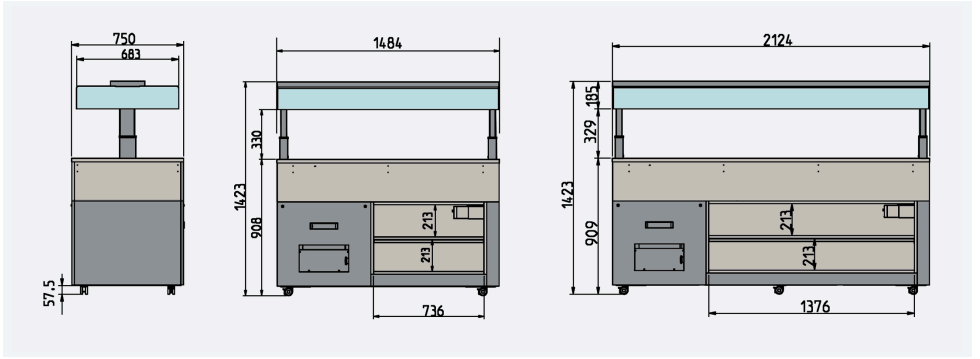

Isola 4.0 · 6.0 VT VR



Isola 4.0 · 6.0 BM VR

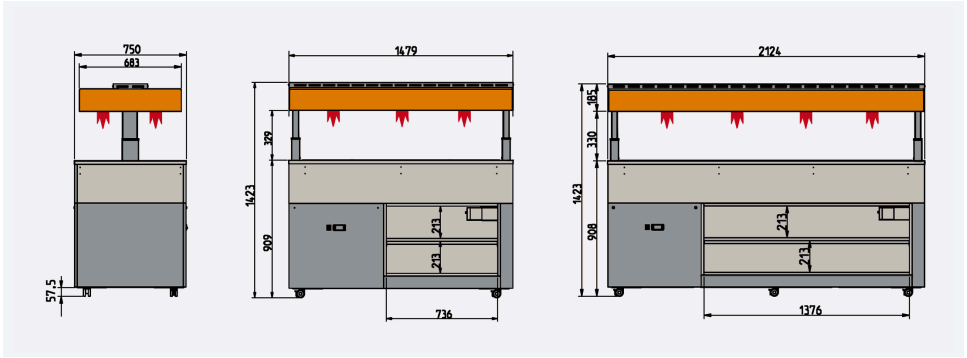

Isola 4.0 · 6.0 DRY VR

Toutes les cotes sont en millimètres. Dessins non contractuels.