


# ISOLA MURALE M


## Fond miroir contre le mur


7 modèles | +4 à +10 °C · +30 à +90 °C | 4 ou 6 bacs GN 1/1 | Fond miroir

**Pensé pour être adossé à un mur : un panneau arrière miroir double la présentation des plats.**

L'ISOLA MURALE M reprend la cuve inox et l'habillage bois de la famille, avec un panneau arrière miroir à l'intérieur. Trois modèles froids (4 M, 4 M NEUT et 6 M) et quatre versions chaudes, BM ou DRY. Les versions DRY et bain-marie sont isolées en laine de roche et chauffées en plus par des lampes infrarouges de 300 W. Hotte motorisée en PMMA, étagères d'appui sous la cuve.

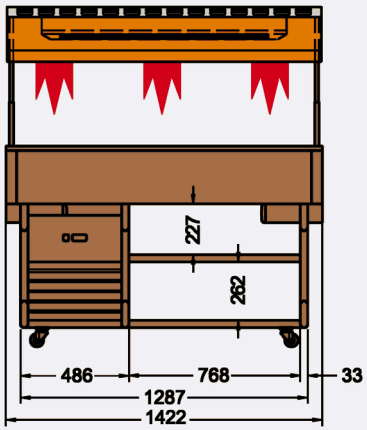

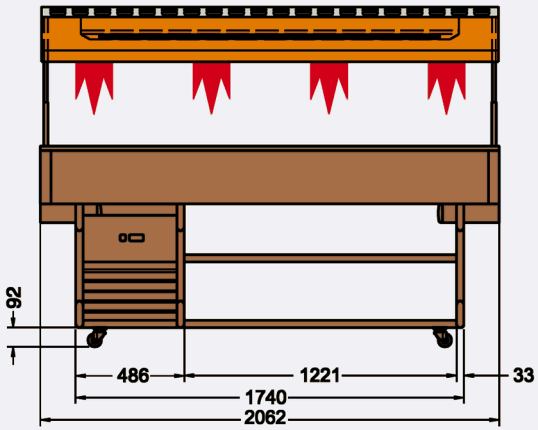

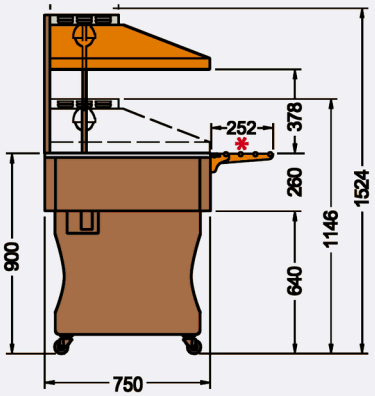



# ISOLA MURALE M

**Fond miroir contre le mur**

7 modèles | +4 à +10 °C · +30 à +90 °C | 4 ou 6 bacs GN 1/1 | Fond miroir

**Pensé pour être adossé à un mur : un panneau arrière miroir double la présentation des plats.**

L'ISOLA MURALE M reprend la cuve inox et l'habillage bois de la famille, avec un panneau arrière miroir à l'intérieur. Trois modèles froids (4 M, 4 M NEUT et 6 M) et quatre versions chaudes, BM ou DRY. Les versions DRY et bain-marie sont isolées en laine de roche et chauffées en plus par des lampes infrarouges de 300 W. Hotte motorisée en PMMA, étagères d'appui sous la cuve.

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Panneau arrière miroir à l'intérieur
- Cuve inox AISI 304, structure en bois massif verni noyer
- Hotte motorisée en PMMA, bras télescopiques inox
- Isolation en mousse polyéthylène haute densité (froid)
- Centrale tactile (froid), affichage digital de la température
- LED 3 000 K ou 6 500 K (versions froides)
- Roulettes pivotantes, avec et sans frein

**AMBIANCE MAX.**
**25 °C / 60 % HR**

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Tableau technique page suivante.

# ISOLA MURALE M · tableau technique

**Fond miroir contre le mur**

| Modèle | Température (°C) | L × P × H (mm) | Poids net (kg) | Aménagement | Puissance (W) | Gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FROID STATIQUE** | | | | | | |
| **ISOLA MURALE 4 M** | +4 / +10 | 1 422 × 750 × 1 530 | 129 | 4 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm | 310 | R290 |
| **ISOLA MURALE 6 M** | +4 / +10 | 2 062 × 750 × 1 530 | 193 | 6 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm | 390 | R290 |
| **NEUTRE** | | | | | | |
| **ISOLA MURALE 4 M NEUT** | – | 1 422 × 750 × 1 530 | 119 | Plan inox 1 320 × 645 mm | 50 | – |
| **BAIN-MARIE** | | | | | | |
| **ISOLA MURALE 4 M BM** | +30 / +90 | 1 422 × 750 × 1 530 | 123 | 4 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement | 2 930 | – |
| **ISOLA MURALE 6 M BM** | +30 / +90 | 2 062 × 750 × 1 530 | 152 | 6 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement | 3 900 | – |
| **CHALEUR SÈCHE** | | | | | | |
| **ISOLA MURALE 4 M DRY** | +30 / +70 | 1 422 × 750 × 1 530 | 120 | 4 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm | 2 700 | – |
| **ISOLA MURALE 6 M DRY** | +30 / +70 | 2 062 × 750 × 1 530 | 150 | 6 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm | 3 700 | – |

NEUT : plan inox neutre 1 320 × 645 mm · BM : bain-marie · DRY : chaleur sèche. Les versions 6 M BM et 6 M DRY sont alimentées en 400 V triphasé 50 Hz, les autres en 230 V monophasé. Ambiance maximale supportée : 25 °C et 60 % HR.

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Kit portes coulissantes en verre fumé
- Porte-assiettes en bois : noyer foncé, noyer clair, bois brut, bois brut traité ou RAL
- Porte-assiettes rabattables
- Kit plan inox pâtisserie 1 300 mm (4 M)
- Remplissage automatique de l'eau (bain-marie)
- Coloris RAL au choix

## COLORIS


Bois brut (07), bois brut traité (70) ou RAL au choix, en option.




Détails : centrale et grille de ventilation, hotte et bacs, rangement sous la cuve


# ISOLA MURALE M · coupes techniques cotées · mm

**Fond miroir contre le mur**

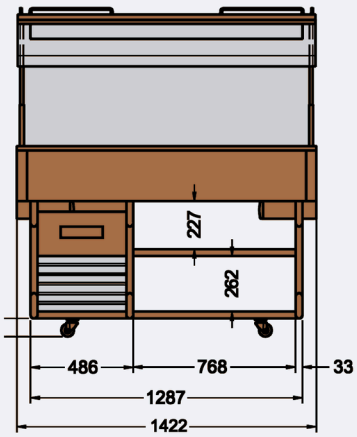


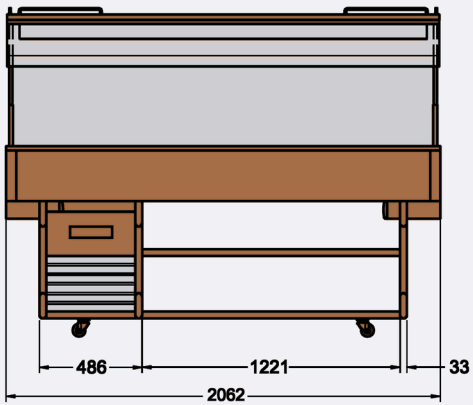



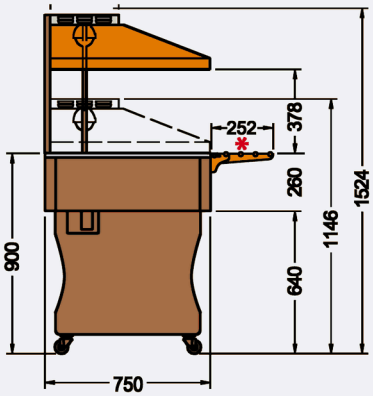

Isola Murale M · 4 M · 6 M : vue de face

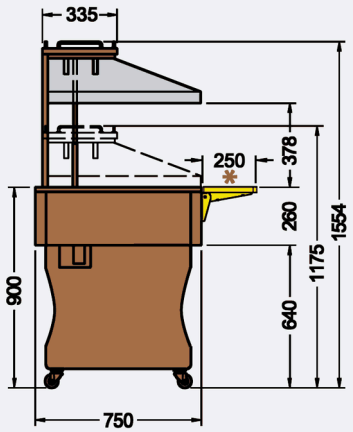


Vue de côté

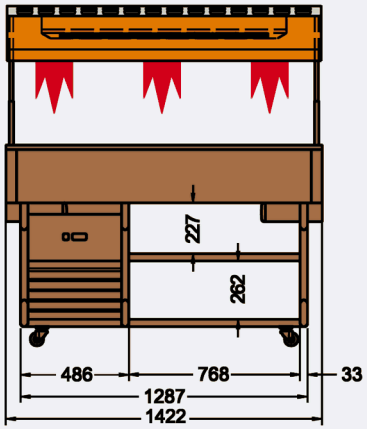

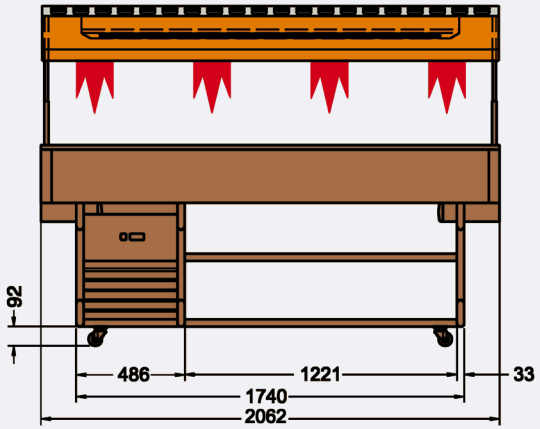
Isola Murale M BM · DRY : 4 M et 6 M

Toutes les cotes sont en millimètres. Dessins non contractuels.