


ISOLA M SERVICE

Seulement 1,35 m de haut

3 modèles | +4 à +10 °C · +30 à +90 °C | 4 bacs GN 1/1 | 1 350 mm de haut

Fermé côté opérateur par des portes coulissantes en plexiglas, ouvert au client : le buffet des comptoirs de service.

L'ISOLA M SERVICE, 4 bacs GN 1/1, mesure 1 350 mm de haut. Côté opérateur, des portes coulissantes en plexiglas ferment la cuve et un panneau vitré avant s'ouvre pour le nettoyage ; la centrale tactile est du même côté. Trois versions : froid statique (+4 / +10 °C), bain-marie et plaques chauffantes (+30 / +90 °C).

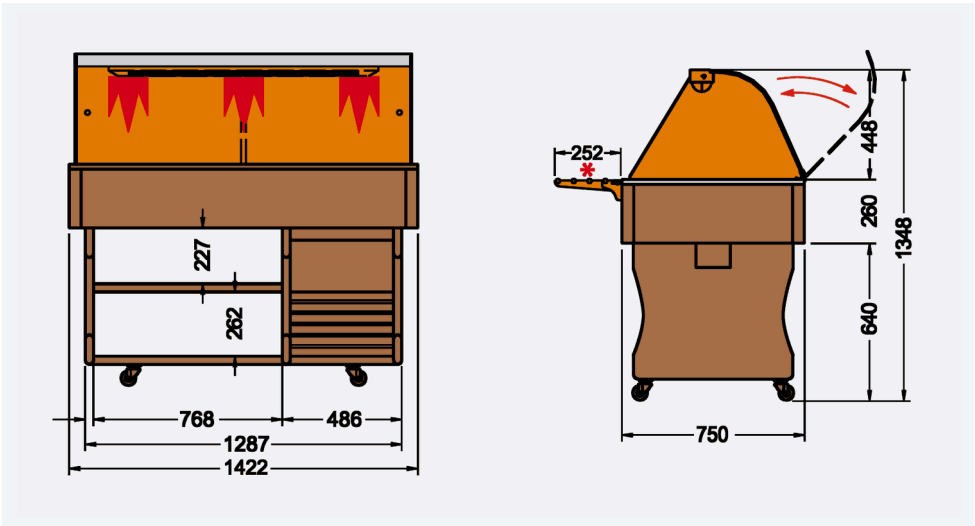



ISOLA M SERVICE

Seulement 1,35 m de haut

3 modèles | +4 à +10 °C · +30 à +90 °C | 4 bacs GN 1/1 | 1 350 mm de haut

Fermé côté opérateur par des portes coulissantes en plexiglas, ouvert au client : le buffet des comptoirs de service.

L'ISOLA M SERVICE, 4 bacs GN 1/1, mesure 1 350 mm de haut. Côté opérateur, des portes coulissantes en plexiglas ferment la cuve et un panneau vitré avant s'ouvre pour le nettoyage ; la centrale tactile est du même côté. Trois versions : froid statique (+4 / +10 °C), bain-marie et plaques chauffantes (+30 / +90 °C).

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Portes coulissantes en plexiglas côté opérateur
- Panneau vitré avant ouvrable pour le nettoyage
- Centrale tactile côté opérateur, température affichée en digital
- Cuve inox AISI 304, structure en bois massif verni noyer
- Grilles de ventilation inox AISI 304
- LED 3 000 K ou 6 500 K (version froide)
- Roulettes pivotantes, avec et sans frein





AMBIANCE MAX.
25 °C / 60 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Tableau technique page suivante.

ISOLA M SERVICE · tableau technique

Seulement 1,35 m de haut

Modèle	Température (°C)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Gaz
FROID STATIQUE						
ISOLA M SERVICE 4	+4 / +10	1 422 × 750 × 1 350	119	4 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	R290
BAIN-MARIE						
ISOLA M SERVICE 4 BM	+30 / +90	1 422 × 750 × 1 350	115	4 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	2 150	–
PLAQUES CHAUFFANTES						
ISOLA M SERVICE 4 HOT	+30 / +90	1 422 × 750 × 1 350	117	4 bacs GN 1/1, h 20 à 65 mm	1 430	–

BM : bain-marie · HOT : plaques vitrocéramique GN 2/1. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Ambiance maximale supportée : 25 °C et 60 % HR.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Kit portes coulissantes en verre fumé
- Porte-assiettes en bois : noyer foncé, noyer clair, bois brut, bois brut traité ou RAL
- Kit plan inox pâtisserie 1 300 mm
- Remplissage automatique de l'eau (bain-marie)
- Coloris RAL au choix

COLORIS


Bois brut (07), bois brut traité (70) ou RAL au choix, en option.




Détail : portes coulissantes en plexiglas côté opérateur

ISOLA M SERVICE · coupes techniques cotées · mm

Seulement 1,35 m de haut

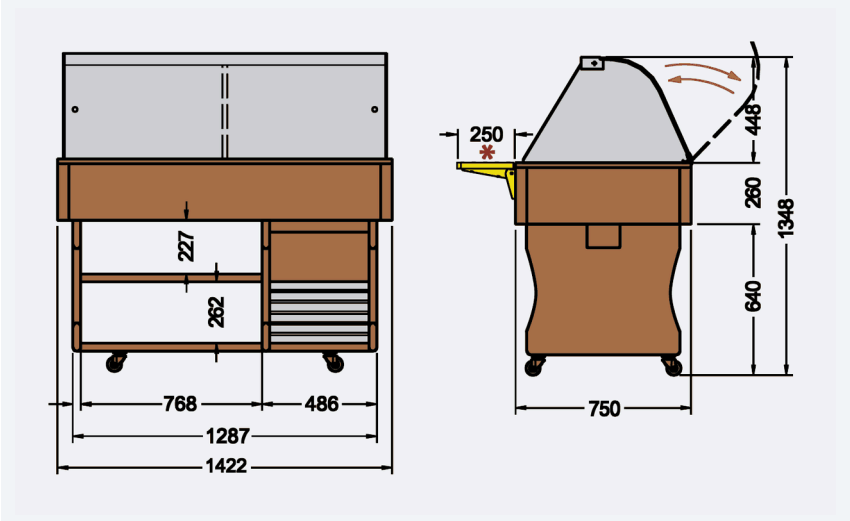

Isola M Service 4 : vues de face et de côté

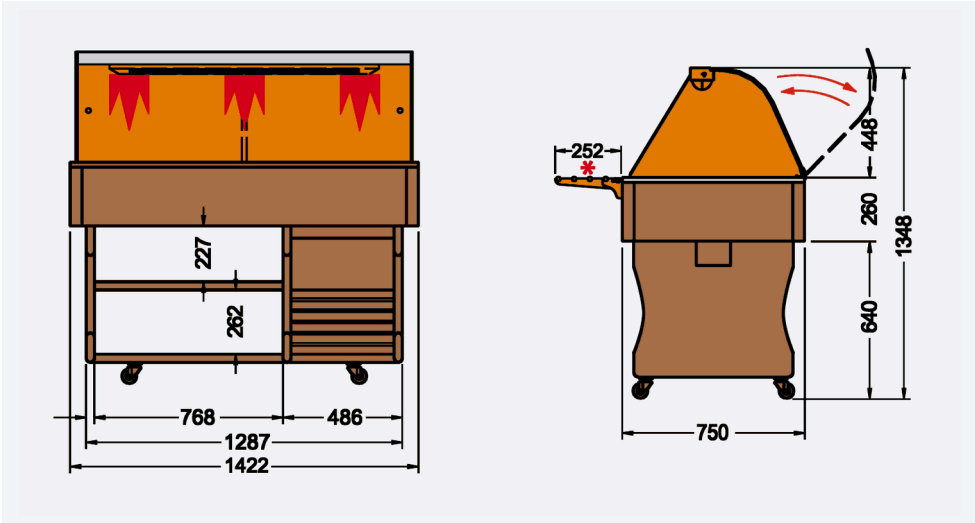

Isola M Service 4 BM · HOT : vues de face et de côté

Toutes les cotes sont en millimètres. Dessins non contractuels.