


ISOLA 4.0 · 6.0


VERSION SANS DÉCOR (SP)

Sans panneaux, à habiller

+4/+10 °C | +30/+90 °C | 1 484 ou 2 124 mm | 4 ou 6 bacs GN 1/1

Le buffet ISOLA sans panneaux : vous l'habillez aux couleurs de votre meuble, en froid (+4/+10 °C) ou en chaud (+30/+90 °C).

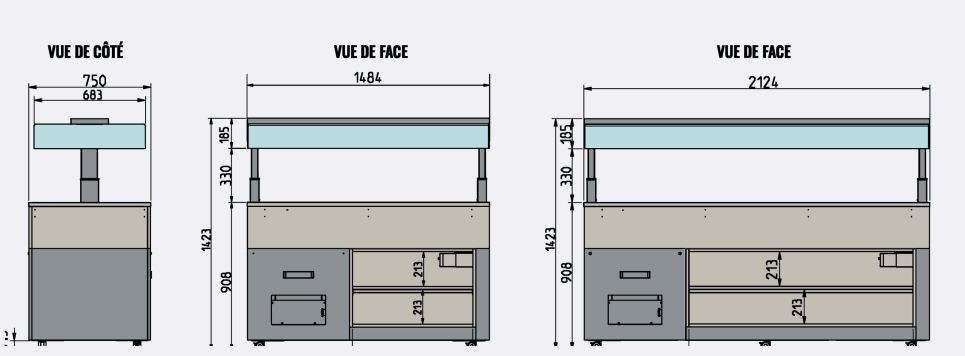

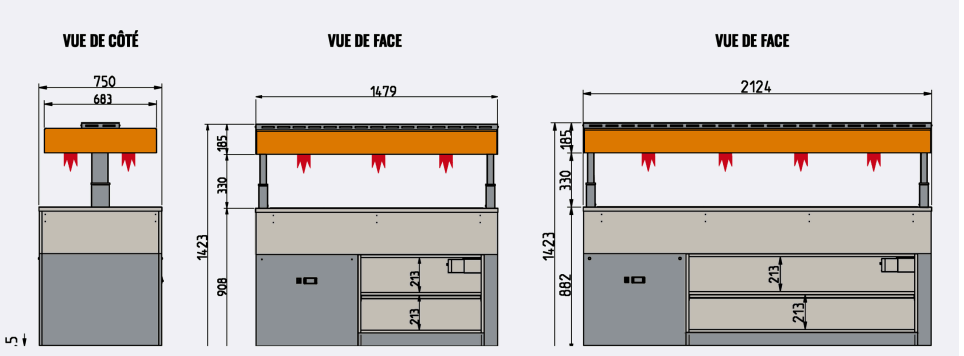



ISOLA
4.0 · 6.0

VERSION SANS DÉCOR (SP)

Sans panneaux, à habiller

+4/+10 °C | +30/+90 °C

1484 ou 2124 mm

4 ou 6 bacs GN 1/1

Le buffet à dôme dont vous concevez l'habillage.

- Version SP : sans panneaux, à intégrer dans un meuble
- Froid statique ou ventilé (VT), bain-marie (BM), chauffage à sec (DRY)
- Cuve et structure du dôme en inox AISI 304
- Dôme motorisé en plexiglas, LED 3 000 K ou 6 500 K
- Roues pivotantes, avec ou sans frein



Exemple d'habillage de la version BASE ; la version SP est livrée sans panneaux. Photo d'ambiance : deux buffets sans décor.

ISOLA SP · tableau technique

4 ou 6 bacs GN 1/1

Modèle	Température (°C)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Équipement	Puissance (W)	Froid
ISOLA 4.0 M · LONGUEUR 1484 MM						
4.0 M SP	+4 / +10	1484 × 750 × 1423	170	4 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	statique
4.0 M VT SP	+4 / +10	1484 × 750 × 1423	180	4 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	500	ventilé
4.0 M BM SP	+30 / +90	1484 × 750 × 1423	165	4 bacs GN 1/1, h 150 mm	3540	–
4.0 M DRY SP	+30 / +70	1484 × 750 × 1423	160	4 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	2700	–
ISOLA 6.0 M · LONGUEUR 2124 MM						
6.0 M SP	+4 / +10	2124 × 750 × 1423	205	6 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	350	statique
6.0 M VT SP	+4 / +10	2124 × 750 × 1423	215	6 bacs GN 1/1, h 40 à 150 mm	560	ventilé
6.0 M BM SP	+30 / +90	2124 × 750 × 1423	195	6 bacs GN 1/1, h 150 mm	4400	–
6.0 M DRY SP	+30 / +70	2124 × 750 × 1423	190	6 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	3550	–

CLASSE CLIMATIQUE

Versions froides : ambiance maximale 25 °C pour 60 % d'humidité relative. Alimentation 230 V / 1 / 50 Hz.


ÉQUIPEMENT COMMUN

- Commande tactile (froid) ou digitale (chaud)
- Lampes chauffantes sur les versions BM et DRY
- Pas de grille d'aération : l'air entre et sort par le compartiment inférieur
- Prévue pour des bacs inox Gastronorm

Version habillée : finition bicolore gris graphite et tissu Tokio. La version SP est livrée sans panneaux. Option BM : remplissage automatique de l'eau.

ISOLA 4.0 · 6.0 · plans cotés


Cotes en mm

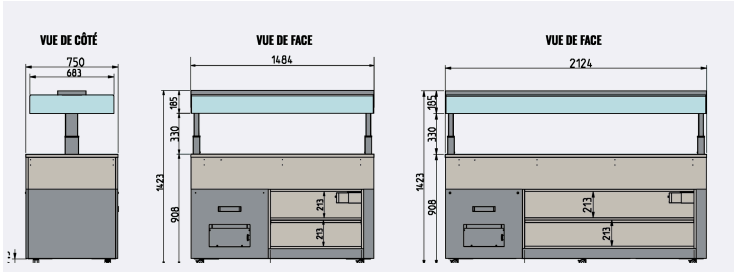

ISOLA 4.0 et 6.0 · froid statique · vue de côté et vues de face

FROID STATIQUE


- Longueur 1484 mm (4.0) ou 2124 mm (6.0)
- Profondeur 750 mm, hauteur 1423 mm
- Cuve : 908 mm, dôme : 330 + 185 mm

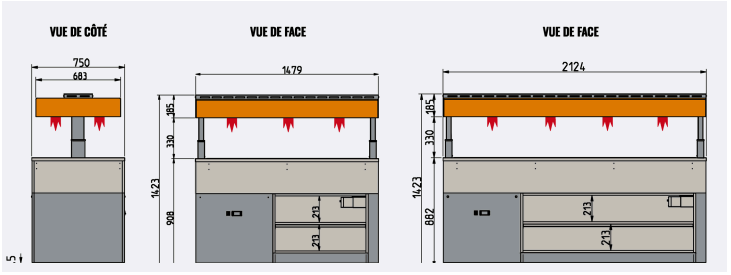

ISOLA 4.0 et 6.0 · bain-marie (BM) · vue de côté et vues de face


BAIN-MARIE

- 3 540 W (4.0) ou 4 400 W (6.0)
- Bacs GN 1/1 h 150 mm
- Option : remplissage automatique de l'eau

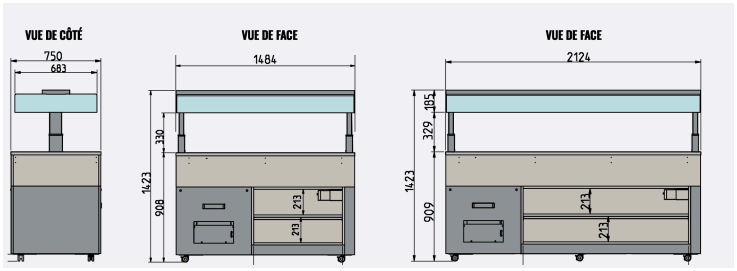

FROID VENTILÉ

- Mêmes dimensions hors tout
- Pieds réglables, roues en option

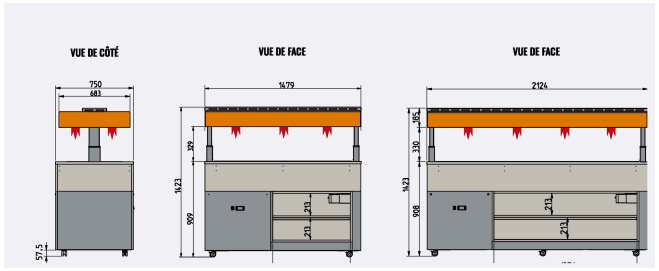

CHAUFFAGE À SEC

- 2 700 W (4.0) ou 3 550 W (6.0)
- Bacs GN 1/1 h 20 à 150 mm
- Lampes chauffantes, commande digitale

ISOLA 4.0 et 6.0 · froid ventilé (VT) · vue de côté et vues de face
ISOLA 4.0 et 6.0 · chauffage à sec (DRY) · vue de côté et vues de face

ISOLA SP · accessoires et options

Accessoires inox



Exemple d'habillage, version BASE

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Kit plateau inox pour pâtisserie : 1300 mm (4.0) ou 1956 mm (6.0)
- Porte-assiettes tubulaire inox : 743 mm (court) ou 2 116 mm (long)
- Remplissage automatique de l'eau (versions BM)
- Supervision à distance Wi-Fi / Cloud



Version SP : livrée sans panneaux, à intégrer dans votre meuble ou à habiller sur mesure.