

LINUS

INOX, FROID OU CHAUD


Du froid au chaud

6 modèles | 80 à 200 L | +4 à +10 °C ou +30 à +70 °C | Inox


Une vitrine inox à poser en version réfrigérée (+4 à +10 °C) ou chauffante « DRY » (+30 à +70 °C), de 80 à 200 litres.

La LINUS associe une structure en inox, des portes coulissantes côté opérateur et un verre fixe côté client. Trois tailles réfrigérées à étagères inox, trois tailles chauffantes DRY de 625 à 1025 mm avec tiroir à eau pour humidifier l'intérieur. Portes coulissantes des deux côtés en option.


Vue de face

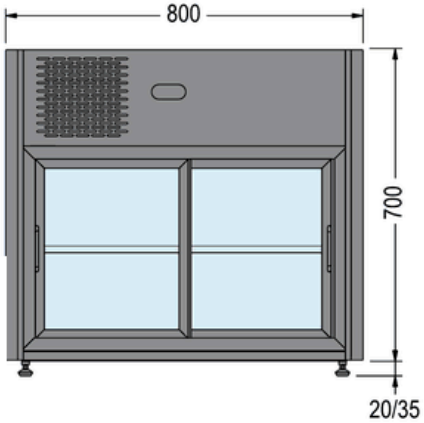


Vue de côté

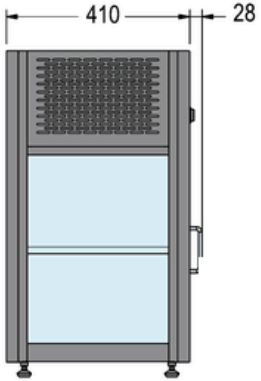

Vue de face

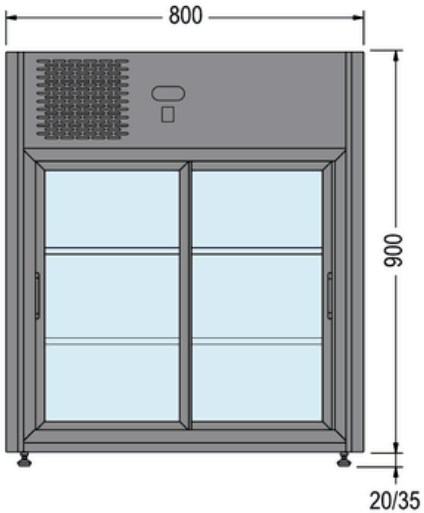

Vue de côté

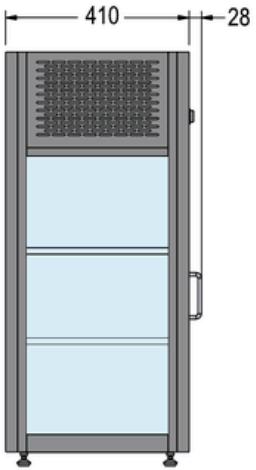





LINUS

INOX, FROID OU CHAUD

Du froid au chaud

6 modèles | 80 à 200 L | +4 à +10 °C ou +30 à +70 °C | Inox

Une vitrine inox à poser en version réfrigérée (+4 à +10 °C) ou chauffante « DRY » (+30 à +70 °C), de 80 à 200 litres.

La LINUS associe une structure en inox, des portes coulissantes côté opérateur et un verre fixe côté client. Trois tailles réfrigérées à étagères inox, trois tailles chauffantes DRY de 625 à 1025 mm avec tiroir à eau pour humidifier l'intérieur. Portes coulissantes des deux côtés en option.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Structure inox, structure interne et étagères réglables en inox AISI 304
- Portes coulissantes en verre côté opérateur, poignées chromées
- Verre fixe côté client
- Éclairage LED haute efficacité
- DRY : résistance de 700 W, tiroir inox à eau, thermostat mécanique

AMBIANCE MAX.
25 °C / 60 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz.

LINUS · coupes techniques


Plans cotés en mm

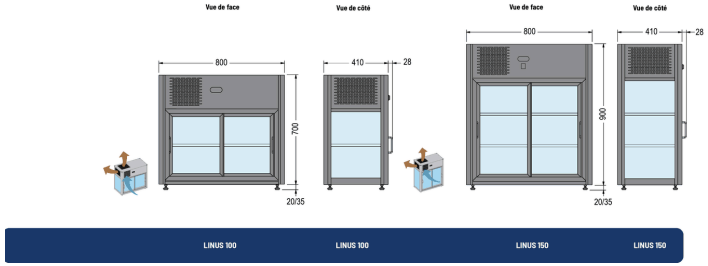

PLANS COTÉS

LINUS 100
LINUS 150


Cotes en millimètres.

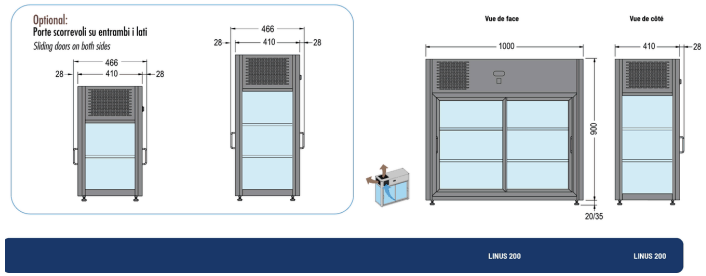

PLANS COTÉS

LINUS 200


Cotes en millimètres.

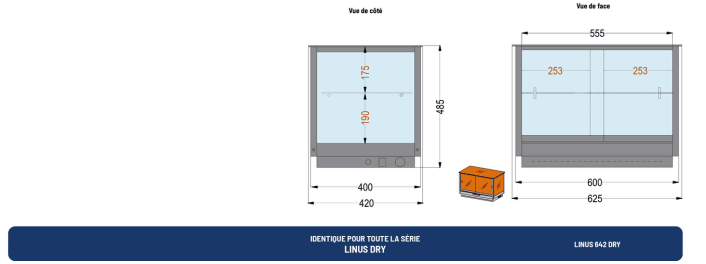

PLANS COTÉS

LINUS 842 DRY

Cotes en millimètres.

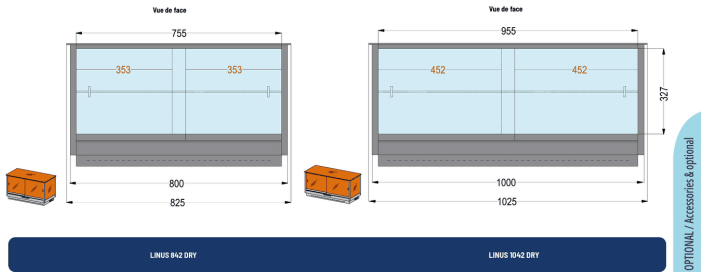

PLANS COTÉS

LINUS 842 DRY
LINUS 1042 DRY

Cotes en millimètres.

Toutes les cotes sont en millimètres.

LINUS · tableau technique

6 modèles

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Froid · fluide
LINUS 100	+4 / +10	100	800 × 438 × 734	52	1 étagère inox 685 × 292	260	ventilé · R290
LINUS 150	+4 / +10	160	800 × 438 × 934	67	2 étagères inox 685 × 292	290	ventilé · R290
LINUS 200	+4 / +10	200	1000 × 438 × 934	77	2 étagères inox 899 × 292	300	ventilé · R290
LINUS 642 DRY	+30 / +70	80	625 × 420 × 485	30	1 étagère en verre 578 × 330	700	chauffant
LINUS 842 DRY	+30 / +70	100	825 × 420 × 485	40	1 étagère en verre 778 × 330	700	chauffant
LINUS 1042 DRY	+30 / +70	120	1025 × 420 × 485	49	1 étagère en verre 978 × 330	700	chauffant

OPTIONS

- Portes coulissantes des deux côtés
- Serrure, pour chaque porte
- Vitrage pour installation en altitude

3 + 3
froid et chaud DRY

80 à 200 L
capacité

+4 à +70 °C
plage de température

AISI 304
inox

DRY : version chauffante avec tiroir à eau. Ambiance max. : 25 °C et 60 % d'humidité relative (HR). Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz.