


MARILYN

Pose libre ou encastrée


33 modèles dont 11 cave à vin · **275 à 650 L** · **−21 à +18 °C** · **Jusqu'à 126 bouteilles (cave à vin)**

Quatre faces vitrées et une poignée intégrée sur toute la hauteur : rien ne gêne la vue. Quatre tailles de 275 à 650 litres, en pose libre ou encastrée, et une version cave à vin.


La MARILYN se décline en froid positif, chocolat, négatif, double température, négatif statique et six aménagements cave à vin. Porte à vitrage structurel basse émissivité, intérieur en inox AISI 304 poli miroir, châssis en aluminium. Pose libre, ou encastrée dans un meuble ou un linéaire avec la version SP (sans panneaux).

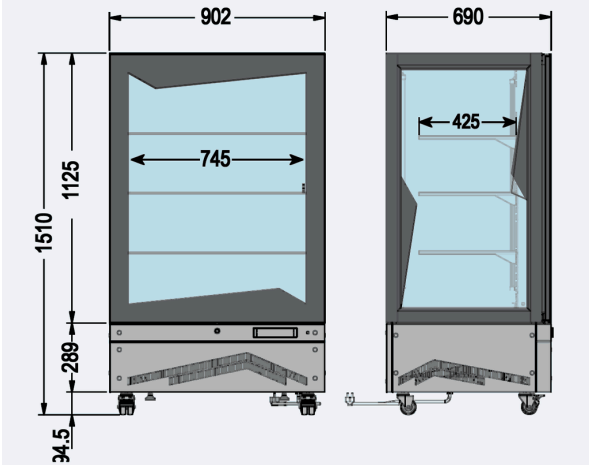

MARILYN 276 : 702 × 690 × 1510 mm · 376 : 902 × 690 × 1510 mm

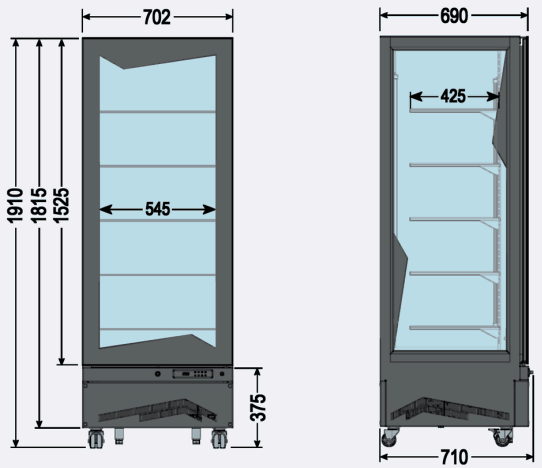

MARILYN 451 · 702 × 690 × 1910 mm

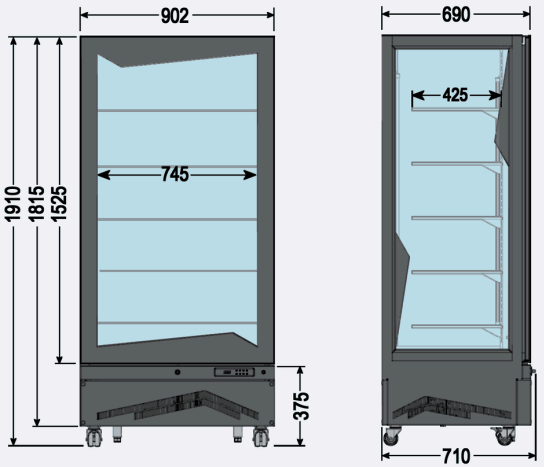

MARILYN 651 · 902 × 690 × 1910 mm





MARILYN

Pose libre ou encastrée

33 modèles dont 11 cave à vin · **275 à 650 L** · **−21 à +18 °C**

Jusqu'à 126 bouteilles (cave à vin)

Quatre faces vitrées et une poignée intégrée sur toute la hauteur : rien ne gêne la vue. Quatre tailles de 275 à 650 litres, en pose libre ou encastrée, et une version cave à vin.

La MARILYN se décline en froid positif, chocolat, négatif, double température, négatif statique et six aménagements cave à vin. Porte à vitrage structurel basse émissivité, intérieur en inox AISI 304 poli miroir, châssis en aluminium. Pose libre, ou encastrée dans un meuble ou un linéaire avec la version SP (sans panneaux).

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte, de série
- Éclairage LED, température de couleur au choix 3000 K ou 6500 K
- Commande tactile rétroéclairée : thermomètre, éclairage, mode éco
- Serrure, roulettes jumelées pivotantes (2 avec frein) et pieds réglables de série
- Version -S : évaporateur en partie basse
- Intérieur inox AISI 304 découpé au laser, poli miroir

AMBIANCE MAX.
30 °C / 55 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Éclairage LED. Détails page suivante.

MARILYN · tableau technique (1/2)

22 modèles, 4 tailles

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Classe climatique
MARILYN 275 L (702 × 690 × 1510)							
MARILYN 276 Q	+4 / +10	275	702 × 690 × 1510	162	3 étagères en verre 545 × 425	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 276 Q CHOCOLAT	+14 / +16	275	702 × 690 × 1510	162	3 étagères en verre 545 × 425	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 276 BTQ-S	−15 / −21	275	702 × 690 × 1510	172	3 étagères en verre 545 × 425	360	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 276 BTQ-S BIS	+5 / −20	275	702 × 690 × 1510	172	3 étagères en verre 545 × 425	360	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 375 L (902 × 690 × 1510)							
MARILYN 376 Q	+4 / +10	375	902 × 690 × 1510	199	3 étagères en verre 745 × 425	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 376 Q CHOCOLAT	+14 / +16	375	902 × 690 × 1510	194	3 étagères en verre 745 × 425	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 376 BTQ-S	−15 / −21	375	902 × 690 × 1510	205	3 étagères en verre 745 × 425	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 376 BTQ-S BIS	+5 / −20	375	902 × 690 × 1510	205	3 étagères en verre 745 × 425	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 450 L (702 × 690 × 1910)							
MARILYN 451 Q	+4 / +10	450	702 × 690 × 1910	196	5 étagères en verre 545 × 425	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 Q CHOCOLAT	+14 / +16	450	702 × 690 × 1910	196	5 étagères en verre 545 × 425	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 BTQ	−15 / −21	450	702 × 690 × 1910	207	5 étagères en verre 545 × 425	480	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 BTQ BIS	+5 / −20	450	702 × 690 × 1910	207	5 étagères en verre 545 × 425	490	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 BTQ-S	−15 / −21	450	702 × 690 × 1910	196	5 étagères en verre 545 × 425	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 BTQ-S BIS	+5 / −20	450	702 × 690 × 1910	196	5 étagères en verre 545 × 425	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 GBT	−10 / −19	450	702 × 690 × 1910	204	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 545 × 425	510	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 650 L (902 × 690 × 1910)							
MARILYN 651 Q	+4 / +10	650	902 × 690 × 1910	228	5 étagères en verre 745 × 425	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 Q CHOCOLAT	+14 / +16	650	902 × 690 × 1910	228	5 étagères en verre 745 × 425	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 BTQ	−15 / −21	650	902 × 690 × 1910	228	5 étagères en verre 745 × 425	460	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 BTQ BIS	+5 / −20	650	902 × 690 × 1910	228	5 étagères en verre 745 × 425	520	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 BTQ-S	−15 / −21	650	902 × 690 × 1910	228	5 étagères en verre 745 × 425	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 BTQ-S BIS	+5 / −20	650	902 × 690 × 1910	228	5 étagères en verre 745 × 425	480	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 GBT	−10 / −19	650	902 × 690 × 1910	230	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 745 × 425	460	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR

Q : positif, verre · CHOCOLAT : chocolat · BTQ : négatif · -S : évaporateur en partie basse · BIS : double température · GBT : négatif statique, grilles évaporantes fixes · WINE : cave à vin (bouteilles Ø 75 mm). Ambiance max. : 30 °C et 55 % d'humidité relative (HR).

MARILYN · tableau technique (2/2) · cave à vin

11 modèles cave à vin

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Classe climatique
MARILYN WINE · CAVE À VIN (+4 / +18 °C, LED CHAUDE 1800 K)							
MARILYN 451 WINE LINEAR	+4 / +18	450	702 × 690 × 1910	196	42 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 WINE DIAGONAL	+4 / +18	450	702 × 690 × 1910	196	39 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 WINE INCLINED	+4 / +18	450	702 × 690 × 1910	196	66 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 WINE VERTICAL	+4 / +18	450	702 × 690 × 1910	196	96 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 451 WINE EXPO	+4 / +18	450	702 × 690 × 1910	196	42 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 WINE LINEAR	+4 / +18	650	902 × 690 × 1910	228	60 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 WINE DIAGONAL	+4 / +18	650	902 × 690 × 1910	228	57 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 WINE INCLINED	+4 / +18	650	902 × 690 × 1910	228	72 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 WINE VERTICAL	+4 / +18	650	902 × 690 × 1910	228	126 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 WINE EXPO	+4 / +18	650	902 × 690 × 1910	228	60 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
MARILYN 651 WINE VISION	+4 / +18	650	902 × 690 × 1910	228	114 bouteilles Ø 75 mm	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR

CAVE À VIN · AMÉNAGEMENTS

Version	Contenu
INCLINED	451 : 6 étagères, 66 bouteilles (11 par étagère); 651 : 72 (12 par étagère)
LINEAR	451 : 6 étagères 550 × 350 mm ; 651 : 750 × 350 mm
DIAGONAL	451 : 3 étagères de 550 mm ; 651 : 750 mm
EXPO	451 : 3 étagères de 550 mm ; 651 : 750 mm
VERTICAL	3 étagères 550 × 350 mm (451) ou 750 × 350 mm (651)
VISION (651)	57 supports inox et 57 alvéoles fixes, soit 114 bouteilles

Q : positif, verre · CHOCOLAT : chocolat · BTQ : négatif · -S : évaporateur en partie basse · BIS : double température · GBT : négatif statique, grilles évaporantes fixes · WINE : cave à vin (bouteilles Ø 75 mm). Ambiance max. : 30 °C et 55 % d'humidité relative (HR).

MARILYN · options, coloris, versions

Version SP à encastrer

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Version SP sans panneaux, à encastrer (tous modèles, y compris cave à vin)
- Kit Inverter (compresseur à vitesse variable)
- Potentiomètre LED : température de couleur de 3 000 à 6 500 K
- Supervision à distance Wi-Fi / Cloud
- Condenseur à eau
- Kit anti-buée pour vitre de porte (versions négatives)
- Vitrage pour installation en altitude · vitrage à sérigraphie droite
- Poignée supplémentaire
- Verre miroir latéral ou arrière
- Kit « Drink » : 3 étagères, sur 276 Q, 376 Q, 451 Q et 651 Q
- Réglage crème fouettée (compartiment positif)
- Kits cache-roues noir, blanc ou gris (gris : modèles 451 et 651)

VERSIONS SPÉCIALES

- Q CHOCOLAT : chocolat +14 / +16 °C
- BTQ, BTQ-S : négatif –15 / –21 °C ; -S = évaporateur en partie basse
- BIS : double température +5 / –20 °C
- GBT : négatif statique –10 / –19 °C, grilles évaporantes fixes
- SP : sans panneaux, à encastrer
- WINE : cave à vin +4 / +18 °C, LED 1800 K, 39 à 126 bouteilles Ø 75 mm

COLORIS

DE SÉRIE

Noir (RAL 9005)

EN OPTION

Blanc

Gris focus

Gris focus : modèles 451 et 651 uniquement.



Version SP encastrée dans un comptoir



En ambiance bar




Vue d'ensemble




Porte ouverte, intérieur inox

MARILYN · plans cotés


Cotes de pose, version SP incluse

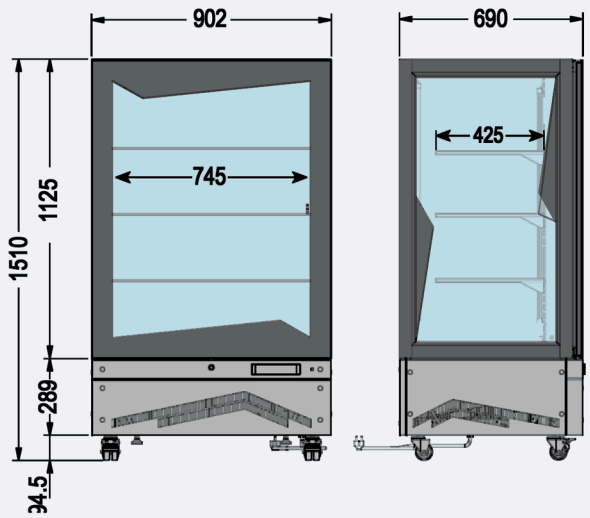

MARILYN 276 : 702 × 690 × 1510 mm · 376 : 902 × 690 × 1510 mm

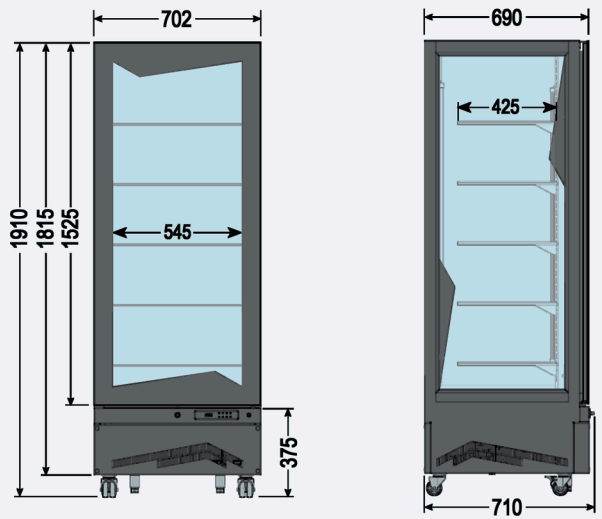

MARILYN 451 · 702 × 690 × 1910 mm

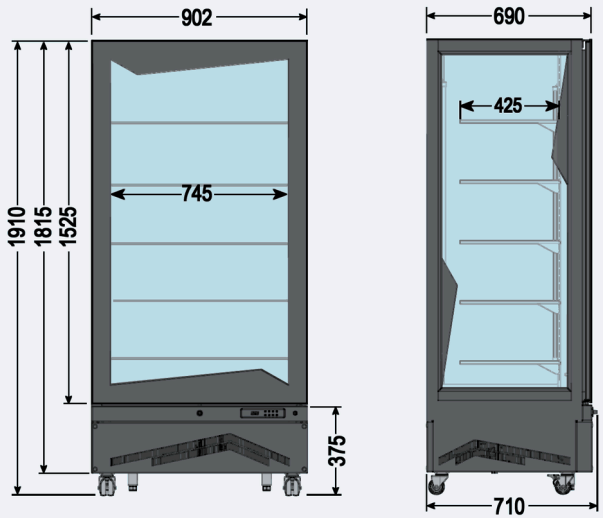

MARILYN 651 · 902 × 690 × 1910 mm



Porte ouverte, intérieur inox



Version SP encastrée dans un comptoir

LIRE LES PLANS

- Cotes en millimètres : largeur × profondeur × hauteur hors tout.
- Version SP (sans panneaux) : mêmes dimensions utiles ; la largeur hors panneaux figure sur le plan d'encastrement, fourni sur demande.
- Vues de face : étagères en verre, 745 × 425 ou 545 × 425 mm.