


OASI M


Îlot carré de 1 075 ou 1 400 mm

5 modèles · +4 à +10 °C · +30 à +90 °C · 4 ou 8 bacs GN 1/1 · Noyer, bois brut ou RAL

Un îlot carré à servir de tous les côtés, de 4 ou 8 bacs GN 1/1, en froid, bain-marie ou chaleur sèche.

L'OASI M se pose au centre de la salle : 1 075 × 1 075 mm pour 4 bacs, 1 400 × 1 400 mm pour 8 bacs. Cuve inox AISI 304 et structure en bois massif verni. Les versions chaudes BM et DRY ajoutent des lampes infrarouges de 300 W ; le bain-marie est équipé de résistances de 600 W dans la cuve, d'une sécurité à flotteur avec avertisseur sonore et d'un robinet chromé de vidange.

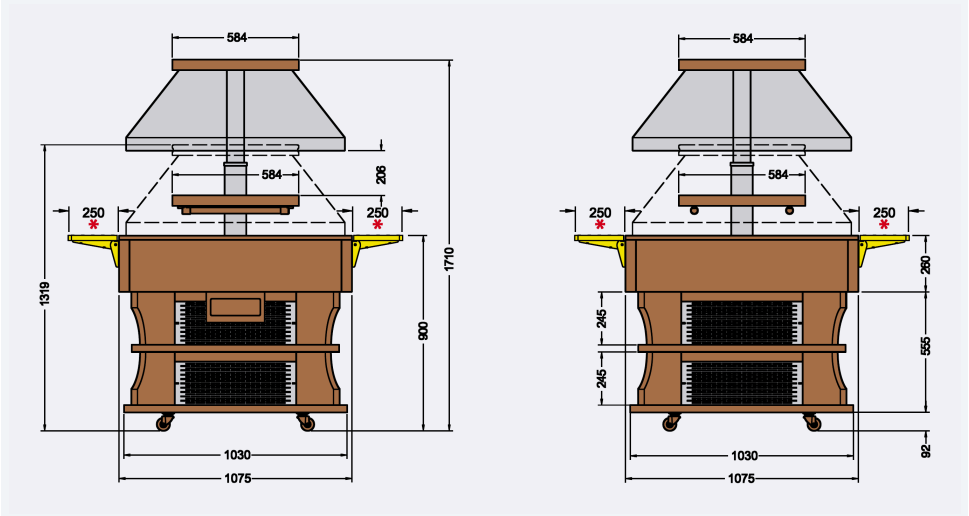

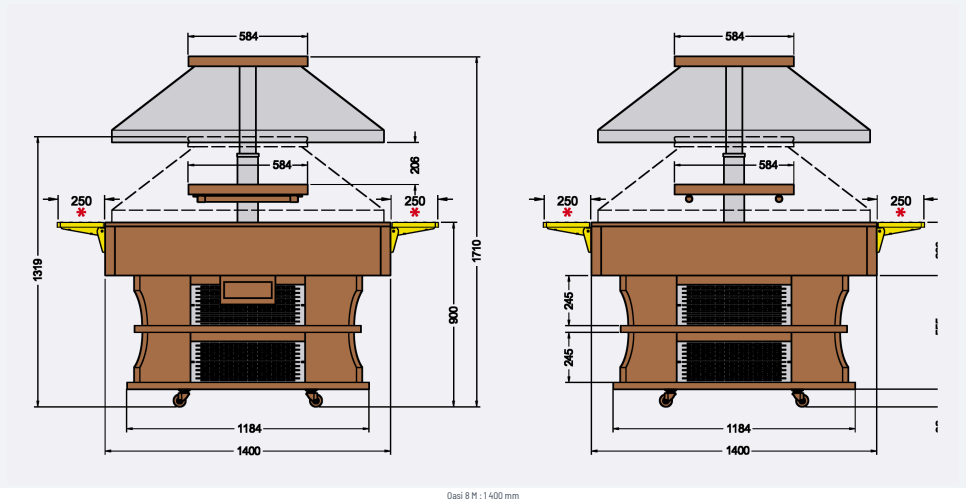

Oasi 8 M : 1 400 mm







OASI M

Îlot carré de 1 075 ou 1 400 mm

5 modèles | +4 à +10 °C · +30 à +90 °C | 4 ou 8 bacs GN 1/1 | Noyer, bois brut ou RAL

Un îlot carré à servir de tous les côtés, de 4 ou 8 bacs GN 1/1, en froid, bain-marie ou chaleur sèche.

L'OASI M se pose au centre de la salle : 1 075 × 1 075 mm pour 4 bacs, 1 400 × 1 400 mm pour 8 bacs. Cuve inox AISI 304 et structure en bois massif verni. Les versions chaudes BM et DRY ajoutent des lampes infrarouges de 300 W ; le bain-marie est équipé de résistances de 600 W dans la cuve, d'une sécurité à flotteur avec avertisseur sonore et d'un robinet chromé de vidange.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve inox AISI 304, structure en bois massif verni
- Hotte motorisée en PMMA, bras télescopique
- Étagères supplémentaires au-dessus et au-dessous de la cuve
- LED 3 000 K ou 6 500 K (versions froides)
- Centrale tactile (froid), affichage digital de la température
- Bain-marie : résistances 600 W, sécurité à flotteur, robinet chromé
- Roulettes pivotantes de série, avec et sans frein

AMBIANCE MAX.
25 °C / 60 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Tableau technique page suivante.

OASI M · tableau technique

Îlot carré de 1 075 ou 1 400 mm

Modèle	Température (°C)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Gaz
FROID STATIQUE						
OASI 4 M	+4 / +10	1 075 × 1 075 × 1 710	134	4 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	410	R290
OASI 8 M	+4 / +10	1 400 × 1 400 × 1 710	178	8 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	420	R290
BAIN-MARIE						
OASI 4 M BM	+30 / +90	1 075 × 1 075 × 1 710	120	4 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	3 480	–
OASI 8 M BM	+30 / +90	1 400 × 1 400 × 1 710	166	8 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	4 840	–
CHALEUR SÈCHE						
OASI 8 M DRY	+30 / +70	1 400 × 1 400 × 1 710	152	8 bacs GN 1/1, h 20 à 150 mm	3 600	–

BM : bain-marie · DRY : chaleur sèche. Les versions 8 M BM et 8 M DRY sont alimentées en 400 V triphasé 50 Hz, les autres en 230 V monophasé. Ambiance maximale supportée : 25 °C et 60 % HR.

OPTIONS ET ACCESSOIRES


- Porte-assiettes en bois : noyer foncé, noyer clair, bois brut, bois brut traité ou RAL
- Porte-assiettes inox à tube
- Kit plan inox pâtisserie : 824 × 824 mm (4 M), 1 150 × 1 150 mm (8 M)
- Remplissage automatique de l'eau (bain-marie)
- Coloris RAL au choix

COLORIS


Standard : noyer foncé (04) ou noyer clair (05). En option : bois brut (07), bois brut traité (70), ou n'importe quel coloris RAL.

OASI M · coupes techniques cotées · mm


Îlot carré de 1 075 ou 1 400 mm

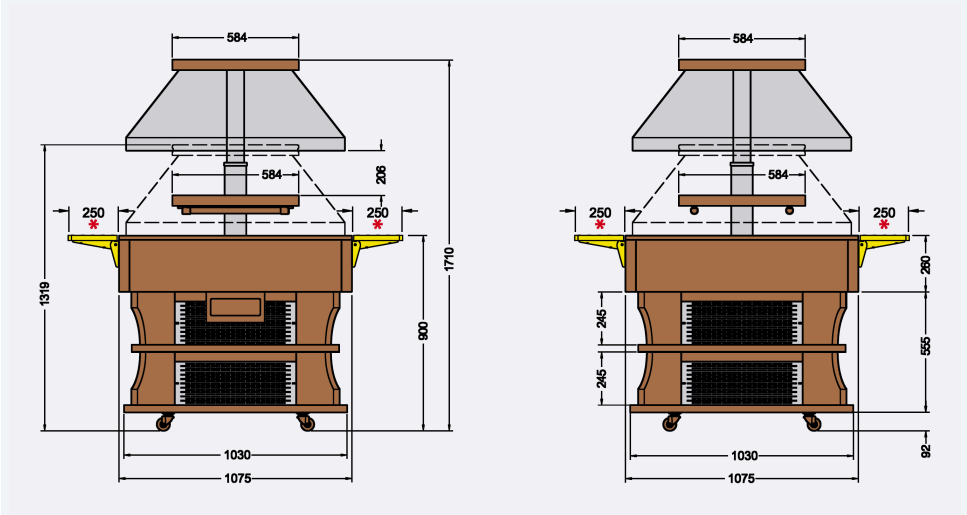


Oasi 4 M : 1 075 mm

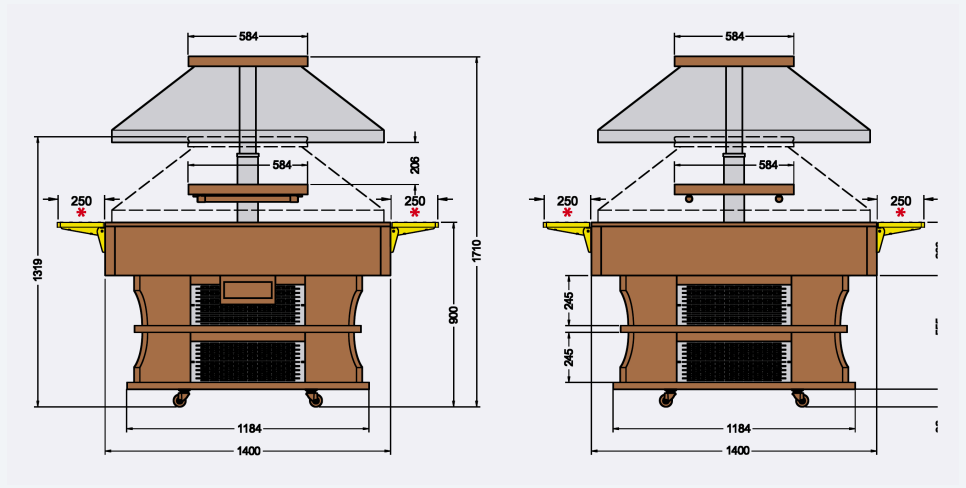

Oasi 8 M : 1 400 mm

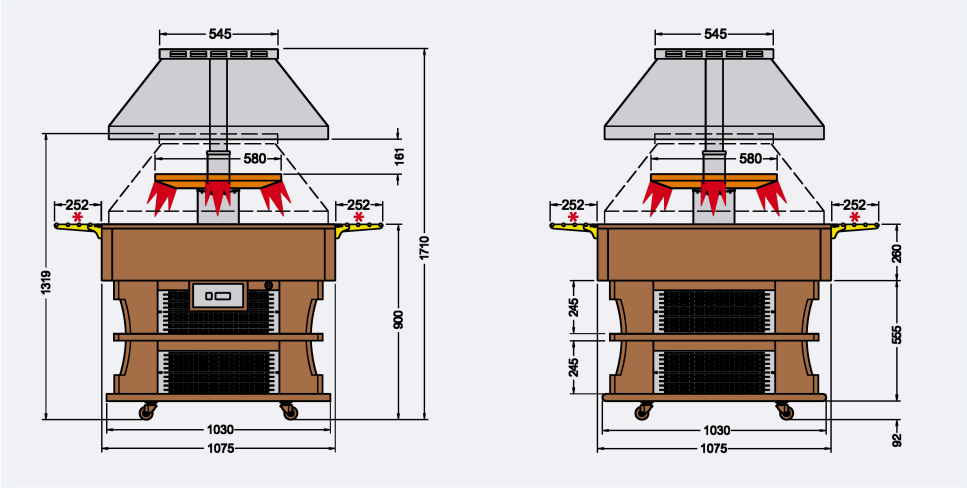

Oasi 4 M BM : 1 075 mm

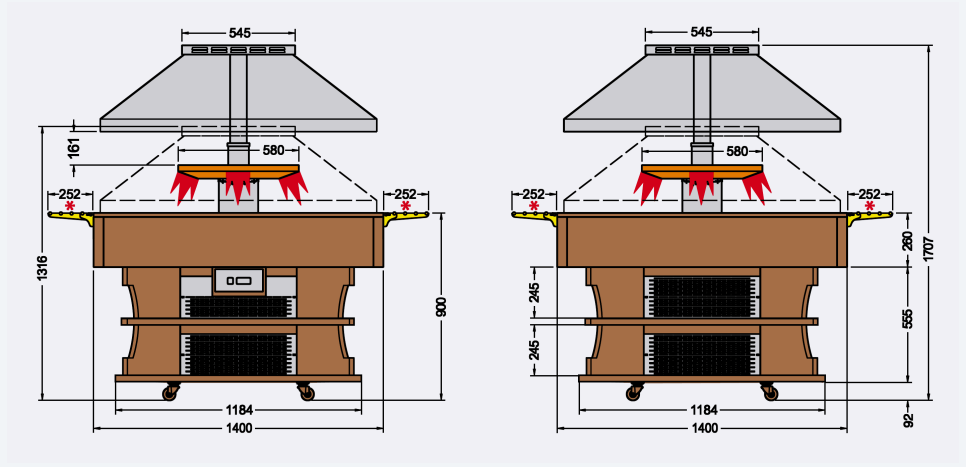

Oasi 8 M BM - DRY : 1 400 mm

Toutes les cotes sont en millimètres. Dessins non contractuels.