

PUNTO GEL

MINI-VITRINE NÉGATIVE


Négatif -18 °C, 116 L

1 modèle | 116 L | –15 à –18 °C | Froid statique


Un petit congélateur vitré à poser, pour les glaces et les produits surgelés en point de vente.

Le PUNTO GEL descend à –18 °C dans 610 mm de large. Trois grilles, éclairage LED, froid statique : un format pensé pour les achats d'impulsion près de la caisse.

Vue de face

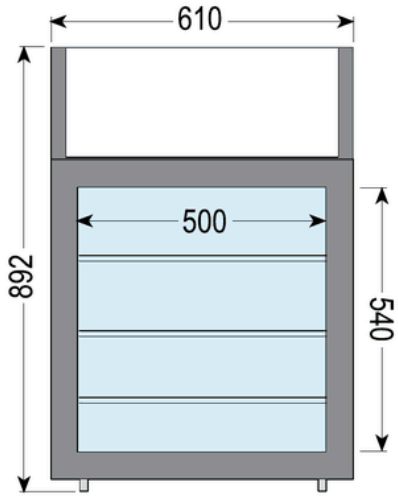

Vue de côté

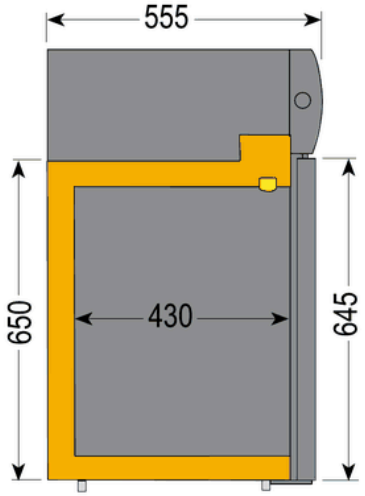



PUNTO GEL

MINI-VITRINE NÉGATIVE

Négatif -18 °C, 116 L

1 modèle | 116 L | −15 à −18 °C | Froid statique

Un petit congélateur vitré à poser, pour les glaces et les produits surgelés en point de vente.

Le PUNTO GEL descend à −18 °C dans 610 mm de large. Trois grilles, éclairage LED, froid statique : un format pensé pour les achats d'impulsion près de la caisse.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Groupe R290, froid statique
- 3 grilles de 488 × 420 mm
- Éclairage LED
- Coloris standard : blanc

AMBIANCE MAX.
25 °C / 60 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz.

PUNTO GEL · coupes techniques

Plans cotés en mm

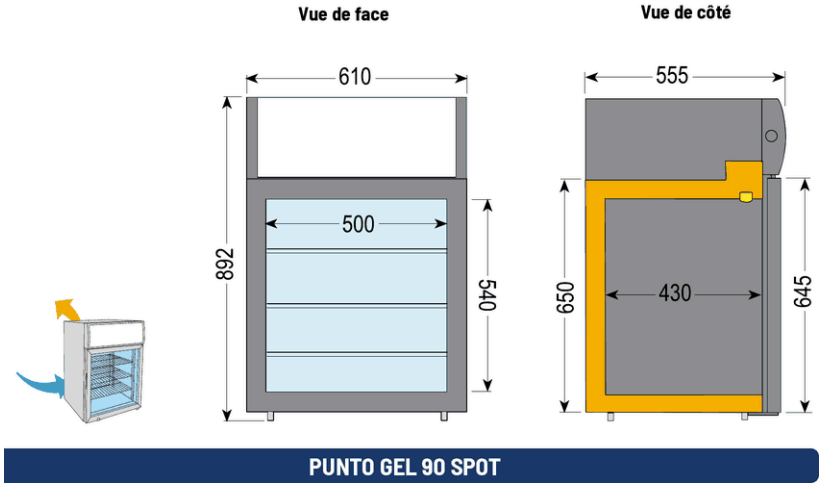

PUNTO GEL 90 SPOT

PLANS COTÉS

PUNTO GEL 90 SPOT

Cotes en millimètres.

Toutes les cotes sont en millimètres.

PUNTO GEL · tableau technique

1 modèle

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Froid · fluide
PUNTO GEL 90 SPOT	–15 / –18	116	610 × 555 × 892	54	3 grilles 488 × 420	220	statique · R290

116 L
capacité

-18 °C
froid statique

610 × 555 mm
emprise au sol

3
grilles

Ambiance max. : 25 °C et 60 % d'humidité relative (HR). Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz.