


SNELLE

De 120 à 1 050 litres


68 versions | Du positif au négatif | −21 à +16 °C | LED 3 000 ou 6 500 K

68 versions : de la colonne de 120 litres à la vitrine deux portes de 1050 litres, avec des modèles bas pour bacs 600 × 400. Du froid positif au négatif, LED double rangée, triple vitrage à double chambre.

La SNELLE va de la petite colonne 121 (120 L, 550 mm de large) à la grande vitrine deux portes de 1050 litres, en passant par les modèles bas 252 et 502 pour bacs Euronorm 600 × 400. Châssis tout aluminium, coloris gris trafic et gris anthracite, éclairage LED double rangée à température de couleur au choix, isolation en polyuréthane haute densité. Versions positif, chocolat, négatif, double température et bi-compartiments.

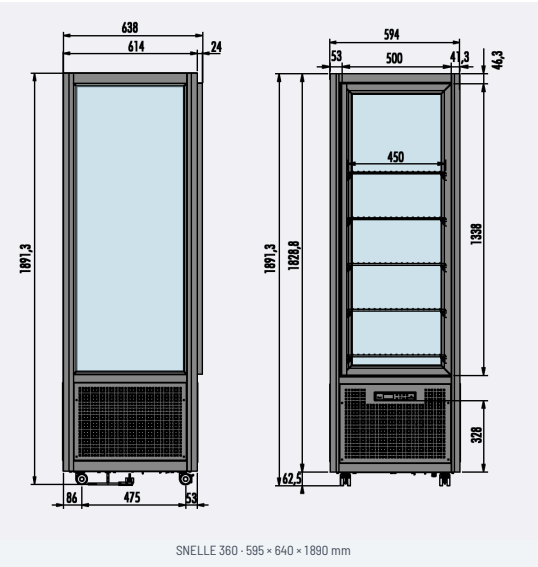

SNELLE 360 · 595 × 640 × 1890 mm

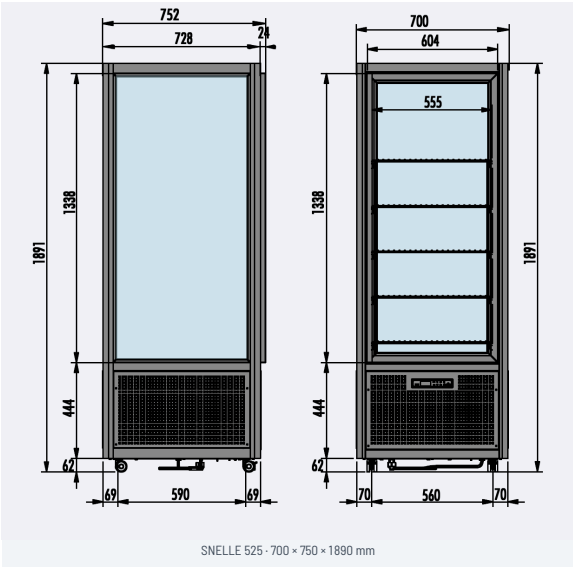

SNELLE 525 · 700 × 750 × 1890 mm



SNELLE

De 120 à 1 050 litres

68 versions | Du positif au négatif | –21 à +16 °C | LED 3 000 ou 6 500 K

68 versions : de la colonne de 120 litres à la vitrine deux portes de 1050 litres, avec des modèles bas pour bacs 600 × 400. Du froid positif au négatif, LED double rangée, triple vitrage à double chambre.

La SNELLE va de la petite colonne 121 (120 L, 550 mm de large) à la grande vitrine deux portes de 1050 litres, en passant par les modèles bas 252 et 502 pour bacs Euronorm 600 × 400. Châssis tout aluminium, coloris gris trafic et gris anthracite, éclairage LED double rangée à température de couleur au choix, isolation en polyuréthane haute densité. Versions positif, chocolat, négatif, double température et bi-compartiments.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Groupe au gaz R290
- Triple vitrage à double chambre sur chaque côté
- Éclairage LED double rangée, température de couleur 3 000 K ou 6 500 K au choix
- Centrale à touches sensitives (modèles 252 et 502 : écran tactile)
- Grilles de ventilation en inox, grande poignée inox sur toute la longueur
- Roulettes pivotantes avec et sans frein, de série
- De 3 à 7 étagères par compartiment selon le modèle ; le double sur les modèles deux portes

AMBIANCE MAX.
30 °C / 55 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Éclairage LED. Détails page suivante.

SNELLE · tableau technique (1/2)

39 modèles, 360 à 720 L

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Classe climatique
SNELLE 360 · 360 L · 595 × 640 × 1890							
SNELLE 360 Q	+4 / +10	360	595 × 640 × 1890	139	5 étagères en verre 450 × 420	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 G	+4 / +10	360	595 × 640 × 1890	139	5 grilles 450 × 420	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 R	+4 / +10	360	595 × 640 × 1890	141	7 plateaux ronds Ø 430	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 GS	+4 / +10	360	595 × 640 × 1890	143	5 grilles 450 × 420	360	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 Q CHOCOLAT	+14 / +16	360	595 × 640 × 1890	139	5 étagères en verre 450 × 420	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 R CHOCOLAT	+14 / +16	360	595 × 640 × 1890	141	7 plateaux ronds Ø 430	520	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 BTQ-S	–15 / –21	360	595 × 640 × 1890	142	5 étagères en verre 450 × 420	550	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 BTQ-S BIS	+5 / –20	360	595 × 640 × 1890	142	5 étagères en verre 450 × 420	550	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 BTV-S	–15 / –21	360	595 × 640 × 1890	142	5 grilles 450 × 420	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 BTV-S BIS	+5 / –20	360	595 × 640 × 1890	142	5 grilles 450 × 420	550	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 RBT-S	–15 / –21	360	595 × 640 × 1890	154	7 plateaux ronds Ø 430	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 RBT-S BIS	+5 / –20	360	595 × 640 × 1890	154	7 plateaux ronds Ø 430	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 360 GBT	–10 / –19	360	595 × 640 × 1890	139	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 470 × 470	370	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 · 525 L · 700 × 750 × 1890							
SNELLE 525 Q	+4 / +10	525	700 × 750 × 1890	173	5 étagères en verre 555 × 500	410	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 G	+4 / +10	525	700 × 750 × 1890	173	5 grilles 555 × 495	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 R	+4 / +10	525	700 × 750 × 1890	176	7 plateaux ronds Ø 535	470	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 GS	+4 / +10	525	700 × 750 × 1890	173	5 grilles 555 × 495	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 Q CHOCOLAT	+14 / +16	525	700 × 750 × 1890	174	5 étagères en verre 555 × 500	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 BTQ-S	–15 / –21	525	700 × 750 × 1890	177	5 étagères en verre 555 × 500	480	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 BTQ-S BIS	+5 / –20	525	700 × 750 × 1890	177	5 étagères en verre 555 × 500	600	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 BTV-S	–15 / –21	525	700 × 750 × 1890	177	5 grilles 555 × 495	480	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 BTV-S BIS	+5 / –20	525	700 × 750 × 1890	177	5 grilles 555 × 495	600	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 RBT-S	–15 / –21	525	700 × 750 × 1890	177	7 plateaux ronds Ø 535	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 RBT-S BIS	+5 / –20	525	700 × 750 × 1890	160	7 plateaux ronds Ø 535	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 525 GBT	–10 / –19	525	700 × 750 × 1890	165	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 555 × 560	470	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 · 720 L · 1140 × 640 × 1890							
SNELLE 720 Q	+4 / +10	720	1140 × 640 × 1890	205	10 étagères en verre 470 × 450	670	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 G	+4 / +10	720	1140 × 640 × 1890	205	10 grilles 470 × 450	650	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 R	+4 / +10	720	1140 × 640 × 1890	207	14 plateaux ronds Ø 430	730	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 RG	+4 / +10	720	1140 × 640 × 1890	206	7 plateaux ronds Ø 430 + 5 étagères 470 × 450	700	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 GS	+4 / +10	720	1140 × 640 × 1890	213	10 grilles 470 × 470	700	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 BTQ-S	–15 / –21	720	1140 × 640 × 1890	228	10 étagères en verre 470 × 450	700	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 BTQ-S BIS	+5 / –20	720	1140 × 640 × 1890	228	10 étagères en verre 470 × 450	700	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 BTV-S	–15 / –21	720	1140 × 640 × 1890	228	10 grilles 470 × 450	700	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 BTV-S BIS	+5 / –20	720	1140 × 640 × 1890	228	10 grilles 470 × 450	700	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 RBT-S	–15 / –21	720	1140 × 640 × 1890	210	14 plateaux ronds Ø 430	750	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 RBT-S BIS	+5 / –20	720	1140 × 640 × 1890	210	14 plateaux ronds Ø 430	750	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 GBT-G	–10 / –19 | +4 / +10	720	1140 × 640 × 1890	225	6 grilles 470 × 470 (GBT) + 5 grilles 450 × 420 (G)	800	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 GBT-R	–10 / –19 | +4 / +10	720	1140 × 640 × 1890	227	6 grilles 470 × 470 (GBT) + 6 plateaux ronds Ø 430 (R)	810	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 720 GBT-GBT	–10 / –19 | –10 / –19	720	1140 × 640 × 1890	246	2 × (5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable) 470 × 470	830	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR

Q : positif, verre · G : grilles · R : plateaux ronds · RG : plateaux ronds + grilles · GS : positif statique · CHOCOLAT : chocolat · BTQ / BTV : négatif (verre / grilles) · -S : évaporateur en partie basse · BIS : double température · GBT : négatif statique · « + » ou « - » : deux compartiments, une température par compartiment. Ambiance max. : 30 °C et 55 % HR.

SNELLE · tableau technique (2/2)

29 modèles : 1050 L, bas, rotatifs, cave à vin

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Classe climatique
SNELLE 1050 · 1 050 L · 1345 × 750 × 1890							
SNELLE 1050 G	+4 / +10	1050	1345 × 750 × 1890	264	10 grilles 560 × 555	700	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 Q	+4 / +10	1050	1345 × 750 × 1890	264	10 étagères en verre 560 × 555	700	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 R	+4 / +10	1050	1345 × 750 × 1890	266	14 plateaux ronds Ø 535	720	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 GS	+4 / +10	1050	1345 × 750 × 1890	300	10 grilles 555 × 560	700	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 BTQ-S + BTQ-S	–15 / –21 | –15 / –21	1050	1345 × 750 × 1890	309	10 étagères en verre 555 × 500	1020	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 BTQ-S BIS + BTQ-S BIS	+5 / –20 | +5 / –20	1050	1345 × 750 × 1890	309	11 grilles : 6 × 560 × 555 + 5 × 555 × 495	1020	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 BTV-S + BTV-S	–15 / –21 | –15 / –21	1050	1345 × 750 × 1890	309	10 grilles 495 × 555	900	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 BTV-S BIS + BTV-S BIS	+5 / –20 | +5 / –20	1050	1345 × 750 × 1890	309	11 grilles : 6 × 555 × 560 + 5 × 555 × 495	nous consulter	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 GBT-G	–10 / –19 | +4 / +10	1050	1345 × 750 × 1890	299	11 grilles : 6x 560 × 555 + 5x 555 × 495	860	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 GBT-GS	–10 / –19 | +4 / +10	1050	1345 × 750 × 1890	320	11 grilles : 6x 555 × 560 + 5x 555 × 495	880	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 1050 GBT-GBT	–10 / –19 | –10 / –19	1050	1345 × 750 × 1890	315	2 × (5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable) 555 × 560	900	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 252 / 502 · BAS, BACS EURONORM 600 × 400							
SNELLE 252 G	+4 / +10	250	810 × 630 × 1190	130	4 grilles 600 × 400	350	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 252 GBT	–10 / –19	250	810 × 630 × 1190	108	3 grilles évaporantes 630 × 465	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 502 G	+4 / +10	500	1500 × 630 × 1190	201	8 grilles 600 × 400	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 502 GBT	–10 / –19	500	1500 × 630 × 1190	180	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 630 × 465	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 630 / 190 · VITRINE ROTATIVE POLYGONALE							
SNELLE 630 R	+4 / +10	570	912 × 815 × 1790	190	5 plateaux ronds Ø 560	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 630 RBT BIS	+5 / –20	570	912 × 815 × 1790	190	5 plateaux ronds Ø 560	650	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 190 R	+4 / +10	190	770 × 675 × 1540	116,5	5 plateaux ronds Ø 465	260	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 651 · 650 L · 900 × 680 × 1875							
SNELLE 651 GS	+4 / +10	650	900 × 680 × 1875	204	5 grilles 750 × 450	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 651 BTV	–15 / –21	650	900 × 680 × 1875	225	5 grilles 750 × 450	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 651 BTV BIS	+5 / –20	650	900 × 680 × 1875	225	5 grilles 750 × 450	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 651 GBT	–10 / –19	650	900 × 680 × 1875	223	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 750 × 470	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 121 · À POSER, 120 L							
SNELLE 121 G	+2 / +10	120	550 × 480 × 1135	72	3 grilles 274 × 375	210	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 121 BTV	–15 / –21	120	550 × 480 × 1135	71	3 grilles 274 × 375	290	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE 121 GBT	–10 / –19	120	550 × 480 × 1135	63	3 grilles évaporantes 300 × 430	210	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE WINE · CAVE À VIN, SANS GROUPE							
SNELLE WINE 201	+4 / +10 ou +5 / +16	200	960 × 350 × 800	70	1 étagère verre 836 × 205 (40 bouteilles Ø 75 mm)	20	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE WINE 251	+4 / +10 ou +5 / +16	250	800 × 400 × 1075	61	2 étagères en verre 676 × 255 (72 bouteilles Ø 75 mm)	50	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE DRINK · BOISSONS							
SNELLE DRINK 281 G	+4 / +10	280	545 × 560 × 1800	123	5 étagères inox 337 × 408	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
SNELLE DRINK 561 G	+4 / +10	560	1100 × 560 × 1800	221	5 étagères inox 340 × 955	630	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR

Q : positif, verre · G : grilles · R : plateaux ronds · RG : plateaux ronds + grilles · GS : positif statique · CHOCOLAT : chocolat · BTQ / BTV : négatif (verre / grilles) · -S : évaporateur en partie basse · BIS : double température · GBT : négatif statique · « + » ou « - » : deux compartiments, une température par compartiment. Ambiance max. : 30 °C et 55 % HR.

SNELLE · options, coloris, versions

Modèles bas pour bacs 600 × 400

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Condenseur à eau (simple ou double compartiment)
- Serrure, par porte
- Vitrage pour installation en altitude
- Verre miroir latéral ou arrière
- Kit portes coulissantes en verre (720 G, GS, Q, R, RG et 1050 G, GS, Q, R)
- Réglage crème fouettée (compartiment positif)
- Dégivrage automatique à gaz chaud (versions GS)
- Kit « Drink » : 3 étagères, sur 360 Q, 525 Q, 720 Q et 1050 Q
- Kit étagères en verre pour chaque compartiment GBT
- Température de couleur LED 3000 K ou 6500 K : au choix à la commande

VERSIONS SPÉCIALES

- CHOCOLAT : chocolat +14 / +16 °C
- BTQ-S, BTV-S : négatif –15 / –21 °C, évaporateur en partie basse ; BIS : +5 / –20 °C
- GBT : négatif statique –10 / –19 °C, grilles évaporantes fixes
- 720 et 1050 : versions bi-compartiments (GBT-G, GBT-R, GBT-GS, GBT-GBT)
- 252 et 502 : bas, pour bacs Euronorm 600 × 400
- 630, 190 : vitrines rotatives polygonales ; 121 : à poser
- WINE 201 et 251 : cave à vin sans groupe ; DRINK 281 et 561 : boissons

COLORIS

DE SÉRIE

- **Gris anthracite (RAL 7043)**
- **Gris trafic (RAL 7042)**

EN OPTION

- **Noir (RAL 9005)**
- **Blanc**
- **Teinte RAL**

Modèles 360, 525, 720 et 1050 : gris anthracite ou gris trafic. 252 et 502 : noir. 630 et 651 : argent ou bronze. 121 : argent. Teinte indicative.



SNELLE 252 · bacs 600 × 400




SNELLE 502 · bacs 600 × 400




Coloris vert d'eau (teinte RAL)

SNELLE · plans cotés

Plans cotés en mm

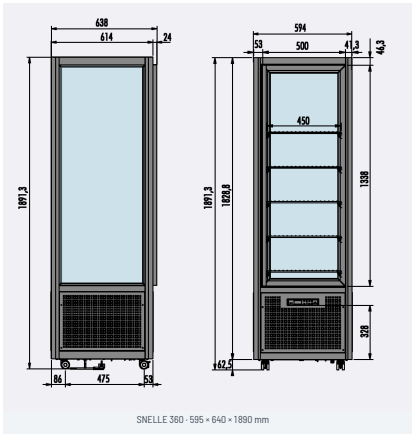


SNELLE 360 · 595 × 640 × 1890 mm

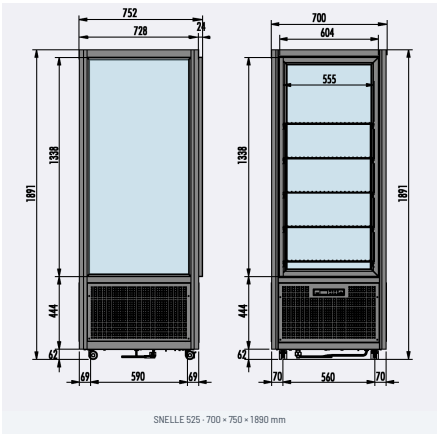


SNELLE 525 · 700 × 750 × 1890 mm

LIRE LES PLANS

- Cotes en millimètres : largeur × profondeur × hauteur hors tout.
- Les vues de face montrent le nombre d'étagères et la hauteur de la zone vitrée.

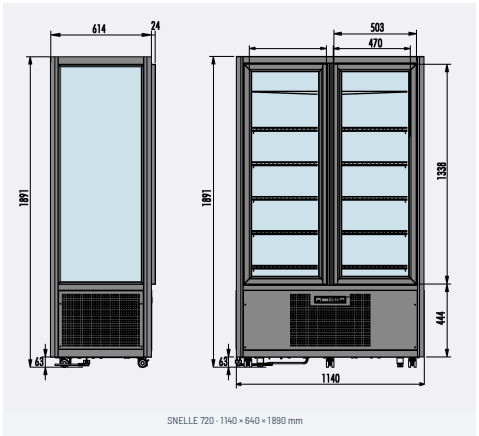


SNELLE 720 · 1140 × 640 × 1890 mm

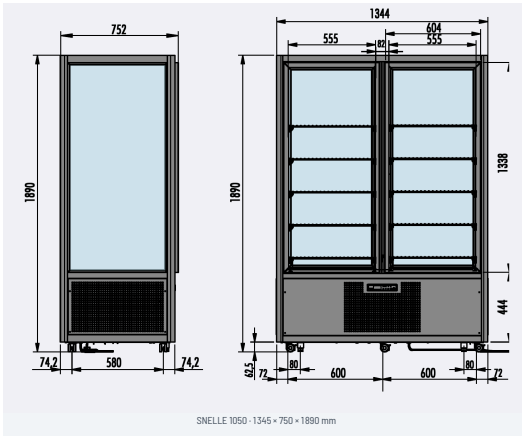


SNELLE 1050 · 1345 × 750 × 1890 mm

LIRE LES PLANS


- Deux portes sur les 720 et 1050 ; les cotes de largeur de la face avant sont repérées sur chaque porte.
- Modèles bas 252 et 502, et 651 : page suivante.

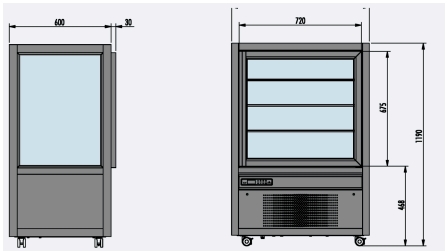

SNELLE 252 · 810 × 630 × 1190 mm · 4 grilles 600 × 400



SNELLE 651 · 900 × 680 × 1875 mm

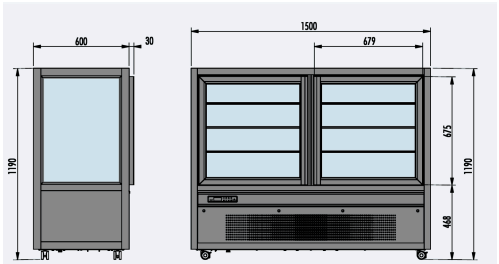

LIRE LES PLANS

- Cotes en millimètres : largeur × profondeur × hauteur hors tout.
- Les modèles 252 et 502 reçoivent des bacs Euronorm 600 × 400.

SNELLE 502 · 1[illegible]500 × 630 × 1[illegible]190 mm · 8 grilles 600 × 400