




SNELLE WINE

Dès 350 mm de profondeur

2 modèles | 200 et 250 L | +4 à +16 °C | Pose ou fixation murale

Une vitrine à vin de 200 ou 250 litres à portes vitrées coulissantes, à poser sur un comptoir ou à fixer au mur.

La SNELLE WINE se livre en version SG, sans groupe frigorifique, ou avec groupe UMC en option (les valeurs du tableau sont celles de la version avec groupe). Deux modèles : 201 (960 × 350 × 800 mm, 40 bouteilles) et 251 (800 × 400 × 1 075 mm, 72 bouteilles). Portes coulissantes en verre, panneaux latéraux panoramiques.

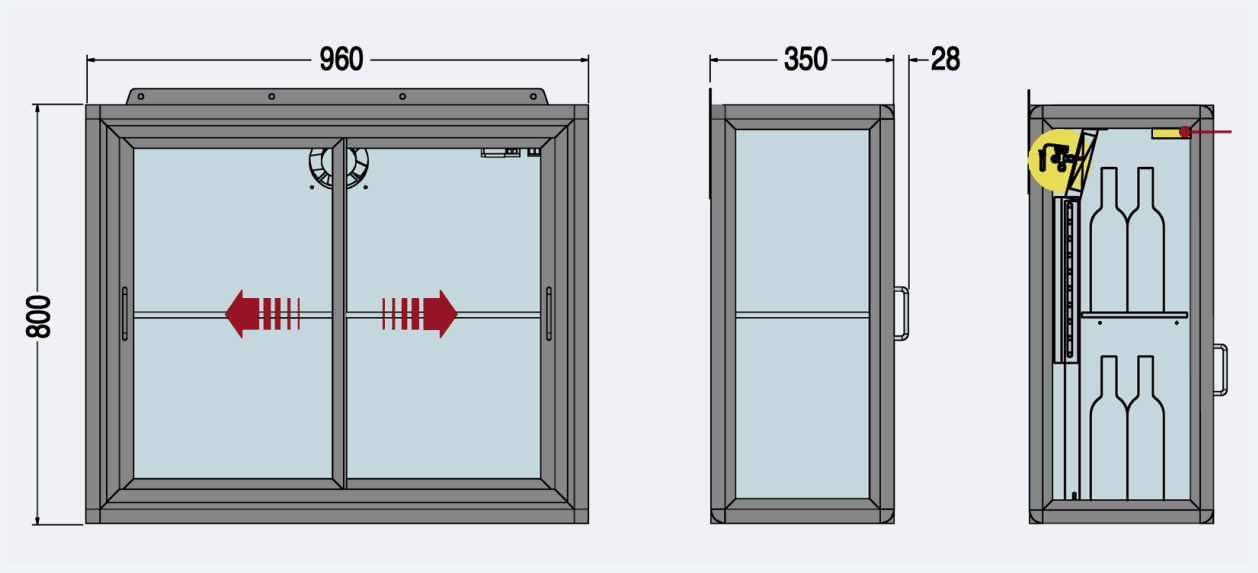

Snelle Wine 201





SNELLE WINE

Dès 350 mm de profondeur

2 modèles · 200 et 250 L · +4 à +16 °C · Pose ou fixation murale

Une vitrine à vin de 200 ou 250 litres à portes vitrées coulissantes, à poser sur un comptoir ou à fixer au mur.

La SNELLE WINE se livre en version SG, sans groupe frigorifique, ou avec groupe UMC en option (les valeurs du tableau sont celles de la version avec groupe). Deux modèles : 201 (960 × 350 × 800 mm, 40 bouteilles) et 251 (800 × 400 × 1 075 mm, 72 bouteilles). Portes coulissantes en verre, panneaux latéraux panoramiques.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Version standard SG, sans groupe frigorifique
- Châssis aluminium anodisé extrudé, noir de série
- Portes coulissantes en verre, poignées chromées
- Centrale électronique
- LED au choix : 3 000 K ou 6 500 K
- Étagères en verre trempé réglables
- Fixation murale prévue, ou pose sur comptoir

AMBIANCE MAX.
30 °C / 55 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Tableau technique page suivante.

SNELLE WINE · tableau technique


Dès 350 mm de profondeur

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Humidité (%)	Froid	Gaz
SNELLE WINE 201 SG NE	+4 / +10 | +5 / +16	200	960 × 350 × 800	70	1 étagère verre 836 × 205 mm : 40 bouteilles Ø 75	20	70	agité	R134a
SNELLE WINE 251 SG NE	+4 / +10 | +5 / +16	250	800 × 400 × 1 075	61	2 étagère verre 676 × 255 mm : 72 bouteilles Ø 75	50	70	agité	R134a


Valeurs de la version avec groupe UMC ; la version standard SG est livrée sans groupe frigorifique. Ambiance max. 30 °C et 55 % d'humidité relative (HR).

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Version avec groupe UMC
- Groupe à distance : moteur prééquipé pour vanne
- SG : vanne solénoïde
- Vitrage pour installation en altitude
- Coloris standard noir ; autres coloris en option

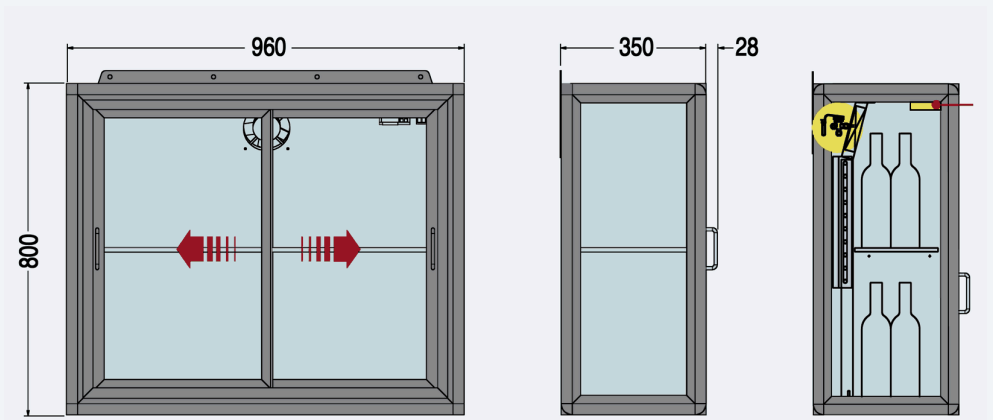

Snelle Wine 201

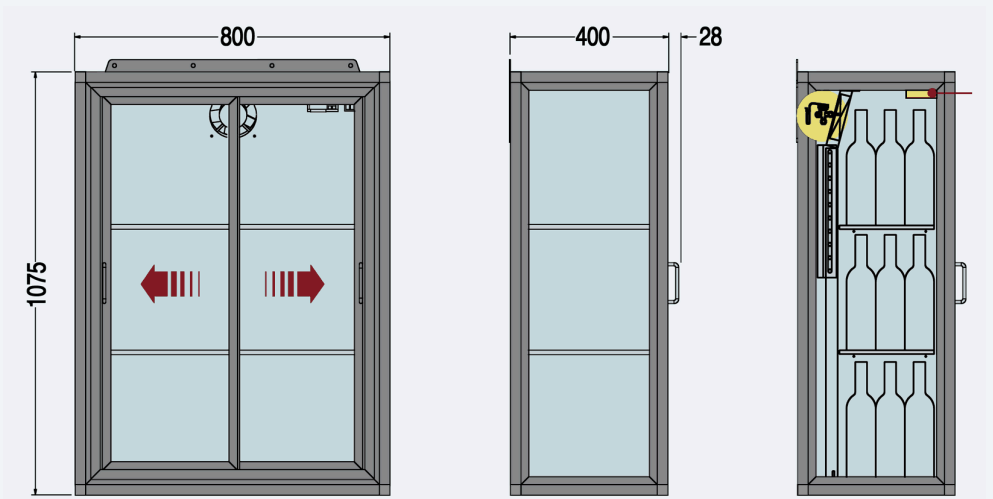

Snelle Wine 251

Snelle Wine 201 et 251 : vue de face et coupe latérale, cotes en mm. Cotes en millimètres.