

SNOOPY


VITRINE À ENCASTRER · 2 VERSIONS


+4/+10 °C ou -10/-19 °C

200 L | 900 mm de large | R290

Une vitrine à encastrer, en version réfrigérée ventilée (Q) ou négative statique (GBT).

Version Q : +4/+10 °C, froid ventilé, dégivrage automatique. Version GBT : –10/–19 °C, froid statique, dégivrage manuel. Volume de 200 L, 2 étagères par version, groupe intégré au gaz R290 (290 à 300 W).

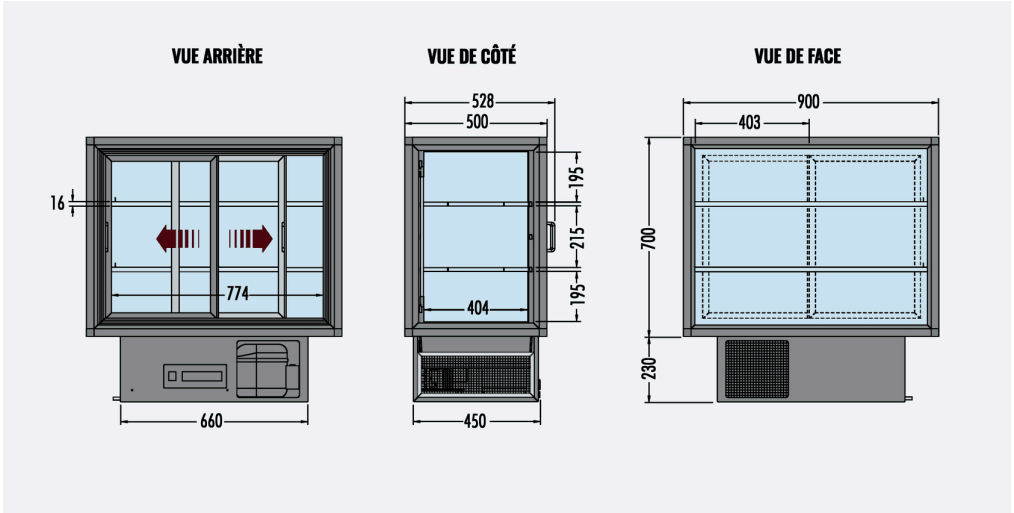

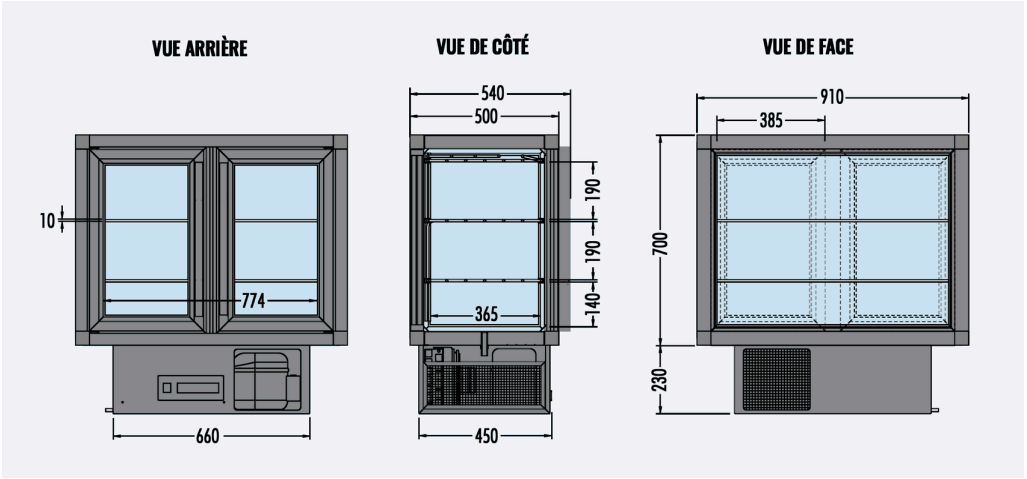



SNOOPY

VITRINE À ENCASTRER · 2 VERSIONS

+4/+10 °C ou -10/-19 °C

200 L **900 mm de large** **R290**

Une vitrine à encastrer, en version réfrigérée ventilée ou négative statique.

- Version Q : +4/+10 °C, froid ventilé, dégivrage automatique
- Version GBT : –10/–19 °C, froid statique, dégivrage manuel
- 2 étagères par version, volume de 200 L
- Groupe intégré au gaz R290, 290 à 300 W



Version Q : portes coulissantes et groupe visible.

SNOOPY · technique

Jusqu'à -19 °C

Caractéristiques	SNOOPY 201 Q NE	SNOOPY 201 GBT NE
Température	+4 / +10 °C	–10 / –19 °C
Volume	200 L	200 L
Dimensions L × P × H	900 × 528 × 930 mm	910 × 540 × 930 mm
Poids net	85 kg	100 kg
Étagères	2 en plexiglas, 765 × 390 mm	2 grilles, 740 × 400 mm
Puissance	290 W	300 W
Froid	ventilé	statique
Dégivrage	automatique	manuel
Gaz	R290	R290
Alimentation	230 V / 1 / 50 Hz	230 V / 1 / 50 Hz

CLASSE CLIMATIQUE

Ambiance maximale : 25 °C pour 60 % d'humidité relative.



Portes coulissantes



Grilles de la version GBT

LES POINTS À RETENIR


- Version Q : +4/+10 °C, froid ventilé, portes coulissantes
- Version GBT : –10/–19 °C, froid statique, grilles
- Groupe intégré au gaz R290, dégivrage automatique (Q) ou manuel (GBT)

PLANS ET ENCASTREMENT

- Plans cotés des deux versions : page 5
- Découpe d'encastrement : page 8
- Option version Q : portes coulissantes des deux côtés ou portes battantes self-service

SNOOPY · plans cotés


Cotes en mm

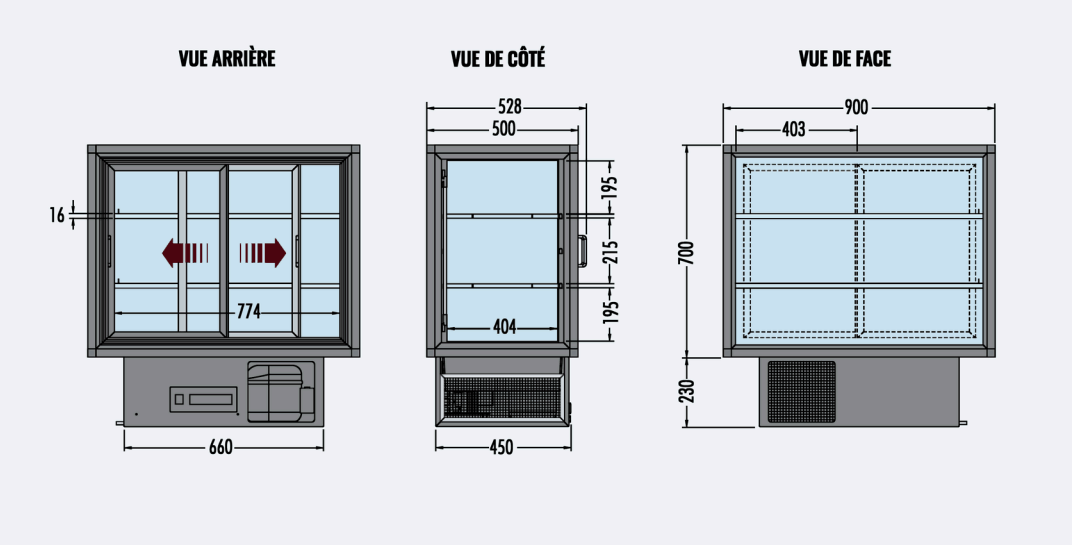

SNOOPY 201 Q NE · froid ventilé, portes coulissantes

VERSION Q

- Largeur hors tout 900 mm
- Profondeur 528 mm, hauteur 700 mm + groupe 230 mm
- Étagères : 2 en plexiglas, 765 × 390 mm

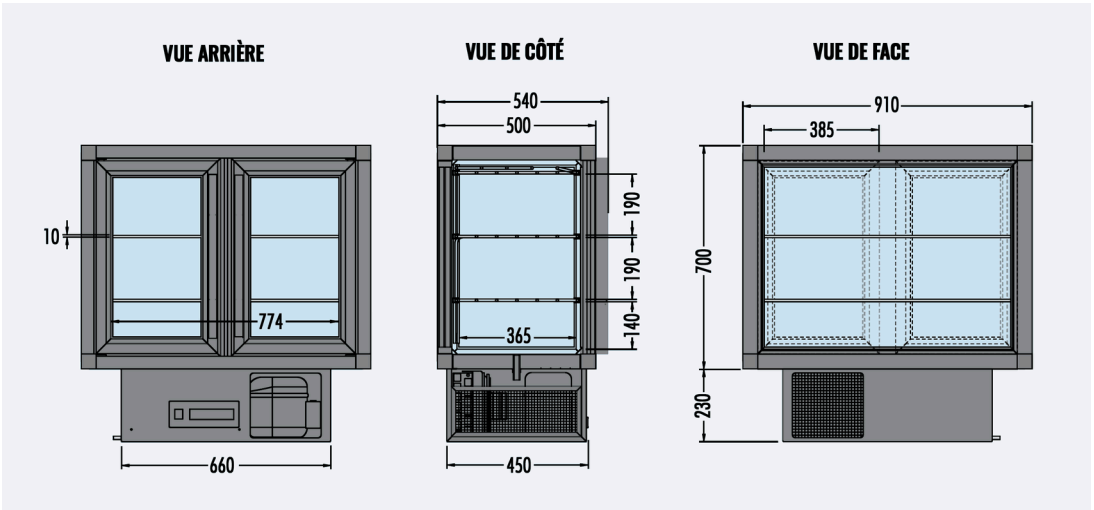

SNOOPY 201 GBT NE · froid statique, portes battantes

VERSION GBT

- Largeur hors tout 910 mm
- Profondeur 540 mm, hauteur 700 mm + groupe 230 mm
- Étagères : 2 grilles, 740 × 400 mm