


TIFFANY

Froid et chaud combinés

6 modèles | +4 à +90 °C | 4 ou 6 bacs GN 1/1 | Verre trempé noir

Une structure inox qui accueille, à volonté, des cuves réfrigérées, bain-marie ou plaques chauffantes sur un même buffet.

Le TIFFANY, de 4 ou 6 bacs GN 1/1, associe selon vos besoins trois cuves : VT, réfrigérée ventilée (+4 / +10 °C), BM, bain-marie (+30 / +90 °C) et HOT, plaque vitrocéramique (+30 / +90 °C). Il se complète d'une étagère porte-assiettes en verre trempé noir de 10 mm d'épaisseur, en accessoire. Hotte motorisée en PMMA, centrale tactile, LED 3 000 ou 6 500 K sur les versions froides.

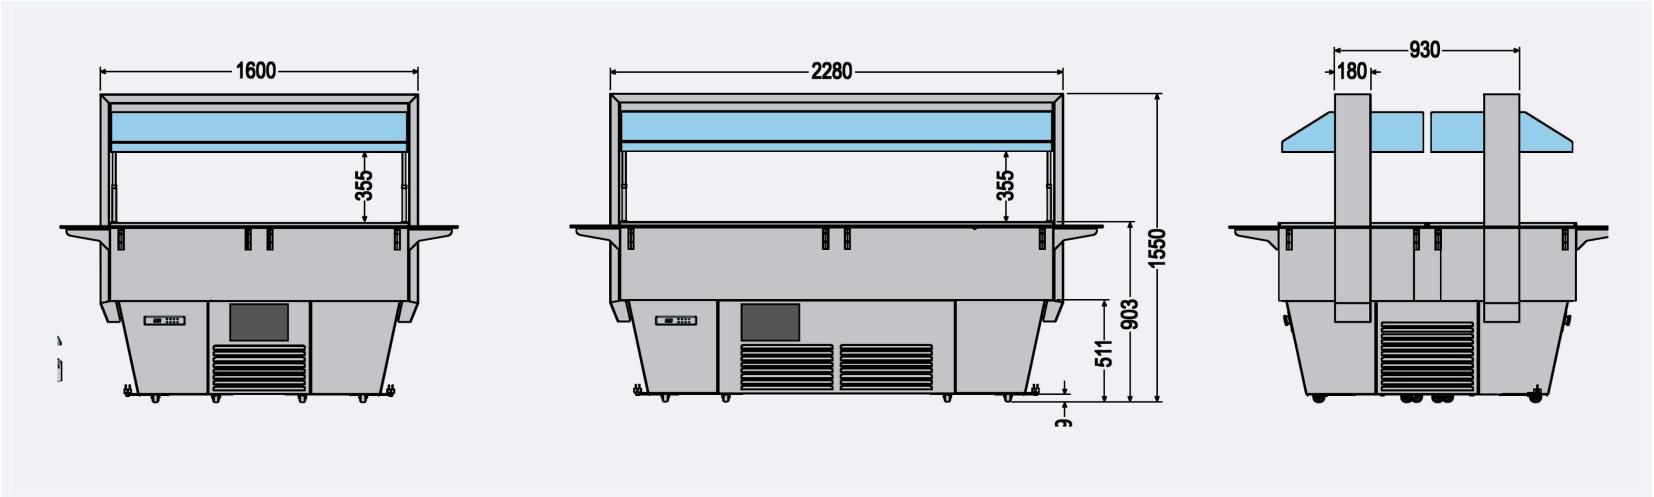





TIFFANY

Froid et chaud combinés

6 modèles **+4 à +90 °C** **4 ou 6 bacs GN 1/1** **Verre trempé noir**

Une structure inox qui accueille, à volonté, des cuves réfrigérées, bain-marie ou plaques chauffantes sur un même buffet.

Le TIFFANY, de 4 ou 6 bacs GN 1/1, associe selon vos besoins trois cuves : VT, réfrigérée ventilée (+4 / +10 °C), BM, bain-marie (+30 / +90 °C) et HOT, plaque vitrocéramique (+30 / +90 °C). Il se complète d'une étagère porte-assiettes en verre trempé noir de 10 mm d'épaisseur, en accessoire. Hotte motorisée en PMMA, centrale tactile, LED 3 000 ou 6 500 K sur les versions froides.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Structure entièrement en inox AISI 304
- Cuves VT, BM et HOT combinables
- Hotte motorisée en PMMA haute transparence
- Centrale électronique à écran tactile
- LED 3 000 K ou 6 500 K sur les versions froides
- Lampes chauffantes sur les versions bain-marie et HOT
- Kit carénage pour installation murale d'une unité seule

AMBIANCE MAX.
25 °C / 60 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Tableau technique page suivante.

TIFFANY · tableau technique


Froid et chaud combinés

Modèle	Température (°C)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Gaz
FROID VENTILÉ						
TIFFANY 4.0 M VT	+4 / +10	1 600 × 750 × 1 550	150	4 bacs GN 1/1, h 65 à 150 mm	470	R290
TIFFANY 6.0 M VT	+4 / +10	2 280 × 750 × 1 550	210	6 bacs GN 1/1, h 65 à 150 mm	770	R290
BAIN-MARIE						
TIFFANY 4.0 M BM	+30 / +90	1 600 × 750 × 1 550	138	4 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	3 550	–
TIFFANY 6.0 M BM	+30 / +90	2 280 × 750 × 1 550	180	6 bacs GN 1/1, h 150 mm uniquement	4 800	–
PLAQUES CHAUFFANTES						
TIFFANY 4.0 M HOT	+30 / +90	1 600 × 750 × 1 550	132	4 bacs GN 1/1, h 20 à 65 mm	2 300	–
TIFFANY 6.0 M HOT	+30 / +90	2 280 × 750 × 1 550	177	6 bacs GN 1/1, h 20 à 65 mm	3 200	–

VT : froid ventilé · BM : bain-marie · HOT : plaque vitrocéramique. Les versions 6.0 BM sont alimentées en 400 V triphasé 50 Hz, les autres en 230 V monophasé. Ambiance maximale supportée : 25 °C et 60 % HR.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Étagères porte-assiettes en verre trempé noir : versions 1+1, 2+2, 1+2, 3+3, 4+4 et 3+4
- Kit porte-assiettes fixe
- Petit plan inox 625 × 530 mm
- Kit carénage pour Tiffany seule
- Remplissage automatique de l'eau (bain-marie)
- Contrôle à distance Wi-Fi / cloud

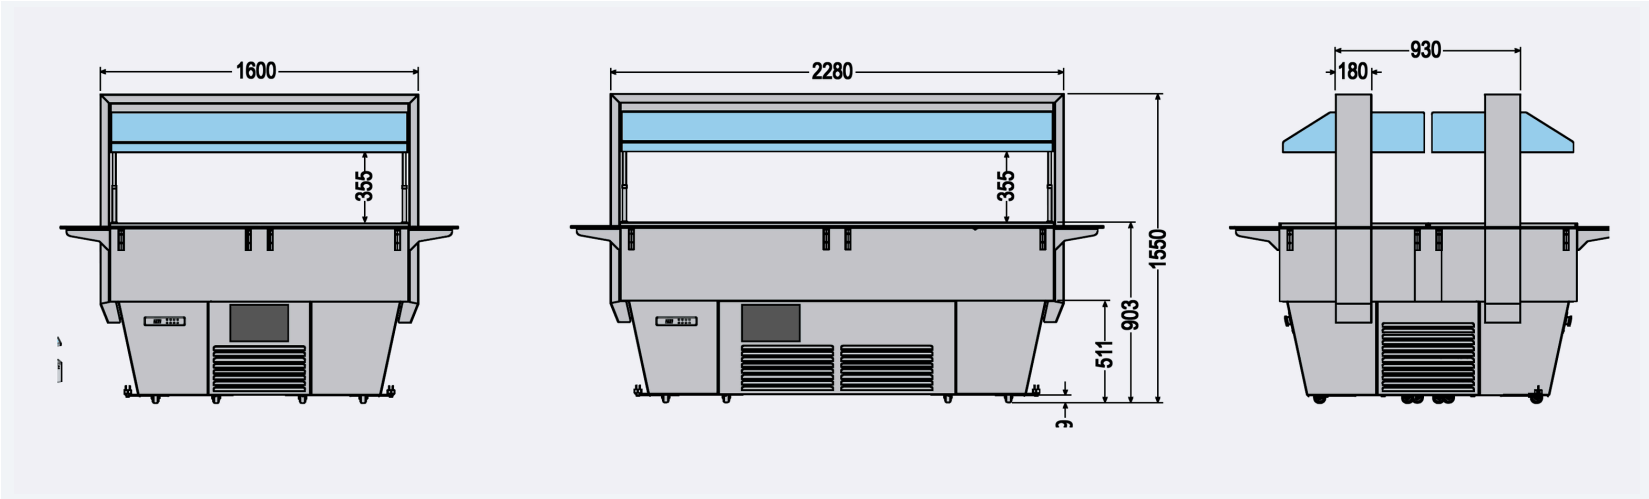

Tiffany · 4.0 (1 600 mm) · 6.0 (2 280 mm) : vues de face et de côté

Toutes les cotes sont en millimètres. Dessins non contractuels.