ARRIÈRE-BAR RÉFRIGÉRÉ PORTES VITRÉES GRANDE PROFONDEUR

Profondeur 700 mm · 2 à 4 portes vitrées · groupe logé ou à distance · noir ou inox · classe climatique 4

967 LITRES EN VITRINE
portes vitrées, P 70 cm

GRANDE CAPACITÉ, GRANDE VISIBILITÉ

Toute la capacité de la grande profondeur derrière des portes vitrées éclairées : jusqu'à 967 litres de boissons exposées sur 2,74 m. Froid ventilé +2 / +15 °C, dégivrage automatique, éclairage LED, LED de couleur ou RGB en option. Groupe logé R290 ou version sans groupe ; finition noire ou inox, tiroirs vitrés et aménagement GN en option.



CLASSE 4 climatique · 32 °C
R290 groupe logé
LED éclairage intérieur
AUTO dégivrage

LES POINTS FORTS

FROID VENTILÉ +2 / +15 °C
Boissons au bon degré, même en plein coup de feu.

GROUPE LOGÉ OU À DISTANCE
Prêt à brancher, ou groupe déporté : bar silencieux et sans chaleur.

DE 1,01 À 2,74 M
2 à 4 portes, juxtaposables en arrière-bar continu.

LED DE COULEUR OU RGB
En option, avec tiroirs vitrés et plans inox.

FINITIONS



NOIR · INOX


VERSIONS

Groupe logé	1,35 à 2,74 m
À distance	1,01 à 2,40 m


PORTES VITRÉES P 700 · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques · encombrement

967 LITRES EN VITRINE
portes vitrées, P 70 cm

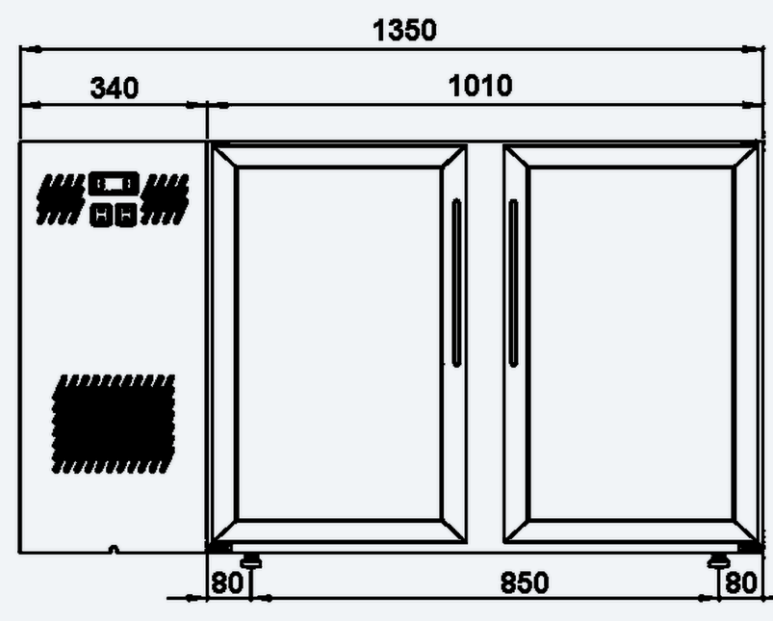

VUE DE FACE · VERSION GROUPE LOGÉ, 2 PORTES

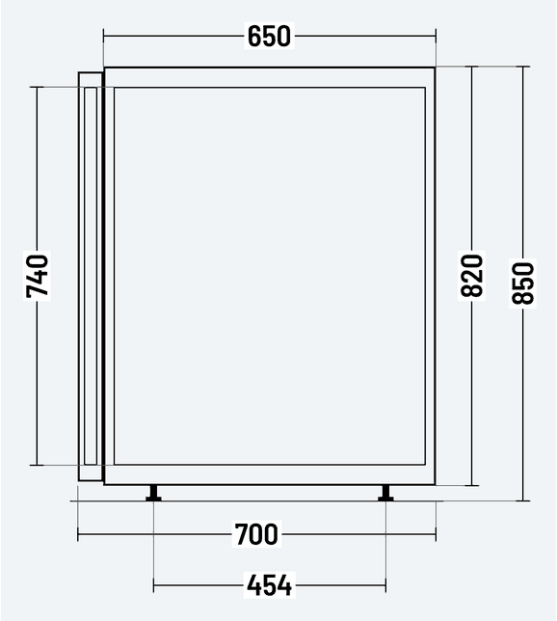

COUPE LATÉRALE · P 700



LED DE COULEUR · EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES classe climatique 4 · toutes longueurs

Température	+2 / +15 °C, froid ventilé
Classe climatique	4 (ISO) · ambiance jusqu'à 32 °C
Groupe logé	R290, compartiment de 340 mm à gauche (inversion à droite en option)
Groupe à distance	meuble sans groupe, R134a / R513a, détendeur thermostatique ; groupe ≤ 10 m en option
Dégivrage	automatique par arrêt du compresseur
Portes	vitrées, ouverture sur charnières · 1 clayette mobile par porte
Éclairage intérieur	LED · couleur ou RGB en option
Volume	380 à 967 L selon la longueur
Alimentation	230 V · mono · 50 Hz (60 Hz : nous consulter)
Pieds	4 pieds réglables · roulettes ou grands pieds en option

ENCOMBREMENT

Profondeur	700 mm hors tout
Hauteur	850 mm, pieds réglables
Porte ouverte	992 mm, groupe logé (vue de dessus)
Compartiment groupe	340 mm, version groupe logé

Longueur du meuble à groupe logé = longueur du caisson réfrigéré + 340 mm. Cotes en mm, hors tout.

PORTES VITRÉES P 700 · RÉFÉRENCES

groupe logé ou à distance · finition noire ou inox

967 LITRES EN VITRINE
portes vitrées, P 70 cm

RÉFÉRENCES une ligne par longueur · classe climatique 4

PORTES	VOLUME	GROUPE LOGÉ R290		GROUPE À DISTANCE (SANS GROUPE)	
		L × P × H (MM)	CODES NOIR · INOX	L × P × H (MM)	CODES NOIR · INOX
2 portes	380 L	1 350 × 700 × 850	ABVG-1350-N · -I	1 010 × 700 × 850	ABVG-1010D-N · -I
2 portes	466 L	1 540 × 700 × 850	ABVG-1540-N · -I	1 200 × 700 × 850	ABVG-1200D-N · -I
3 portes	617 L	1 880 × 700 × 850	ABVG-1880-N · -I	1 540 × 700 × 850	ABVG-1540D-N · -I
3 portes	736 L	2 140 × 700 × 850	ABVG-2140-N · -I	1 800 × 700 × 850	ABVG-1800D-N · -I
4 portes	814 L	2 400 × 700 × 850	ABVG-2400-N · -I	2 060 × 700 × 850	ABVG-2060D-N · -I
4 portes	967 L	2 740 × 700 × 850	ABVG-2740-N · -I	2 400 × 700 × 850	ABVG-2400D-N · -I

Code article : racine + « -N » finition noire, « -I » finition inox ; « D » = version groupe à distance (meuble sans groupe, groupe frigorifique en option page suivante). Dimensions L × P × H hors tout, en mm. Froid ventilé +2 / +15 °C, classe climatique 4.

LA GAMME EN IMAGES



3 PORTES NOIR · À DISTANCE



3 PORTES INOX · À DISTANCE

GROUPE LOGÉ OU À DISTANCE

Groupe logé R290 : prêt à brancher sur une prise 230 V. Version « D » sans groupe : le groupe frigorifique (≤ 10 m, pour 1 meuble ou jusqu'à 3) s'installe en réserve ou en extérieur, pour un bar silencieux et sans chaleur.

FINITIONS

Habillage noir (tôle plastifiée) ou inox, portes vitrées à cadre aluminium. Profils et poignées noirs en option pour un look total black.

COMPOSER LE LINÉAIRE

Les meubles se juxtaposent pour former un arrière-bar continu. Plans inox, dosserets, éviers, tiroirs vitrés, aménagement GN et LED de couleur : voir pages Options.

PORTES VITRÉES P 700 · OPTIONS

Vendues uniquement avec le meuble · classe climatique 4

967 LITRES EN VITRINE
portes vitrées, P 70 cm

PLANS ET CLAYETTES selon la longueur du meuble, en mm

LONGUEUR	PLAN INOX ABVG-PL…	PLAN + DOSSERET ABVG-PD…	+ ÉVIER* ABVG-PE…	CLAYETTES ALU** ABVG-CA…	CLAYETTES INOX** ABVG-CI…
GROUPE LOGÉ code = racine + longueur · clayettes : racine + nombre de portes					
1 350 · 2 p.	•	•	•	•	•
1 540 · 2 p.	•	•	•	•	•
1 880 · 3 p.	•	•	•	•	•
2 140 · 3 p.	•	•	•	•	•
2 400 · 4 p.	•	•	•	•	•
2 740 · 4 p.	•	•	•	•	•
GROUPE À DISTANCE code = racine + longueur + D					
1 010 · 2 p.	•	•	–	•	•
1 200 · 2 p.	•	•	–	•	•
1 540 · 3 p.	•	•	–	•	•
1 800 · 3 p.	•	•	–	•	•
2 060 · 4 p.	•	•	–	•	•
2 400 · 4 p.	•	•	–	•	•

Exemple : plan inox d'un meuble de 1 880 mm à groupe logé = ABVG-PL1880 ; même plan, version à distance 1 540 mm = ABVG-PL1540D. * Plan inox avec dosseret et évier, à gauche ou à droite (même prix), versions groupe logé ; mitigeur en option. ** Une clayette par porte, crochets compris.

ÉCLAIRAGE

CODE	OPTION
ABVG-ECL	Éclairage de couleur rouge, vert, bleu ou ambre
ABVG-RGB	Éclairage LED RGB
ABVG-TEL	Télécommande + récepteur pour LED RGB

PAR FORMAT DE PORTE tiroirs en remplacement d'une porte

CODE	TIROIRS ET AMÉNAGEMENT	PORTE M CODE + -M	PORTE L CODE + -L
ABVG-T2V	Groupe de 2 tiroirs vitrés + séparateurs	•	•
ABVG-T3V	Groupe de 3 tiroirs vitrés + séparateurs	•	•
ABVG-BP	Bords de protection de tiroir, H 75 mm	•	•
ABVG-GR	Grille chromée (M : GN 1/1 325 × 530 · L : 600 × 400)	•	•
ABVG-KS	Kit structure inox + 1 paire de supports + 1 grille	•	•
ABVG-SU	Paire de supports inox pour grille	•	•

Format de porte selon la longueur du meuble (groupe logé / à distance) : **M** = 1 350 · 1 880 · 2 400 / 1 010 · 1 540 · 2 060 ; **L** = 1 540 · 2 140 · 2 740 / 1 200 · 1 800 · 2 400.

OPTIONS COMMUNES toutes longueurs

CODE	OPTION
ABVG-GRD	Inversion du groupe logé à droite (logé)
ABVG-TNN	Tiroir neutre au-dessus du groupe logé · noir (logé)
ABVG-TNI	Tiroir neutre au-dessus du groupe logé · inox (logé)
ABVG-TCN	Tiroir à marc de café au-dessus du groupe · noir (logé)
ABVG-TCI	Tiroir à marc de café au-dessus du groupe · inox (logé)
ABVG-CLE	Fermeture à clé chromée, porte ou tiroir
ABVG-CLP	Fermeture à clé avec protection (3 et 4 portes)
ABVG-SEP	Séparateur acier pour tiroir
ABVG-CRO	Crochet de clayette
ABVG-PRN	Profil de porte et poignée noirs
ABVG-PTN	Profil et poignée noirs pour tiroir
ABVG-MIT	Mitigeur pour évier (à gauche ou à droite)
ABVG-ROU	Roulette pivotante avec frein, H 80 mm (l'unité)
ABVG-PIE	Grand pied H 110 à 160 mm (l'unité)
ABVG-GF1	Groupe frigorifique à distance ≤ 10 m, pour 1 meuble (version D)
ABVG-GF3	Groupe frigorifique à distance ≤ 10 m, jusqu'à 3 meubles (version D)
ABVG-SOU	Kit détendeur thermostatique R404A / R507A (version D)