ARRIÈRES-BAR RÉFRIGÉRÉS NOIRS

Finition acier laqué noir · 2 ou 3 portes · pleines ou vitrées · +2 °C / +8 °C



LES 4 MODÈLES DE LA GAMME



JBB02RS
2 portes pleines



JBB03RS
3 portes pleines



JBC02RG
2 portes vitrées



JBC03RG
3 portes vitrées

+2 / +8 °C	R290	B	860 mm
FROID VENTILÉ	GAZ NATUREL · GWP 3	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	HAUTEUR SOUS COMPTOIR

LIVRÉ DE SÉRIE

2 grilles réglables par porte · pieds réglables · serrure à clé (portes pleines) · thermostat électronique avec affichage digital · éclairage LED (versions vitrées)

POURQUOI CETTE GAMME ?

Une seule hauteur (860 mm) et une seule profondeur (515 mm) pour toute la gamme : les modèles se combinent en ligne sous le comptoir, portes pleines et vitrées côte à côte.

RÉFRIGÉRATION PRO · CHR — Tarif : nous consulter

ARRIÈRES-BAR RÉFRIGÉRÉS NOIRS

Conçus pour le service au comptoir, ces arrières-bar réfrigérés associent une **structure extérieure en acier laqué noir** à un intérieur aluminium. Le froid ventilé maintient les boissons entre **+2 °C et +8 °C**, dans une hauteur de 860 mm qui se glisse sous tous les plans de bar.

La gamme se décline en **2 ou 3 portes**, **pleines** (série JBB) pour une façade sobre et discrète, ou **vitrées avec éclairage LED** (série JBC) pour mettre les bouteilles en valeur devant le client. Toutes les versions fonctionnent au **R290**, gaz naturel à très faible impact (GWP 3), et affichent la **classe énergétique B**.



Série JBB · portes pleines



Série JBC · portes vitrées + LED

POINTS FORTS

1 Froid ventilé +2 °C / +8 °C

Température homogène dans toute la cuve, remise en froid rapide après les ouvertures répétées du service.

2 Gaz naturel R290

Réfrigérant propane à GWP 3, charge de 60 g seulement : conforme à la réglementation F-Gas, sans échéance.

3 Finition noire laquée

Carrosserie acier laqué noir, intérieur aluminium : esthétique bar, entretien simple, résistance au quotidien.

4 Isolation 45 mm

Mousse injectée 45 mm : consommation contenue (classe B) et stabilité de la température.

5 2 grilles par porte

Grilles 412 × 400 mm réglables en hauteur, 55 kg de charge par grille : bouteilles, canettes ou fûts de petit format.

6 Dégivrage automatique par air

Aucune intervention : le dégivrage se fait pendant le fonctionnement, sans arrêt du service.

EN DÉTAIL



Éclairage LED intérieur (versions vitrées)



Grilles réglables 412 × 400 mm



Pieds réglables en hauteur



Intérieur aluminium facile à nettoyer

APPLICATIONS

Bar · pub | Brasserie | Restaurant | Hôtel | Discothèque | Café · snack | Cave à bières | Événementiel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	JBB02RS 2 portes pleines	JBB03RS 3 portes pleines	JBC02RG 2 portes vitrées	JBC03RG 3 portes vitrées
Dimensions L × P × H (mm)	1460 × 515 × 860	2000 × 515 × 860	1460 × 515 × 860	2000 × 515 × 860
Nombre de portes	2	3	2	3
Type de portes	Pleines	Pleines	Vitrées	Vitrées
Éclairage intérieur LED	–	–	Oui	Oui
Capacité brute (L)	281	434	281	434
Température (°C)	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Type de réfrigération	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Dégivrage	Par air	Par air	Par air	Par air
Grilles par porte	2	2	2	2
Dimensions des grilles (mm)	412 × 400	412 × 400	412 × 400	412 × 400
Charge max. par grille (kg)	55	55	55	55
Épaisseur d'isolation (mm)	45	45	45	45
Gaz réfrigérant	R290 · 60 g	R290 · 60 g	R290 · 60 g	R290 · 60 g
Classe climatique	4 (30 °C · 55 % HR)	4 (30 °C · 55 % HR)	4 (30 °C · 55 % HR)	4 (30 °C · 55 % HR)
Classe énergétique	B	B	B	B
Consommation annuelle (kWh/an)	767	883	887	1048
Puissance (W)	320	320	320	320
Alimentation (V / Hz / Ph)	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Poids net (kg)	65	82	72	95

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

B

Étiquetage énergétique UE
armoires de stockage réfrigérées
Classe climatique 4 · 30 °C / 55 % HR

CONSOMMATION ANNUELLE

JBB02RS	767 kWh/an	JBC02RG	887 kWh/an
JBB03RS	883 kWh/an	JBC03RG	1 048 kWh/an

Valeurs déclarées selon le règlement (UE) 2015/1094. Les versions à portes pleines consomment moins ; les versions vitrées privilégient la visibilité des produits.

INSTALLATION

Appareil à poser sous comptoir, hauteur 860 mm. Prévoir une **prise 230 V dédiée** et une **libre circulation d'air** devant la grille du groupe (côté droit). Mise à niveau par les pieds réglables. Attendre 2 h après transport avant la mise en service.

ENTRETIEN

Nettoyage intérieur aluminium et grilles à l'eau savonneuse ; dépoussiérage du condenseur **tous les mois**. Dégivrage automatique : aucune manipulation. Joints de porte à essuyer régulièrement.


DESTINATION : BARS · BRASSERIES · RESTAURANTS · HÔTELS

Tarif : nous consulter


PLAN COTÉ — JBB02RS · 2 PORTES PLEINES · L 1460 MM

Vue de face · vue de dessus · vue de côté · cotes en pouces [millimètres] · profondeur 515 mm, hauteur 860 mm, porte ouverte 995 mm


VUE DE FACE

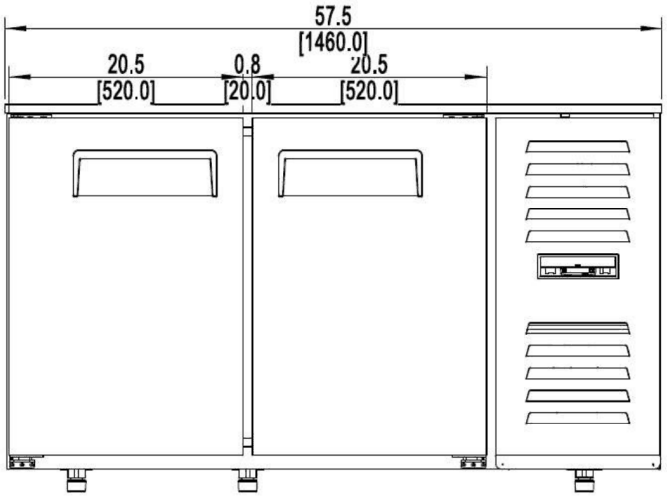

VUE DE DESSUS

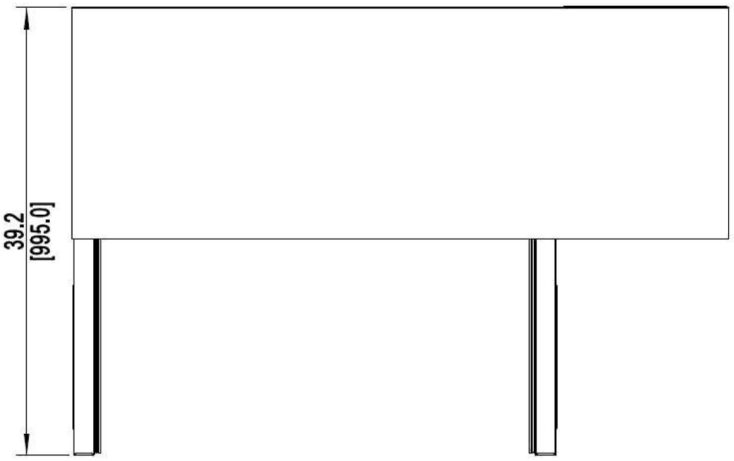


VUE DE CÔTÉ

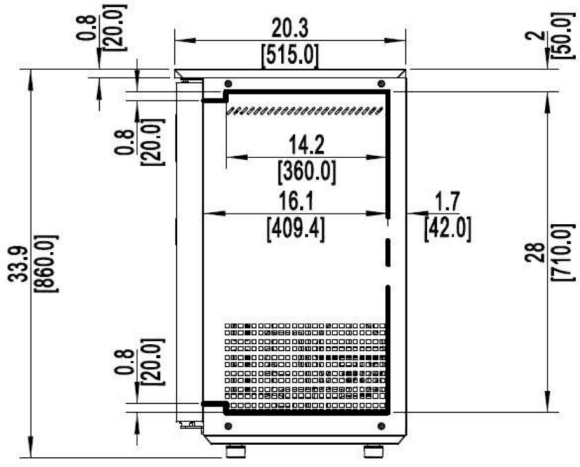


PLAN COTÉ — JBB03RS · 3 PORTES PLEINES · L 2000 MM

Vue de face · vue de dessus · vue de côté · cotes en pouces [millimètres] · profondeur 515 mm, hauteur 860 mm, porte ouverte 995 mm


VUE DE FACE

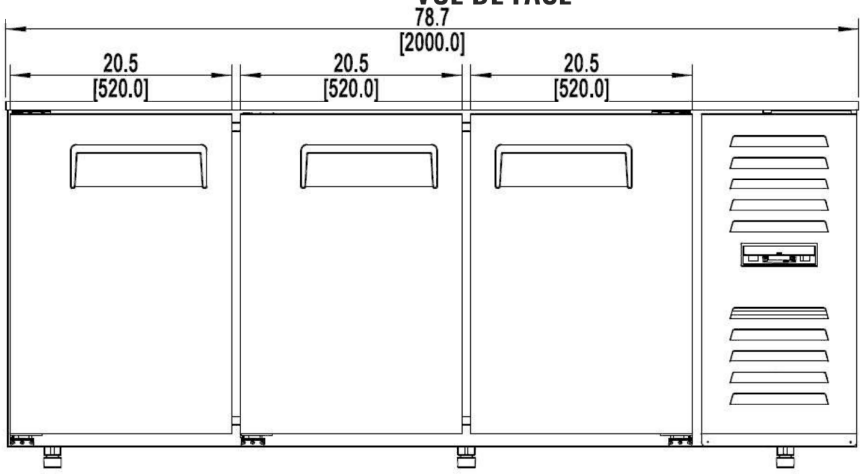

VUE DE DESSUS

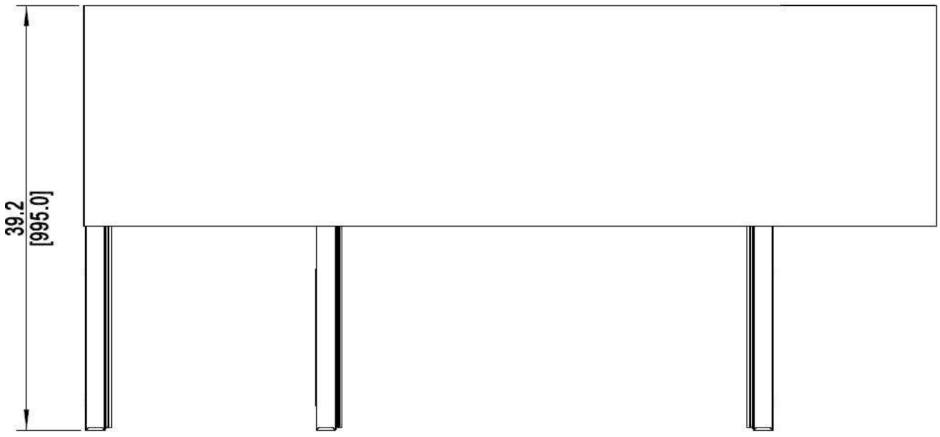


VUE DE CÔTÉ

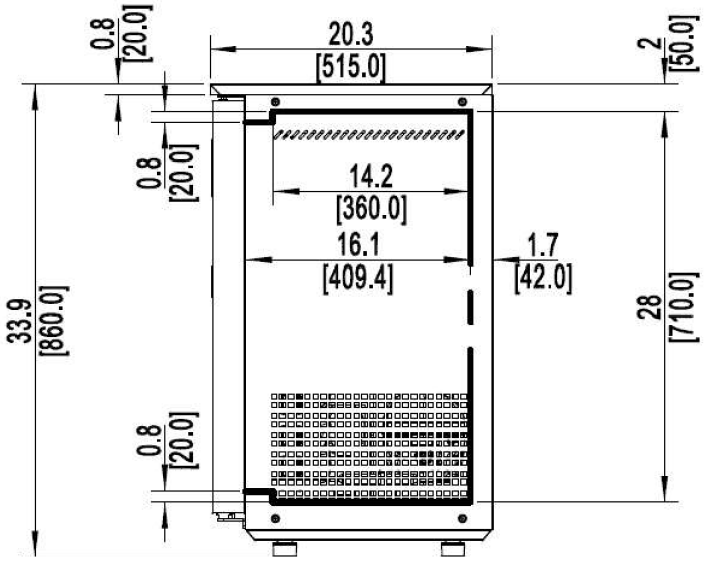


PLAN COTÉ — JBC02RG · 2 PORTES VITRÉES · L 1460 MM

Vue de face · vue de dessus · vue de côté · cotes en pouces [millimètres] · profondeur 515 mm, hauteur 860 mm, porte ouverte 995 mm


VUE DE FACE

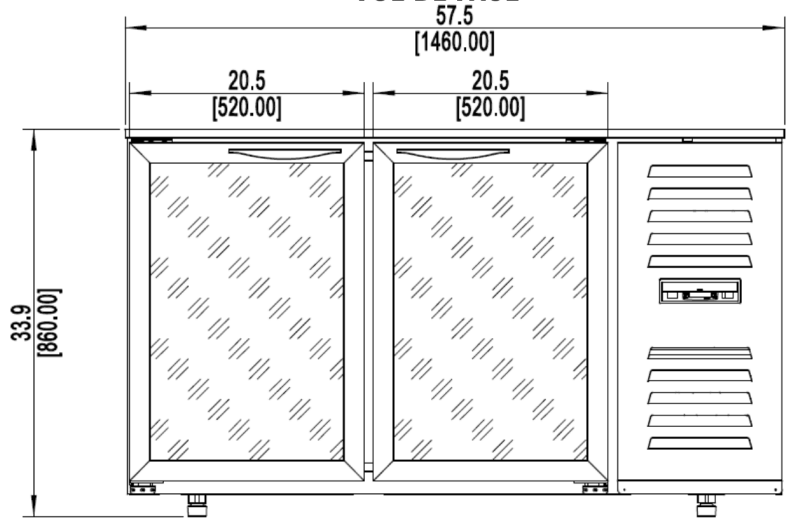

VUE DE DESSUS

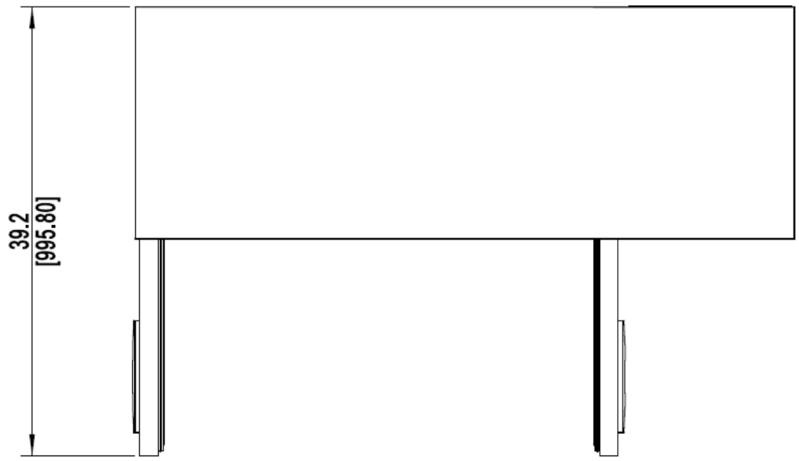


VUE DE CÔTÉ

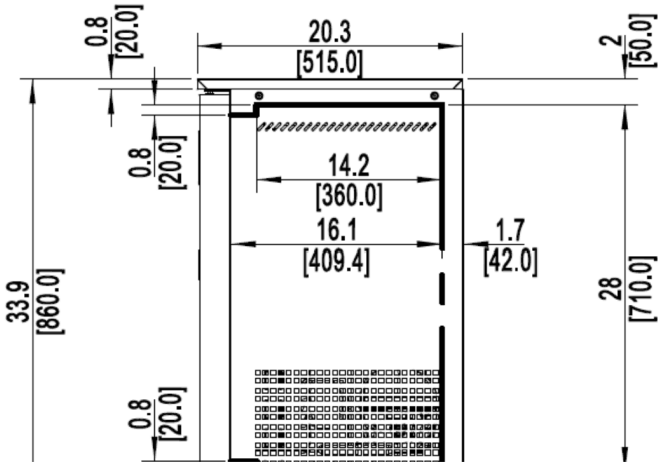


PLAN COTÉ — JBC03RG · 3 PORTES VITRÉES · L 2000 MM

Vue de face · vue de dessus · vue de côté · cotes en pouces [millimètres] · profondeur 515 mm, hauteur 860 mm, porte ouverte 995 mm


VUE DE FACE

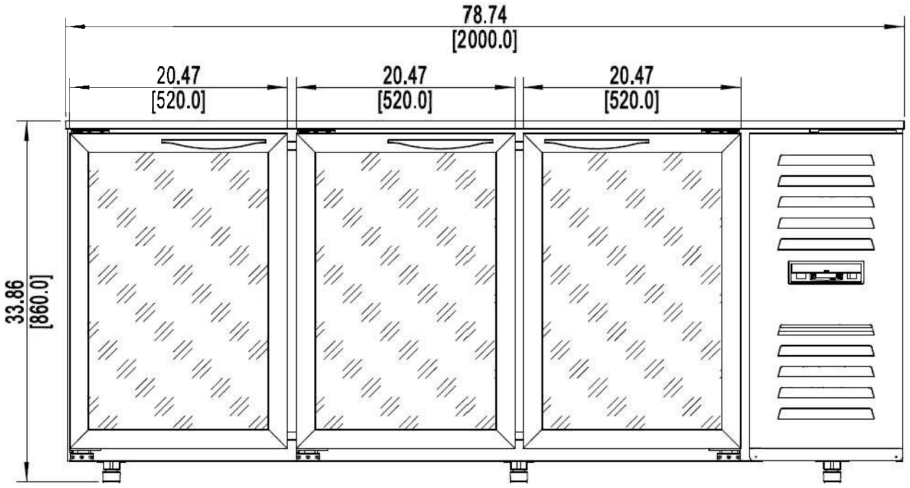

VUE DE DESSUS

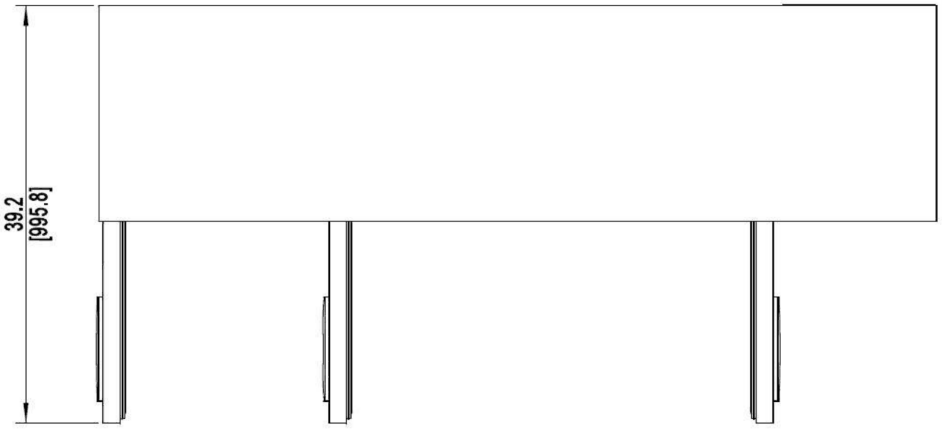

VUE DE CÔTÉ

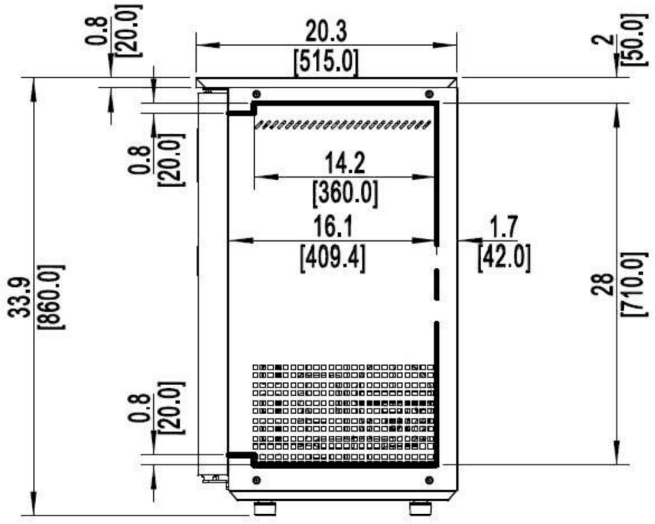

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID
SINCE 2000

QUI SOMMES-NOUS ?

PROVOCATEUR DE FROID · DEPUIS 2000



Europrojet, votre expert en matériel frigorifique, en équipements professionnels et en agencement de vente à emporter pour la restauration rapide et les métiers alimentaires.

DOCUMENTS & INFORMATIONS

- CGV, livraisons et garanties
- Fiche SAV
- Guide réglementation et entretien
- Modalités de transport

DÉCOUVRIR EUROPROJET

- À PROPOS
- AGENCEMENT
- PRODUITS
- RÉFÉRENCES
- ACTUALITÉS
- CONTACT

SUIVEZ-NOUS

TÉLÉPHONE
04 37 40 00 32

ADRESSE
50 cours Aristide Briand
69300 Lyon-Caluire

E-MAIL
info@europrojet.fr

SITE INTERNET
www.europrojet.fr

