ARRIÈRE-BARS RÉFRIGÉRÉS

Sans plan · le froid d'agencement by Europrojet

CLASSE CLIMATIQUE 7
35 °C · 75 % HR



550 À 3 000
1 à 5 portes

-1 / +5 °C
ventilé · ou –18 °C

R290
groupe logé

P 580 / 650
H 930 / 1 020

LE FROID DU BAR PRÊT À HABILLER

Arrière-bar réfrigéré livré sans plan, habillé par votre menuisier. Positif statique ou ventilé, ou négatif –18 °C, de 1 à 5 portes. Groupe logé R290 dans un compartiment technique, ou groupe à distance pour un bar silencieux. Plan inox, joues, tiroirs et LED en option.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	LONGUEURS (MM)
Positif statique	–1 / +10 °C	550 à 3 000
Positif ventilé	–1 / +5 °C	550 à 3 000
Négatif statique	–18 °C	550 à 2 000

ARRIÈRE-BARS RÉFRIGÉRÉS · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements terminés · le matériel intégré et habillé

CLASSE CLIMATIQUE 7
35 °C · 75 % HR



BAR COMPLET EN INOX · comptoir, arrière-bar et plans, avant habillage



EXEMPLE D'AGENCEMENT DE BAR · meubles prêts à habiller, finition menuisier




EXEMPLE D'AGENCEMENT DE BAR · meubles prêts à habiller, finition menuisier

Exemples d'intégration : décors et finitions au choix de votre agenceur · Classe climatique : 7 (35 °C · 75 % HR)


ARRIÈRE-BARS RÉFRIGÉRÉS · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


CLASSE CLIMATIQUE 7
35 °C · 75 % HR

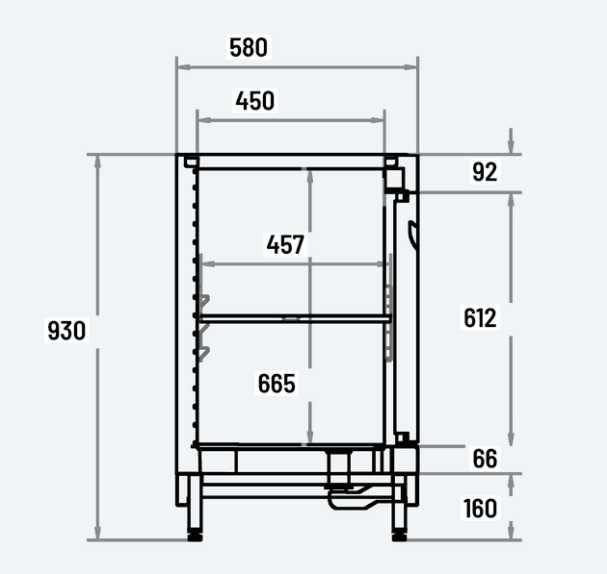

COUPE P 580 · STATIQUE, H 930

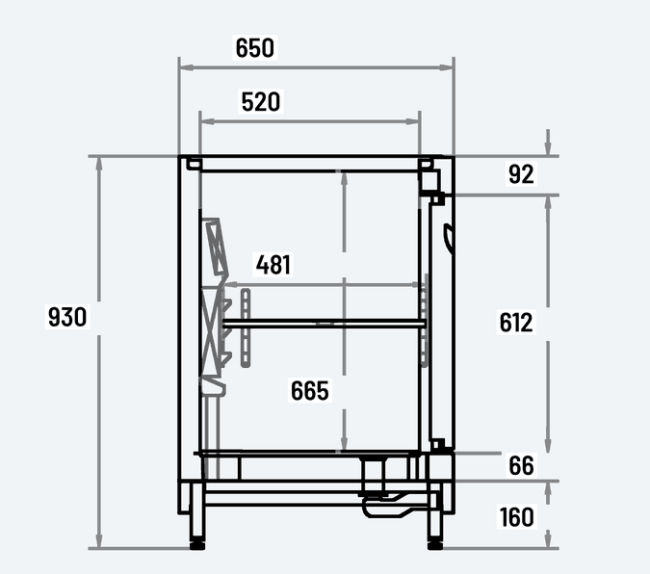

COUPE P 650 · VENTILÉ, H 930

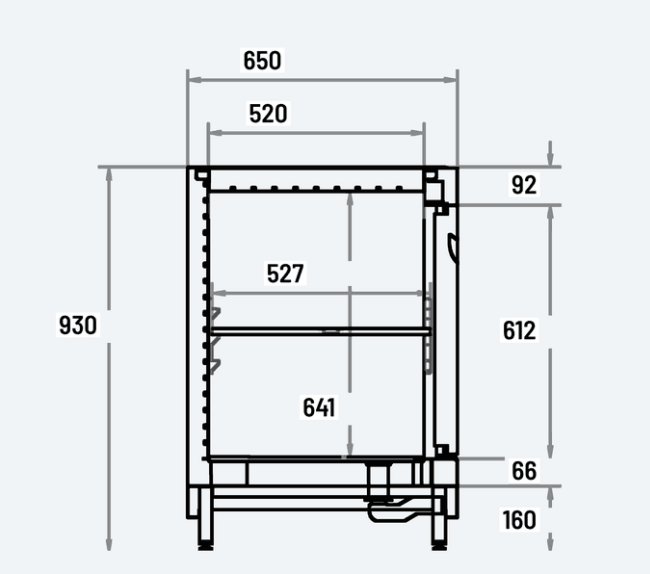

COUPE P 650 · NÉGATIF –18 °C, H 930

CARACTÉRISTIQUES groupe logé ou à distance

Froid positif	statique –1 / +10 °C · ventilé –1 / +5 °C
Froid négatif	statique –18 °C
Réfrigérant	R290 (logé) · R452A (à distance)
Classe climatique	7 (35 °C · 75 % HR)
Dégivrage	automatique (positif) · manuel (négatif)
Classe énergétique	ventilé : B (1 à 3 portes) · C (4 et 5)
Alimentation	230 V · 1 ph · 50 Hz
Liaisons frigorifiques	0 à 15 m : 8 / 12 · 15 à 30 m : 8 / 14 (liquide / aspiration)
Groupe de condensation	450 × 300 × 270 à 500 × 330 × 297 mm · 14,8 à 20 kg
Puissance du groupe	positif 486 à 871 W · négatif 568 à 593 W

CAPACITÉ UTILE en litres · statique / ventilé


PORTES	1	2	3	4	5
P 580 · H 930	124 / 110	263 / 232	402 / 355	547 / 483	692 / 611
P 580 · H 1 020	141 / 125	299 / 264	457 / 403	622 / 549	787 / 694
P 650 · H 930	129 / 143	273 / 303	417 / 463	568 / 630	718 / 797
P 650 · H 1 020	147 / 163	311 / 344	475 / 527	647 / 717	818 / 907

Négatif –18 °C (1 à 3 portes) : capacités de la version statique. Cotes avec piètement de 160 mm, sans plan.


ARRIÈRE-BARS RÉFRIGÉRÉS · COUPES (1/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

CLASSE CLIMATIQUE 7
35 °C · 75 % HR

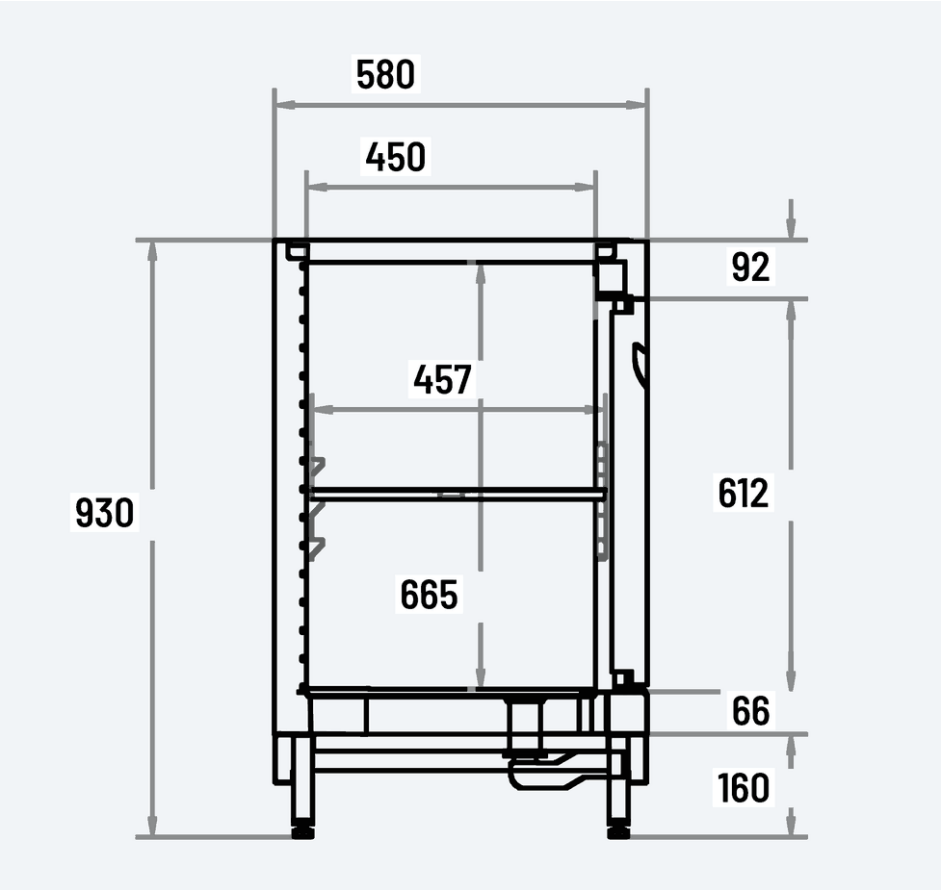

COUPE P 580 · STATIQUE, H 930

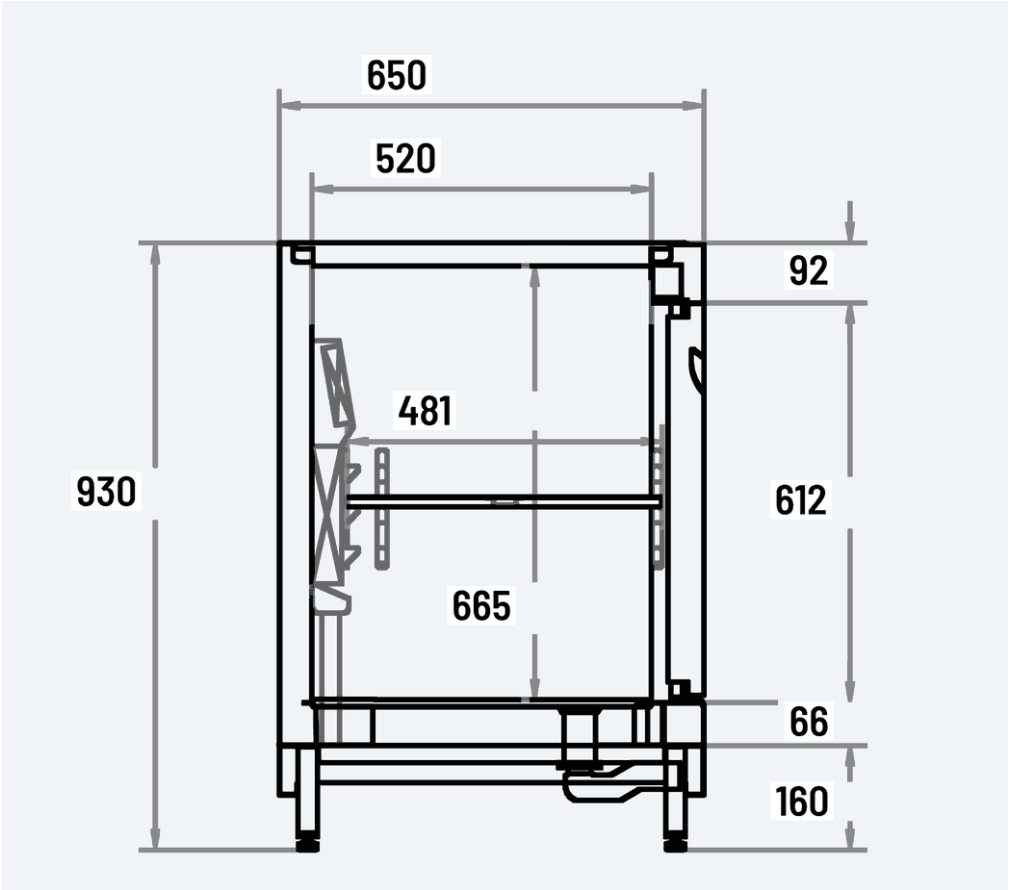


COUPE P 650 · VENTILÉ, H 930

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : 7 (35 °C · 75 % HR)

ARRIÈRE-BARS RÉFRIGÉRÉS · COUPES (2/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

CLASSE CLIMATIQUE 7
35 °C · 75 % HR

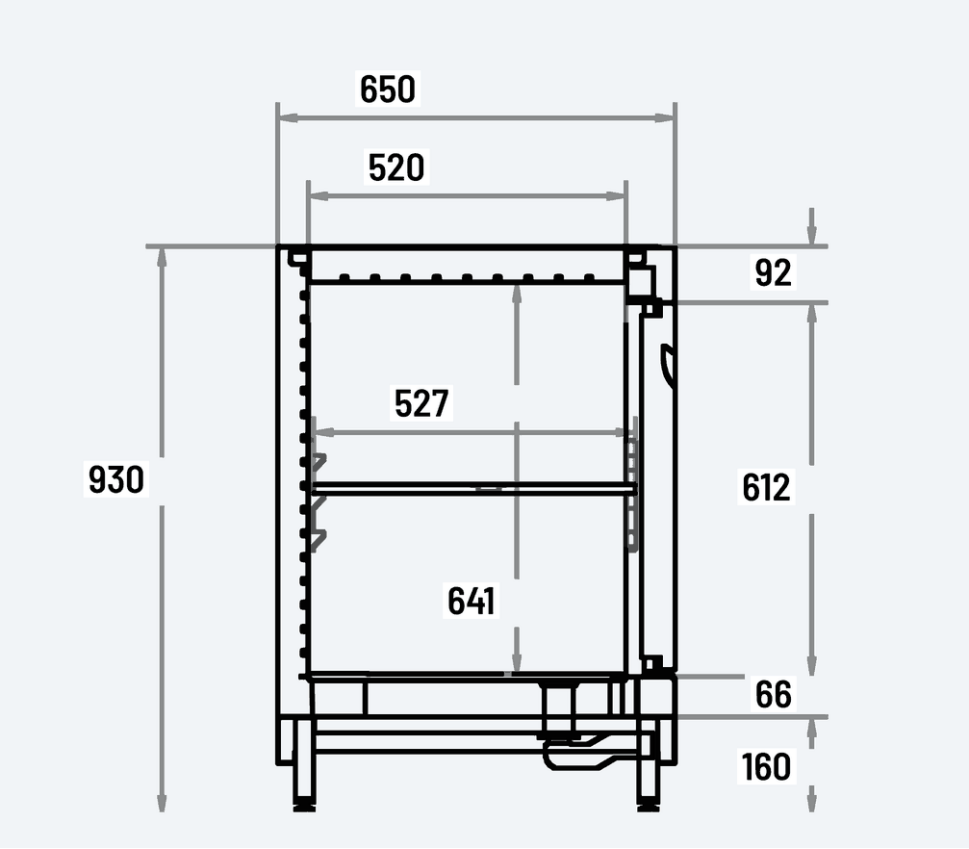

COUPE P 650 · NÉGATIF –18 °C, H 930

PRÊT À HABILLER
structure inox sur pieds réglables : le menuisier pose façade, plan et habillage aux cotes indiquées.

VENTILATION DU GROUPE
prévoir les grilles d'aération dans l'habillage, devant ou sur le côté du groupe logé.

ALIMENTATION · EAU
230 V mono ; évacuation des condensats vers un siphon, ou évaporation automatique en option.

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : 7 (35 °C · 75 % HR)

ARRIÈRE-BARS RÉFRIGÉRÉS · OPTIONS

À quoi sert chaque option · références correspondantes

CLASSE CLIMATIQUE 7
35 °C · 75 % HR

GROUPES DE CONDENSATION À DISTANCE R452A

Le groupe frigorifique est installé hors du meuble (réserve, local technique, extérieur) : moins de chaleur et de bruit côté service, plus de place dans le soubassement. Raccordement par votre frigoriste.

ARR-GD1 · Positif, L 550-1 500
ARR-GD2 · Positif, L 2 000-2 500
ARR-GN1 · Négatif, L 550-1 000
ARR-GN2 · Négatif, L 1 500

PORTES (DROITE OU GAUCHE)

Portes inox ou vitrées à choisir par compartiment, ouverture droite ou gauche : la porte vitrée laisse voir le stock sans ouvrir.

ARR-PI9 · Porte inox · H 930
ARR-PV9 · Porte vitrée · H 930
ARR-PI0 · Porte inox · H 1 020
ARR-PV0 · Porte vitrée · H 1 020

ÉQUIPEMENTS

À composer selon votre implantation : tiroirs à la place des portes, évaporation automatique des condensats et éclairage LED.

ARR-GL · Tiroirs bacs à glace · nég. P 650
ARR-EV1 · Évap. condensats · logé
ARR-EV2 · Évap. condensats · distance
ARR-LED1 · LED 5 700 K, 1 porte
ARR-LED2 · LED 5 700 K, 2 portes
ARR-LED3 · LED 5 700 K, 3 portes
ARR-LED4 · LED 5 700 K, 4 portes
ARR-LED5 · LED 5 700 K, 5 portes



TIROIRS (EN REMPLACEMENT D'UNE PORTE)

Tiroirs sur glissières à la place des portes : accès direct aux produits sans se baisser, rangement par familles, idéal sous un comptoir.

ARR-T1 · 2 tiroirs 1/2 · H 930
ARR-T2 · Tiroirs 1/3 + 2/3 · H 930
ARR-T3 · 3 tiroirs 1/3 · H 930
ARR-T4 · Tiroirs 1/3 + 2/3 · H 1 020
ARR-T5 · 3 tiroirs 1/3 · H 1 020

Options vendues avec l'appareil, montées en usine · Classe climatique : 7 (35 °C · 75 % HR)

ARRIÈRE-BARS RÉFRIGÉRÉS · RÉFÉRENCES

Meubles sans plan · code = racine + suffixe de colonne

CLASSE CLIMATIQUE 7
35 °C · 75 % HR

GROUPE LOGÉ R290 compartiment technique intégré · sans plan

CODE	LONGUEUR · PORTES	FROID	PUISSANCE	P 580 · H 930 …59	P 650 · H 930 …69	P 580 · H 1 020 …50	P 650 · H 1 020 …60
POSITIF -1 / +10 °C (STATIQUE) OU -1 / +5 °C (VENTILÉ) · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)							
ARR-S100…	1 000 · 1 porte	Positif statique	188 W · 1,17 A	ARR-S10059	ARR-S10069	ARR-S10050	ARR-S10060
ARR-V100…	1 000 · 1 porte	Positif ventilé	217 W · 1,3 A	ARR-V10059	ARR-V10069	ARR-V10050	ARR-V10060
ARR-S150…	1 500 · 2 portes	Positif statique	214 W · 1,3 A	ARR-S15059	ARR-S15069	ARR-S15050	ARR-S15060
ARR-V150…	1 500 · 2 portes	Positif ventilé	262 W · 1,63 A	ARR-V15059	ARR-V15069	ARR-V15050	ARR-V15060
ARR-S200…	2 000 · 3 portes	Positif statique	214 W · 1,3 A	ARR-S20059	ARR-S20069	ARR-S20050	ARR-S20060
ARR-V200…	2 000 · 3 portes	Positif ventilé	262 W · 1,63 A	ARR-V20059	ARR-V20069	ARR-V20050	ARR-V20060
ARR-S250…	2 500 · 4 portes	Positif statique	281 W · 1,75 A	ARR-S25059	ARR-S25069	ARR-S25050	ARR-S25060
ARR-V250…	2 500 · 4 portes	Positif ventilé	351 W · 2,2 A	ARR-V25059	ARR-V25069	ARR-V25050	ARR-V25060
ARR-S300…	3 000 · 5 portes	Positif statique	281 W · 1,75 A	ARR-S30059	ARR-S30069	ARR-S30050	ARR-S30060
ARR-V300…	3 000 · 5 portes	Positif ventilé	351 W · 2,2 A	ARR-V30059	ARR-V30069	ARR-V30050	ARR-V30060
NÉGATIF -18 °C · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)							
ARR-N100…	1 000 · 1 porte	Négatif statique	262 W · 1,6 A	ARR-N10059	ARR-N10069	ARR-N10050	ARR-N10060
ARR-N150…	1 500 · 2 portes	Négatif statique	394 W · 2,4 A	ARR-N15059	ARR-N15069	ARR-N15050	ARR-N15060
ARR-N200…	2 000 · 3 portes	Négatif statique	430 W · 2,7 A	ARR-N20059	ARR-N20069	ARR-N20050	ARR-N20060

GROUPE À DISTANCE groupe de condensation R452A vendu séparément (options) · sans plan

CODE	LONGUEUR · PORTES	FROID	BESOIN FRIGO	P 580 · H 930 …59D	P 650 · H 930 …69D	P 580 · H 1 020 …50D	P 650 · H 1 020 …60D
POSITIF -1 / +10 °C (STATIQUE) OU -1 / +5 °C (VENTILÉ) · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)							
ARR-S055…D	550 · 1 porte	Positif statique	377 W à –10 °C	ARR-S05559D	ARR-S05569D	ARR-S05550D	ARR-S05560D
ARR-V055…D	550 · 1 porte	Positif ventilé	377 W à –10 °C	ARR-V05559D	ARR-V05569D	ARR-V05550D	ARR-V05560D
ARR-S100…D	1 000 · 2 portes	Positif statique	482 W à –10 °C	ARR-S10059D	ARR-S10069D	ARR-S10050D	ARR-S10060D
ARR-V100…D	1 000 · 2 portes	Positif ventilé	482 W à –10 °C	ARR-V10059D	ARR-V10069D	ARR-V10050D	ARR-V10060D
ARR-S150…D	1 500 · 3 portes	Positif statique	482 W à –10 °C	ARR-S15059D	ARR-S15069D	ARR-S15050D	ARR-S15060D
ARR-V150…D	1 500 · 3 portes	Positif ventilé	482 W à –10 °C	ARR-V15059D	ARR-V15069D	ARR-V15050D	ARR-V15060D
ARR-S200…D	2 000 · 4 portes	Positif statique	724 W à –10 °C	ARR-S20059D	ARR-S20069D	ARR-S20050D	ARR-S20060D
ARR-V200…D	2 000 · 4 portes	Positif ventilé	724 W à –10 °C	ARR-V20059D	ARR-V20069D	ARR-V20050D	ARR-V20060D
ARR-S250…D	2 500 · 5 portes	Positif statique	724 W à –10 °C	ARR-S25059D	ARR-S25069D	ARR-S25050D	ARR-S25060D
ARR-V250…D	2 500 · 5 portes	Positif ventilé	724 W à –10 °C	ARR-V25059D	ARR-V25069D	ARR-V25050D	ARR-V25060D
NÉGATIF -18 °C · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)							
ARR-N055…D	550 · 1 porte	Négatif statique	258 W à –10 °C	ARR-N05559D	ARR-N05569D	ARR-N05550D	ARR-N05560D
ARR-N100…D	1 000 · 2 portes	Négatif statique	258 W à –10 °C	ARR-N10059D	ARR-N10069D	ARR-N10050D	ARR-N10060D
ARR-N150…D	1 500 · 3 portes	Négatif statique	270 W à –10 °C	ARR-N15059D	ARR-N15069D	ARR-N15050D	ARR-N15060D

Code article = racine + suffixe de colonne (ex. ARR-S100 + 59 = ARR-S10059 : groupe logé, L 1 000, P 580, H 930 ; ARR-S055 + 59D = ARR-S05559D : groupe à distance). Hauteur sans plan, piètement 160 mm (socle 100 mm au choix, sans changement de prix). Avec plan inox : profondeur 630 (meuble P 580) ou 700 mm (meuble P 650).

ARRIÈRE-BARS RÉFRIGÉRÉS · RÉFÉRENCES

Plans, joues, accessoires et équipements · code = racine + suffixe de colonne

CLASSE CLIMATIQUE 7
35 °C · 75 % HR

PLANS INOX à poser sur le meuble · P 630 (meuble P 580) · P 700 (meuble P 650)

CODE	LONGUEUR	SANS DOSSERET P 630 · …S3	SANS DOSSERET P 700 · …S7	AVEC DOSSERET P 630 · …D3	AVEC DOSSERET P 700 · …D7
ARR-P055…	L 550	ARR-P055S3	ARR-P055S7	ARR-P055D3	ARR-P055D7
ARR-P100…	L 1 000	ARR-P100S3	ARR-P100S7	ARR-P100D3	ARR-P100D7
ARR-P150…	L 1 500	ARR-P150S3	ARR-P150S7	ARR-P150D3	ARR-P150D7
ARR-P200…	L 2 000	ARR-P200S3	ARR-P200S7	ARR-P200D3	ARR-P200D7
ARR-P250…	L 2 500	ARR-P250S3	ARR-P250S7	ARR-P250D3	ARR-P250D7
ARR-P300…	L 3 000	ARR-P300S3	ARR-P300S7	ARR-P300D3	ARR-P300D7

JOUES DE PLAN inox ou laqué RAL

CODE	MEUBLE	SANS DOSSERET INOX JSI…	SANS DOSSERET RAL JSR…	AVEC DOSSERET INOX JDI…	AVEC DOSSERET RAL JDR…
ARR-J…59	P 580 · H 930	ARR-JSI59	ARR-JSR59	ARR-JDI59	ARR-JDR59
ARR-J…69	P 650 · H 930	ARR-JSI69	ARR-JSR69	ARR-JDI69	ARR-JDR69
ARR-J…50	P 580 · H 1 020	ARR-JSI50	ARR-JSR50	ARR-JDI50	ARR-JDR50
ARR-J…60	P 650 · H 1 020	ARR-JSI60	ARR-JSR60	ARR-JDI60	ARR-JDR60

ACCESSOIRES PAR LONGUEUR par meuble

CODE	MEUBLE	KIT SUPPORT D'ESTRADE …PE	KIT DE ROULETTES …RO	BANDEAU INOX SANS ESTRADE …PL
ARR-A055…	Meuble L 550	ARR-A055PE	ARR-A055RO	ARR-A055PL
ARR-A100…	Meuble L 1 000	ARR-A100PE	ARR-A100RO	ARR-A100PL
ARR-A150…	Meuble L 1 500	ARR-A150PE	ARR-A150RO	ARR-A150PL
ARR-A200…	Meuble L 2 000	ARR-A200PE	ARR-A200RO	ARR-A200PL
ARR-A250…	Meuble L 2 500	ARR-A250PE	ARR-A250RO	ARR-A250PL
ARR-A300…	Meuble L 3 000	ARR-A300PE	ARR-A300RO	ARR-A300PL

ÉQUIPEMENTS DE MODULE NEUTRE intégré à la ligne · classe climatique : sans objet

CODE	ÉQUIPEMENT	VARIANTE 1 / 2	VARIANTE 1 H 930	VARIANTE 1 H 1 020	VARIANTE 2 H 930	VARIANTE 2 H 1 020
ARR-EK…	Tiroir-caisse	seul / + porte inox	ARR-EK9	ARR-EK0	ARR-EKP9	ARR-EKP0
ARR-EM…	Tiroir à marc	seul / + porte inox	ARR-EM9	ARR-EM0	ARR-EMP9	ARR-EMP0
ARR-ET…	Trémie à marc	seul / + porte inox	ARR-ET9	ARR-ET0	ARR-ETP9	ARR-ETP0
ARR-EP…	Porte inox	L 500 / L 1 000	ARR-EPA9	ARR-EPA0	ARR-EPB9	ARR-EPB0
ARR-ED…	Trémie déchets	simple / double	ARR-EDS9	ARR-EDS0	ARR-EDD9	ARR-EDD0
ARR-EC…	Portes coulissantes	L 1 000	ARR-EC9	ARR-EC0	–	–

OPTIONS à la configuration

CODE	OPTION	PRÉCISION
GROUPES DE CONDENSATION À DISTANCE R452A		
ARR-GD1	Positif, L 550-1 500	–
ARR-GD2	Positif, L 2 000-2 500	–
ARR-GN1	Négatif, L 550-1 000	–
ARR-GN2	Négatif, L 1 500	–
TIROIRS (EN REMPLACEMENT D'UNE PORTE)		
ARR-T1	2 tiroirs 1/2	H 930
ARR-T2	Tiroirs 1/3 + 2/3	H 930
ARR-T3	3 tiroirs 1/3	H 930
ARR-T4	Tiroirs 1/3 + 2/3	H 1 020
ARR-T5	3 tiroirs 1/3	H 1 020
PORTES (DROITE OU GAUCHE)		
ARR-PI9	Porte inox	H 930
ARR-PV9	Porte vitrée	H 930
ARR-PI0	Porte inox	H 1 020
ARR-PV0	Porte vitrée	H 1 020
ÉQUIPEMENTS		
ARR-GL	Tiroirs bacs à glace	nég. P 650
ARR-EV1	Évap. condensats	logé
ARR-EV2	Évap. condensats	distance
ARR-LED1	LED 5 700 K, 1 porte	–
ARR-LED2	LED 5 700 K, 2 portes	–
ARR-LED3	LED 5 700 K, 3 portes	–
ARR-LED4	LED 5 700 K, 4 portes	–
ARR-LED5	LED 5 700 K, 5 portes	–

Tiroirs : prix de la porte inox remplacée déduit. Porte vitrée : froid positif. Évap. : évaporation des condensats.

Joues : ARR- + JSI / JSR / JDI / JDR + suffixe (ex. ARR-JSI59 : sans dosseret inox, P 580, H 930) ; joue inox : préciser droite ou gauche.

Équipements de module neutre : racine + variante + hauteur (9 = H 930, 0 = H 1 020), ex. ARR-EKP9 : tiroir-caisse et porte inox, H 930. Caisson neutre : nous consulter.