COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS

À habiller par le menuisier · le froid d'agencement by Europrojet

JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C



0,55 À 4,00 M
8 longueurs

P 580 / 650
H 930 sans plan

CLASSE 7
35 °C · 75 % HR

R290
groupe logé

LE FROID DU BAR PRÊT À RECEVOIR VOTRE HABILLAGE

Comptoir réfrigéré inox de 1 à 5 portes, complété de modules neutres inox L 500 ou 1 000 et prêt à habiller par le menuisier. Froid positif ventilé –1 / +5 °C ou statique –1 / +10 °C, ou négatif –18 °C ; groupe logé R290 ou groupe à distance pour un bar plus frais et silencieux. Deux profondeurs, 580 ou 650 mm. Tiroirs, LED, tiroir-caisse, trémie à marc, poubelles, joues inox ou RAL, roues et repose-pied en option.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	GROUPE
Positif ventilé	–1 / +5 °C	logé ou distance
Positif statique	–1 / +10 °C	logé ou distance
Négatif statique	–18 °C	logé ou distance

COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements terminés · le matériel intégré et habillé

JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C



BAR COMPLET EN INOX · comptoir, arrière-bar et plans, avant habillage



EXEMPLE D'AGENCEMENT DE BAR · meubles prêts à habiller, finition menuisier




EXEMPLE D'AGENCEMENT DE BAR · meubles prêts à habiller, finition menuisier

Exemples d'intégration : décors et finitions au choix de votre agenceur · Classe climatique : 7 (35 °C · 75 % HR)


COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C

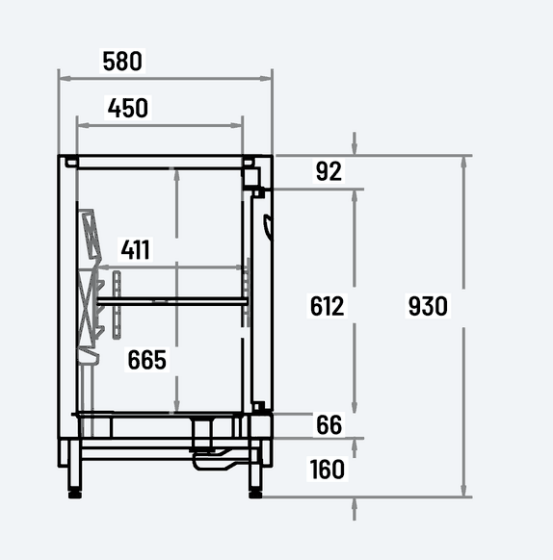

COUPE P 580 · POSITIF VENTILÉ, SANS PLAN

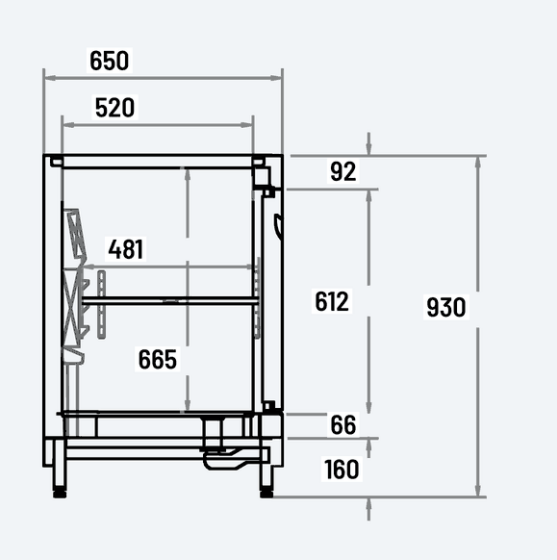

COUPE P 650 · POSITIF VENTILÉ, SANS PLAN

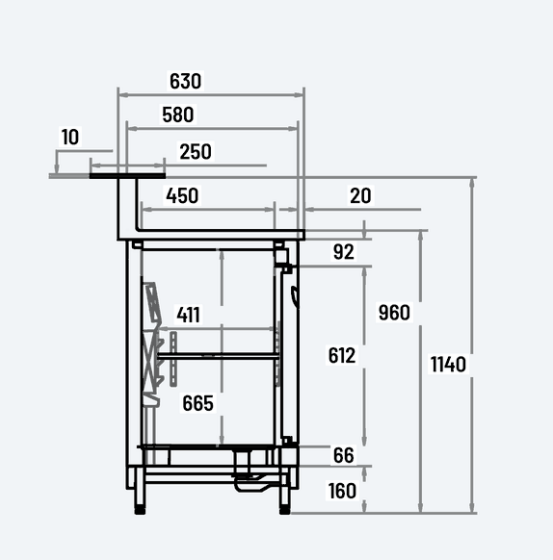

COUPE P 580 · AVEC PLAN P 630, DOSSERET ET SUPPORT

CARACTÉRISTIQUES compartiments réfrigérés

Froid	positif ventilé ou statique, dégivrage automatique · négatif statique, dégivrage manuel
Température	ventilé –1 / +5 °C (M1) · statique –1 / +10 °C (H) · négatif –18 °C
Réfrigérant	R290 (groupe logé) · R452A (groupe à distance)
Classe climatique	7 (35 °C · 75 % HR)
Alimentation	230 V · 1 ph · 50 Hz
Portes et tiroirs	H 770 · modules neutres L 500 ou 1 000
Socle	H 100 ou H 160 au choix, sans plus-value
Groupe à distance	liaisons 0 à 15 m (8/12) · 15 à 30 m (8/14)

PAR NOMBRE DE PORTES groupe logé · à distance


PORTES	1	2	3	4	5
Vol. ventilé P 580 / 650 (L)	110 / 125	232 / 264	355 / 403	483 / 549	611 / 694
Vol. statique P 580 / 650 (L)	124 / 141	263 / 299	402 / 457	547 / 622	692 / 787
Logé ventilé (W / A)	217 / 1,3	262 / 1,63	262 / 1,63	351 / 2,2	351 / 2,2
Logé statique (W / A)	188 / 1,17	214 / 1,3	214 / 1,3	281 / 1,75	281 / 1,75
Puiss. frigo positif (W)	377	482	482	724	724
Groupe dist. positif (W / A)	486 / 2,9	486 / 2,9	871 / 4,5	760 / 4,8	871 / 4,5
Classe énergie ventilé	B	B	B	C	C
Négatif : vol. P 580 / 650 (L)	124 / 129	263 / 273	402 / 417	–	–
Négatif : logé (W / A)	262 / 1,6	394 / 2,4	430 / 2,7	–	–
Négatif : frigo · groupe (W)	258 · 568	258 · 568	270 · 593	–	–

Puissance frigorifique à –10 °C. Hauteur 930 sans plan, 960 avec plan, 1 140 avec plan à dosseret et support.


COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS · COUPES (1/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C

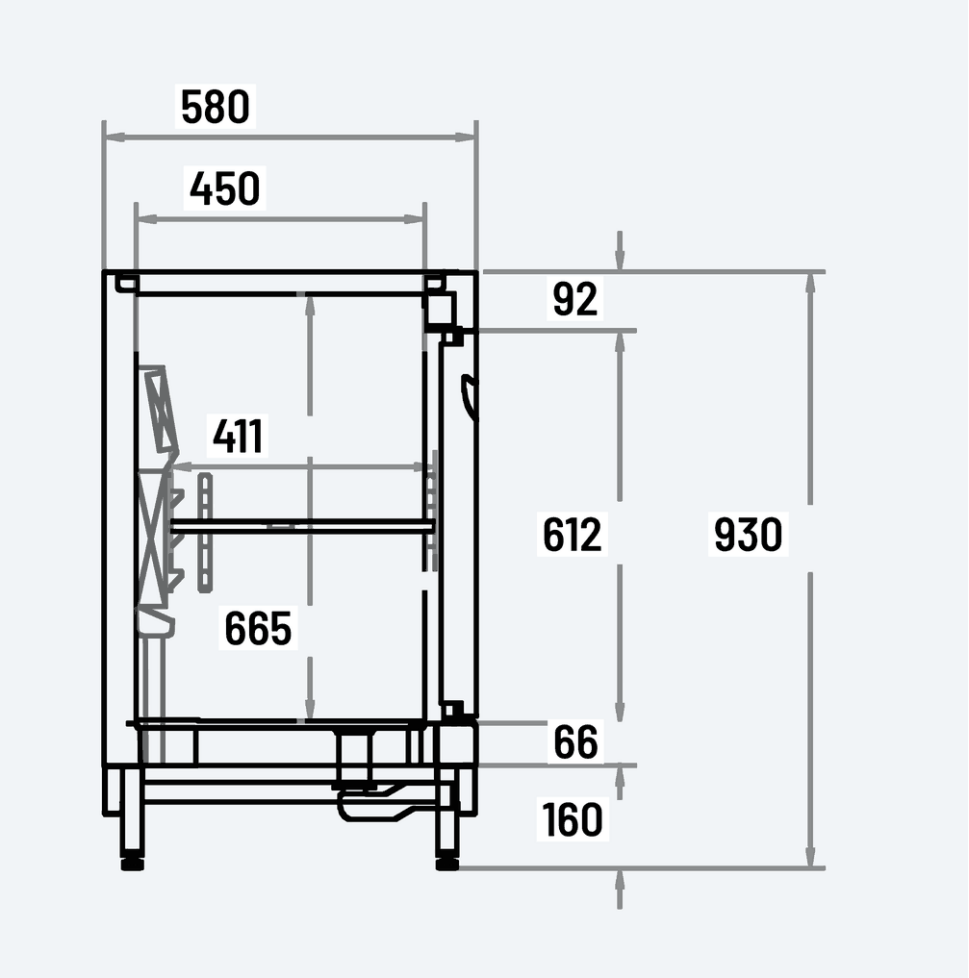

COUPE P 580 · POSITIF VENTILÉ, SANS PLAN

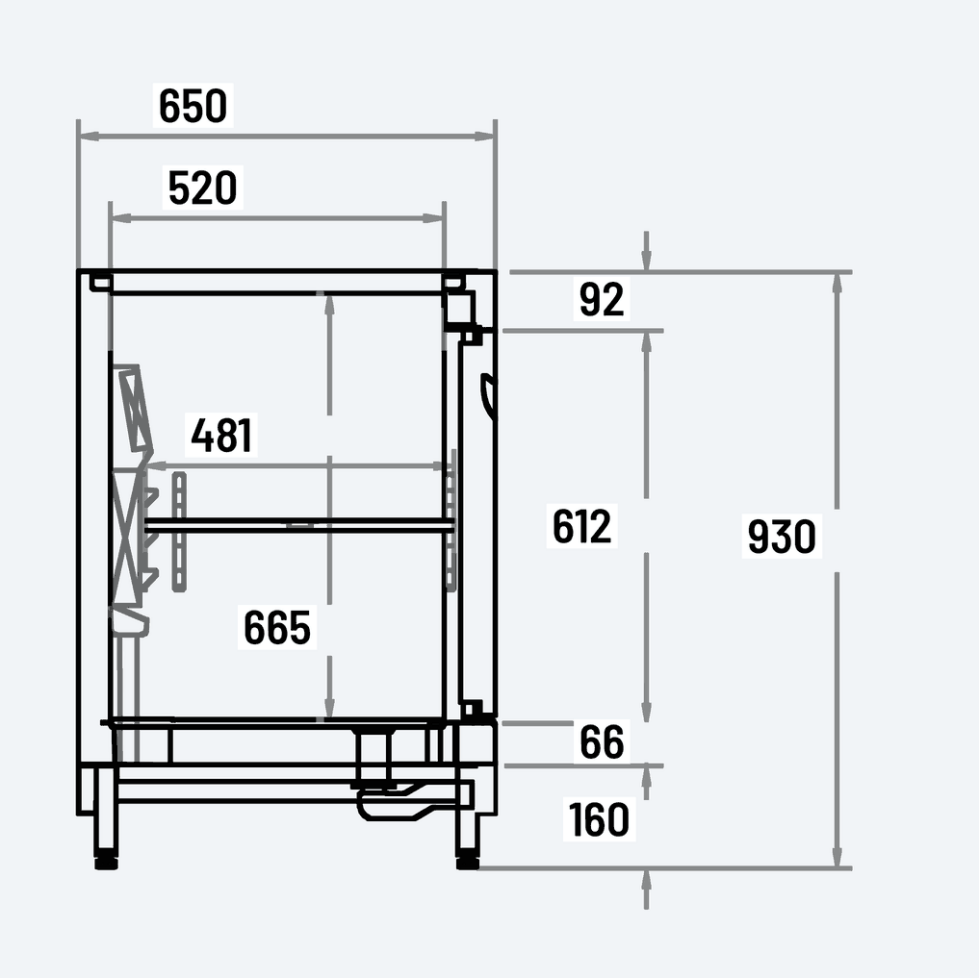


COUPE P 650 · POSITIF VENTILÉ, SANS PLAN

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : 7 (35 °C · 75 % HR)

COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS · COUPES (2/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C

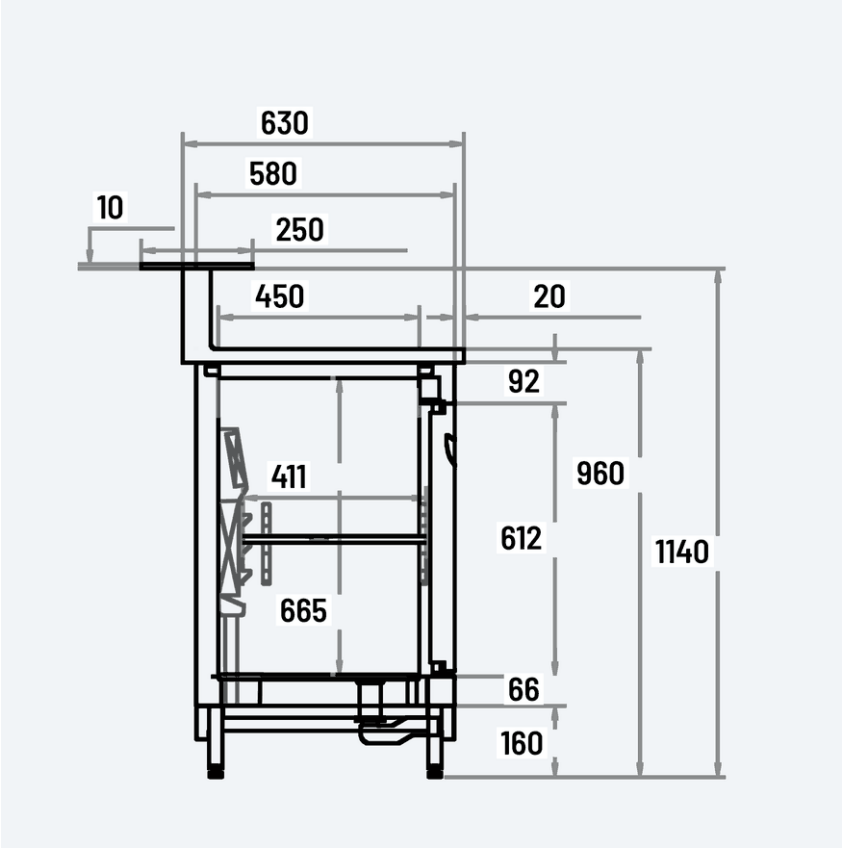

COUPE P 580 · AVEC PLAN P 630, DOSSERET ET SUPPORT

PRÊT À HABILLER
structure inox sur pieds réglables : le menuisier pose façade, plan et habillage aux cotes indiquées.

VENTILATION DU GROUPE
prévoir les grilles d'aération dans l'habillage, devant ou sur le côté du groupe logé.

ALIMENTATION · EAU
230 V mono ; évacuation des condensats vers un siphon, ou évaporation automatique en option.

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : 7 (35 °C · 75 % HR)

COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS · RÉFÉRENCES

Une ligne par longueur et nombre de portes

JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C

GROUPE À DISTANCE groupe de condensation à ajouter, ci-dessous

L (MM)	PORTES	MODULES NEUTRES L (MM)	VENTILÉ P 580	VENTILÉ P 650	STATIQUE P 580	STATIQUE P 650
POSITIF · H 930 SANS PLAN · P 580 OU 650 · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)						
550	1	–	ABR-V051D	ABR-V051LD	ABR-S051D	ABR-S051LD
1 000	2	–	ABR-V102D	ABR-V102LD	ABR-S102D	ABR-S102LD
1 500	2	500	ABR-V152D	ABR-V152LD	ABR-S152D	ABR-S152LD
1 500	3	–	ABR-V153D	ABR-V153LD	ABR-S153D	ABR-S153LD
2 000	2	1 000	ABR-V202D	ABR-V202LD	ABR-S202D	ABR-S202LD
2 000	3	500	ABR-V203D	ABR-V203LD	ABR-S203D	ABR-S203LD
2 000	4	–	ABR-V204D	ABR-V204LD	ABR-S204D	ABR-S204LD
2 500	2	1 000 + 500	ABR-V252D	ABR-V252LD	ABR-S252D	ABR-S252LD
2 500	3	1 000	ABR-V253D	ABR-V253LD	ABR-S253D	ABR-S253LD
2 500	4	500	ABR-V254D	ABR-V254LD	ABR-S254D	ABR-S254LD
2 500	5	–	ABR-V255D	ABR-V255LD	ABR-S255D	ABR-S255LD
3 000	2	2 × 1 000	ABR-V302D	ABR-V302LD	ABR-S302D	ABR-S302LD
3 000	3	1 000 + 500	ABR-V303D	ABR-V303LD	ABR-S303D	ABR-S303LD
3 000	4	1 000	ABR-V304D	ABR-V304LD	ABR-S304D	ABR-S304LD
3 000	5	500	ABR-V305D	ABR-V305LD	ABR-S305D	ABR-S305LD
3 500	3	2 × 1 000	ABR-V353D	ABR-V353LD	ABR-S353D	ABR-S353LD
3 500	4	1 000 + 500	ABR-V354D	ABR-V354LD	ABR-S354D	ABR-S354LD
3 500	5	1 000	ABR-V355D	ABR-V355LD	ABR-S355D	ABR-S355LD
4 000	3	2 × 1 000 + 500	ABR-V403D	ABR-V403LD	ABR-S403D	ABR-S403LD
4 000	4	2 × 1 000	ABR-V404D	ABR-V404LD	ABR-S404D	ABR-S404LD
4 000	5	1 000 + 500	ABR-V405D	ABR-V405LD	ABR-S405D	ABR-S405LD

Code : ABR- + V (ventilé) ou S (statique) + longueur en dm (05 = 550) + nb de portes + L (P 650) + D (groupe à distance), ex. ABR-S302LD. Modules neutres fermés, joues et dos inox. Autres répartitions et modules neutres ouverts : pages suivantes. Plan inox non fourni.

NÉGATIF STATIQUE -18 °C H 930 · dégivrage manuel · classe climatique 7

GROUPE	L (MM)	PORTES	VOLUME (L) P 580 / 650	P 580	P 650
à distance	550	1	124 / 129	ABR-B051D	ABR-B051LD
à distance	1 000	2	263 / 273	ABR-B102D	ABR-B102LD
à distance	1 500	3	402 / 417	ABR-B153D	ABR-B153LD
logé	1 000	1	124 / 129	ABR-B101	ABR-B101L
logé	1 500	2	263 / 273	ABR-B152	ABR-B152L
logé	2 000	3	402 / 417	ABR-B203	ABR-B203L

Code : ABR-B + longueur en dm + portes + L (P 650) + D (à distance), ex. ABR-B1002LD.

JOUES LATÉRALES H 930, droite ou gauche

PROFONDEUR	INOX	RAL AU CHOIX
POUR PLAN SANS DOSSERET		
P 380	ABR-JSI38	ABR-JSR38
P 580	ABR-JSI58	ABR-JSR58
P 650	ABR-JSI65	ABR-JSR65
POUR PLAN À DOSSERET		
P 380	ABR-JAI38	ABR-JAR38
P 580	ABR-JAI58	ABR-JAR58
P 650	ABR-JAI65	ABR-JAR65

Côté (droite ou gauche) à préciser à la commande.

GROUPES DE CONDENSATION À DISTANCE R452A

CODE	COMPTOIR	L × P × H (MM)
ABR-GD1	Positif 1 à 3 portes	450 × 300 × 270
ABR-GD2	Positif 4 portes	450 × 300 × 270 / 480 × 330 × 295
ABR-GD3	Positif 5 portes	480 × 330 × 295 / 500 × 330 × 297
ABR-GD4	Négatif 1 ou 2 portes	500 × 330 × 295
ABR-GD5	Négatif 3 portes	500 × 330 × 295
BAC D'ÉVAPORATION DES CONDENSATS		
ABR-007	Groupe logé	H 200
ABR-008	Groupe à distance	H 200

Liaisons 0 à 15 m : 8 / 12 · 15 à 30 m : 8 / 14.

COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS · RÉFÉRENCES

Groupe logé · options

JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C

GROUPE LOGÉ groupe R290 intégré dans un compartiment technique L 500

L (MM)	PORTES	MODULES NEUTRES L (MM)	VENTILÉ P 580	VENTILÉ P 650	STATIQUE P 580	STATIQUE P 650
POSITIF · H 930 SANS PLAN · P 580 OU 650 · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)						
1 000	1	–	ABR-V101	ABR-V101L	ABR-S101	ABR-S101L
1 500	2	–	ABR-V152	ABR-V152L	ABR-S152	ABR-S152L
2 000	2	500	ABR-V202	ABR-V202L	ABR-S202	ABR-S202L
2 000	3	–	ABR-V203	ABR-V203L	ABR-S203	ABR-S203L
2 500	2	1 000	ABR-V252	ABR-V252L	ABR-S252	ABR-S252L
2 500	3	500	ABR-V253	ABR-V253L	ABR-S253	ABR-S253L
2 500	4	–	ABR-V254	ABR-V254L	ABR-S254	ABR-S254L
3 000	2	1 000 + 500	ABR-V302	ABR-V302L	ABR-S302	ABR-S302L
3 000	3	1 000	ABR-V303	ABR-V303L	ABR-S303	ABR-S303L
3 000	4	500	ABR-V304	ABR-V304L	ABR-S304	ABR-S304L
3 000	5	–	ABR-V305	ABR-V305L	ABR-S305	ABR-S305L
3 500	3	1 000 + 500	ABR-V353	ABR-V353L	ABR-S353	ABR-S353L
3 500	4	1 000	ABR-V354	ABR-V354L	ABR-S354	ABR-S354L
3 500	5	500	ABR-V355	ABR-V355L	ABR-S355	ABR-S355L
4 000	3	2 × 1 000	ABR-V403	ABR-V403L	ABR-S403	ABR-S403L
4 000	4	1 000 + 500	ABR-V404	ABR-V404L	ABR-S404	ABR-S404L
4 000	5	1 000	ABR-V405	ABR-V405L	ABR-S405	ABR-S405L

Codes : voir page précédente, sans « D ». Le compartiment technique L 500 est compris dans la longueur. Autres répartitions et modules ouverts : pages suivantes.

ÉQUIPEMENT DES MODULES NEUTRES par module

ÉQUIPEMENT	SEUL	AVEC PORTE INOX
Tiroir-caisse	ABR-N04	ABR-N05
Tiroir à marc de café	ABR-N06	ABR-N07
Trémie à marc de café	ABR-N08	ABR-N09
Porte inox L 500	ABR-N01	–
Porte inox L 1 000	ABR-N02	–
Portes coulissantes L 1 000	ABR-N03	–
Poubelle double	ABR-N10	–
Poubelle simple	ABR-N11	–

Modules neutres uniquement.

OPTIONS COMPARTIMENTS réfrigérés · classe 7

CODE	OPTION
TIROIRS ET PORTES, PAR COMPARTIMENT	
ABR-001	2 tiroirs 1/2 · positif ou négatif
ABR-002	Tiroirs 1/3 + 2/3 · positif
ABR-003	3 tiroirs 1/3 · positif
ABR-004	Porte inox H 770 · droite ou gauche
ABR-005	Porte vitrée H 770 · positif
ABR-006	Tiroirs à bacs à glace · négatif P 650, 3 bacs H 120
ÉCLAIRAGE LED BLANC 5 700 K	
ABR-LED1	Comptoir 1 porte
ABR-LED2	Comptoir 2 portes
ABR-LED3	Comptoir 3 portes
ABR-LED4	Comptoir 4 portes
ABR-LED5	Comptoir 5 portes

Tiroirs, porte vitrée, tiroirs à bacs à glace : au lieu d'une porte inox, dont la valeur est déduite.

KITS PAR LONGUEUR de comptoir

L (MM)	SUPPORT REPOSE-PIED	KIT ROUES	PLINTHE INOX
550	ABR-RP05	ABR-KR05	ABR-PL05
1 000	ABR-RP10	ABR-KR10	ABR-PL10
1 500	ABR-RP15	ABR-KR15	ABR-PL15
2 000	ABR-RP20	ABR-KR20	ABR-PL20
2 500	ABR-RP25	ABR-KR25	ABR-PL25
3 000	ABR-RP30	ABR-KR30	ABR-PL30
3 500	ABR-RP35	ABR-KR35	consulter
4 000	ABR-RP40	ABR-KR40	consulter

Socle H 100 ou H 160 au choix, sans plus-value. Plinthe : sans repose-pied.

COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS · RÉFÉRENCES

Autres répartitions · modules neutres ouverts

JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C

GROUPE À DISTANCE · AUTRES RÉPARTITIONS

modules neutres fermés · groupe de condensation à ajouter

L (MM)	PORTES	MODULES NEUTRES L (MM)	VENTILÉ P 580	VENTILÉ P 650	STATIQUE P 580	STATIQUE P 650
POSITIF · H 930 SANS PLAN · P 580 OU 650 · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)						
2 000	2	2 × 500	ABR-V202XD	ABR-V202XLD	ABR-S202XD	ABR-S202XLD
2 500	2	3 × 500	ABR-V252XD	ABR-V252XLD	ABR-S252XD	ABR-S252XLD
2 500	3	2 × 500	ABR-V253XD	ABR-V253XLD	ABR-S253XD	ABR-S253XLD
3 000	2	2 × 500 + 1 000	ABR-V302XD	ABR-V302XLD	ABR-S302XD	ABR-S302XLD
3 000	2	4 × 500	ABR-V302YD	ABR-V302YLD	ABR-S302YD	ABR-S302YLD
3 000	3	3 × 500	ABR-V303XD	ABR-V303XLD	ABR-S303XD	ABR-S303XLD
3 000	4	2 × 500	ABR-V304XD	ABR-V304XLD	ABR-S304XD	ABR-S304XLD
3 500	3	2 × 500 + 1 000	ABR-V353XD	ABR-V353XLD	ABR-S353XD	ABR-S353XLD
3 500	3	4 × 500	ABR-V353YD	ABR-V353YLD	ABR-S353YD	ABR-S353YLD
3 500	4	3 × 500	ABR-V354XD	ABR-V354XLD	ABR-S354XD	ABR-S354XLD
3 500	5	2 × 500	ABR-V355XD	ABR-V355XLD	ABR-S355XD	ABR-S355XLD
4 000	3	3 × 500 + 1 000	ABR-V403XD	ABR-V403XLD	ABR-S403XD	ABR-S403XLD
4 000	3	5 × 500	ABR-V403YD	ABR-V403YLD	ABR-S403YD	ABR-S403YLD
4 000	4	2 × 500 + 1 000	ABR-V404XD	ABR-V404XLD	ABR-S404XD	ABR-S404XLD
4 000	4	4 × 500	ABR-V404YD	ABR-V404YLD	ABR-S404YD	ABR-S404YLD
4 000	5	3 × 500	ABR-V405XD	ABR-V405XLD	ABR-S405XD	ABR-S405XLD

Code : code de la 1re répartition + X (2e répartition) ou Y (3e), ex. ABR-V302XLD. Modules neutres fermés : joues et dos inox.

GROUPE LOGÉ · AUTRES RÉPARTITIONS

modules neutres fermés · groupe R290 dans un compartiment technique L 500

L (MM)	PORTES	MODULES NEUTRES L (MM)	VENTILÉ P 580	VENTILÉ P 650	STATIQUE P 580	STATIQUE P 650
POSITIF · H 930 SANS PLAN · P 580 OU 650 · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)						
2 500	2	2 × 500	ABR-V252X	ABR-V252XL	ABR-S252X	ABR-S252XL
3 000	2	3 × 500	ABR-V302X	ABR-V302XL	ABR-S302X	ABR-S302XL
3 000	3	2 × 500	ABR-V303X	ABR-V303XL	ABR-S303X	ABR-S303XL
3 500	3	3 × 500	ABR-V353X	ABR-V353XL	ABR-S353X	ABR-S353XL
3 500	4	2 × 500	ABR-V354X	ABR-V354XL	ABR-S354X	ABR-S354XL
4 000	3	2 × 500 + 1 000	ABR-V403X	ABR-V403XL	ABR-S403X	ABR-S403XL
4 000	3	4 × 500	ABR-V403Y	ABR-V403YL	ABR-S403Y	ABR-S403YL
4 000	4	3 × 500	ABR-V404X	ABR-V404XL	ABR-S404X	ABR-S404XL
4 000	5	2 × 500	ABR-V405X	ABR-V405XL	ABR-S405X	ABR-S405XL

Code : code de la 1re répartition + X (2e répartition) ou Y (3e), ex. ABR-V302XLD. Modules neutres fermés : joues et dos inox.

COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS · RÉFÉRENCES

Autres répartitions · modules neutres ouverts

JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C

GROUPE À DISTANCE · MODULES NEUTRES OUVERTS joues et dos à jour · groupe de condensation à ajouter

L (MM)	PORTES	MODULES NEUTRES L (MM)	VENTILÉ P 580	VENTILÉ P 650	STATIQUE P 580	STATIQUE P 650
POSITIF · H 930 SANS PLAN · P 580 OU 650 · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)						
1 500	2	500	ABR-V152ED	ABR-V152ELD	ABR-S152ED	ABR-S152ELD
2 000	2	1 000	ABR-V202ED	ABR-V202ELD	ABR-S202ED	ABR-S202ELD
2 000	2	2 × 500	ABR-V202FD	ABR-V202FLD	ABR-S202FD	ABR-S202FLD
2 000	3	500	ABR-V203ED	ABR-V203ELD	ABR-S203ED	ABR-S203ELD
2 500	2	1 000 + 500	ABR-V252ED	ABR-V252ELD	ABR-S252ED	ABR-S252ELD
2 500	2	3 × 500	ABR-V252FD	ABR-V252FLD	ABR-S252FD	ABR-S252FLD
2 500	3	1 000	ABR-V253ED	ABR-V253ELD	ABR-S253ED	ABR-S253ELD
2 500	3	2 × 500	ABR-V253FD	ABR-V253FLD	ABR-S253FD	ABR-S253FLD
2 500	4	500	ABR-V254ED	ABR-V254ELD	ABR-S254ED	ABR-S254ELD
3 000	2	2 × 1 000	ABR-V302ED	ABR-V302ELD	ABR-S302ED	ABR-S302ELD
3 000	2	2 × 500 + 1 000	ABR-V302FD	ABR-V302FLD	ABR-S302FD	ABR-S302FLD
3 000	2	4 × 500	ABR-V302GD	ABR-V302GLD	ABR-S302GD	ABR-S302GLD
3 000	3	1 000 + 500	ABR-V303ED	ABR-V303ELD	ABR-S303ED	ABR-S303ELD
3 000	3	3 × 500	ABR-V303FD	ABR-V303FLD	ABR-S303FD	ABR-S303FLD
3 000	4	1 000	ABR-V304ED	ABR-V304ELD	ABR-S304ED	ABR-S304ELD
3 000	4	2 × 500	ABR-V304FD	ABR-V304FLD	ABR-S304FD	ABR-S304FLD
3 000	5	500	ABR-V305ED	ABR-V305ELD	ABR-S305ED	ABR-S305ELD
3 500	3	2 × 1 000	ABR-V353ED	ABR-V353ELD	ABR-S353ED	ABR-S353ELD
3 500	3	2 × 500 + 1 000	ABR-V353FD	ABR-V353FLD	ABR-S353FD	ABR-S353FLD
3 500	3	4 × 500	ABR-V353GD	ABR-V353GLD	ABR-S353GD	ABR-S353GLD
3 500	4	1 000 + 500	ABR-V354ED	ABR-V354ELD	ABR-S354ED	ABR-S354ELD
3 500	4	3 × 500	ABR-V354FD	ABR-V354FLD	ABR-S354FD	ABR-S354FLD
3 500	5	1 000	ABR-V355ED	ABR-V355ELD	ABR-S355ED	ABR-S355ELD
3 500	5	2 × 500	ABR-V355FD	ABR-V355FLD	ABR-S355FD	ABR-S355FLD
4 000	3	2 × 1 000 + 500	ABR-V403ED	ABR-V403ELD	ABR-S403ED	ABR-S403ELD
4 000	3	3 × 500 + 1 000	ABR-V403FD	ABR-V403FLD	ABR-S403FD	ABR-S403FLD
4 000	3	5 × 500	ABR-V403GD	ABR-V403GLD	ABR-S403GD	ABR-S403GLD
4 000	4	2 × 1 000	ABR-V404ED	ABR-V404ELD	ABR-S404ED	ABR-S404ELD
4 000	4	2 × 500 + 1 000	ABR-V404FD	ABR-V404FLD	ABR-S404FD	ABR-S404FLD
4 000	4	4 × 500	ABR-V404GD	ABR-V404GLD	ABR-S404GD	ABR-S404GLD

Code : code de la répartition + E (1re), F (2e) ou G (3e), ex. ABR-S303ED. Modules neutres ouverts : joues et dos à jour (sans panneaux inox).

COMPTOIRS DE BAR RÉFRIGÉRÉS · RÉFÉRENCES

Autres répartitions · modules neutres ouverts

JUSQU'À 4,00 M
1 à 5 portes, positif ou négatif –18 °C

GROUPE À DISTANCE · MODULES NEUTRES OUVERTS (SUITE) joues et dos à jour · groupe de condensation à ajouter

L (MM)	PORTES	MODULES NEUTRES L (MM)	VENTILÉ P 580	VENTILÉ P 650	STATIQUE P 580	STATIQUE P 650
POSITIF · H 930 SANS PLAN · P 580 OU 650 · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)						
4 000	5	1 000 + 500	ABR-V405ED	ABR-V405ELD	ABR-S405ED	ABR-S405ELD
4 000	5	3 × 500	ABR-V405FD	ABR-V405FLD	ABR-S405FD	ABR-S405FLD

Code : code de la répartition + E (1re), F (2e) ou G (3e), ex. ABR-S303ED. Modules neutres ouverts : joues et dos à jour (sans panneaux inox).

GROUPE LOGÉ · MODULES NEUTRES OUVERTS joues et dos à jour · groupe R290 dans un compartiment technique L 500

L (MM)	PORTES	MODULES NEUTRES L (MM)	VENTILÉ P 580	VENTILÉ P 650	STATIQUE P 580	STATIQUE P 650
POSITIF · H 930 SANS PLAN · P 580 OU 650 · CLASSE CLIMATIQUE 7 (35 °C · 75 % HR)						
2 000	2	500	ABR-V202E	ABR-V202EL	ABR-S202E	ABR-S202EL
2 500	2	1 000	ABR-V252E	ABR-V252EL	ABR-S252E	ABR-S252EL
2 500	2	2 × 500	ABR-V252F	ABR-V252FL	ABR-S252F	ABR-S252FL
2 500	3	500	ABR-V253E	ABR-V253EL	ABR-S253E	ABR-S253EL
3 000	2	1 000 + 500	ABR-V302E	ABR-V302EL	ABR-S302E	ABR-S302EL
3 000	2	3 × 500	ABR-V302F	ABR-V302FL	ABR-S302F	ABR-S302FL
3 000	3	1 000	ABR-V303E	ABR-V303EL	ABR-S303E	ABR-S303EL
3 000	3	2 × 500	ABR-V303F	ABR-V303FL	ABR-S303F	ABR-S303FL
3 000	4	500	ABR-V304E	ABR-V304EL	ABR-S304E	ABR-S304EL
3 500	3	1 000 + 500	ABR-V353E	ABR-V353EL	ABR-S353E	ABR-S353EL
3 500	3	3 × 500	ABR-V353F	ABR-V353FL	ABR-S353F	ABR-S353FL
3 500	4	1 000	ABR-V354E	ABR-V354EL	ABR-S354E	ABR-S354EL
3 500	4	2 × 500	ABR-V354F	ABR-V354FL	ABR-S354F	ABR-S354FL
3 500	5	500	ABR-V355E	ABR-V355EL	ABR-S355E	ABR-S355EL
4 000	3	2 × 1 000	ABR-V403E	ABR-V403EL	ABR-S403E	ABR-S403EL
4 000	3	2 × 500 + 1 000	ABR-V403F	ABR-V403FL	ABR-S403F	ABR-S403FL
4 000	3	4 × 500	ABR-V403G	ABR-V403GL	ABR-S403G	ABR-S403GL
4 000	4	1 000 + 500	ABR-V404E	ABR-V404EL	ABR-S404E	ABR-S404EL
4 000	4	3 × 500	ABR-V404F	ABR-V404FL	ABR-S404F	ABR-S404FL
4 000	5	1 000	ABR-V405E	ABR-V405EL	ABR-S405E	ABR-S405EL
4 000	5	2 × 500	ABR-V405F	ABR-V405FL	ABR-S405F	ABR-S405FL

Code : code de la répartition + E (1re), F (2e) ou G (3e), ex. ABR-S303ED. Modules neutres ouverts : joues et dos à jour (sans panneaux inox).