CUVES DROP'IN À ENCASTRER

Sans décor · le froid d'agencement by Europroj et

4 FONCTIONS
froid, plaque chaude, chocolat, chaud sec



1,00 À 2,00 M
5 longueurs

P 840 MM
cuve 602 mm

CLASSE 3
25 °C · 60 % HR

R290
groupe logé

LE FROID VENTILÉ ENCASTRÉ DANS VOTRE COMPTOIR

Cuve inox à encastrer dans le plan d'un comptoir de service, livrée sans décor pour s'intégrer à tout agencement. Froid ventilé –1 / +7 °C, version convertible avec plaque chaude, version chocolat +14 / +16 °C ou cuve chaude sèche. Groupe logé R290 sous la cuve, ou groupe à distance pour un service silencieux. Superstructure vitrée éclairée en option.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	GROUPE
Froid ventilé	–1 / +7 °C	logé ou distance
Froid + plaque chaude	–1 / +7 · +65 °C	logé ou distance
Chocolat	+14 / +16 °C	logé ou distance
Chaud sec	+65 °C max	–

CUVES DROP'IN À ENCASTRER · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements terminés · le matériel intégré et habillé

4 FONCTIONS
froid, plaque chaude, chocolat, chaud sec



COMPTOIR PÂTISSERIE · drop'in plats en ligne, façade laquée bleue



ÎLOT DE VENTE · drop'in intégrés dans un comptoir laqué blanc




COMPTOIR EN L · cuves vitrées en continu, côté service

Exemples d'intégration : décors et finitions au choix de votre agenceur · Classe climatique : 3 (25 °C · 60 % HR)


CUVES DROP'IN À ENCASTRER · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

4 FONCTIONS
froid, plaque chaude, chocolat, chaud sec

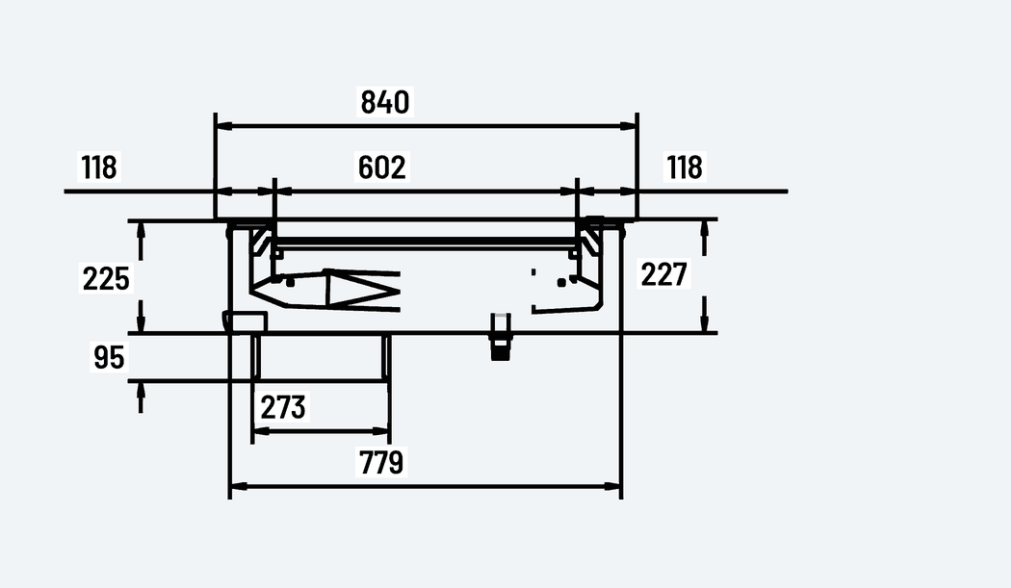

COUPE CUVE · GROUPE À DISTANCE

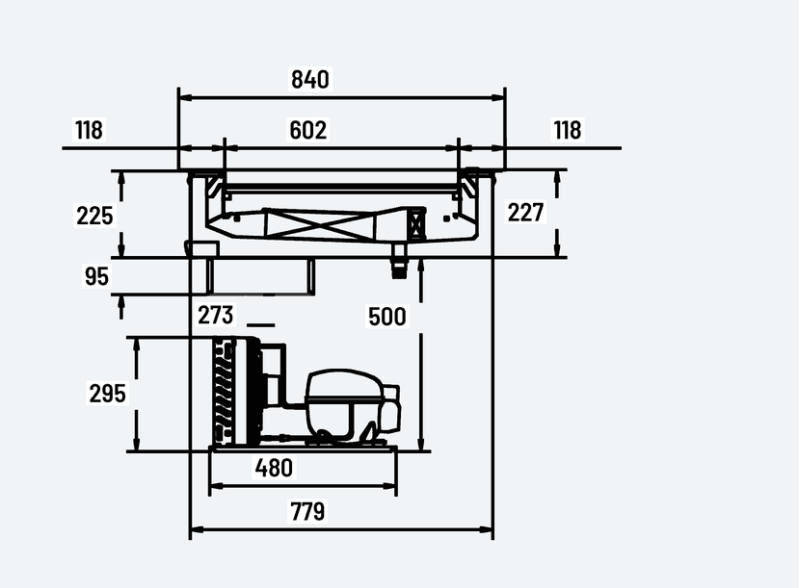

COUPE CUVE · GROUPE LOGÉ

CARACTÉRISTIQUES cuve réfrigérée

Froid	ventilé, dégivrage automatique par arrêt compresseur
Réfrigérant	R290 (logé) · R452A (à distance)
Classe climatique	3 (25 °C · 60 % HR)
Alimentation	230 V · 1 ph · 50 Hz
Groupe à distance	486 à 760 W selon le groupe · 230 V · 1 ph
Liaisons frigorifiques	liquide / aspiration 8 / 12 mm jusqu'à 15 m · 8 / 14 mm de 15 à 30 m

PUISSANCE FRIGORIFIQUE · GROUPE À DISTANCE à –10 °C, en W


L	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000
Froid ventilé / PC	720	720	934	934	1 099
Chocolat	720	720	720	934	934
Groupe froid / PC	ADI-GD1	ADI-GD1	ADI-GD4	ADI-GD4	ADI-GD2
Groupe chocolat	ADI-GD1	ADI-GD1	ADI-GD1	ADI-GD4	ADI-GD4

Cuve de 602 mm utiles, bord de 118 mm de chaque côté, encombrement sous plan 779 mm. Groupe logé : groupe sous la cuve, 500 mm sous le plan. PC : plaque chaude convertible +65 °C max.


CUVES DROP'IN À ENCASTRER · COUPES

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

4 FONCTIONS
froid, plaque chaude, chocolat, chaud sec

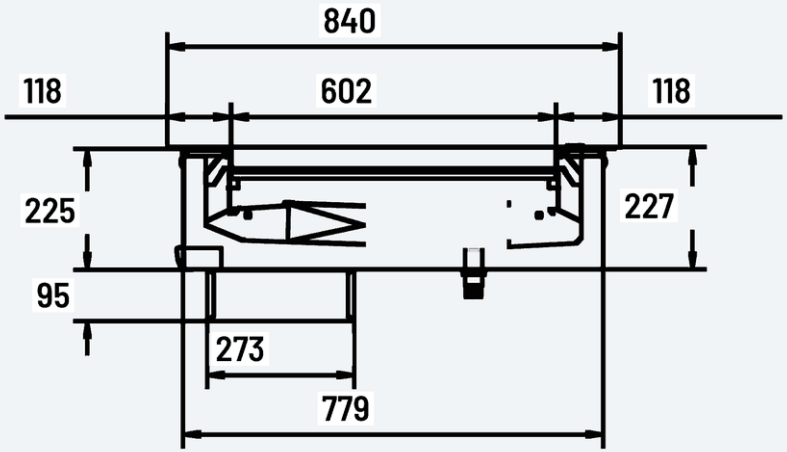

COUPE CUVE · GROUPE À DISTANCE

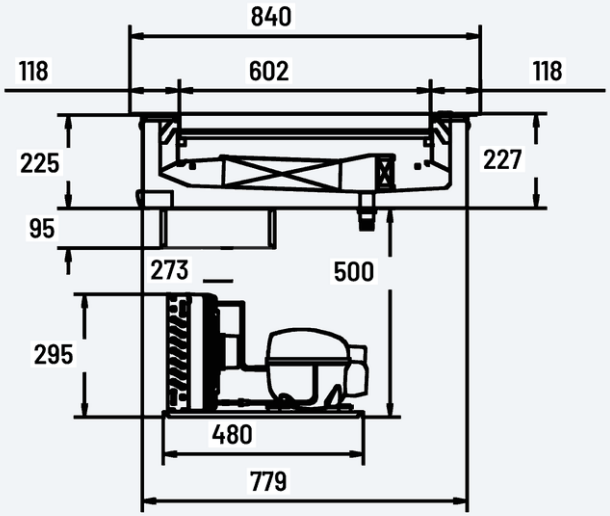

COUPE CUVE · GROUPE LOGÉ

HABILLAGE PAR L'AGENCEUR
façade, joues et soubassement livrés sans décor : l'agenceur habille le meuble aux couleurs de la boutique.

VENTILATION · ÉVACUATION
grilles d'aération pour le groupe logé ; condensats vers un siphon ou évaporation automatique (option).

GROUPE À DISTANCE
versions sans groupe : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste, hors de la zone de vente.

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : 3 (25 °C · 60 % HR)

CUVES DROP'IN À ENCASTRER · OPTIONS

À quoi sert chaque option · références correspondantes

4 FONCTIONS
froid, plaque chaude, chocolat, chaud sec

GROUPES DE CONDENSATION À DISTANCE · R452A

Le groupe frigorifique est installé hors du meuble (réserve, local technique, extérieur) : moins de chaleur et de bruit côté service, plus de place dans le soubassement. Raccordement par votre frigoriste.

ADI-GD1 · Groupe 480 × 330 × 295 · voir tech.
ADI-GD4 · Groupe 500 × 330 × 297 · voir tech.
ADI-GD2 · Groupe 490 × 385 × 295 · voir tech.

ACCESSOIRES

À composer selon votre implantation : évaporation automatique des condensats et joues de finition.

ADI-001 · Bac d'évaporation des condensats · distance
ADI-002 · Film miroir pour joues vitrées · vitrine



SUPERSTRUCTURE VITRÉE ÉCLAIRÉE · PORTES COULISSANTES ARRIÈRE

Vitrage posé sur le meuble : présentation à hauteur de regard, protection hygiénique des produits côté client, éclairage LED intégré selon le modèle.

ADI-SV100 · Superstructure L 1 000 · H 437
ADI-SV125 · Superstructure L 1 250 · H 437
ADI-SV150 · Superstructure L 1 500 · H 437
ADI-SV175 · Superstructure L 1 750 · H 437
ADI-SV200 · Superstructure L 2 000 · H 437

Options vendues avec l'appareil, montées en usine · Classe climatique : 3 (25 °C · 60 % HR)

CUVES DROP'IN À ENCASTRER · RÉFÉRENCES

Une ligne par longueur

4 FONCTIONS
froid, plaque chaude, chocolat, chaud sec

CUVES RÉFRIGÉRÉES logé ou à distance

CODE	L × P × H (MM)	PUISSANCE	GROUPE
CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE -1 / +7 °C · CLASSE CLIMATIQUE 3			
ADI-RV100 / ...D	1 000 × 840 × 227	392 W · 2,8 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-RV125 / ...D	1 250 × 840 × 227	398 W · 2,9 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-RV150 / ...D	1 500 × 840 × 227	478 W · 3,5 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-RV175 / ...D	1 750 × 840 × 227	484 W · 3,5 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-RV200 / ...D	2 000 × 840 × 227	548 W · 4,0 A	Logé R290 ou à distance R452A
CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE + PLAQUE CHAUDE · CLASSE CLIMATIQUE 3			
ADI-PC100 / ...D	1 000 × 840 × 227	740 W · 3,6 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-PC125 / ...D	1 250 × 840 × 227	930 W · 4,5 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-PC150 / ...D	1 500 × 840 × 227	1 125 W · 5,4 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-PC175 / ...D	1 750 × 840 × 227	1 320 W · 6,4 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-PC200 / ...D	2 000 × 840 × 227	1 500 W · 7,2 A	Logé R290 ou à distance R452A
CUVE CHOCOLAT VENTILÉE +14 / +16 °C · CLASSE CLIMATIQUE 3			
ADI-PR100 / ...D	1 000 × 840 × 227	490 W · 2,7 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-PR125 / ...D	1 250 × 840 × 227	496 W · 2,7 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-PR150 / ...D	1 500 × 840 × 227	598 W · 3,3 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-PR175 / ...D	1 750 × 840 × 227	604 W · 3,3 A	Logé R290 ou à distance R452A
ADI-PR200 / ...D	2 000 × 840 × 227	797 W · 4,3 A	Logé R290 ou à distance R452A

CUVE CHAUDE SÈCHE +65 °C max

CODE	L × P × H (MM)	PUISSANCE	CHAUFFAGE
ADI-CS100	1 000 × 840 × 227	740 W · 3,6 A	Résistance, 230 V
ADI-CS125	1 250 × 840 × 227	930 W · 4,5 A	Résistance, 230 V
ADI-CS150	1 500 × 840 × 227	1 120 W · 5,4 A	Résistance, 230 V
ADI-CS175	1 750 × 840 × 227	1 320 W · 6,4 A	Résistance, 230 V
ADI-CS200	2 000 × 840 × 227	1 500 W · 7,2 A	Résistance, 230 V

* Version à distance (code + « D ») : cuve sans groupe, groupe à distance ADI-GD à ajouter (voir options). Toutes les cotes en mm, longueur hors tout.

OPTIONS ET GROUPES vendus avec la cuve

CODE	OPTION	PRÉCISION
GROUPES DE CONDENSATION À DISTANCE · R452A		
ADI-GD1	Groupe 480 × 330 × 295	voir tech.
ADI-GD4	Groupe 500 × 330 × 297	voir tech.
ADI-GD2	Groupe 490 × 385 × 295	voir tech.
SUPERSTRUCTURE VITRÉE ÉCLAIRÉE · PORTES COULISSANTES ARRIÈRE		
ADI-SV100	Superstructure L 1 000	H 437
ADI-SV125	Superstructure L 1 250	H 437
ADI-SV150	Superstructure L 1 500	H 437
ADI-SV175	Superstructure L 1 750	H 437
ADI-SV200	Superstructure L 2 000	H 437
ACCESSOIRES		
ADI-001	Bac d'évaporation des condensats	distance
ADI-002	Film miroir pour joues vitrées	vitrine

Groupe à distance selon la version et la longueur : tableau de la page technique. Éclairage LED de la superstructure 5 700 K ou 4 000 K au choix, sans plus-value. H 437 : hauteur cuve + superstructure (210 mm au-dessus du plan).