

DROP'IN CANALISABLE

Le froid d'agencement by Europrojet

RACCORDABLE EN LIGNE

7 modules : 1,00 à 2,00 m + 2 extrémités

1,00 À 2,00 M
+ extrémités D / G

P 819 MM
cuve 602 mm

CLASSE 3
25 °C · 60 % HR

H 1 350
vitre basculante

UNE VITRINE CONTINUE, MODULE APRÈS MODULE

Vasque inox drop'in à raccorder en ligne : modules de 1,00 à 2,00 m et extrémités droite / gauche forment un linéaire continu, livré sans décor pour votre agenceur. Froid ventilé, plaque chaude, chocolat ou chaud sec ; groupe logé R290 ou à distance.

VASQUE, SOUBASSEMENT OU RÉSERVE

à encastrer seule ou vitrine complète sur piétement inox

TROIS SUPERSTRUCTURES

vitrine coulissante H 1 170, vitre basculante H 1 170 ou H 1 350

4 VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	GROUPE
Froid ventilé	−1 / +7 °C	logé / distance
Froid + plaque chaude	−1 / +7 · +65 °C	logé / distance
Chocolat	+14 / +16 °C	logé / distance
Chaud sec	+65 °C max	—

DROP'IN CANALISABLE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements terminés · le matériel intégré et habillé

RACCORDABLE EN LIGNE
7 modules : 1,00 à 2,00 m + 2 extrémités



COMPTOIR EN L · cuves vitrées en continu, côté service



ÎLOT DE VENTE · drop'in intégrés dans un comptoir laqué blanc




LIGNE DE SERVICE · vitrines hautes et plan de travail

Exemples d'intégration : décors et finitions au choix de votre agenceur · Classe climatique : 3 (25 °C · 60 % HR)


DROP'IN CANALISABLE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


RACCORDABLE EN LIGNE
7 modules : 1,00 à 2,00 m + 2 extrémités

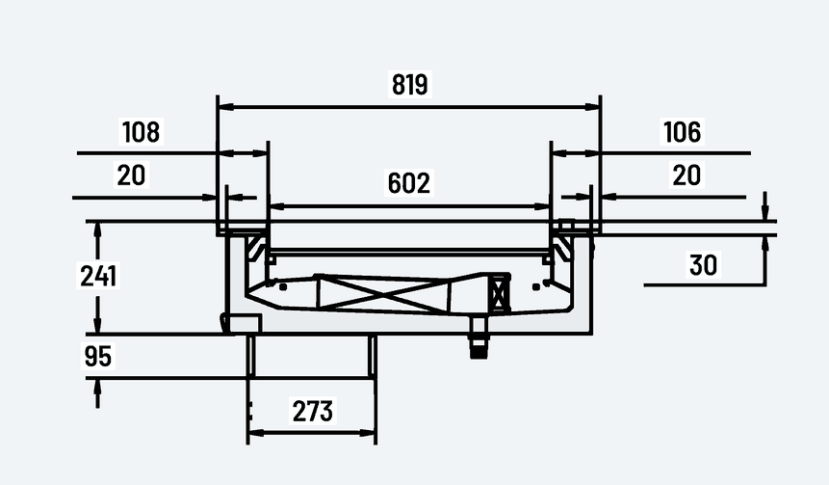

COUPE VASQUE · GROUPE À DISTANCE

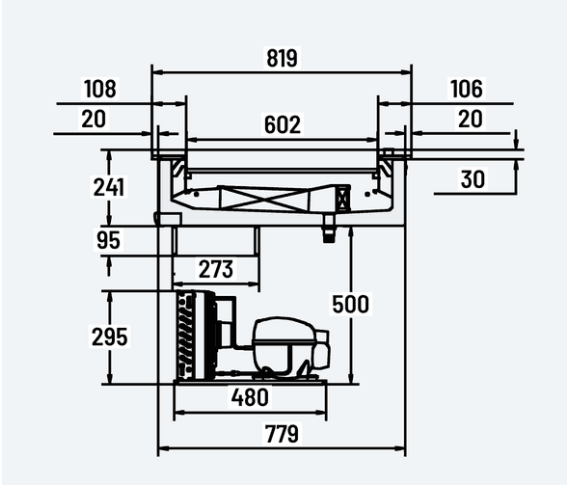

COUPE VASQUE · GROUPE LOGÉ

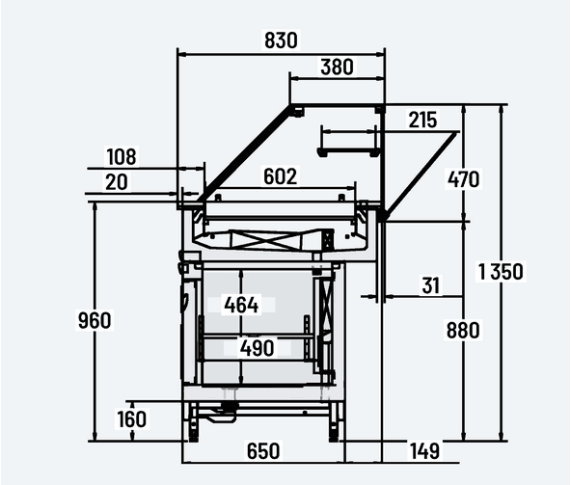

COUPE RÉSERVE · VITRE BASCULANTE H 1 350

CARACTÉRISTIQUES vasque réfrigérée

Froid	ventilé, dégivrage automatique par arrêt compresseur
Réfrigérant	R290 (logé) · R452A (à distance, 0 à 20 m)
Classe climatique	3 (25 °C · 60 % HR)
Alimentation	230 V · 1 ph · 50 Hz
Groupe à distance	486 à 760 W (sans réserve) · 871 W · 4,5 A (réserve)
Hauteurs	vasque 241 · soubassement 960 · vitrine 1 170 ou 1 350

PUISSANCE FRIGORIFIQUE · GROUPE À DISTANCE à –10 °C, en W


L	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	EXTR.
Froid ventilé	720	720	934	934	1 099	934
Plaque chaude	720	720	934	934	1 099	934
Chocolat	720	720	720	934	934	720
Avec réserve	–	1 242	1 242	1 242	1 242	–
Groupe froid / PC	ADC-GD1	ADC-GD1	ADC-GD4	ADC-GD4	ADC-GD2	ADC-GD4
Groupe chocolat	ADC-GD1	ADC-GD1	ADC-GD1	ADC-GD4	ADC-GD4	ADC-GD1
Groupe réserve	–	ADC-GD3	ADC-GD3	ADC-GD3	ADC-GD3	–

Cuve utile 602 mm, bord de 108 / 106 mm. Groupe logé : 500 mm de dégagement sous la vasque. Extrémités : L 1 500 (chaude sèche : 1 520).


DROP'IN CANALISABLE · COUPES (1/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

RACCORDABLE EN LIGNE
7 modules : 1,00 à 2,00 m + 2 extrémités

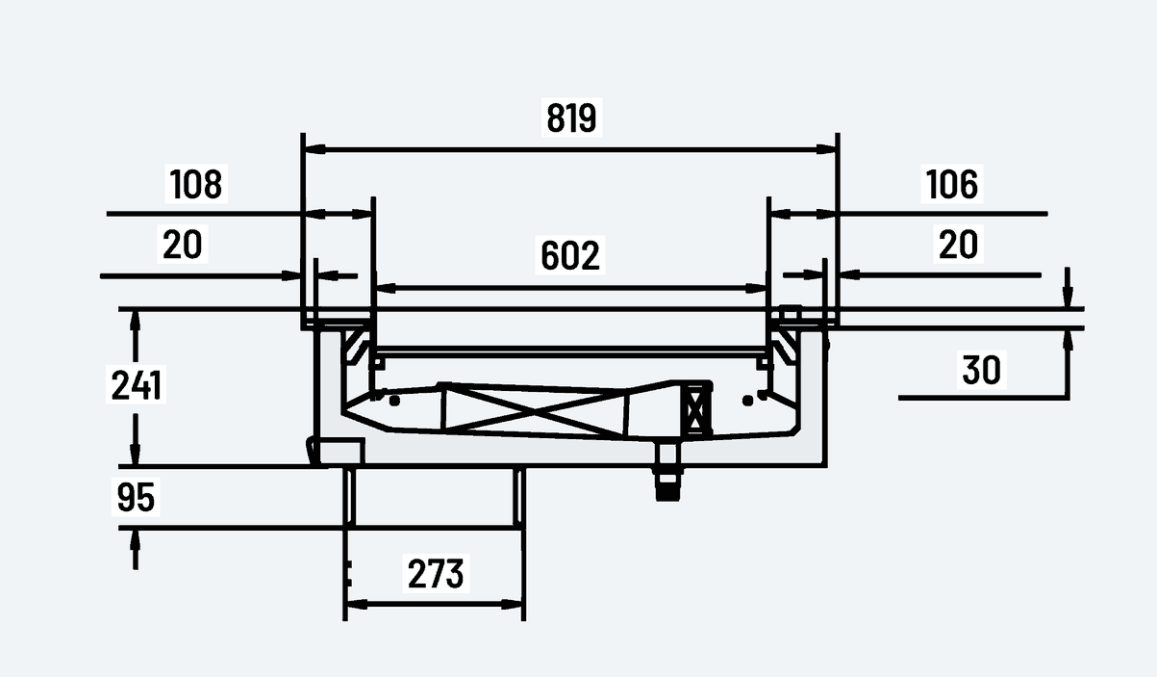

COUPE VASQUE · GROUPE À DISTANCE

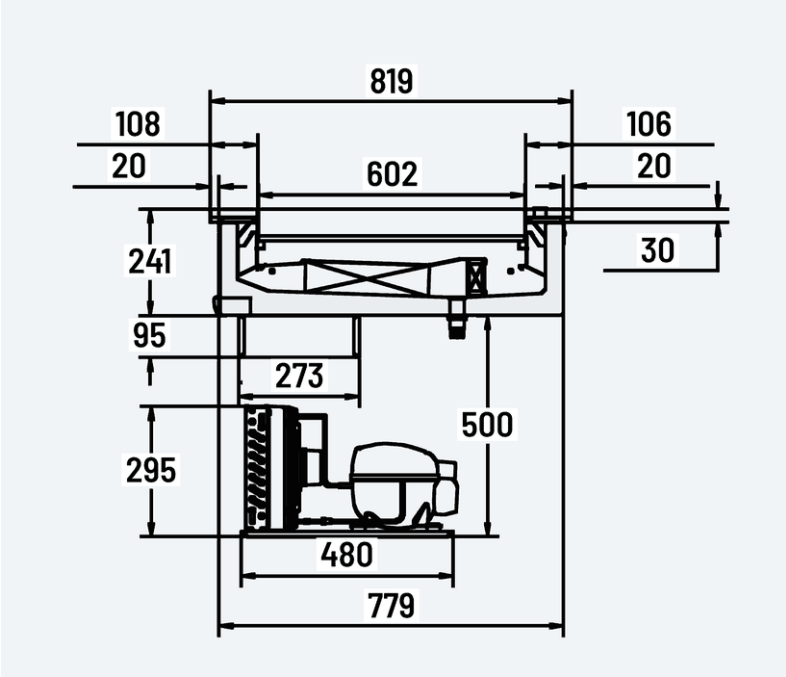


COUPE VASQUE · GROUPE LOGÉ

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : 3 (25 °C · 60 % HR)

DROP'IN CANALISABLE · COUPES (2/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

RACCORDABLE EN LIGNE
7 modules : 1,00 à 2,00 m + 2 extrémités

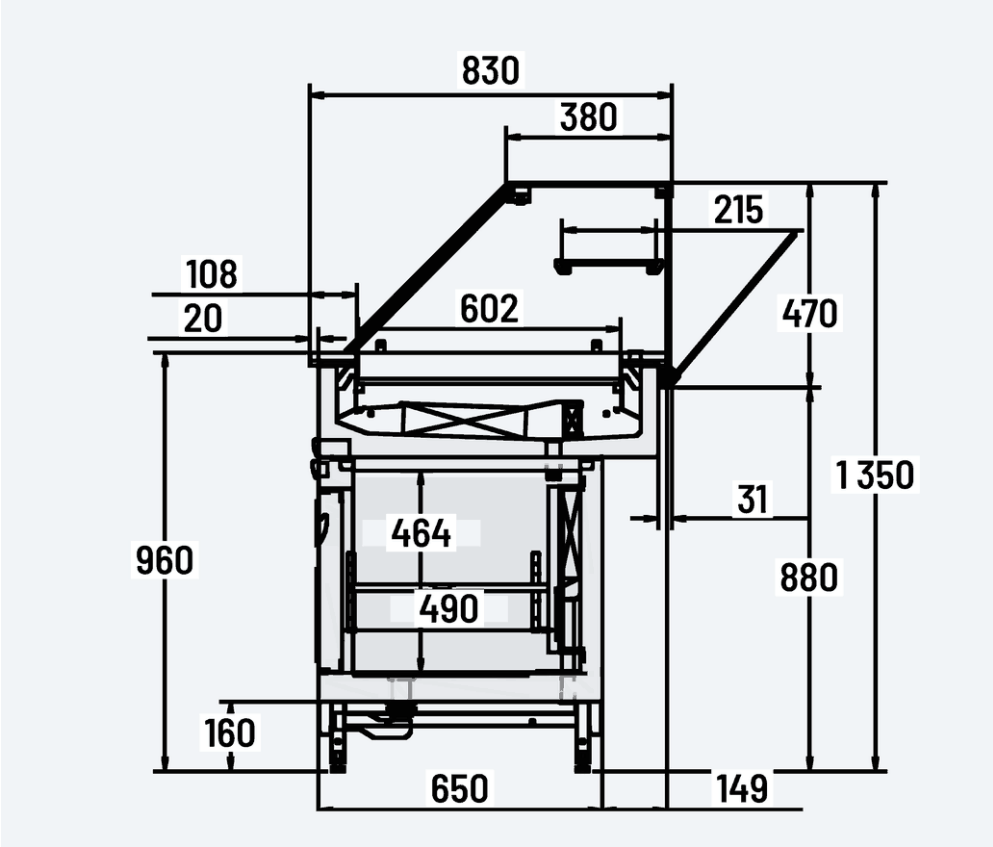

COUPE RÉSERVE · VITRE BASCULANTE H 1 350

HABILLAGE PAR L'AGENCEUR
façade, joues et soubassement livrés sans décor : l'agenceur habille le meuble aux couleurs de la boutique.

VENTILATION · ÉVACUATION
grilles d'aération pour le groupe logé ; condensats vers un siphon ou évaporation automatique (option).

GROUPE À DISTANCE
versions sans groupe : liaisons frigorifiques et groupe installés par votre frigoriste, hors de la zone de vente.

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : 3 (25 °C · 60 % HR)

DROP'IN CANALISABLE · OPTIONS EN DÉTAIL

À quoi sert chaque option · références correspondantes

RACCORDABLE EN LIGNE
7 modules : 1,00 à 2,00 m + 2 extrémités

GROUPES À DISTANCE R452A · 0 À 20 M

Le groupe frigorifique est installé hors du meuble (réserve, local technique, extérieur) : moins de chaleur et de bruit côté service, plus de place dans le soubassement. Raccordement par votre frigoriste.

ADC-GD1 · Groupe 480 × 330 × 295 · voir tech.
ADC-GD4 · Groupe 500 × 330 × 297 · voir tech.
ADC-GD2 · Groupe 490 × 385 × 295 · voir tech.
ADC-GD3 · Groupe 490 × 385 × 345 · réserve

KIT SUPPORT DE MARCHEPIED

Finitions de soubassement (estrade, marchepied, bandeau inox ou panneau frontal) pour une intégration nette dans l'agencement et un nettoyage facile.

ADC-KM1 · L 1 000
ADC-KM2 · L 1 250
ADC-KM3 · L 1 500 · 1 750 · extr.
ADC-KM4 · L 2 000



RACCORDEMENT EN LIGNE · LINÉAIRE OU EXTRÉMITÉ

En accouplant plusieurs éléments, la joue commune disparaît : la ligne d'exposition devient continue, sans rupture visuelle, et la joue supprimée est déduite du prix.

ADC-C1 · Vitrine coulissante H 1 170
ADC-C2 · Vitre basculante H 1 170
ADC-C3 · Vitre basculante H 1 350

BANDEAU INOX SANS MARCHEPIED

Finitions de soubassement (estrade, marchepied, bandeau inox ou panneau frontal) pour une intégration nette dans l'agencement et un nettoyage facile.

ADC-BI1 · L 1 000
ADC-BI2 · L 1 250 · 1 500 · extr.
ADC-BI3 · L 1 750 · 2 000

RACCORDEMENT AVEC VITRINE À GLACE · MOINS-VALUE

En accouplant plusieurs éléments, la joue commune disparaît : la ligne d'exposition devient continue, sans rupture visuelle, et la joue supprimée est déduite du prix.

ADC-CG1 · Vitrine coulissante H 1 170
ADC-CG2 · Vitre basculante H 1 170
ADC-CG3 · Vitre basculante H 1 350



SOUBASSEMENT ET ACCESSOIRES

À composer selon votre implantation : portes inox ou vitrées, tiroirs à la place des portes, roulettes, évaporation automatique des condensats et joues de finition.

ADC-003 · Porte inox (gauche ou droite) · H 560
ADC-004 · Bloc tiroirs inox · 1 porte
ADC-005 · Kit roulettes · module
ADC-001 · Bac d'évaporation · distance
ADC-002 · Film miroir joues vitrées · H 1 170

Options vendues avec l'appareil, montées en usine · Classe climatique : 3 (25 °C · 60 % HR)

DROP'IN CANALISABLE · RÉFÉRENCES

Vasque seule ou sur soubassement neutre · une ligne par longueur

RACCORDABLE EN LIGNE
7 modules : 1,00 à 2,00 m + 2 extrémités

VASQUES RÉFRIGÉRÉES

code + suffixe : D vasque à distance · N soubassement neutre logé · ND neutre à distance · groupe ADC-GD en option

CODE	L × P × H VASQUE (MM)	PUISSANCE (LOGÉ)	GROUPE	H AVEC SOUBASSEMENT NEUTRE
CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE -1 / +7 °C · CLASSE CLIMATIQUE 3				
ADC-RV100	1 000 × 819 × 241	392 W · 2,8 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-RV125	1 250 × 819 × 241	398 W · 2,9 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-RV150	1 500 × 819 × 241	478 W · 3,5 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-RV175	1 750 × 819 × 241	484 W · 3,5 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-RV200	2 000 × 819 × 241	548 W · 4,0 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-RVXD	1 500 × 819 × 241 (ext. D)	327 W · 2,4 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-RVXG	1 500 × 819 × 241 (ext. G)	327 W · 2,4 A	logé ou à distance	960 mm
CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE + PLAQUE CHAUDE · CLASSE CLIMATIQUE 3				
ADC-PC100	1 000 × 819 × 241	740 W · 3,6 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PC125	1 250 × 819 × 241	930 W · 4,5 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PC150	1 500 × 819 × 241	1 125 W · 5,4 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PC175	1 750 × 819 × 241	1 320 W · 6,4 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PC200	2 000 × 819 × 241	1 500 W · 7,2 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PCXD	1 500 × 819 × 241 (ext. D)	1 125 W · 5,4 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PCXG	1 500 × 819 × 241 (ext. G)	1 125 W · 5,4 A	logé ou à distance	960 mm
CUVE CHOCOLAT VENTILÉE +14 / +16 °C · CLASSE CLIMATIQUE 3				
ADC-PR100	1 000 × 819 × 241	490 W · 2,7 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PR125	1 250 × 819 × 241	496 W · 2,7 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PR150	1 500 × 819 × 241	598 W · 3,3 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PR175	1 750 × 819 × 241	604 W · 3,3 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PR200	2 000 × 819 × 241	797 W · 4,3 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PRXD	1 500 × 819 × 241 (ext. D)	598 W · 3,3 A	logé ou à distance	960 mm
ADC-PRXG	1 500 × 819 × 241 (ext. G)	598 W · 3,3 A	logé ou à distance	960 mm

VASQUE CHAUDE SÈCHE

+65 °C max · classe climatique 3 · cotes en mm, longueur hors tout · ext. D / G = extrémité de ligne

CODE	L × P × H VASQUE (MM)	PUISSANCE	CHAUFFAGE	H AVEC SOUBASSEMENT NEUTRE
ADC-CS100	1 000 × 819 × 241	740 W · 3,6 A	résistance 230 V	960 mm
ADC-CS125	1 250 × 819 × 241	930 W · 4,5 A	résistance 230 V	960 mm
ADC-CS150	1 500 × 819 × 241	1 120 W · 5,4 A	résistance 230 V	960 mm
ADC-CS175	1 750 × 819 × 241	1 320 W · 6,4 A	résistance 230 V	960 mm
ADC-CS200	2 000 × 819 × 241	1 500 W · 7,2 A	résistance 230 V	960 mm
ADC-CSXD	1 520 × 819 × 241 (ext. D)	1 120 W · 5,4 A	résistance 230 V	960 mm
ADC-CSXG	1 520 × 819 × 241 (ext. G)	1 120 W · 5,4 A	résistance 230 V	960 mm

DROP'IN CANALISABLE · RÉFÉRENCES

Soubassement réfrigéré et superstructures

RACCORDABLE EN LIGNE
7 modules : 1,00 à 2,00 m + 2 extrémités

SUR SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ DE RÉSERVE

code + suffixe : TD 3 portes à distance · R 2 portes logé · RD 2 portes à distance

CODE	L × P × H (MM)	PUISSANCE (LOGÉ)	3 PORTES · DISTANCE (+TD)	2 PORTES · LOGÉ (+R)	2 PORTES · DISTANCE (+RD)
VASQUE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE -1 / +7 °C · CLASSE CLIMATIQUE 3					
ADC-RV125	1 250 × 819 × 960	605 W · 4,4 A	–	–	oui
ADC-RV150	1 500 × 819 × 960	620 W · 4,5 A	–	oui	oui
ADC-RV175	1 750 × 819 × 960	626 W · 4,5 A	oui	oui	oui
ADC-RV200	2 000 × 819 × 960	640 W · 4,6 A	oui	oui	oui
VASQUE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE + PLAQUE CHAUDE · CLASSE CLIMATIQUE 3					
ADC-PC125	1 250 × 819 × 960	930 W · 4,5 A	–	–	oui
ADC-PC150	1 500 × 819 × 960	1 125 W · 5,4 A	–	oui	oui
ADC-PC175	1 750 × 819 × 960	1 320 W · 6,4 A	oui	oui	oui
ADC-PC200	2 000 × 819 × 960	1 500 W · 7,2 A	oui	oui	oui
VASQUE CHOCOLAT VENTILÉE +14 / +16 °C · CLASSE CLIMATIQUE 3					
ADC-PR125	1 250 × 819 × 960	605 W · 4,4 A	–	–	oui
ADC-PR150	1 500 × 819 × 960	620 W · 4,5 A	–	oui	oui
ADC-PR175	1 750 × 819 × 960	626 W · 4,5 A	oui	oui	oui
ADC-PR200	2 000 × 819 × 960	797 W · 4,3 A	oui	oui	oui

SUPERSTRUCTURES VITRÉES ET ÉTAGÈRES

éclairage LED 5700 / 4000 K

LONGUEUR	CODES	VITRINE COUL. (SV) · ÉTAGÈRE EE	VITRE BASC. (SB) · ÉTAGÈRE EC	VITRE BASC. (SH) · ÉTAGÈRE EL
L 1 000	**ADC-SV100** · SB100 · SH100	H 1 170	H 1 170	H 1 350
L 1 250	**ADC-SV125** · SB125 · SH125	H 1 170	H 1 170	H 1 350
L 1 500	**ADC-SV150** · SB150 · SH150	H 1 170	H 1 170	H 1 350
L 1 750	**ADC-SV175** · SB175 · SH175	H 1 170	H 1 170	H 1 350
L 2 000	**ADC-SV200** · SB200 · SH200	H 1 170	H 1 170	H 1 350
extrémité D / G	**ADC-SVX** · SBX · SHX	H 1 170	H 1 170	H 1 350
ÉTAGÈRE 1 NIVEAU POUR VITRE BASCULANTE H 1 350 · ÉCLAIRÉE (EE) · CHAUFFANTE (EC)* · CHAUFFANTE ÉCLAIRÉE (EL)*				
L 1 000	**ADC-EE100** · EC100 · EL100	oui	oui	oui
L 1 250	**ADC-EE125** · EC125 · EL125	oui	oui	oui
L 1 500	**ADC-EE150** · EC150 · EL150	oui	oui	oui
L 1 750	**ADC-EE175** · EC175 · EL175	oui	oui	oui
L 2 000	**ADC-EE200** · EC200 · EL200	oui	oui	oui
extrémité D / G	**ADC-EEX** · ECX · ELX	oui	oui	oui

* Étagères chauffantes : non proposées sur la version plaque chaude. Cotes en mm.

OPTIONS

vendues avec la vitrine

CODE	OPTION	PRÉCISION
GROUPES À DISTANCE R452A · 0 À 20 M		
ADC-GD1	Groupe 480 × 330 × 295	voir tech.
ADC-GD4	Groupe 500 × 330 × 297	voir tech.
ADC-GD2	Groupe 490 × 385 × 295	voir tech.
ADC-GD3	Groupe 490 × 385 × 345	réserve
RACCORDEMENT EN LIGNE · LINÉAIRE OU EXTRÉMITÉ		
ADC-C1	Vitrine coulissante H 1 170	–
ADC-C2	Vitre basculante H 1 170	–
ADC-C3	Vitre basculante H 1 350	–
RACCORDEMENT AVEC VITRINE À GLACE · MOINS-VALUE		
ADC-CG1	Vitrine coulissante H 1 170	–
ADC-CG2	Vitre basculante H 1 170	–
ADC-CG3	Vitre basculante H 1 350	–
SOUBASSEMENT ET ACCESSOIRES		
ADC-003	Porte inox (gauche ou droite)	H 560
ADC-004	Bloc tiroirs inox	1 porte
ADC-005	Kit roulettes	module
ADC-001	Bac d'évaporation	distance
ADC-002	Film miroir joues vitrées	H 1 170
KIT SUPPORT DE MARCHEPIED		
ADC-KM1	L 1 000	–
ADC-KM2	L 1 250	–
ADC-KM3	L 1 500 · 1 750 · extr.	–
ADC-KM4	L 2 000	–
BANDEAU INOX SANS MARCHEPIED		
ADC-BI1	L 1 000	–
ADC-BI2	L 1 250 · 1 500 · extr.	–
ADC-BI3	L 1 750 · 2 000	–

Groupe : voir page technique. Tiroirs : remplacent une porte (prix de la porte déduit). Socle H 100 / 160 mm et LED 5 700 / 4 000 K au choix, sans plus-value.