PLANS INOX POUR BAR

Dessus de comptoir inox

17 LONGUEURS
de 500 à 4 000 mm, 4 profondeurs

0,50 À 4,00 M
17 longueurs

P 435 À 820
4 profondeurs

INOX 30 MM
plat ou dosseret

SANS OBJET
classe climatique

LE PLAN DE TRAVAIL INOX TAILLÉ POUR VOTRE COMPTOIR

Plan inox de 30 mm pour coiffer comptoirs réfrigérés et meubles de bar : 17 longueurs de 500 à 4 000 mm, 4 profondeurs de 435 à 820 mm, plat ou à dosseret de 210 mm. À équiper de bacs à laver, bac à glace, poste cocktail et rehausses caisse ou café.

PLAT OU À DOSSERET
dosseret arrière H 210, support de vitrine en option

DÉBORD BAR DE 150 MM
en profondeur 820 sur comptoir P 650





3 VERSIONS

VERSION	PROFONDEURS	HAUTEUR
Plan sans dosseret	435 à 820	30
Plan à dosseret	435 à 820	210
Rehausses	630 à 820	—

PLANS INOX POUR BAR · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements terminés · le matériel intégré et habillé

17 LONGUEURS
de 500 à 4 000 mm, 4 profondeurs



BAR COMPLET EN INOX · comptoir, arrière-bar et plans, avant habillage



EXEMPLE D'AGENCEMENT DE BAR · meubles prêts à habiller, finition menuisier




EXEMPLE D'AGENCEMENT DE BAR · meubles prêts à habiller, finition menuisier

Exemples d'intégration : décors et finitions au choix de votre agenceur · Classe climatique : sans objet (matériel neutre)


PLANS INOX POUR BAR · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


17 LONGUEURS
de 500 à 4 000 mm, 4 profondeurs

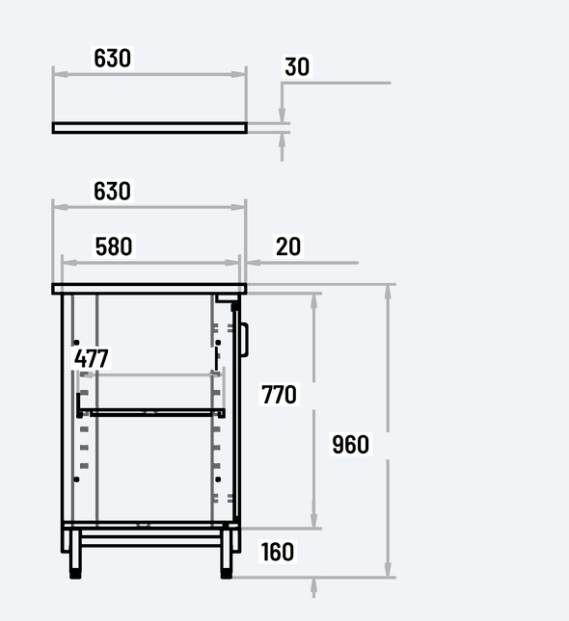

COUPE PLAN P 630 · SANS DOSSERET, SUR COMPTOIR P 580

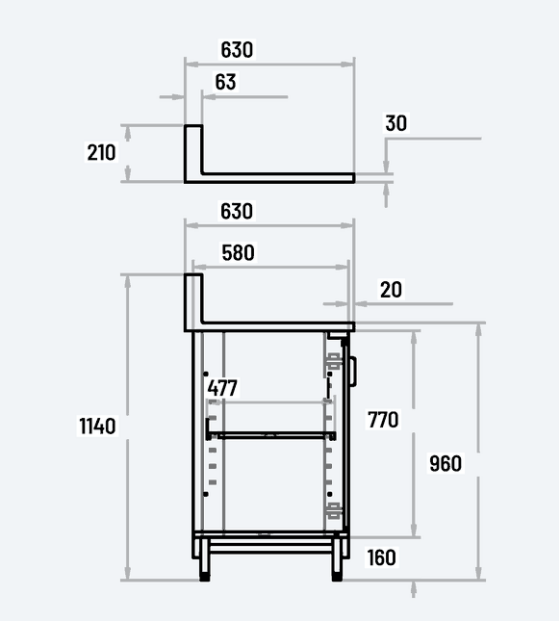

COUPE PLAN P 630 · À DOSSERET, SUR COMPTOIR P 580

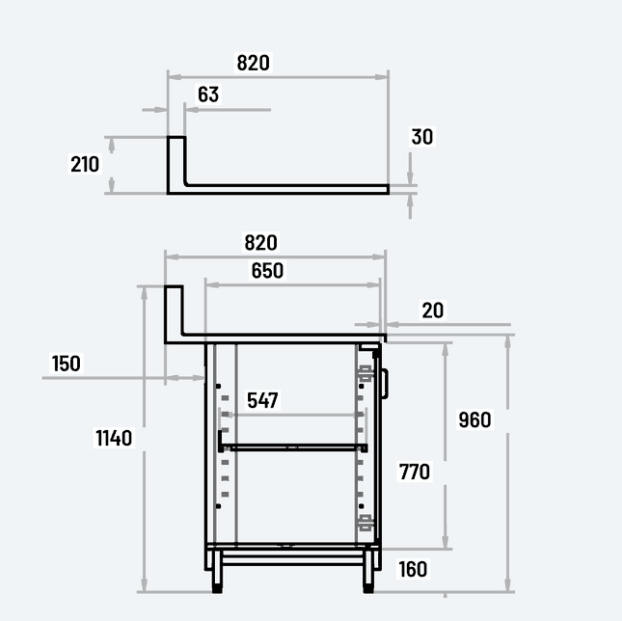

COUPE PLAN P 820 · À DOSSERET, DÉBORD 150

CARACTÉRISTIQUES plans de travail

Matière	acier inoxydable
Épaisseur	30 mm · dosseret H 210 (épaisseur 63)
Longueurs	500 · 550 · 625 · 750, puis de 1 000 à 4 000 par 250
Profondeurs	435 · 630 · 700 · 820
Classe climatique	sans objet (matériel neutre)
Hauteur sur comptoir	960 (plat) · 1 140 (dosseret)

CHOIX DE LA PROFONDEUR selon le comptoir


PLAN	COMPTOIR	DÉBORD
P 435	P 385	20
P 630	P 580	20
P 700	P 650	20
P 820	P 650	150 côté client

Bacs à laver : jamais au-dessus d'un compartiment technique ni sur un module L 500 en extrémité de plan.


PLANS INOX POUR BAR · COUPES (1/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

17 LONGUEURS
de 500 à 4 000 mm, 4 profondeurs

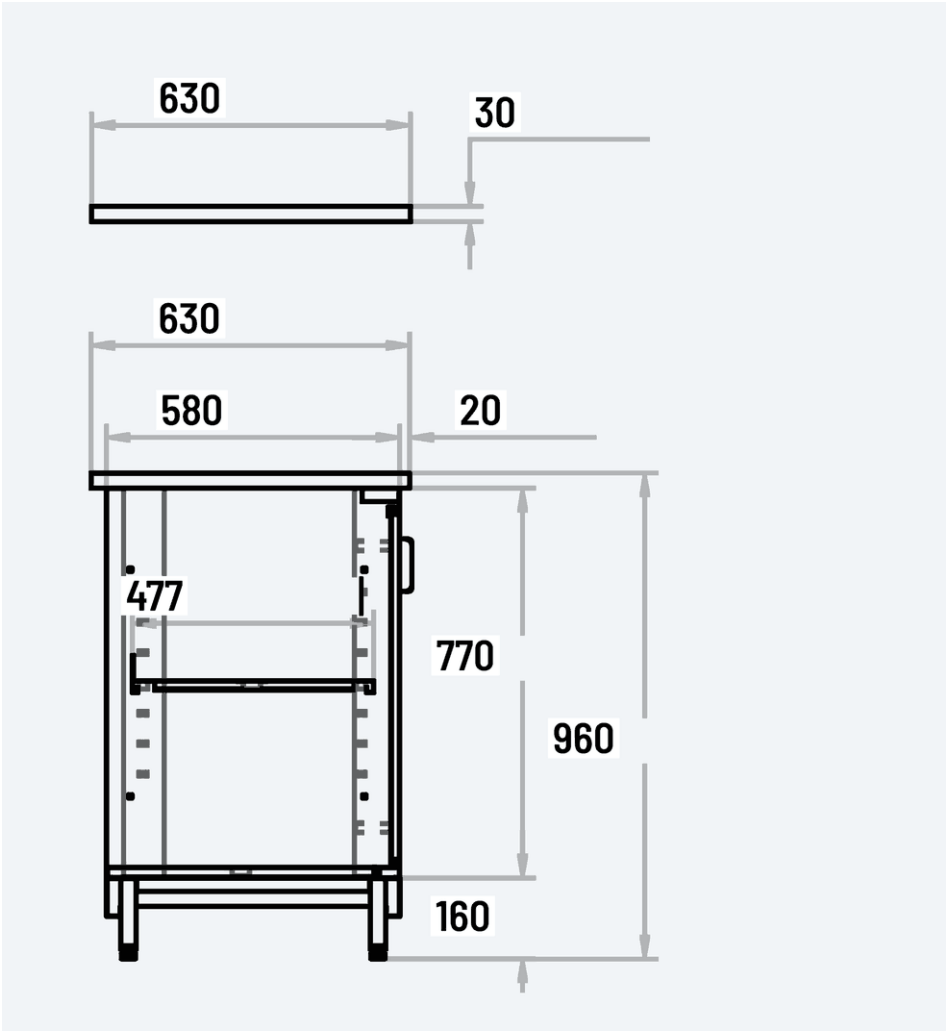

COUPE PLAN P 630 · SANS DOSSERET, SUR COMPTOIR P 580

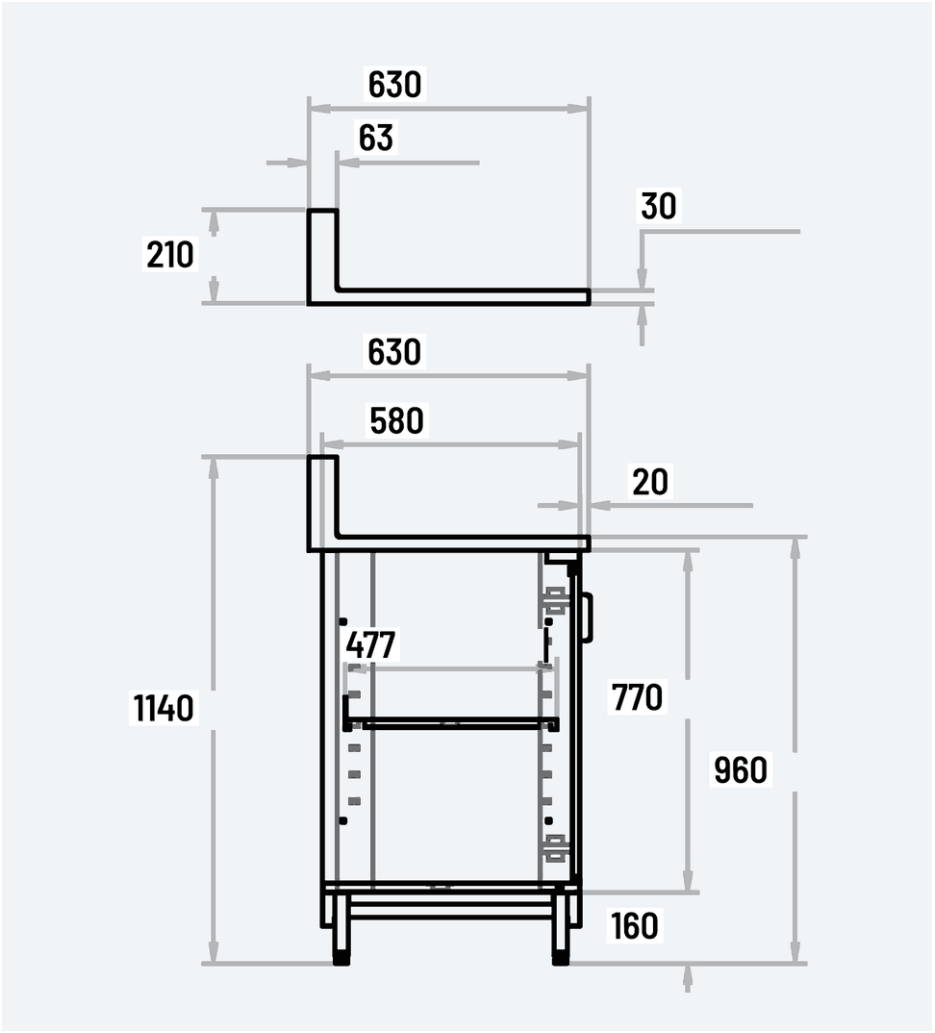


COUPE PLAN P 630 · À DOSSERET, SUR COMPTOIR P 580

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : sans objet (matériel neutre)

PLANS INOX POUR BAR · COUPES (2/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

17 LONGUEURS
de 500 à 4 000 mm, 4 profondeurs

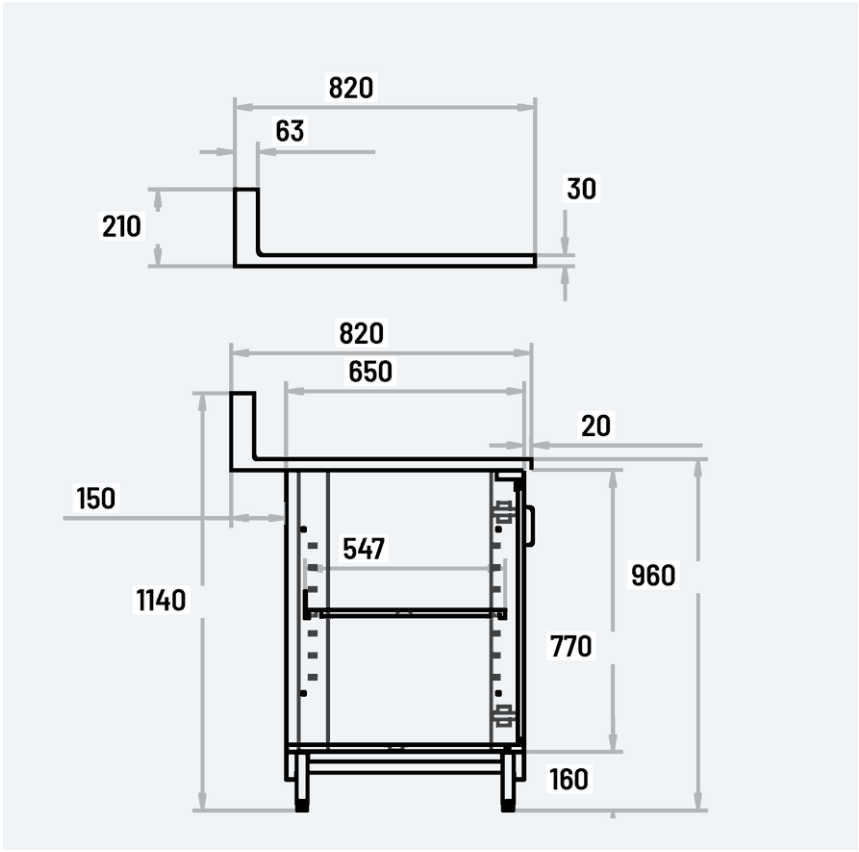

COUPE PLAN P 820 · À DOSSERET, DÉBORD 150

PRÊT À HABILLER
structure inox sur pieds réglables : le menuisier pose façade, plan et habillage aux cotes indiquées.

VENTILATION DU GROUPE
prévoir les grilles d'aération dans l'habillage, devant ou sur le côté du groupe logé.

ALIMENTATION · EAU
230 V mono ; évacuation des condensats vers un siphon, ou évaporation automatique en option.

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : sans objet (matériel neutre)

PLANS INOX POUR BAR · OPTIONS EN DÉTAIL

À quoi sert chaque option · références correspondantes

17 LONGUEURS
de 500 à 4 000 mm, 4 profondeurs

BACS À LAVER (CARRÉS : 400 × 400 ET 450 × 450)

Plans équipés (bacs à laver ronds ou carrés, égouttoirs, robinetterie) pour organiser le poste de travail derrière le bar.

API-001 · Bac rond Ø 380 double · ≥ P 630
API-002 · Ø 380 + égouttoir G ou D · ≥ P 630
API-003 · Bac rond Ø 380 simple · ≥ P 630
API-004 · Bac rond Ø 420 double · ≥ P 630
API-005 · Ø 420 + égouttoir G ou D · ≥ P 630
API-006 · Bac rond Ø 420 simple · ≥ P 630
API-007 · Carré 400 double · ≥ P 630
API-008 · Carré 400 + égouttoir G ou D · ≥ P 630
API-009 · Carré 400 simple · ≥ P 630
API-010 · Carré 450 double, dès L 1 250 · ≥ P 700
API-011 · Carré 450 + égouttoir G ou D · ≥ P 700
API-012 · Carré 450 simple · ≥ P 700
API-013 · Rect. 400 × 200 · toutes
API-014 · Rect. 400 × 200 + égouttoir · toutes
API-015 · Mitigeur
API-016 · Bac à glace encastré · ≥ P 630
API-017 · Poste cocktail avec 5 bacs · ≥ P 700
API-018 · Poste cocktail sans bacs · ≥ P 700
API-019 · Kit 5 bacs pour poste cocktail
API-020 · Porte-bouteilles cocktail
API-021 · Porte-bouteilles 3 × 1, horizontal ou vertical · ≥ P 630
API-022 · Porte-bouteilles 3 × 2, horizontal ou vertical · ≥ P 630
API-023 · Passe-câbles

Options vendues avec l'appareil, montées en usine · Classe climatique : sans objet (matériel neutre)

PLANS INOX POUR BAR · RÉFÉRENCES

Une ligne par longueur

17 LONGUEURS
de 500 à 4 000 mm, 4 profondeurs

PLANS SANS DOSSERET inox 30 mm · classe climatique : sans objet

CODE	L (MM)	P 435 · A	P 630 · B	P 700 · C	P 820 · D
API-S050...	500	500 × 435	500 × 630	500 × 700	500 × 820
API-S055...	550	550 × 435	550 × 630	550 × 700	550 × 820
API-S062...	625	625 × 435	625 × 630	625 × 700	625 × 820
API-S075...	750	750 × 435	750 × 630	750 × 700	750 × 820
API-S100...	1 000	1 000 × 435	1 000 × 630	1 000 × 700	1 000 × 820
API-S125...	1 250	1 250 × 435	1 250 × 630	1 250 × 700	1 250 × 820
API-S150...	1 500	1 500 × 435	1 500 × 630	1 500 × 700	1 500 × 820
API-S175...	1 750	1 750 × 435	1 750 × 630	1 750 × 700	1 750 × 820
API-S200...	2 000	2 000 × 435	2 000 × 630	2 000 × 700	2 000 × 820
API-S225...	2 250	2 250 × 435	2 250 × 630	2 250 × 700	2 250 × 820
API-S250...	2 500	2 500 × 435	2 500 × 630	2 500 × 700	2 500 × 820
API-S275...	2 750	2 750 × 435	2 750 × 630	2 750 × 700	2 750 × 820
API-S300...	3 000	3 000 × 435	3 000 × 630	3 000 × 700	3 000 × 820
API-S325...	3 250	3 250 × 435	3 250 × 630	3 250 × 700	3 250 × 820
API-S350...	3 500	3 500 × 435	3 500 × 630	3 500 × 700	3 500 × 820
API-S375...	3 750	3 750 × 435	3 750 × 630	3 750 × 700	3 750 × 820
API-S400...	4 000	4 000 × 435	4 000 × 630	4 000 × 700	4 000 × 820

Code + lettre de profondeur : A = 435, B = 630, C = 700, D = 820 (ex. API-S100B = L 1 000 × P 630).

REHAUSSES CAISSE posées sur le plan

CODE	DÉSIGNATION	P 630	P 700	P 820
API-RC1...	avec tiroir-caisse et plan inox	oui	oui	oui
API-RC2...	avec tiroir-caisse, sans plan	oui	oui	oui
API-RC3...	sans tiroir, avec plan inox	oui	oui	oui
API-RC4...	sans tiroir, sans plan	oui	oui	oui

REHAUSSES ARRIÈRE-BAR posées sur le plan

CODE	DÉSIGNATION	P 630	P 700	P 820
API-RA1...	avec tiroirs et plan inox, L 1 000	oui	oui	oui
API-RA2...	avec tiroirs et plan inox, L 1 250	oui	oui	oui
API-RA3...	avec tiroirs et plan inox, L 1 500	oui	oui	oui
API-RA4...	sans tiroir, avec plan inox, L 1 000	oui	oui	oui
API-RA5...	sans tiroir, avec plan inox, L 1 250	oui	oui	oui
API-RA6...	sans tiroir, avec plan inox, L 1 500	oui	oui	oui

RETOURS DE DOSSERET latéraux, gauche ou droite

PLAN	SLIM	STANDARD
P 435 · A	API-RDSA	API-RDNA
P 630 · B	API-RDSB	API-RDNB
P 700 · C	API-RDSC	API-RDNC
P 820 · D	API-RDSD	API-RDND

Pour plan à dosseret, à chaque extrémité libre. Côté à préciser à la commande. Classe climatique : sans objet.

CARTERS DE POSTE COCKTAIL fermeture inox sous le poste

CODE	LONGUEUR (MM)
API-CC100	L 1 000
API-CC125	L 1 250
API-CC150	L 1 500

Avec le poste cocktail API-017 ou API-018.

PLANS INOX POUR BAR · RÉFÉRENCES

Plans à dosseret · rehausses · options

17 LONGUEURS
de 500 à 4 000 mm, 4 profondeurs

PLANS À DOSSERET dosseret H 210 · classe climatique : sans objet

CODE	L (MM)	P 435 · A	P 630 · B	P 700 · C	P 820 · D	SUPPORT VITRINE
API-D050…	500	500 × 435	500 × 630	500 × 700	500 × 820	–
API-D055…	550	550 × 435	550 × 630	550 × 700	550 × 820	–
API-D062…	625	625 × 435	625 × 630	625 × 700	625 × 820	–
API-D075…	750	750 × 435	750 × 630	750 × 700	750 × 820	–
API-D100…	1 000	1 000 × 435	1 000 × 630	1 000 × 700	1 000 × 820	–
API-D125…	1 250	1 250 × 435	1 250 × 630	1 250 × 700	1 250 × 820	–
API-D150…	1 500	1 500 × 435	1 500 × 630	1 500 × 700	1 500 × 820	–
API-D175…	1 750	1 750 × 435	1 750 × 630	1 750 × 700	1 750 × 820	–
API-D200…	2 000	2 000 × 435	2 000 × 630	2 000 × 700	2 000 × 820	–
API-D225…	2 250	2 250 × 435	2 250 × 630	2 250 × 700	2 250 × 820	–
API-D250…	2 500	2 500 × 435	2 500 × 630	2 500 × 700	2 500 × 820	–
API-D275…	2 750	2 750 × 435	2 750 × 630	2 750 × 700	2 750 × 820	–
API-D300…	3 000	3 000 × 435	3 000 × 630	3 000 × 700	3 000 × 820	–
API-D325…	3 250	3 250 × 435	3 250 × 630	3 250 × 700	3 250 × 820	–
API-D350…	3 500	3 500 × 435	3 500 × 630	3 500 × 700	3 500 × 820	–
API-D375…	3 750	3 750 × 435	3 750 × 630	3 750 × 700	3 750 × 820	–
API-D400…	4 000	4 000 × 435	4 000 × 630	4 000 × 700	4 000 × 820	–

Même codification (ex. API-D200C = L 2 000 × P 700, dosseret). Support de vitrine : pour plan à dosseret, une seule profondeur.

REHAUSSES MACHINE À CAFÉ posées sur le plan

CODE	DÉSIGNATION	P 630	P 700	P 820
API-RF1…	avec tiroirs et plan inox, L 1 000	oui	oui	oui
API-RF2…	avec tiroirs et plan inox, L 1 250	oui	oui	oui
API-RF3…	avec tiroirs et plan inox, L 1 500	oui	oui	oui
API-RF4…	avec tiroirs, sans plan, L 1 000	oui	oui	oui
API-RF5…	avec tiroirs, sans plan, L 1 250	oui	oui	oui
API-RF6…	avec tiroirs, sans plan, L 1 500	oui	oui	oui
API-RF7…	sans tiroir, avec plan inox, L 1 000	oui	oui	oui
API-RF8…	sans tiroir, avec plan inox, L 1 250	oui	oui	oui
API-RF9…	sans tiroir, avec plan inox, L 1 500	oui	oui	oui
API-RF10…	sans tiroir, sans plan, L 1 000	oui	oui	oui
API-RF11…	sans tiroir, sans plan, L 1 250	oui	oui	oui
API-RF12…	sans tiroir, sans plan, L 1 500	oui	oui	oui

OPTIONS intégrées au plan

CODE	OPTION	PRÉCISION
BACS À LAVER (CARRÉS : 400 × 400 ET 450 × 450)		
API-001	Bac rond Ø 380 double	≥ P 630
API-002	Ø 380 + égouttoir G ou D	≥ P 630
API-003	Bac rond Ø 380 simple	≥ P 630
API-004	Bac rond Ø 420 double	≥ P 630
API-005	Ø 420 + égouttoir G ou D	≥ P 630
API-006	Bac rond Ø 420 simple	≥ P 630
API-007	Carré 400 double	≥ P 630
API-008	Carré 400 + égouttoir G ou D	≥ P 630
API-009	Carré 400 simple	≥ P 630
API-010	Carré 450 double, dès L 1 250	≥ P 700
API-011	Carré 450 + égouttoir G ou D	≥ P 700
API-012	Carré 450 simple	≥ P 700
API-013	Rect. 400 × 200	toutes
API-014	Rect. 400 × 200 + égouttoir	toutes
API-015	Mitigeur	–
API-016	Bac à glace encastré	≥ P 630
API-017	Poste cocktail avec 5 bacs	≥ P 700
API-018	Poste cocktail sans bacs	≥ P 700
API-019	Kit 5 bacs pour poste cocktail	–
API-020	Porte-bouteilles cocktail	–
API-021	Porte-bouteilles 3 × 1, horizontal ou vertical	≥ P 630
API-022	Porte-bouteilles 3 × 2, horizontal ou vertical	≥ P 630
API-023	Passe-câbles	–

Bacs à laver : jamais au-dessus d'un compartiment technique ni sur un module L 500 en extrémité de plan.




02 ROBINOX

DANS CETTE RUBRIQUE · Cuves réfrigérées · Cuves chaudes · Cuves à glace · Cuves grande profondeur · Distributeurs · Cuves avec superstructure · Plans réfrigérés · Plans chauds · Plans réfrigérés verre · Plans avec superstructure · Cuisson encastrable · Îlots de cuisson pâtes · Buffets de service · Buffets habillés · Table de préparation · Vitrines galbées 650 · Vitrines galbées 760 · Vitrines droites 650 · Vitrines droites 760 · Vitrines panoramiques · Vitrines à poser

02 · ROBINOX · SOMMAIRE VISUEL cliquez sur un article · dans cette rubrique : liste et pages en page suivante


CUVES RÉFRIGÉRÉES ENCAST
p. 112 · (jusqu'à 6 bacs GN 1/1)


CUVES CHAUDES ET ISOTHER
p. 117 · (jusqu'à +90 °C)


CUVES À GLACE ENCASTRABI
p. 122 · (–10 / –20 °C)


CUVES VENTILÉES GRANDE P
p. 127 · (jusqu'à 870 mm)


DISTRIBUTEURS ENCASTRAB
p. 132 · (Ø 200 à 310 mm)


CUVES AVEC SUPERSTRUCTU
p. 137 · (prêtes à servir)


PLANS RÉFRIGÉRÉS ENCASTR
p. 143 · (de 0,40 à 2,07 m)


PLANS CHAUDS ENCASTRABI
p. 149 · (+30 à +110 °C)


PLANS RÉFRIGÉRÉS VERRE N
p. 154 · (idéal pâtisserie)


PLANS AVEC SUPERSTRUCTU
p. 159 · (prêts à servir)


ÉLÉMENTS DE CUISSON ENCA
p. 165 · (jusqu'à 14 kW)


ÎLOTS DE CUISSON PÂTES
p. 170 · (cuisson minute)


BUFFETS DE SERVICE
p. 175 · (froid ventilé ou chau


BUFFETS RÉFRIGÉRÉS HABILI
p. 179 · (jusqu'à 3,50 m)


TABLE DE PRÉPARATION RÉFI
p. 184 · (+4 / +8 °C)


VITRINES GALBÉES 650
p. 189 · (verre galbé)


VITRINES GALBÉES 760
p. 194 · (chaud, froid, neutre)


VITRINES DROITES 650
p. 200 · (verre droit)


VITRINES DROITES 760
p. 206 · (verre droit)


VITRINES PANORAMIQUES À
p. 212 · (seulement 240 mm)


VITRINES RÉFRIGÉRÉES À PO
p. 217 · (1,10 à 2,05 m)