

CAVE À VIN COLONNE

Armoire à vin réfrigérée ventilée modulaire, H 2 450 mm

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm

0,65 À 1,30 M
2 longueurs

P 600 MM
H 2 450 mm

+6 / +18 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

UN MUR DE VIN SANS CÔTÉS NI MONTANTS VISIBLES

Armoire réfrigérée pour vins, charcuterie et fromages au dessin linéaire : les éléments se juxtaposent en blocs de 3, 4 portes ou plus. Portes tout verre double vitrage affleurantes, bandeau et soubassement inox miroir, LED verticales. La ventilation se coupe à l'ouverture de la porte.

1 OU 2 PORTES
L 650 ou 1 300 mm

AMÉNAGEMENTS AU CHOIX
tablettes inclinées, hêtre, inox, jambons

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
1 porte	+6 / +18 °C	650
2 portes	+6 / +18 °C	1 300

CAVE À VIN COLONNE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm



ARMOIRES 2 PORTES EN RESTAURANT



BLOC D'ARMOIRES JUXTAPOSÉES EN SALLE DE RESTAURANT



BLOC DE PLUSIEURS ARMOIRES JUXTAPOSÉES




ARMOIRE 2 PORTES SUR SOUBASSEMENT À GRILLE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CAVE À VIN COLONNE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm

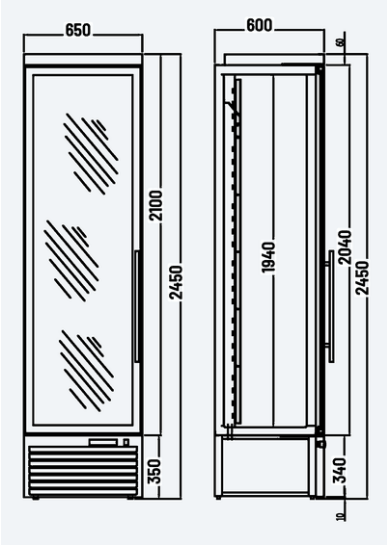

VUE DE FACE ET COUPE LATÉRALE · 1 PORTE · L 650 · P 600 · H 2450

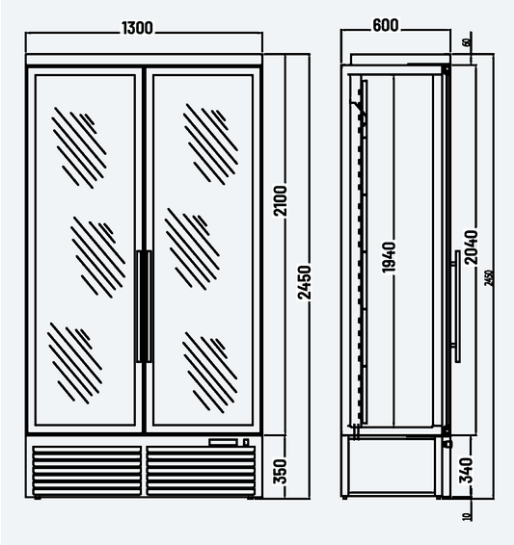

VUE DE FACE ET COUPE LATÉRALE · 2 PORTES · L 1300 · P 600 · H 2450

CARACTÉRISTIQUES Armoire à vin réfrigérée ventilée modulaire (1 ou 2 portes),

Froid	ventilé
Température	+6 / +18 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A
Éclairage	LED verticaux 3000 K sur les côtés et le montant central
Alimentation	220 V / 50 Hz / monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé sous l'armoire ou groupe à distance en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Puissance des groupes à –10 °C

	L 650	L 1300
Puissance	750 W	920 W

Longueurs standard : 650 mm (1 porte) et 1300 mm (2 portes) ; profondeur de cuve 600 mm ; hauteur hors tout 2450 mm (porte 2040 mm, soubassement 350 mm) · Juxtaposition possible pour créer des linéaires de 3, 4 portes ou plus sans côtés intermédiaires visibles · Commande électronique intégrée en partie haute, évacuation des condensats en fond

CAVE À VIN COLONNE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm

1 PORTE +6 / +18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVC-C065	650	650 × 600 × 2 450	750 W

Armoire 1 porte L 650, P 600 (cuve), H 2450 ; maxi 100 bouteilles ; écart de 2-3 °C entre haut et bas

2 PORTES +6 / +18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVC-D130	1 300	1 300 × 600 × 2 450	920 W

Armoire 2 portes L 1300, P 600 (cuve), H 2450 ; maxi 240 bouteilles

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (jusqu'à 10 m)
AVC-GD065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-GD130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé et raccordé sous l'armoire
AVC-GL065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-GL130	L 1300 (2 portes) (2 portes)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation des condensats intégré
AVC-BA065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-BA130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
TUBE PORTE-CROCHETS	Tube support de crochets pour saucissons
AVC-TS065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-TS130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
TABLETTE INOX P 350	Tablette inox P 350 mm
AVC-TI065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-TI130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
TABLETTE INOX INCLINÉE 30°	Tablette inox P 350 mm inclinée à 30°
AVC-T30065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-T30130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
TABLETTE INOX À TUBES 10°	Tablette inox avec supports à tubes inclinés à 10°
AVC-T10065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-T10130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
ÉTAGÈRE HÊTRE	Étagère grillagée en hêtre naturel
AVC-EH065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-EH130	L 1300 (2 portes) (2 portes)

CAVE À VIN COLONNE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
RAYONNAGE INOX PAS 266	Rayonnage en inox poli, pas de 266 mm
AVC-R26065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-R26130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
RAYONNAGE INOX PAS 216	Rayonnage en inox poli, pas de 216 mm
AVC-R21065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-R21130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
RAYONNAGE INOX PAS 191	Rayonnage en inox poli, pas de 191 mm
AVC-R19065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-R19130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
INTÉRIEUR INOX MIROIR	Intérieur et dos en inox miroir
AVC-IM065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-IM130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
FINITION RAL	Peinture RAL au choix du soubassement, du bandeau supérieur et des bords des portes double vitrage
AVC-RAL065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-RAL130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
AFFICHAGE HUMIDITÉ	Affichage du taux d'humidité intérieure
AVC-HY065	L 650 (1 porte) (1 porte)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
AVC-HY130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
JOUE DE FINITION INOX MIROIR	Joue terminale de finition ép. 20 mm en inox miroir
AVC-CM065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-CM130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
JOUE DE FINITION ÉP. 20 MM	Joue terminale de finition ép. 20 mm (libellé tarif : « inox »)
AVC-CI065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-CI130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
MOINS-VALUE CADRE ALUMINIUM	Déduction pour portes avec cadre en aluminium anodisé argent
AVC-DA065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-DA130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
KIT DOUBLE ÉVAPORATEUR	Kit double évaporateur en série, pour fromages et charcuterie
AVC-KD065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-KD130	L 1300 (2 portes) (2 portes)

Sans prix, nous consulter : Bordures de portes en couleur RAL au choix (incluse dans l'option finition RAL) · Support pour jambons (dessiné en option, non chiffré) · Laquage RAL intérieur/extérieur, éclairage rosé, maturation de viande, connectivité 4.0, porte-bouteilles personnalisé (cités en option dans la sélection, non chiff