CAVE À VIN DOUBLE ZONE

Cave à vin ventilée double zone à portes coulissantes

SEULEMENT 500 MM
de profondeur, 2 zones

L 2 000 MM
1 longueur

P 500 MM
H 2 200 mm

+6 / +18 °C
2 zones · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

DEUX TEMPÉRATURES DANS UN MEUBLE DE PRESTIGE

Pensée pour les lieux où la place manque : 500 mm de profondeur seulement pour deux compartiments réglables chacun de +6 à +18 °C. Portes coulissantes affleurantes en double vitrage extra-clair à fermeture amortie, inox satiné, LED 3 000 K encastrées dans les côtés.

JUSQU'À 270 BOUTEILLES
2 × 135 avec groupes à distance

L 2 000 × H 2 200 MM
groupes logés ou à distance



VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Groupes à distance	+6 / +18 °C	2 000
Groupes logés	+6 / +18 °C	2 000

CAVE À VIN DOUBLE ZONE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

SEULEMENT 500 MM
de profondeur, 2 zones



CAVE DOUBLE ZONE INTÉGRÉE DANS UN BAR



CAVE DOUBLE ZONE, CADRE BRONZE



CAVE DOUBLE ZONE EN MAGASIN




DÉTAIL PORTE COULISSANTE OUVERTE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CAVE À VIN DOUBLE ZONE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


SEULEMENT 500 MM
de profondeur, 2 zones

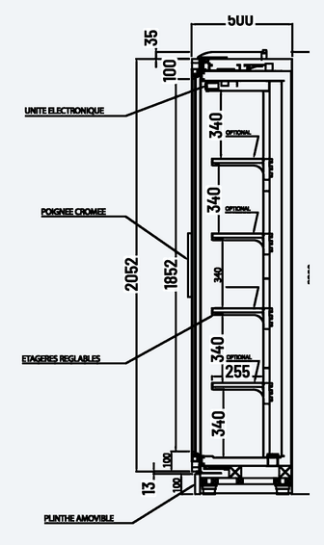

COUPE LATÉRALE · GROUPES À DISTANCE · P 500 · H 2200

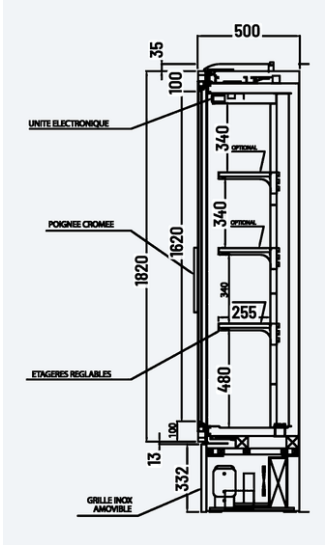

COUPE LATÉRALE · GROUPES LOGÉS · P 500 · H 2200

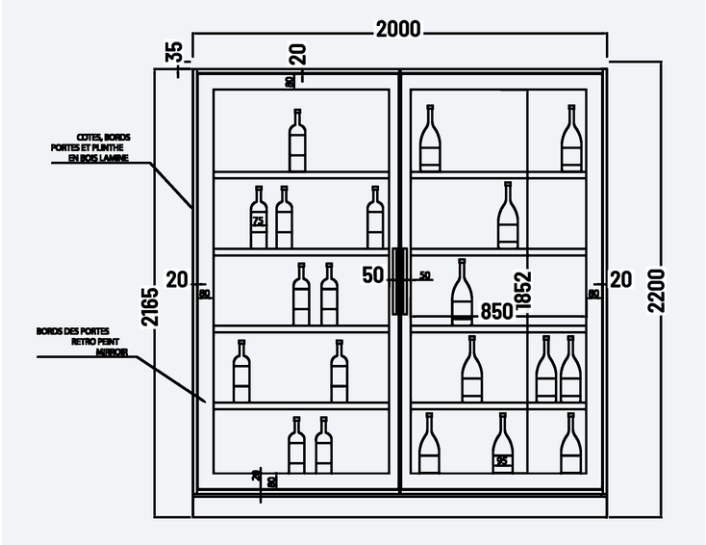

VUE DE FACE · L 2000 · H 2200

CARACTÉRISTIQUES Cave à vin réfrigérée ventilée double zone à portes coulissa

Froid	ventilé
Température	+6 / +18 °C (2 zones indépendantes)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A
Éclairage	4 rangées de LED 3000 K encastrées dans les côtés
Alimentation	220 V / 50 Hz / monophasé
Groupe	section A : sans groupes (groupes à distance en option, un par compartiment) ; section B : groupes logés avec grille i…

PUISSANCES Puissance des groupes à –10 °C

	COMPARTIMENT L 1000 (500 L)
Puissance	670 W

Dimensions hors tout : L 2000 × P 500 × H 2200 mm (2 compartiments L 1000) · Sélection : longueurs de 1600 à 2400 mm annoncées ; seule la L 2000 est chiffrée au tarif · Puissance absorbée 460 W par compartiment, 920 W au total

CAVE À VIN DOUBLE ZONE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

SEULEMENT 500 MM
de profondeur, 2 zones

GROUPES À DISTANCE +6 / +18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVD-A200	2 000	2 000 × 500 × 2 200	920 W

L 2000 × P 500 × H 2200, 2 compartiments de 500 L (maxi 135 + 135 bouteilles), détendeur intégré, sortie des tubes et évacuation des condensats au sol

GROUPES LOGÉS +6 / +18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVD-B200	2 000	2 000 × 500 × 2 200	920 W

L 2000 × P 500 × H 2200, 2 compartiments de 430 L (maxi 108 + 108 bouteilles), groupes logés en soubassement avec grille inox miroir amovible et bac d

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
INTÉRIEUR INOX MIROIR	Intérieur en inox miroir (au lieu de l'inox satiné)
AVD-IM	par armoire L 2000
VARIATEUR LED	Éclairage LED réglable avec télécommande
AVD-DM	par armoire L 2000
VERRE RÉFLÉCHISSANT	Extérieur des portes en verre réfléchissant
AVD-RF	par armoire L 2000
ÉTAGÈRE INOX L 870	Étagère inox L 870 mm
AVD-EI	par armoire L 2000
ÉTAGÈRE À TUBES INOX L 870	Étagère avec tubes inox L 870 mm
AVD-ET	par armoire L 2000
CADRE ET JOUES STRATIFIÉS	Cadre et joues stratifiés, décor au choix
AVD-CS	par armoire L 2000
CADRE ET JOUES LAQUÉS RAL	Cadre et joues laqués RAL au choix
AVD-CR	par armoire L 2000
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance pour un élément L 1000 (jusqu'à 10 m) · pour : Groupes à distance
AVD-GD100	par compartiment L 1000 (2 nécessaires par armoire)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
SUPPORT PLEXIGLAS	Support en plexiglas pour bouteilles verticales
AVD-PX	par armoire L 2000

Sans prix, nous consulter : Étagères en inox miroir : +40 % par rapport au même modèle en inox satiné · Autres finitions de cadre au choix