CUVE BASSE VENTILÉE

Cuve réfrigérée ventilée basse à encastrer

SEULEMENT 150 MM
de hauteur, à encastrer



0,84 À 2,44 M
5 longueurs

P 480 / 680 MM
H 150 mm

+4 / +8 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LE FROID VENTILÉ DANS L'ÉPAISSEUR D'UN PLAN DE TRAVAIL

Cuve réfrigérée ventilée de 150 mm de haut seulement, plan d'exposition à 40 mm sous le bord. Tout inox AISI 304, fond soudé en pente, plans d'exposition amovibles et cadre débordant de 15 mm. Se combine avec la structure vitrée de votre choix.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Profondeur 480	+4 / +8 °C	840 à 2 440
Profondeur 680	+4 / +8 °C	840 à 2 440

CUVE BASSE VENTILÉE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

SEULEMENT 150 MM
de hauteur, à encastrer



BAR-CAFÉ, COMPTOIR ARRONDI BLANC (LÉGENDÉ DU NOM DU MODÈLE)



COMPTOIR PÂTISSERIE BLANC ET NOIR (LÉGENDÉ DU NOM DU MODÈLE)




FROMAGERIE (LÉGENDÉE DU NOM DU MODÈLE)

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CUVE BASSE VENTILÉE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

SEULEMENT 150 MM
de hauteur, à encastrer

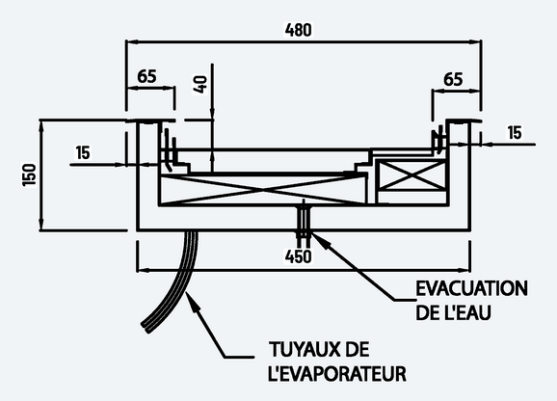

COUPE VERSION A · P 480 HORS TOUT

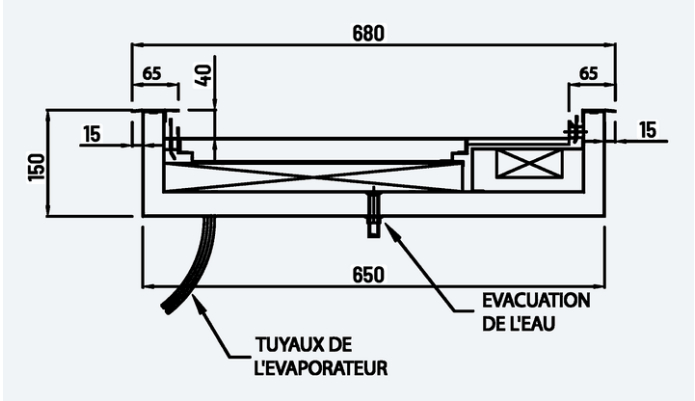

COUPE VERSION B · P 680 HORS TOUT



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Cuve réfrigérée ventilée basse à encastrer (H 150 mm)

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (standard) ; R290 en option (sélection)
Alimentation	220 V / 50 Hz / 1 ph
Groupe	livrée sans groupe ni unité de contrôle ; tableau de commande, groupe logé ou groupe à distance (10 m max.) en option …

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 840	L 1240	L 1640	L 2040	L 2440
Puissance	380 W	420 W	500 W	600 W	670 W

Profondeurs standard 450 / 650 mm (corps), 480 / 680 mm hors tout avec le cadre débordant de 15 mm · Longueurs standard 840, 1 240, 1 640, 2 040, 2 440 mm (longueurs nominales ; à préciser si hors tout ou corps) · Hauteur 150 mm ; plan d'exposition 40 mm sous le bord

CUVE BASSE VENTILÉE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

SEULEMENT 150 MM
de hauteur, à encastrer

PROFONDEUR 480 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
CBE-A084	840	840 × 480 × 150	380 W
CBE-A124	1 240	1 240 × 480 × 150	420 W
CBE-A164	1 640	1 640 × 480 × 150	500 W
CBE-A204	2 040	2 040 × 480 × 150	600 W
CBE-A244	2 440	2 440 × 480 × 150	670 W

Cuve ventilée basse, corps 450 mm, 480 mm hors tout avec le cadre, hauteur 150 mm

PROFONDEUR 680 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
CBE-B084	840	840 × 680 × 150	380 W
CBE-B124	1 240	1 240 × 680 × 150	420 W
CBE-B164	1 640	1 640 × 680 × 150	500 W
CBE-B204	2 040	2 040 × 680 × 150	600 W
CBE-B244	2 440	2 440 × 680 × 150	670 W

Cuve ventilée basse, corps 650 mm, 680 mm hors tout avec le cadre, hauteur 150 mm

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
DÉFLECTEUR PLEXIGLAS H 100 MM	Déflecteur en plexiglas H 100 mm avec profil en U et adhésif double face
CBE-DP084	L 840
CBE-DP124	L 1240
CBE-DP164	L 1640
CBE-DP204	L 2040
CBE-DP244	L 2440
TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE	Tableau électrique avec unité de contrôle électronique et potentiomètre, dans un boîtier acier 240 × 200 × H 80 mm fourni à part
CBE-TE	toutes longueurs
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, pour raccordement à distance (10 m maximum)
CBE-GD084	L 840
CBE-GD124	L 1240
CBE-GD164	L 1640

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
CBE-GD204	L 2040
CBE-GD244	L 2440
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé et raccordé sous la cuve
CBE-GL084	L 840
CBE-GL124	L 1240
CBE-GL164	L 1640
CBE-GL204	L 2040
CBE-GL244	L 2440

Sans prix, nous consulter : Fluide R290 (sélection : option) · Auto-évaporation des eaux de condensation (sélection : option) · Option peinture RAL intérieur / extérieur (sélection : option)