# CUVE EXTRA-PLATE STATIQUE

**Cuve réfrigérée statique extra-plate à encastrer**

**SEULEMENT 100 MM**
froid statique par contact



**0,93 À 2,32 M**
10 longueurs

**P 410 / 604 MM**
H 100 mm

**+4 / +8 °C**
froid statique · classe 3

**LIVRÉE BRUTE**
groupe logé ou à distance en option

## LE FROID PAR CONTACT, POUR DES PRODUITS QUI NE SÈCHENT PAS

Cuve statique de 100 mm de haut (74 mm en option) : un serpentin noyé dans la coque refroidit par contact, sans ventilation. Exposition sur plateaux perforés ou en bacs GN 1/3 et 1/1. Tout inox AISI 304, fond soudé en pente, cadre débordant de 15 mm.


## VERSIONS

| VERSION | TEMPÉRATURE | L (MM) |
|---|---|---|
| Profondeur 410 | +4 / +8 °C | 930 à 2 160 |
| Profondeur 604 | +4 / +8 °C | 1 020 à 2 320 |


# CUVE EXTRA-PLATE STATIQUE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

**SEULEMENT 100 MM**
froid statique par contact

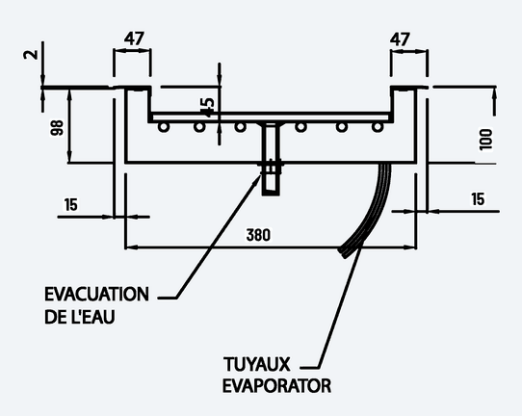


COUPE VERSION A · P 410 HORS TOUT

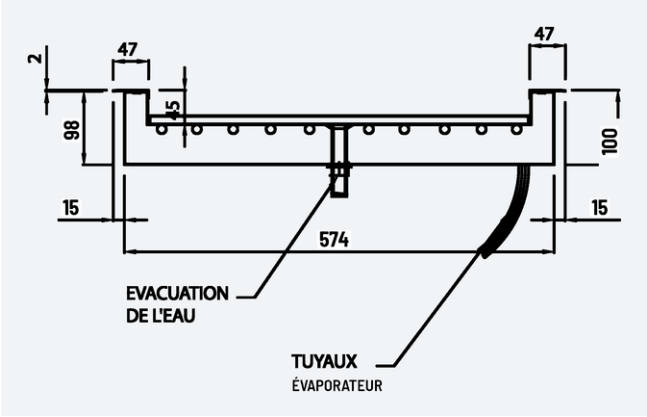


COUPE VERSION B · P 604 HORS TOUT



VUE PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES Cuve réfrigérée statique extra-plate à encastrer (H 100 mm)

| | |
|---|---|
| **Froid** | statique (serpentin à contact) |
| **Température** | +4 / +8 °C |
| **Classe climatique** | 3 (+25 °C · 60 % HR) |
| **Classe énergétique** | F (minimum garanti) |
| **Réfrigérant** | R134A (standard) ; R452A en option (sélection) |
| **Alimentation** | 220 V / 50 Hz / 1 ph |
| **Groupe** | livrée sans groupe, sans détendeur ni tableau de contrôle ; groupe à distance (10 m max.), détendeur et tableau en opt… |

## PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

| | L 930 (A) / 1020 (B) | L 1105 (A) / 1345 (B) | L 1460 (A) / 1670 (B) | L 1810 (A) / 1995 (B) | L 2160 (A) / 2320 (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance version A | 360 W | 380 W | 420 W | 490 W | 610 W |
| Puissance version B | 400 W | 440 W | 490 W | 550 W | 650 W |

Profondeurs standard 380 / 574 mm (corps), 410 / 604 mm hors tout avec le cadre débordant de 15 mm · Longueurs standard : 930, 1 105, 1 460, 1 810, 2 160 mm (version A) ; 1 020, 1 345, 1 670, 1 995, 2 320 mm (version B) · Hauteur 100 mm (98 + cadre 2 mm) ; 74 mm en option hauteur réduite

# CUVE EXTRA-PLATE STATIQUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

**SEULEMENT 100 MM**
froid statique par contact

## PROFONDEUR 410 +4 / +8 °C · classe climatique 3

| CODE | L (MM) | DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H | PUISSANCE FRIGO REQUISE |
|---|---|---|---|
| CXP-A0930 | 930 | 930 × 410 × 100 | 360 W |
| CXP-A1105 | 1 105 | 1 105 × 410 × 100 | 380 W |
| CXP-A1460 | 1 460 | 1 460 × 410 × 100 | 420 W |
| CXP-A1810 | 1 810 | 1 810 × 410 × 100 | 490 W |
| CXP-A2160 | 2 160 | 2 160 × 410 × 100 | 610 W |

Cuve statique extra-plate, corps 380 mm, 410 mm hors tout avec le cadre, hauteur 100 mm, pour bacs GN 1/3

## PROFONDEUR 604 +4 / +8 °C · classe climatique 3

| CODE | L (MM) | DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H | PUISSANCE FRIGO REQUISE |
|---|---|---|---|
| CXP-B1020 | 1 020 | 1 020 × 604 × 100 | 400 W |
| CXP-B1345 | 1 345 | 1 345 × 604 × 100 | 440 W |
| CXP-B1670 | 1 670 | 1 670 × 604 × 100 | 490 W |
| CXP-B1995 | 1 995 | 1 995 × 604 × 100 | 550 W |
| CXP-B2320 | 2 320 | 2 320 × 604 × 100 | 650 W |

Cuve statique extra-plate, corps 574 mm, 604 mm hors tout avec le cadre, hauteur 100 mm, pour bacs GN 1/1 ou plateaux perforés

## OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

| CODE | PRÉCISION |
|---|---|
| **BAC GASTRONORME GN 1/3** | Bac gastronorme GN 1/3 H 40 mm |
| CXP-GN13 | prix unitaire, toutes longueurs |
| **COUVERCLE GN 1/3** | Couvercle pour bac GN 1/3 |
| CXP-CV13 | prix unitaire, toutes longueurs |
| **BAC GASTRONORME GN 1/1** | Bac gastronorme GN 1/1 H 40 mm |
| CXP-GN11 | prix unitaire, toutes longueurs |
| **COUVERCLE GN 1/1** | Couvercle pour bac GN 1/1 |
| CXP-CV11 | prix unitaire, toutes longueurs |
| **HAUTEUR RÉDUITE H 74 MM** | Hauteur réduite à H 74 mm : plan d'exposition à 8 mm du cadre extérieur |
| CXP-HR0930 | L 930 (A) / 1020 (B) |
| CXP-HR1105 | L 1105 (A) / 1345 (B) |
| CXP-HR1460 | L 1460 (A) / 1670 (B) |

## OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

| CODE | PRÉCISION |
|---|---|
| CXP-HR1810 | L 1810 (A) / 1995 (B) |
| CXP-HR2160 | L 2160 (A) / 2320 (B) |
| **TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE** | Tableau électrique avec unité de contrôle électronique et interrupteur, dans un boîtier acier fourni à part |
| CXP-TE | toutes longueurs |
| **DÉTENDEUR THERMOSTATIQUE** | |
| CXP-DT | toutes longueurs |
| **GROUPE À DISTANCE** | Groupe frigorifique fourni à part, pour raccordement à distance (10 m maximum) |
| CXP-GD0930 | L 930 (A) / 1020 (B) |
| CXP-GD1105 | L 1105 (A) / 1345 (B) |
| CXP-GD1460 | L 1460 (A) / 1670 (B) |
| CXP-GD1810 | L 1810 (A) / 1995 (B) |
| CXP-GD2160 | L 2160 (A) / 2320 (B) |

Sans prix, nous consulter : Fluide R452A (sélection : option) · Option peinture RAL intérieur / extérieur (sélection : option)