CUVE SUSHI & SNACK

Cuve réfrigérée statique ou ventilée à encastrer, pour sushi et snacking

DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer



0,84 À 2,16 M
9 longueurs

P 380 / 450 / 650 MM
H 350 à 413 mm

+4 / +8 °C
statique ou ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

SUSHI, SALADES, SNACKING DANS UN MINIMUM DE PLACE

Cuve inox à encastrer dans le comptoir, surmontée d'une structure en verre trempé collé U.V. Version statique pour l'exposition sur lit de glace ou en bacs GN 1/3, version ventilée à plateaux lisses extractibles. Portes arrière coulissantes en plexiglas.


VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Statique, vitrage droit	+4 / +8 °C	930 à 2 160
Statique, vitrage bombé	+4 / +8 °C	930 à 2 160
Ventilée P 450	+4 / +8 °C	840 à 2 040
Ventilée P 650	+4 / +8 °C	840 à 2 040
Version chaud / froid	2 zones	sur devis

CUVE SUSHI & SNACK · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer

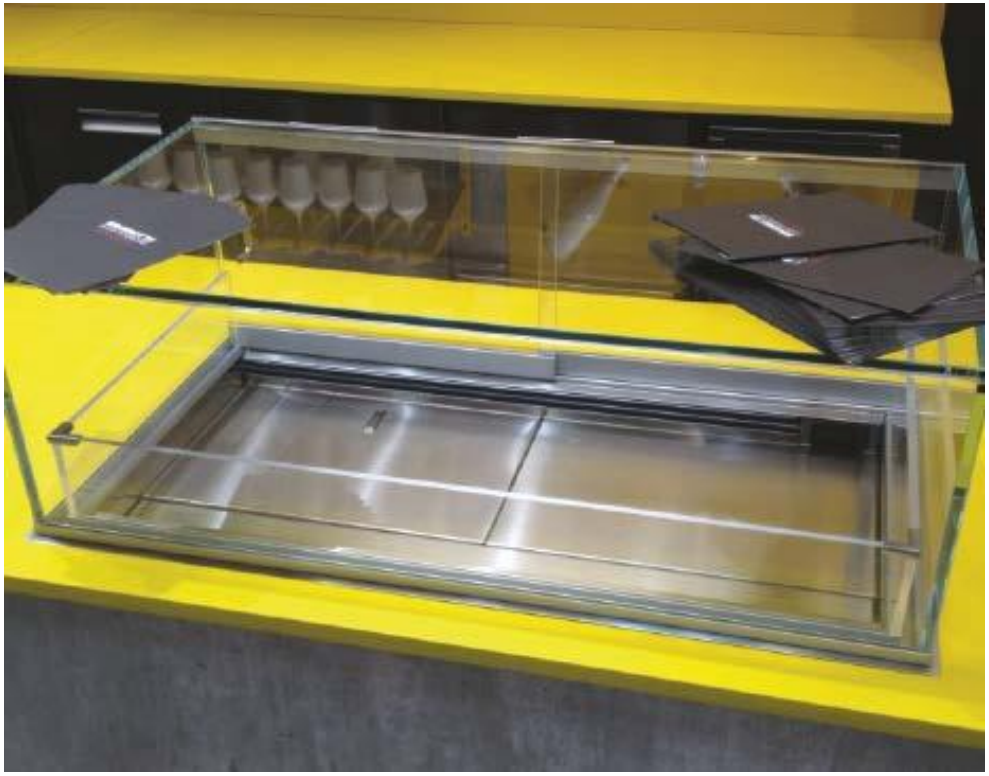

CUVE ENCASTRÉE DANS UN COMPTOIR LAQUÉ JAUNE




VITRINE POSÉE EN RESTAURANT, STRUCTURE TOUT VERRE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CUVE SUSHI & SNACK · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer

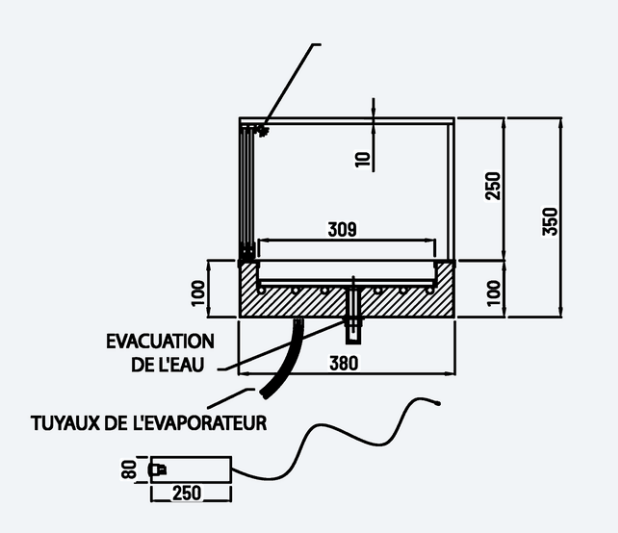

COUPE VERSION STATIQUE · VITRAGE DROIT · P 380

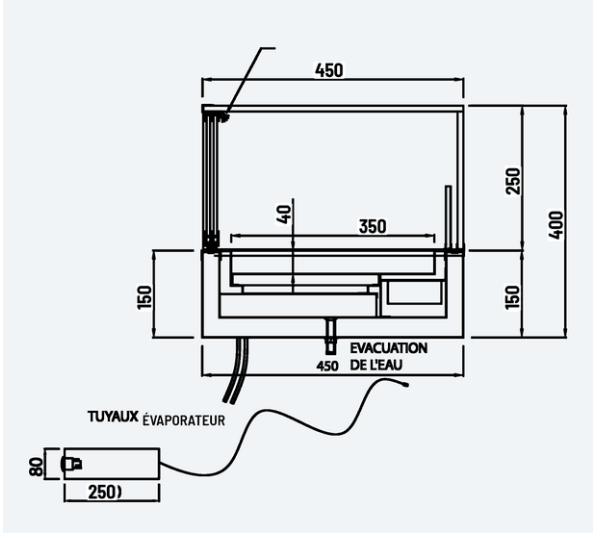

COUPE VERSION VENTILÉE · P 450

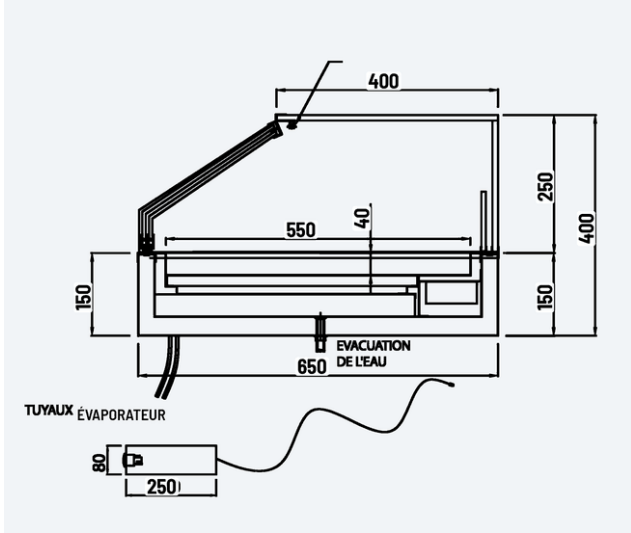

COUPE VERSION VENTILÉE · P 650

CARACTÉRISTIQUES Cuve réfrigérée statique ou ventilée à encastrer, pour sushi

Froid	statique (serpentin noyé) | ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (détendeur thermostatique ; non inclus en version statique, en option) ; R290 en option selon sélection
Éclairage	sans éclairage de série ; barre LED au sommet en option (3000 K ou 5000 K selon sélection)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe à distance (≤ 10 m) ou groupe logé (version ventilée) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	STATIQUE (A / B)	VENTILÉE C	VENTILÉE D
L 930	380 W	–	–
L 1105	380 W	–	–
L 1460	420 W	–	–
L 1810	500 W	–	–
L 2160	600 W	–	–
L 840	–	380 W	420 W
L 1240	–	420 W	600 W
L 1640	–	600 W	750 W
L 2040	–	750 W	920 W

Version statique : P 380 mm, longueurs 930 / 1105 / 1460 / 1810 / 2160 mm, capacité 5 / 6 / 8 / 10 / 12 bacs GN 1/3 · Version ventilée : P 450 ou 650 mm, longueurs 840 / 1240 / 1640 / 2040 mm · Longueurs hors tout (vue côté opérateur : 930 hors tout pour 859 utiles, 840 pour 769 utiles…)

CUVE SUSHI & SNACK · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer

STATIQUE, VITRAGE DROIT +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSS-A093	930	930 × 380 × 350	380 W
VSS-A110	1 105	1 105 × 380 × 350	380 W
VSS-A146	1 460	1 460 × 380 × 350	420 W
VSS-A181	1 810	1 810 × 380 × 350	500 W
VSS-A216	2 160	2 160 × 380 × 350	600 W

Cuve statique à serpentin noyé, P 380 mm, structure vitrée droite H 250 mm, H totale 350 mm, plateaux perforés inox

STATIQUE, VITRAGE BOMBÉ +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSS-B093	930	930 × 380 × 413	380 W
VSS-B110	1 105	1 105 × 380 × 413	380 W
VSS-B146	1 460	1 460 × 380 × 413	420 W
VSS-B181	1 810	1 810 × 380 × 413	500 W
VSS-B216	2 160	2 160 × 380 × 413	600 W

Cuve statique à serpentin noyé, P 380 mm, vitrage frontal bombé (R 305) H 313 mm, H totale 413 mm, plateaux perforés inox

VENTILÉE P 450 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSS-C084	840	840 × 450 × 400	380 W
VSS-C124	1 240	1 240 × 450 × 400	420 W
VSS-C164	1 640	1 640 × 450 × 400	600 W
VSS-C204	2 040	2 040 × 450 × 400	750 W

Cuve ventilée P 450 mm, structure vitrée droite H 250 mm, H totale 400 mm, plateaux lisses extractibles, déflecteurs plexiglas

VENTILÉE P 650 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSS-D084	840	840 × 650 × 400	420 W
VSS-D124	1 240	1 240 × 650 × 400	600 W
VSS-D164	1 640	1 640 × 650 × 400	750 W
VSS-D204	2 040	2 040 × 650 × 400	920 W

Cuve ventilée P 650 mm, vitrage frontal incliné, tablette supérieure 400 mm, H totale 400 mm, plateaux lisses extractibles, déflecteurs plexiglas

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
BAC GN 1/3 H 40	Bac gastronorme GN 1/3 H 40 mm · pour : Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé
VSS-GN13	toutes longueurs (prix unitaire)
COUVERCLE GN 1/3	Couvercle pour bac GN 1/3 · pour : Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé
VSS-CGN13	toutes longueurs (prix unitaire)
DÉTENDEUR THERMOSTATIQUE	Détendeur thermostatique R134A avec orifice, déporté · pour : Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé
VSS-DET	toutes longueurs
GROUPE À DISTANCE	Groupe fourni séparément, à raccorder à 10 m maximum
VSS-GDS093	L 930 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-GDS110	L 1105 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-GDS146	L 1460 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-GDS181	L 1810 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)

CUVE SUSHI & SNACK · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VSS-GDS216	L 2160 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-GDV084	L 840 (Ventilée 450/650)
VSS-GDV124	L 1240 (Ventilée 450/650)
VSS-GDV164	L 1640 (Ventilée 450/650)
VSS-GDV204	L 2040 (Ventilée 450/650)
CADRE D'ENCASTREMENT	Plus-value pour cadre en acier saillant de 15 mm (pour encastrement)
VSS-CAS093	L 930 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAS110	L 1105 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAS146	L 1460 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAS181	L 1810 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAS216	L 2160 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAV084	L 840 (Ventilée 450/650)
VSS-CAV124	L 1240 (Ventilée 450/650)
VSS-CAV164	L 1640 (Ventilée 450/650)
VSS-CAV204	L 2040 (Ventilée 450/650)
ÉCLAIRAGE LED	Éclairage LED au sommet (avec alimentation)
VSS-LES093	L 930 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-LES110	L 1105 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VSS-LES146	L 1460 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-LES181	L 1810 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-LES216	L 2160 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-LEV084	L 840 (Ventilée 450/650)
VSS-LEV124	L 1240 (Ventilée 450/650)
VSS-LEV164	L 1640 (Ventilée 450/650)
VSS-LEV204	L 2040 (Ventilée 450/650)
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation de l'eau de condensation (2 L) · pour : Ventilée 450/650
VSS-BAE	toutes longueurs
GROUPE LOGÉ	Groupe logé et raccordé, avec supports · pour : Ventilée 450/650
VSS-GLV084	L 840
VSS-GLV124	L 1240
VSS-GLV164	L 1640
VSS-GLV204	L 2040

Sans prix, nous consulter : Version chaud / froid (partie réfrigérée + partie chaude sèche), longueur sur mesure : nous consulter · Réfrigérant R290 (sélection) · Éclairage LED 3000 K / 5000 K (sélection ; barre LED chiffrée ci-dessous) · Bac d'auto-évaporation pour la version statique (AU.EV, sélection) · Module de communicatio