EUROPROJET

Contacts, services et mode d'emploi du catalogue encastrables et drop'in

NOUS CONTACTER

Europroject SARL · 50 cours Aristide Briand, 69300 Caluire-et-Cuire
04 37 40 00 32 · commercial@europroject.fr
www.europroject.fr

HORAIRES

Du lundi au jeudi 8 h 30 – 12 h et 14 h – 19 h
le vendredi jusqu'à 16 h

DEVIS ET COMMANDE

Chaque référence porte un code article Europroject. Envoyez-nous vos codes et quantités.

LIVRAISON

Emballage sur mesure, livraison avec ou sans manutention, prestations spéciales sur devis : voir les conditions de transport en annexe.

LIRE LE CATALOGUE

Onglets de couleur : un par chapitre, cliquables. En pied de page : CGV, SOMMAIRE et retour au chapitre. Codes terminés par « D » : version groupe à distance (sans groupe logé). Dimensions L × P × H en mm, joues comprises.

SANS DÉCOR, PRÊT À HABILLER

Les meubles ABACOLD sont livrés sans décor : façades, joues et habillage sont réalisés par votre menuisier ou agenceur.

TARIF 2027

Cette documentation ne comporte aucun prix : le tarif 2027 est publié séparément.

03

MOOVINOX

Cuves vitrées, caves à vin, modules bar et vitrines de comptoir : le verre sur mesure.

DANS CETTE RUBRIQUE

› Cuves vitrées à encastrer
› Modules bar à encastrer
› Caves à vin et cigares
› Murales et armoires vitrées
› Vitrines de comptoir
› Vitrines verticales et suspendues

SOMMAIRE VISUEL vignettes en page 224 · page par page

Cuve pâtisserie ventilée à encastrer p. 226 présentation · p. 227 réalisations · p. 228 technique · p. 229 références · p. 230 références & options

Cuve basse ventilée à encastrer p. 231 présentation · p. 232 réalisations · p. 233 technique · p. 234 références & options

Cuve extra-plate statique à encastrer p. 235 présentation · p. 236 technique · p. 237 références & options

Cuve vitrée sushi et snack à encastrer p. 238 présentation · p. 239 réalisations · p. 240 technique · p. 241 références · p. 242 références & options

Module bar réfrigéré ventilé à encastrer p. 243 présentation · p. 244 réalisations · p. 245 technique · p. 246 références · p. 247 références & options

Module bar négatif statique à encastrer p. 248 présentation · p. 249 réalisations · p. 250 technique · p. 251 références & options

Cave à vin panoramique tout verre p. 252 présentation · p. 253 réalisations · p. 254 technique · p. 255 références · p. 256 références · p. 257 références & options

Cave à vin colonne modulaire p. 258 présentation · p. 259 réalisations · p. 260 technique · p. 261 références · p. 262 références & options

Cave à vin double zone faible profondeur p. 263 présentation · p. 264 réalisations · p. 265 technique · p. 266 références & options

Cave à cigares et vins à encastrer p. 267 présentation · p. 268 technique · p. 269 références & options

Vitrine murale libre-service ventilée p. 270 présentation · p. 271 réalisations · p. 272 technique · p. 273 références · p. 274 références & options

Armoire réfrigérée vitrée viande et maturation p. 275 présentation · p. 276 réalisations · p. 277 technique · p. 278 références & options

Vitrine boucherie-traiteur à habiller p. 279 présentation · p. 280 réalisations · p. 281 technique · p. 282 références · p. 283 références · p. 284 références · p. 285 références & options

Vitrine polyvalente froid, chaud ou neutre p. 286 présentation · p. 287 réalisations · p. 288 technique · p. 289 références · p. 290 références · p. 291 références · p. 292 références · p. 293 références · p. 294 références · p. 295 références · p. 296 références · p. 297 références · p. 298 références · p. 299 références · p. 300 références · p. 301 références · p. 302 références & options

Vitrine modulaire en verre collé p. 303 présentation · p. 304 réalisations · p. 305 technique · p. 306 références · p. 307 références · p. 308 références · p. 309 références · p. 310 références & options

Vitrine pâtisserie à plan coulissant p. 311 présentation · p. 312 réalisations · p. 313 technique · p. 314 références & options

Vitrine îlot chocolats et pâtisserie p. 315 présentation · p. 316 réalisations · p. 317 technique · p. 318 références & options

Vitrine à glaces ventilée p. 319 présentation · p. 320 réalisations · p. 321 technique · p. 322 références · p. 323 références & options

Vitrine verticale tout verre p. 324 présentation · p. 325 technique · p. 326 références · p. 327 références · p. 328 références & options

Vitrine réfrigérée suspendue p. 329 présentation · p. 330 réalisations · p. 331 technique · p. 332 références & options

Vitrine suspendue ventilée à rideau de nuit p. 333 présentation · p. 334 réalisations · p. 335 technique · p. 336 références & options

CUVE PÂTISSERIE VENTILÉE

Cuve réfrigérée ventilée à encastrer, spéciale pâtisserie et chocolat

SPÉCIALE PÂTISSERIE
rideau d'air froid, +4 / +6 °C



0,84 À 2,84 M
6 longueurs

P 780 / 880 MM
H 330 mm

+4 / +6 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LA CUVE À ENCASTRER DES PÂTISSIERS ET CHOCOLATIERS

Un rideau d'air froid circule de l'arrière vers l'avant pour une température homogène sur tout le plan d'exposition, placé bas pour mettre les produits en valeur. Plateaux à gradins et contrôle d'humidité pour les pralines, variante chaud / froid. Intérieur tout inox, livrée sans groupe.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Profondeur 780	+4 / +6 °C	840 à 2 840
Profondeur 880	+4 / +6 °C	840 à 2 840

CUVE PÂTISSERIE VENTILÉE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

SPÉCIALE PÂTISSERIE
rideau d'air froid, +4 / +6 °C



CUVE PÂTISSERIE INTÉGRÉE À UN COMPTOIR BOIS ET BLANC (LÉGENDÉE DU NOM DU MODÈLE)




COMPTOIR NOIR PÂTISSERIE / CHOCOLATERIE (LÉGENDÉ « HAUTE » DU MODÈLE)

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CUVE PÂTISSERIE VENTILÉE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


SPÉCIALE PÂTISSERIE
rideau d'air froid, +4 / +6 °C

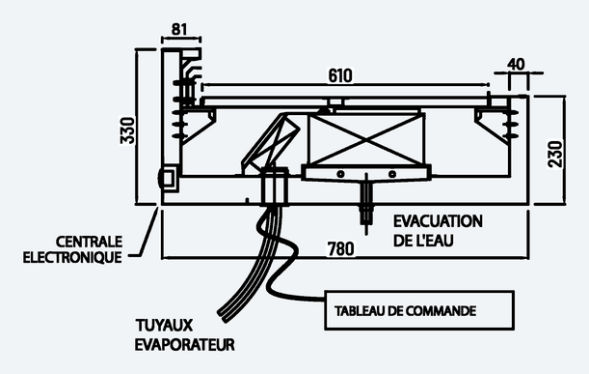

COUPE VERSION A · P 780

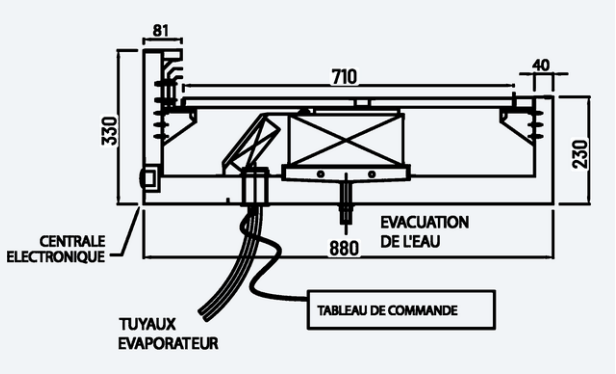

COUPE VERSION B · P 880

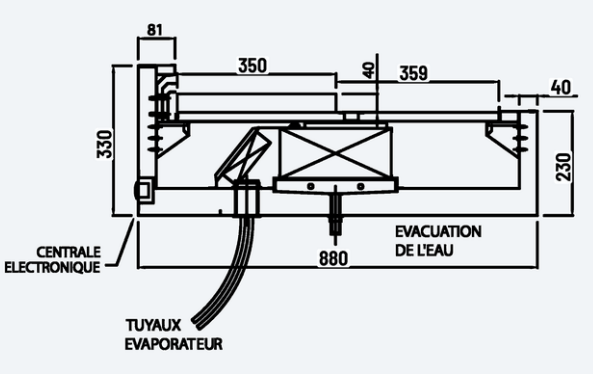

OPTION PLATEAUX D'EXPOSITION INOX À GRADINS · P 880

CARACTÉRISTIQUES Cuve réfrigérée ventilée à encastrer, spéciale pâtisserie et

Froid	ventilé
Température	+4 / +6 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (standard) ; R452A ou CO2 en option (sélection)
Alimentation	220 V / 50 Hz / 1 ph
Groupe	livrée sans groupe ; groupe logé sous la cuve ou groupe à distance (10 m max.) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 840	L 1240	L 1640	L 2040	L 2440	L 2840
Puissance	750 W	920 W	1010 W	1130 W	1490 W	1600 W

Profondeurs standard 780 / 880 mm ; longueurs standard 840, 1 240, 1 640, 2 040, 2 440, 2 840 mm · Hauteur 330 mm à l'arrière, 230 mm à l'avant ; plan d'exposition 610 mm (P 780) ou 710 mm (P 880) · Couverture (vitrage) non comprise : la température s'entend avec une couverture côté client

CUVE PÂTISSERIE VENTILÉE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

SPÉCIALE PÂTISSERIE
rideau d'air froid, +4 / +6 °C

PROFONDEUR 780 +4 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
CPV-A084	840	840 × 780 × 330	750 W
CPV-A124	1 240	1 240 × 780 × 330	920 W
CPV-A164	1 640	1 640 × 780 × 330	1 010 W
CPV-A204	2 040	2 040 × 780 × 330	1 130 W
CPV-A244	2 440	2 440 × 780 × 330	1 490 W
CPV-A284	2 840	2 840 × 780 × 330	1 600 W

Cuve ventilée, profondeur 780 mm, hauteur 330 mm à l'arrière / 230 mm à l'avant, plan d'exposition 610 mm

PROFONDEUR 880 +4 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
CPV-B084	840	840 × 880 × 330	750 W
CPV-B124	1 240	1 240 × 880 × 330	920 W
CPV-B164	1 640	1 640 × 880 × 330	1 010 W
CPV-B204	2 040	2 040 × 880 × 330	1 130 W
CPV-B244	2 440	2 440 × 880 × 330	1 490 W
CPV-B284	2 840	2 840 × 880 × 330	1 600 W

Cuve ventilée, profondeur 880 mm, hauteur 330 mm à l'arrière / 230 mm à l'avant, plan d'exposition 710 mm

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
DÉFLECTEUR PLEXIGLAS H 100 MM	Déflecteur en plexiglas H 100 mm avec profil en U et adhésif double face
CPV-DP084	L 840
CPV-DP124	L 1240
CPV-DP164	L 1640
CPV-DP204	L 2040
CPV-DP244	L 2440
CPV-DP284	L 2840
FAÇADE INOX	Façade extérieure en acier inoxydable
CPV-FI084	L 840
CPV-FI124	L 1240
CPV-FI164	L 1640
CPV-FI204	L 2040
CPV-FI244	L 2440
CPV-FI284	L 2840
ARRIÈRE INOX	Arrière extérieur en acier inoxydable
CPV-AI084	L 840
CPV-AI124	L 1240
CPV-AI164	L 1640
CPV-AI204	L 2040

CUVE PÂTISSERIE VENTILÉE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

SPÉCIALE PÂTISSERIE
rideau d'air froid, +4 / +6 °C

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
CPV-AI244	L 2440
CPV-AI284	L 2840
CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ (PRALINES) Système de contrôle de l'humidité, pour l'exposition de pralines et chocolats	
CPV-HU084	L 840
CPV-HU124	L 1240
CPV-HU164	L 1640
CPV-HU204	L 2040
CPV-HU244	L 2440
CPV-HU284	L 2840
PLATEAUX À GRADINS (PRALINES) Plateaux d'exposition en inox à gradins, pour pralines et chocolats	
CPV-PG084	L 840
CPV-PG124	L 1240
CPV-PG164	L 1640
CPV-PG204	L 2040
CPV-PG244	L 2440
CPV-PG284	L 2840
PLATEAUX CHAUFFANTS (VARIANTE CHAUD / FROID) Système de chauffage des plateaux pour variante chaud / froid	
CPV-PC084	L 840

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
CPV-PC124	L 1240
CPV-PC164	L 1640
GROUPE LOGÉ Groupe frigorifique logé et raccordé sous la cuve	
CPV-GL084	L 840
CPV-GL124	L 1240
CPV-GL164	L 1640
CPV-GL204	L 2040
CPV-GL244	L 2440
CPV-GL284	L 2840
GROUPE À DISTANCE Groupe frigorifique fourni à part, pour raccordement à distance (10 m maximum)	
CPV-GD084	L 840
CPV-GD124	L 1240
CPV-GD164	L 1640
CPV-GD204	L 2040
CPV-GD244	L 2440
CPV-GD284	L 2840

Sans prix, nous consulter : Fluide R452A (sélection : option) · Fluide CO2 (sélection : option) · Module de communication de données 4.0 (sélection : option) · Soubassement (sélection : option) · Groupe logé ou à distance (U.C.E. — chiffré ci-dessus) · Extérieur tout inox (sélection : option ; façade et arrière inox chiffrés ci-

CUVE BASSE VENTILÉE

Cuve réfrigérée ventilée basse à encastrer

SEULEMENT 150 MM
de hauteur, à encastrer



0,84 À 2,44 M
5 longueurs

P 480 / 680 MM
H 150 mm

+4 / +8 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LE FROID VENTILÉ DANS L'ÉPAISSEUR D'UN PLAN DE TRAVAIL

Cuve réfrigérée ventilée de 150 mm de haut seulement, plan d'exposition à 40 mm sous le bord. Tout inox AISI 304, fond soudé en pente, plans d'exposition amovibles et cadre débordant de 15 mm. Se combine avec la structure vitrée de votre choix.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Profondeur 480	+4 / +8 °C	840 à 2 440
Profondeur 680	+4 / +8 °C	840 à 2 440

CUVE BASSE VENTILÉE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

SEULEMENT 150 MM
de hauteur, à encastrer



BAR-CAFÉ, COMPTOIR ARRONDI BLANC (LÉGENDÉ DU NOM DU MODÈLE)



COMPTOIR PÂTISSERIE BLANC ET NOIR (LÉGENDÉ DU NOM DU MODÈLE)




FROMAGERIE (LÉGENDÉE DU NOM DU MODÈLE)

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CUVE BASSE VENTILÉE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

SEULEMENT 150 MM
de hauteur, à encastrer

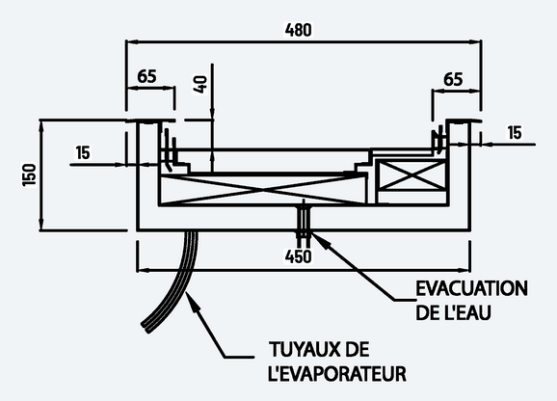

COUPE VERSION A · P 480 HORS TOUT

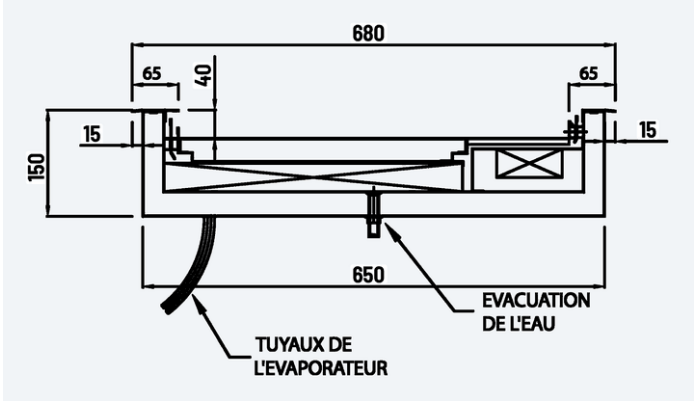

COUPE VERSION B · P 680 HORS TOUT



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Cuve réfrigérée ventilée basse à encastrer (H 150 mm)

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (standard) ; R290 en option (sélection)
Alimentation	220 V / 50 Hz / 1 ph
Groupe	livrée sans groupe ni unité de contrôle ; tableau de commande, groupe logé ou groupe à distance (10 m max.) en option …

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 840	L 1240	L 1640	L 2040	L 2440
Puissance	380 W	420 W	500 W	600 W	670 W

Profondeurs standard 450 / 650 mm (corps), 480 / 680 mm hors tout avec le cadre débordant de 15 mm · Longueurs standard 840, 1 240, 1 640, 2 040, 2 440 mm (longueurs nominales ; à préciser si hors tout ou corps) · Hauteur 150 mm ; plan d'exposition 40 mm sous le bord

CUVE BASSE VENTILÉE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

SEULEMENT 150 MM
de hauteur, à encastrer

PROFONDEUR 480 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
CBE-A084	840	840 × 480 × 150	380 W
CBE-A124	1 240	1 240 × 480 × 150	420 W
CBE-A164	1 640	1 640 × 480 × 150	500 W
CBE-A204	2 040	2 040 × 480 × 150	600 W
CBE-A244	2 440	2 440 × 480 × 150	670 W

Cuve ventilée basse, corps 450 mm, 480 mm hors tout avec le cadre, hauteur 150 mm

PROFONDEUR 680 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
CBE-B084	840	840 × 680 × 150	380 W
CBE-B124	1 240	1 240 × 680 × 150	420 W
CBE-B164	1 640	1 640 × 680 × 150	500 W
CBE-B204	2 040	2 040 × 680 × 150	600 W
CBE-B244	2 440	2 440 × 680 × 150	670 W

Cuve ventilée basse, corps 650 mm, 680 mm hors tout avec le cadre, hauteur 150 mm

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
DÉFLECTEUR PLEXIGLAS H 100 MM	Déflecteur en plexiglas H 100 mm avec profil en U et adhésif double face
CBE-DP084	L 840
CBE-DP124	L 1240
CBE-DP164	L 1640
CBE-DP204	L 2040
CBE-DP244	L 2440
TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE	Tableau électrique avec unité de contrôle électronique et potentiomètre, dans un boîtier acier 240 × 200 × H 80 mm fourni à part
CBE-TE	toutes longueurs
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, pour raccordement à distance (10 m maximum)
CBE-GD084	L 840
CBE-GD124	L 1240
CBE-GD164	L 1640

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
CBE-GD204	L 2040
CBE-GD244	L 2440
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé et raccordé sous la cuve
CBE-GL084	L 840
CBE-GL124	L 1240
CBE-GL164	L 1640
CBE-GL204	L 2040
CBE-GL244	L 2440

Sans prix, nous consulter : Fluide R290 (sélection : option) · Auto-évaporation des eaux de condensation (sélection : option) · Option peinture RAL intérieur / extérieur (sélection : option)

CUVE EXTRA-PLATE STATIQUE

Cuve réfrigérée statique extra-plate à encastrer

SEULEMENT 100 MM
froid statique par contact



0,93 À 2,32 M
10 longueurs

P 410 / 604 MM
H 100 mm

+4 / +8 °C
froid statique · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LE FROID PAR CONTACT, POUR DES PRODUITS QUI NE SÈCHENT PAS

Cuve statique de 100 mm de haut (74 mm en option) : un serpentin noyé dans la coque refroidit par contact, sans ventilation. Exposition sur plateaux perforés ou en bacs GN 1/3 et 1/1. Tout inox AISI 304, fond soudé en pente, cadre débordant de 15 mm.


VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Profondeur 410	+4 / +8 °C	930 à 2 160
Profondeur 604	+4 / +8 °C	1 020 à 2 320


CUVE EXTRA-PLATE STATIQUE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

SEULEMENT 100 MM
froid statique par contact

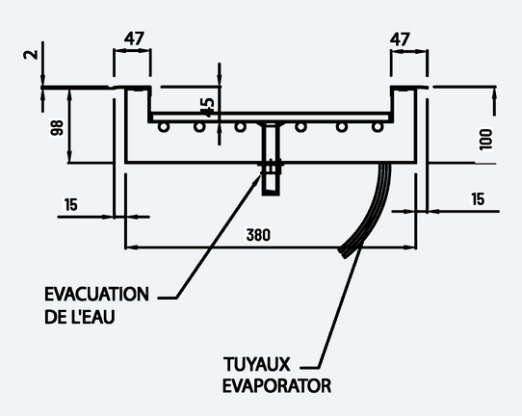

COUPE VERSION A · P 410 HORS TOUT

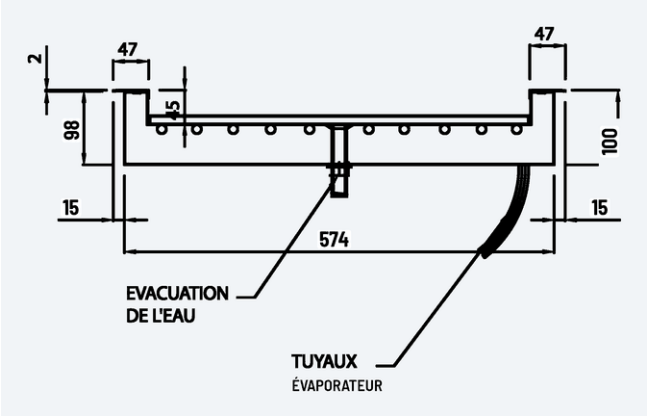

COUPE VERSION B · P 604 HORS TOUT



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Cuve réfrigérée statique extra-plate à encastrer (H 100 mm)

Froid	statique (serpentin à contact)
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (standard) ; R452A en option (sélection)
Alimentation	220 V / 50 Hz / 1 ph
Groupe	livrée sans groupe, sans détendeur ni tableau de contrôle ; groupe à distance (10 m max.), détendeur et tableau en opt…

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 930 (A) / 1020 (B)	L 1105 (A) / 1345 (B)	L 1460 (A) / 1670 (B)	L 1810 (A) / 1995 (B)	L 2160 (A) / 2320 (B)
Puissance version A	360 W	380 W	420 W	490 W	610 W
Puissance version B	400 W	440 W	490 W	550 W	650 W

Profondeurs standard 380 / 574 mm (corps), 410 / 604 mm hors tout avec le cadre débordant de 15 mm · Longueurs standard : 930, 1 105, 1 460, 1 810, 2 160 mm (version A) ; 1 020, 1 345, 1 670, 1 995, 2 320 mm (version B) · Hauteur 100 mm (98 + cadre 2 mm) ; 74 mm en option hauteur réduite

CUVE EXTRA-PLATE STATIQUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

SEULEMENT 100 MM
froid statique par contact

PROFONDEUR 410 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
CXP-A0930	930	930 × 410 × 100	360 W
CXP-A1105	1 105	1 105 × 410 × 100	380 W
CXP-A1460	1 460	1 460 × 410 × 100	420 W
CXP-A1810	1 810	1 810 × 410 × 100	490 W
CXP-A2160	2 160	2 160 × 410 × 100	610 W

Cuve statique extra-plate, corps 380 mm, 410 mm hors tout avec le cadre, hauteur 100 mm, pour bacs GN 1/3

PROFONDEUR 604 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
CXP-B1020	1 020	1 020 × 604 × 100	400 W
CXP-B1345	1 345	1 345 × 604 × 100	440 W
CXP-B1670	1 670	1 670 × 604 × 100	490 W
CXP-B1995	1 995	1 995 × 604 × 100	550 W
CXP-B2320	2 320	2 320 × 604 × 100	650 W

Cuve statique extra-plate, corps 574 mm, 604 mm hors tout avec le cadre, hauteur 100 mm, pour bacs GN 1/1 ou plateaux perforés

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
BAC GASTRONORME GN 1/3	Bac gastronorme GN 1/3 H 40 mm
CXP-GN13	prix unitaire, toutes longueurs
COUVERCLE GN 1/3	Couvercle pour bac GN 1/3
CXP-CV13	prix unitaire, toutes longueurs
BAC GASTRONORME GN 1/1	Bac gastronorme GN 1/1 H 40 mm
CXP-GN11	prix unitaire, toutes longueurs
COUVERCLE GN 1/1	Couvercle pour bac GN 1/1
CXP-CV11	prix unitaire, toutes longueurs
HAUTEUR RÉDUITE H 74 MM	Hauteur réduite à H 74 mm : plan d'exposition à 8 mm du cadre extérieur
CXP-HR0930	L 930 (A) / 1020 (B)
CXP-HR1105	L 1105 (A) / 1345 (B)
CXP-HR1460	L 1460 (A) / 1670 (B)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
CXP-HR1810	L 1810 (A) / 1995 (B)
CXP-HR2160	L 2160 (A) / 2320 (B)
TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE	Tableau électrique avec unité de contrôle électronique et interrupteur, dans un boîtier acier fourni à part
CXP-TE	toutes longueurs
DÉTENDEUR THERMOSTATIQUE	
CXP-DT	toutes longueurs
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, pour raccordement à distance (10 m maximum)
CXP-GD0930	L 930 (A) / 1020 (B)
CXP-GD1105	L 1105 (A) / 1345 (B)
CXP-GD1460	L 1460 (A) / 1670 (B)
CXP-GD1810	L 1810 (A) / 1995 (B)
CXP-GD2160	L 2160 (A) / 2320 (B)

Sans prix, nous consulter : Fluide R452A (sélection : option) · Option peinture RAL intérieur / extérieur (sélection : option)

CUVE SUSHI & SNACK

Cuve réfrigérée statique ou ventilée à encastrer, pour sushi et snacking

DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer



0,84 À 2,16 M
9 longueurs

P 380 / 450 / 650 MM
H 350 à 413 mm

+4 / +8 °C
statique ou ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

SUSHI, SALADES, SNACKING DANS UN MINIMUM DE PLACE

Cuve inox à encastrer dans le comptoir, surmontée d'une structure en verre trempé collé U.V. Version statique pour l'exposition sur lit de glace ou en bacs GN 1/3, version ventilée à plateaux lisses extractibles. Portes arrière coulissantes en plexiglas.


VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Statique, vitrage droit	+4 / +8 °C	930 à 2 160
Statique, vitrage bombé	+4 / +8 °C	930 à 2 160
Ventilée P 450	+4 / +8 °C	840 à 2 040
Ventilée P 650	+4 / +8 °C	840 à 2 040
Version chaud / froid	2 zones	sur devis

CUVE SUSHI & SNACK · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer

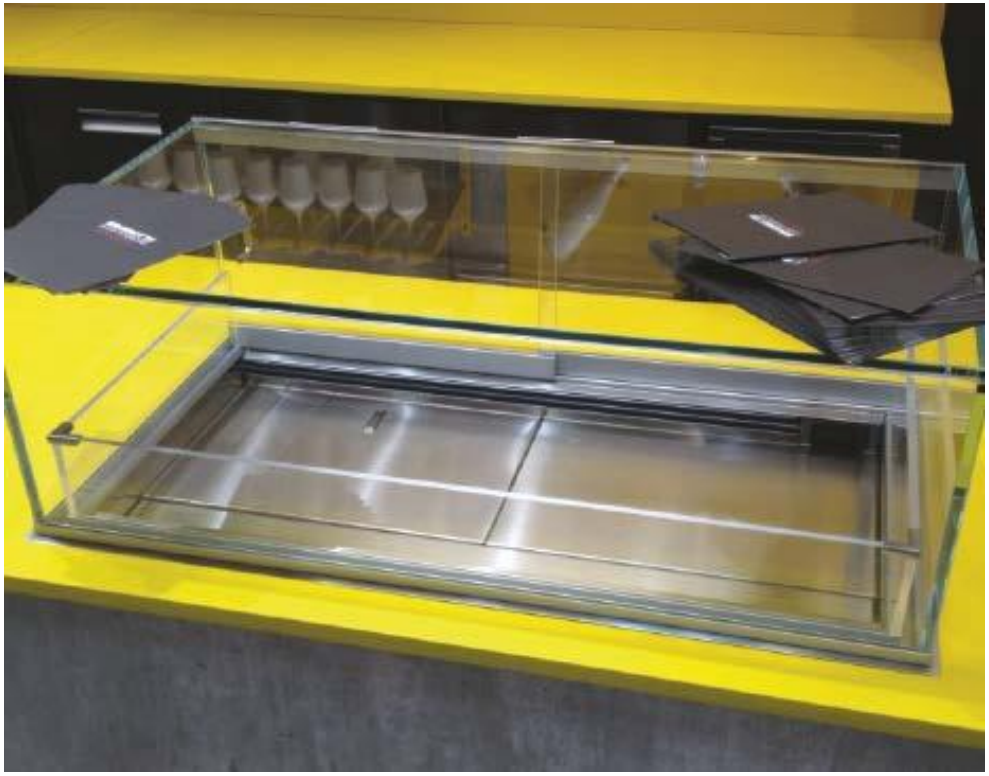

CUVE ENCASTRÉE DANS UN COMPTOIR LAQUÉ JAUNE




VITRINE POSÉE EN RESTAURANT, STRUCTURE TOUT VERRE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CUVE SUSHI & SNACK · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer

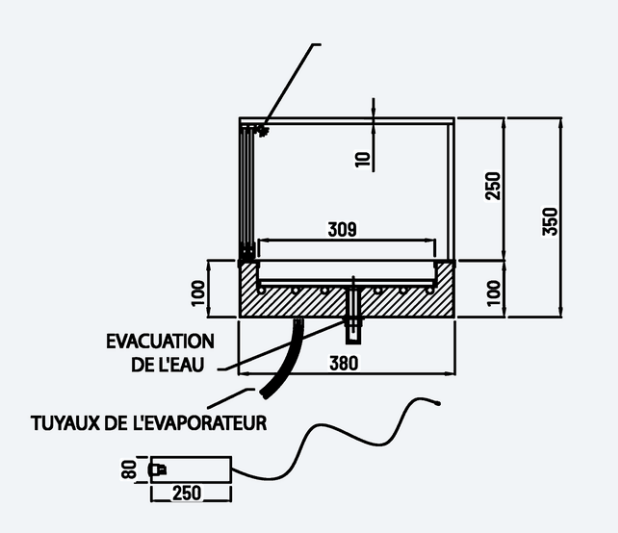

COUPE VERSION STATIQUE · VITRAGE DROIT · P 380

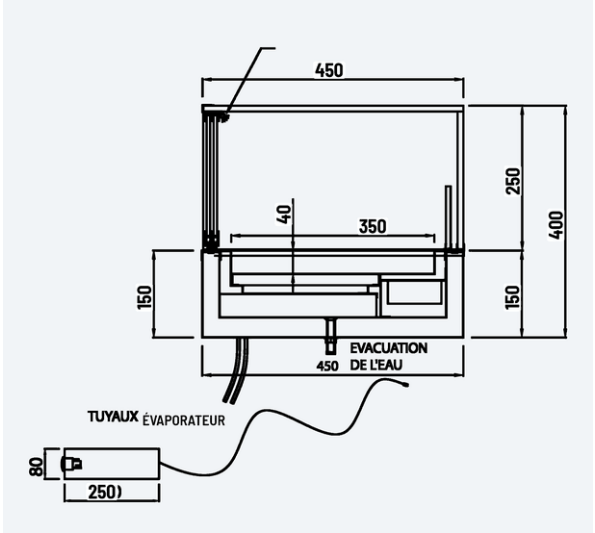

COUPE VERSION VENTILÉE · P 450

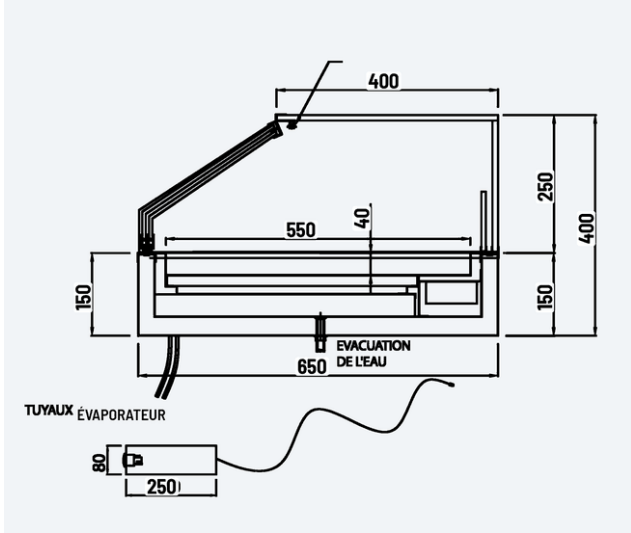

COUPE VERSION VENTILÉE · P 650

CARACTÉRISTIQUES Cuve réfrigérée statique ou ventilée à encastrer, pour sushi

Froid	statique (serpentin noyé) | ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (détendeur thermostatique ; non inclus en version statique, en option) ; R290 en option selon sélection
Éclairage	sans éclairage de série ; barre LED au sommet en option (3000 K ou 5000 K selon sélection)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe à distance (≤ 10 m) ou groupe logé (version ventilée) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	STATIQUE (A / B)	VENTILÉE C	VENTILÉE D
L 930	380 W	–	–
L 1105	380 W	–	–
L 1460	420 W	–	–
L 1810	500 W	–	–
L 2160	600 W	–	–
L 840	–	380 W	420 W
L 1240	–	420 W	600 W
L 1640	–	600 W	750 W
L 2040	–	750 W	920 W

Version statique : P 380 mm, longueurs 930 / 1105 / 1460 / 1810 / 2160 mm, capacité 5 / 6 / 8 / 10 / 12 bacs GN 1/3 · Version ventilée : P 450 ou 650 mm, longueurs 840 / 1240 / 1640 / 2040 mm · Longueurs hors tout (vue côté opérateur : 930 hors tout pour 859 utiles, 840 pour 769 utiles…)

CUVE SUSHI & SNACK · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer

STATIQUE, VITRAGE DROIT +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSS-A093	930	930 × 380 × 350	380 W
VSS-A110	1 105	1 105 × 380 × 350	380 W
VSS-A146	1 460	1 460 × 380 × 350	420 W
VSS-A181	1 810	1 810 × 380 × 350	500 W
VSS-A216	2 160	2 160 × 380 × 350	600 W

Cuve statique à serpentin noyé, P 380 mm, structure vitrée droite H 250 mm, H totale 350 mm, plateaux perforés inox

STATIQUE, VITRAGE BOMBÉ +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSS-B093	930	930 × 380 × 413	380 W
VSS-B110	1 105	1 105 × 380 × 413	380 W
VSS-B146	1 460	1 460 × 380 × 413	420 W
VSS-B181	1 810	1 810 × 380 × 413	500 W
VSS-B216	2 160	2 160 × 380 × 413	600 W

Cuve statique à serpentin noyé, P 380 mm, vitrage frontal bombé (R 305) H 313 mm, H totale 413 mm, plateaux perforés inox

VENTILÉE P 450 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSS-C084	840	840 × 450 × 400	380 W
VSS-C124	1 240	1 240 × 450 × 400	420 W
VSS-C164	1 640	1 640 × 450 × 400	600 W
VSS-C204	2 040	2 040 × 450 × 400	750 W

Cuve ventilée P 450 mm, structure vitrée droite H 250 mm, H totale 400 mm, plateaux lisses extractibles, déflecteurs plexiglas

VENTILÉE P 650 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSS-D084	840	840 × 650 × 400	420 W
VSS-D124	1 240	1 240 × 650 × 400	600 W
VSS-D164	1 640	1 640 × 650 × 400	750 W
VSS-D204	2 040	2 040 × 650 × 400	920 W

Cuve ventilée P 650 mm, vitrage frontal incliné, tablette supérieure 400 mm, H totale 400 mm, plateaux lisses extractibles, déflecteurs plexiglas

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
BAC GN 1/3 H 40	Bac gastronorme GN 1/3 H 40 mm · pour : Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé
VSS-GN13	toutes longueurs (prix unitaire)
COUVERCLE GN 1/3	Couvercle pour bac GN 1/3 · pour : Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé
VSS-CGN13	toutes longueurs (prix unitaire)
DÉTENDEUR THERMOSTATIQUE	Détendeur thermostatique R134A avec orifice, déporté · pour : Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé
VSS-DET	toutes longueurs
GROUPE À DISTANCE	Groupe fourni séparément, à raccorder à 10 m maximum
VSS-GDS093	L 930 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-GDS110	L 1105 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-GDS146	L 1460 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-GDS181	L 1810 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)

CUVE SUSHI & SNACK · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

DÈS 380 MM DE PROFONDEUR
cuve vitrée à encastrer

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VSS-GDS216	L 2160 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-GDV084	L 840 (Ventilée 450/650)
VSS-GDV124	L 1240 (Ventilée 450/650)
VSS-GDV164	L 1640 (Ventilée 450/650)
VSS-GDV204	L 2040 (Ventilée 450/650)
CADRE D'ENCASTREMENT	Plus-value pour cadre en acier saillant de 15 mm (pour encastrement)
VSS-CAS093	L 930 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAS110	L 1105 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAS146	L 1460 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAS181	L 1810 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAS216	L 2160 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-CAV084	L 840 (Ventilée 450/650)
VSS-CAV124	L 1240 (Ventilée 450/650)
VSS-CAV164	L 1640 (Ventilée 450/650)
VSS-CAV204	L 2040 (Ventilée 450/650)
ÉCLAIRAGE LED	Éclairage LED au sommet (avec alimentation)
VSS-LES093	L 930 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-LES110	L 1105 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VSS-LES146	L 1460 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-LES181	L 1810 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-LES216	L 2160 (Statique, vitrage droit ; Statique, vitrage bombé)
VSS-LEV084	L 840 (Ventilée 450/650)
VSS-LEV124	L 1240 (Ventilée 450/650)
VSS-LEV164	L 1640 (Ventilée 450/650)
VSS-LEV204	L 2040 (Ventilée 450/650)
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation de l'eau de condensation (2 L) · pour : Ventilée 450/650
VSS-BAE	toutes longueurs
GROUPE LOGÉ	Groupe logé et raccordé, avec supports · pour : Ventilée 450/650
VSS-GLV084	L 840
VSS-GLV124	L 1240
VSS-GLV164	L 1640
VSS-GLV204	L 2040

Sans prix, nous consulter : Version chaud / froid (partie réfrigérée + partie chaude sèche), longueur sur mesure : nous consulter · Réfrigérant R290 (sélection) · Éclairage LED 3000 K / 5000 K (sélection ; barre LED chiffrée ci-dessous) · Bac d'auto-évaporation pour la version statique (AU.EV, sélection) · Module de communicatio

MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ

Module bar réfrigéré ventilé à encastrer

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C



1,09 À 2,62 M
4 longueurs

P 540 / 670 MM
H 550 à 850 mm

+4 / +8 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LE FROID SOUS LE COMPTOIR, À LA DIMENSION DE VOTRE BAR

Meuble bar réfrigéré à encastrer dans tout comptoir ou arrière-comptoir. Compartiment monocoque isolé, dessus moussé contre la condensation, intérieur et façade en inox AISI 304 à fond arrondi. Portes inox ou vitrées et tiroirs au choix, groupe logé ou à distance.


VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
P 670 · H 750	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620
P 670 · H 800	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620
P 540 · H 750	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620
P 540 · H 800	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620
P 670 · H 550	+4 / +8 °C	1 090 à 2 110
P 540 · H 550	+4 / +8 °C	1 090 à 2 110
P 670 · H 850 (sur mesure)	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620

MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C

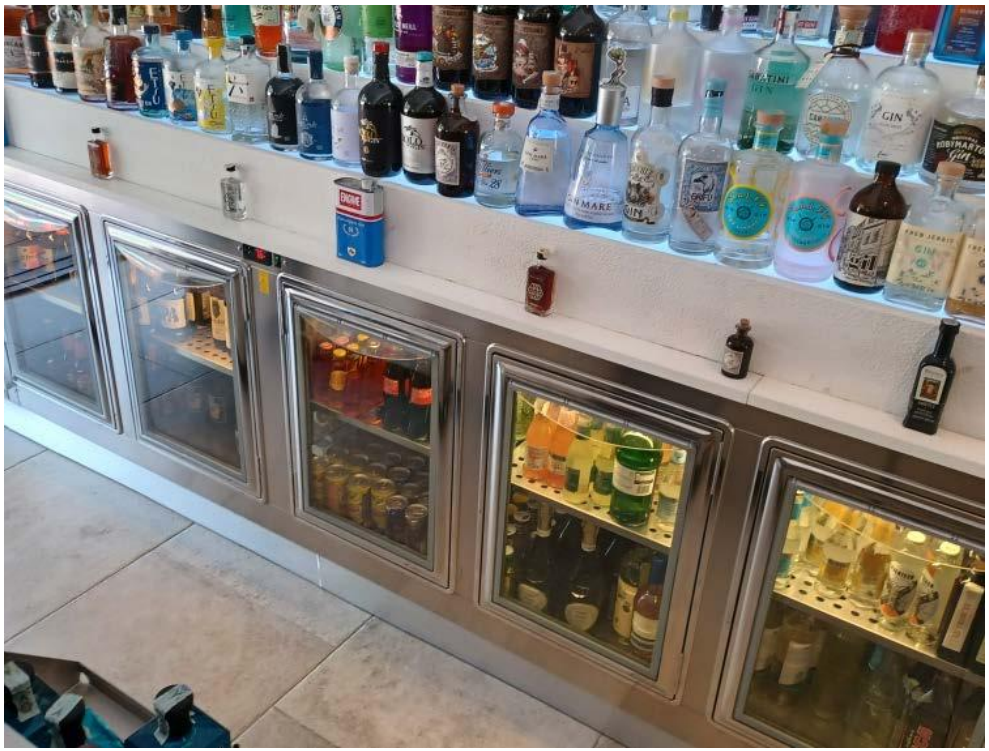

ARRIÈRE-BAR, MODULES À PORTES VITRÉES SOUS ÉTAGÈRE À BOUTEILLES




LIGNE DE SERVICE AVEC MODULES À TIROIRS INOX

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C

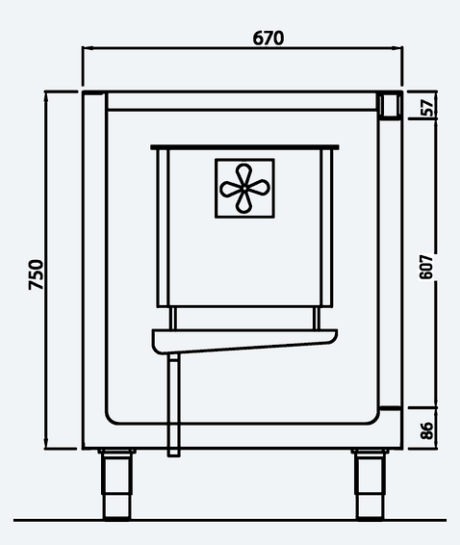

COUPE VERSION A · P 670 · H 750

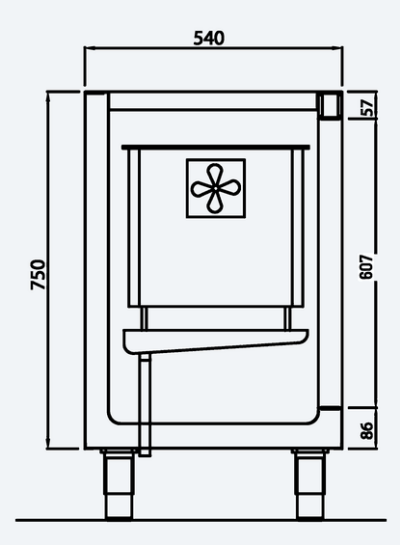

COUPE VERSION C · P 540 · H 750



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Module bar réfrigéré ventilé à encastrer (température normal

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (standard) ; R290 en option (sélection)
Éclairage	tubes LED en option (3000 K selon sélection)
Alimentation	220 V / 50 Hz / 1 ph
Groupe	livré sans groupe ; groupe logé dans compartiment inox L 400 mm ou groupe à distance (10 m max.) en option (prix ci-de...

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	VERSIONS A, B, C, D, G	VERSIONS E, F
2 compartiments	500 W	500 W
3 compartiments	670 W	500 W
4 compartiments	800 W	670 W
5 compartiments	800 W	–

Hauteurs standard 550 / 750 / 800 mm (hors pieds), 850 mm sur mesure (version G) ; profondeurs 540 / 670 mm · Longueurs avec groupe à distance : 1 090 (2 comp.), 1 600 (3), 2 110 (4), 2 620 mm (5) ; avec groupe logé : + 400 mm (1 490 / 2 000 / 2 510 / 3 020 mm) · Façades : portes et tiroirs vendus en option par compartiment — H 600 mm pour les modules H 750, H 700 mm pour H 800 / 850, H 400 mm pour H 550

MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C

P 670 · H 750 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-A2	1 090	1 090 × 670 × 750	500 W
MBR-A3	1 600	1 600 × 670 × 750	670 W
MBR-A4	2 110	2 110 × 670 × 750	800 W
MBR-A5	2 620	2 620 × 670 × 750	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 670 mm, hauteur 750 mm hors pieds

P 670 · H 800 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-B2	1 090	1 090 × 670 × 800	500 W
MBR-B3	1 600	1 600 × 670 × 800	670 W
MBR-B4	2 110	2 110 × 670 × 800	800 W
MBR-B5	2 620	2 620 × 670 × 800	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 670 mm, hauteur 800 mm hors pieds

P 540 · H 750 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-C2	1 090	1 090 × 540 × 750	500 W
MBR-C3	1 600	1 600 × 540 × 750	670 W
MBR-C4	2 110	2 110 × 540 × 750	800 W
MBR-C5	2 620	2 620 × 540 × 750	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 540 mm, hauteur 750 mm hors pieds

P 540 · H 800 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-D2	1 090	1 090 × 540 × 800	500 W
MBR-D3	1 600	1 600 × 540 × 800	670 W
MBR-D4	2 110	2 110 × 540 × 800	800 W

P 540 · H 800 (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-D5	2 620	2 620 × 540 × 800	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 540 mm, hauteur 800 mm hors pieds

P 670 · H 550 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-E2	1 090	1 090 × 670 × 550	500 W
MBR-E3	1 600	1 600 × 670 × 550	500 W
MBR-E4	2 110	2 110 × 670 × 550	670 W

Module ventilé T.N., profondeur 670 mm, hauteur 550 mm hors pieds

P 540 · H 550 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-F2	1 090	1 090 × 540 × 550	500 W
MBR-F3	1 600	1 600 × 540 × 550	500 W
MBR-F4	2 110	2 110 × 540 × 550	670 W

Module ventilé T.N., profondeur 540 mm, hauteur 550 mm hors pieds

P 670 · H 850 (SUR MESURE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-G2	1 090	1 090 × 670 × 850	500 W
MBR-G3	1 600	1 600 × 670 × 850	670 W
MBR-G4	2 110	2 110 × 670 × 850	800 W
MBR-G5	2 620	2 620 × 670 × 850	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 670 mm, hauteur 850 mm hors pieds, hauteur sur mesure

MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C

CODE	PRÉCISION
OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil	
ÉCLAIRAGE TUBES LED	Éclairage intérieur par tubes LED
MBR-LED2	module 2 compartiments
MBR-LED3	module 3 compartiments
MBR-LED4	module 4 compartiments
MBR-LED5	module 5 compartiments
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé dans un compartiment inox L 400 mm
MBR-GL2	module 2 compartiments
MBR-GL3	module 3 compartiments
MBR-GL4	module 4 compartiments
MBR-GL5	module 5 compartiments
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (10 m maximum)
MBR-GD2	module 2 compartiments
MBR-GD3	module 3 compartiments
MBR-GD4	module 4 compartiments
MBR-GD5	module 5 compartiments
PORTE INOX	Porte inox H 600 mm
MBR-PI60	par compartiment (P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-PI40	par compartiment (P 670 H 550 ; P 540 H 550)
MBR-PI70	par compartiment (P 670 H 800 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
PORTE VITRÉE	Porte en verre H 600 mm · pour : P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure)
MBR-PV60	par compartiment

CODE	PRÉCISION
OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
TIROIRS INOX	Tiroirs 1/2 + 1/2 H 600 mm
MBR-TD60	par compartiment (P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-TT60	par compartiment (P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-T360	par compartiment (P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-TT70	par compartiment (P 670 H 800 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-T370	par compartiment (P 670 H 800 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
PORTE / TIROIR VITRÉ	Tiroir en verre H 700 mm (libellé du tarif ; code usine de type porte) · pour : P 670 H 800 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure)
MBR-PV70	par compartiment
TIROIR INOX	Tiroir inox H 400 mm · pour : P 670 H 550 ; P 540 H 550
MBR-TI40	par compartiment
TIROIRS VITRÉS	Tiroirs 1/2 + 1/2 en verre H 600 mm · pour : P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure)
MBR-TDV60	par compartiment
CLAYETTE INOX	Clayette inox perforée avec 4 crochets et crémaillères
MBR-TAB	par compartiment

Sans prix, nous consulter : Fluide R290 (sélection : option) · Tablette de travail inox côté opérateur (sélection : option) · Auto-évaporation des eaux de condensation (sélection : option) · Pieds H 70/120, 120/180 ou 145/200 mm (sur demande) · Compartiment pour groupe spécial L 250 mm au lieu de 400 mm (sauf module 5 compartime



MODULE BAR NÉGATIF

Module bar négatif statique à encastrer

NÉGATIF -16 / -18 °C
module bar de 1 à 4 compartiments

0,60 À 2,11 M
4 longueurs

P 550 / 670 MM
H 750 à 800 mm

-16 / -18 °C
froid statique · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LIQUEURS ET SURGELÉS À PORTÉE DE MAIN

Meuble bar basse température à encastrer : froid statique par serpentin noyé dans la coque, sans eau de condensation à évacuer. Intérieur, côtés et façade inox AISI 304, fond arrondi, isolation 50 mm minimum. Groupe logé dans un compartiment de 400 mm ou à distance.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
P 670 · H 750	–16 / –18 °C	600 à 2 110
P 670 · H 800	–16 / –18 °C	600 à 2 110
P 550 · H 750	–16 / –18 °C	600 à 2 110
P 550 · H 800	–16 / –18 °C	600 à 2 110

MODULE BAR NÉGATIF · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

NÉGATIF -16 / -18 °C
module bar de 1 à 4 compartiments



ARRIÈRE-BAR INOX AVEC MODULES À PORTES




COMPTOIR GLACIER AVEC PUITS À GLACE (LÉGENDÉ « MODULES POUR GLACÉES »)

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


MODULE BAR NÉGATIF · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

NÉGATIF -16 / -18 °C
module bar de 1 à 4 compartiments

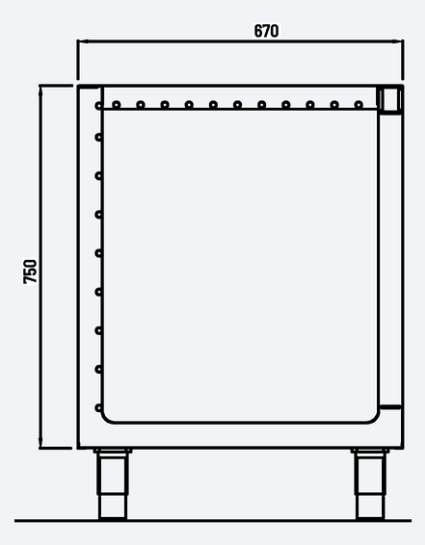

COUPE VERSION A · P 670 · H 750

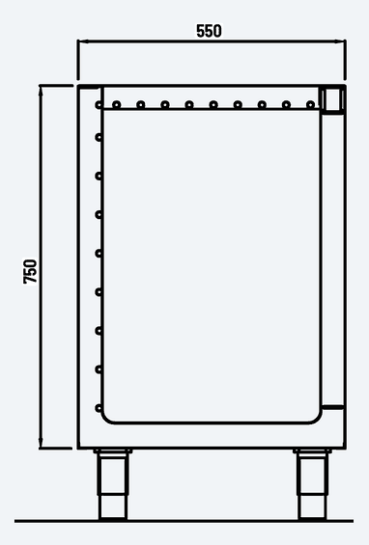

COUPE VERSION C · P 550 · H 750



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Module bar négatif statique à encastrer (basse température)

Froid	statique (serpentin à contact)
Température	–16 / –18 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R452A
Éclairage	LED 3000 K en option (sélection, non chiffrée)
Alimentation	220 V / 50 Hz / 1 ph
Groupe	livré sans groupe ; groupe logé dans compartiment inox L 400 mm ou groupe à distance (10 m max.) en option (prix ci-de...

PUISSANCES Performance des groupes à –25 °C

	VERSIONS A, B, C, D
1 compartiment	390 W
2 compartiments	550 W
3 compartiments	750 W
4 compartiments	900 W

Hauteurs standard 750 / 800 mm (hors pieds) ; profondeurs 550 / 670 mm · Longueurs avec groupe à distance : 600 (1 comp.), 1 090 (2), 1 600 (3), 2 110 mm (4) ; avec groupe logé : + 400 mm (1 000 / 1 490 / 2 000 / 2 510 mm) · Sans évacuation des eaux de condensation

MODULE BAR NÉGATIF · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

NÉGATIF -16 / -18 °C
module bar de 1 à 4 compartiments

P 670 · H 750 –16 / –18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBN-A1	600	600 × 670 × 750	390 W
MBN-A2	1 090	1 090 × 670 × 750	550 W
MBN-A3	1 600	1 600 × 670 × 750	750 W
MBN-A4	2 110	2 110 × 670 × 750	900 W

Module négatif statique B.T., profondeur 670 mm, hauteur 750 mm hors pieds

P 670 · H 800 –16 / –18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBN-B1	600	600 × 670 × 800	390 W
MBN-B2	1 090	1 090 × 670 × 800	550 W
MBN-B3	1 600	1 600 × 670 × 800	750 W
MBN-B4	2 110	2 110 × 670 × 800	900 W

Module négatif statique B.T., profondeur 670 mm, hauteur 800 mm hors pieds

P 550 · H 750 –16 / –18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBN-C1	600	600 × 550 × 750	390 W
MBN-C2	1 090	1 090 × 550 × 750	550 W
MBN-C3	1 600	1 600 × 550 × 750	750 W
MBN-C4	2 110	2 110 × 550 × 750	900 W

Module négatif statique B.T., profondeur 550 mm, hauteur 750 mm hors pieds

P 550 · H 800 –16 / –18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBN-D1	600	600 × 550 × 800	390 W
MBN-D2	1 090	1 090 × 550 × 800	550 W
MBN-D3	1 600	1 600 × 550 × 800	750 W
MBN-D4	2 110	2 110 × 550 × 800	900 W

Module négatif statique B.T., profondeur 550 mm, hauteur 800 mm hors pieds

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé dans un compartiment inox L 400 mm
MBN-GL1	module 1 compartiment
MBN-GL2	module 2 compartiments
MBN-GL3	module 3 compartiments
MBN-GL4	module 4 compartiments
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (10 m maximum)
MBN-GD1	module 1 compartiment
MBN-GD2	module 2 compartiments
MBN-GD3	module 3 compartiments
MBN-GD4	module 4 compartiments
PORTE NÉGATIVE	Porte pour module négatif H 570 mm
MBN-PO13	modules 1 à 3 compartiments, par porte
MBN-PO4	module 4 compartiments, par porte
CLAYETTE INOX	Clayette inox perforée avec 4 crochets et crémaillères
MBN-TAB	toutes tailles

Sans prix, nous consulter : Version avec puits à glace (sélection : version supplémentaire) — non chiffrée · Éclairage LED 3000 K (sélection : option) · Tablette de travail inox côté opérateur (sélection : option) · Extérieur tout inox (sélection : option) · Porte en plastique pour module B.T. (citée en présentation, non chiffré



CAVE À VIN PANORAMIQUE

Armoire à vin panoramique réfrigérée ventilée

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

0,90 À 1,50 M
2 longueurs

P 700 / 750 MM
H 2 400 mm

+4 / +18 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LE VIN MIS EN SCÈNE COMME UNE ŒUVRE

Armoire vitrée sur toutes ses faces pour servir vins blancs, rouges et effervescents à la bonne température, ou exposer charcuterie et fromages. Coque inox brillant, double ou triple vitrage basse émissivité, LED 3 000 K à variateur. Version bi-température en L 1 500.


VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Tout verre	+4/+10 °C / +10/+18 °C	900 à 1 500
Montants arrière	+4/+10 °C / +10/+18 °C	900 à 1 500
Portes des deux côtés	+4/+10 °C / +10/+18 °C	900 à 1 500
Bi-température, montants arrière	2 zones	1 500
Bi-température, portes des deux côtés	2 zones	1 500

CAVE À VIN PANORAMIQUE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

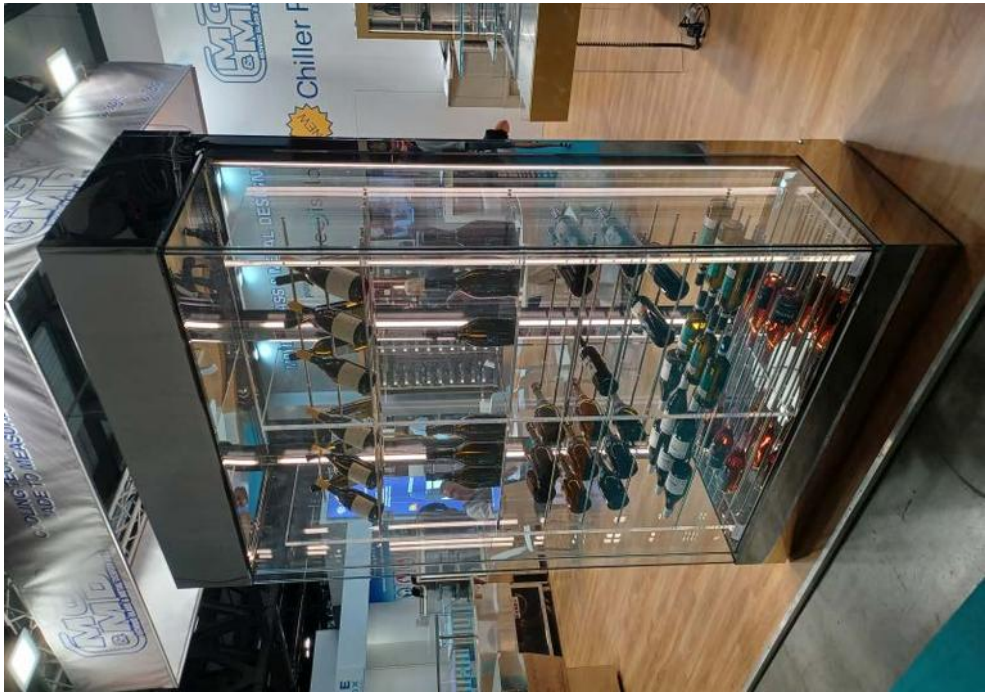

ARMOIRE PANORAMIQUE TOUT VERRE SUR SALON PROFESSIONNEL




ARMOIRE PANORAMIQUE 2 PORTES SUR SALON PROFESSIONNEL

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CAVE À VIN PANORAMIQUE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

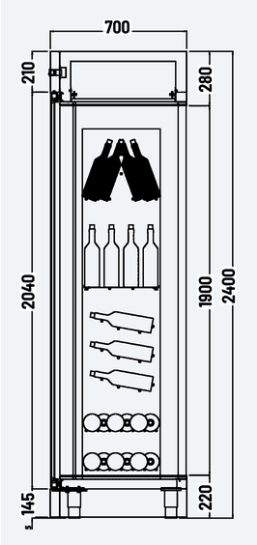

COUPE LATÉRALE · VERSION GROUPE À DISTANCE · P 700 · H 2400

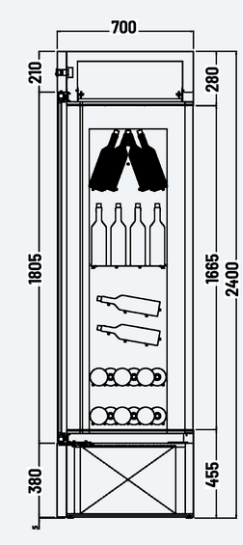

COUPE LATÉRALE · VERSION GROUPE LOGÉ DANS LE SOUBASSEMENT · P 700 · H

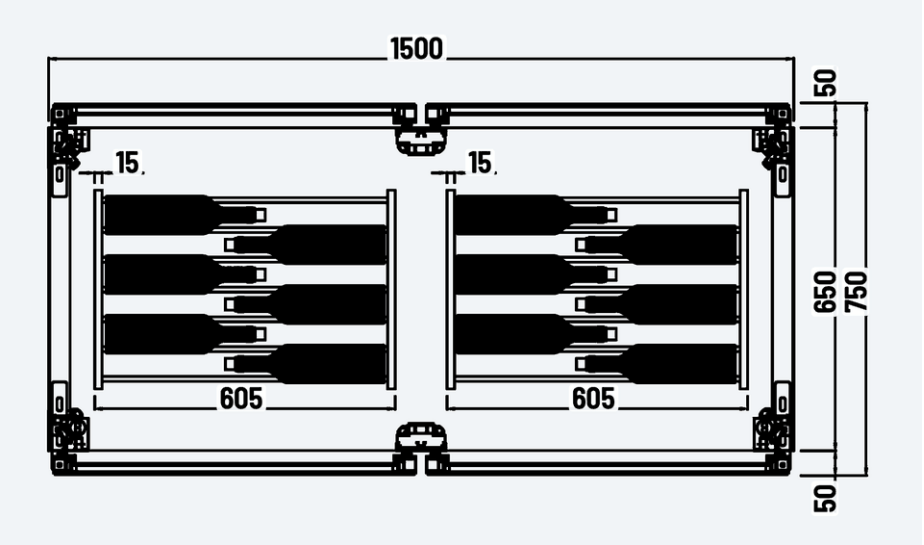

VUE EN PLAN · L 1500 · PORTES DES DEUX CÔTÉS · P 750

CARACTÉRISTIQUES Armoire à vin panoramique réfrigérée ventilée (vitrée sur to

Froid	ventilé
Température	+4 / +10 °C ou +10 / +18 °C (bi-température : +4/+8 °C et +10/+18 °C)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A ou R452A (détendeur) ; R290 en monobloc (option)
Éclairage	LED verticaux 3000 K, variables (4 rangées en L 900, 8 rangées en L 1500 ; 2 / 4 en version tout verre)
Alimentation	220 V / 50 Hz / monophasé
Groupe	brut, prévu pour groupe à distance ; groupe logé dans le soubassement, monobloc R290 en partie haute ou groupe à dista...

PUISSANCES Puissance des groupes à –10 °C

	L 900 VINS	L 900 CHARCUTERIE-FROMAGES	L 1500 1 TEMPÉRATURE	L 1500 BI-TEMPÉRATURE
Puissance	880 W	1170 W	1670 W	2 × 880 W

Longueurs standard : 900 mm (1 porte) et 1500 mm (2 portes) ; hauteur 2400 mm ; profondeur 700 mm (1 face) ou 750 mm (portes des deux côtés) · Capacité porte-bouteilles plexiglas L 900 : 87 bouteilles 0,75 L (80 avec groupe logé) ; maximum 112 champagne ou 160 bordelaises · L 1500 bi-température : maxi 96 champagne (ou 140 bordelaises) par compartiment

CAVE À VIN PANORAMIQUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

TOUT VERRE +4/+10 °C / +10/+18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-AG090	900	900 × 700 × 2 400	880 W
AVP-AG150	1 500	1 500 × 700 × 2 400	1 670 W

Vitrine panoramique tout verre (côtés et arrière vitrés), 1 porte en L 900 / 2 portes en L 1500, porte-bouteilles en inox ; P 700

MONTANTS ARRIÈRE +4/+10 °C / +10/+18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-MD090	900	900 × 700 × 2 400	880 W
AVP-MD150	1 500	1 500 × 700 × 2 400	1 670 W

Vitrine avec montants côté dos permettant d'accrocher étagères et crochets à la hauteur voulue ; P 700

PORTES DES DEUX CÔTÉS +4/+10 °C / +10/+18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-PD090	900	900 × 750 × 2 400	880 W
AVP-PD150	1 500	1 500 × 750 × 2 400	1 670 W

Vitrine traversante avec portes battantes à l'avant et à l'arrière ; P 750

BI-TEMPÉRATURE, MONTANTS ARRIÈRE 2 zones · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-MD2150	1 500	1 500 × 700 × 2 400	1 760 W

L 1500 avec cloison centrale verticale : un compartiment à +4/+8 °C, l'autre à +10/+18 °C ; montants arrière ; P 700

BI-TEMPÉRATURE, PORTES DES DEUX CÔTÉS 2 zones · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVP-PD2150	1 500	1 500 × 750 × 2 400	1 760 W

L 1500 avec cloison centrale verticale : un compartiment à +4/+8 °C, l'autre à +10/+18 °C ; portes des deux côtés ; P 750

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé dans le soubassement (H 385 mm)
AVP-GL090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-GL150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-GL2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (une unité par compartiment) (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation de l'eau de dégivrage
AVP-BA090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BA150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BA2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
MONOBLOC R290	Monobloc R290 en partie haute de l'armoire
AVP-MB090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-MB150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-MB2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (jusqu'à 10 m)
AVP-GD090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-GD150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-GD2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (une unité par compartiment) (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)

CAVE À VIN PANORAMIQUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
RAYONNAGE INOX	Rayonnage en inox brillant avec étagères et pieds réglables
AVP-RY090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-RY150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-RY2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
ÉTAGÈRE INOX PERFORÉ	Étagère en inox perforé, fixée sur montants arrière
AVP-EI090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-EI150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-EI2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
ÉTAGÈRE VERRE EXTRA-CLAIR	Étagère en verre trempé extra-clair, fixée sur montants arrière
AVP-EV090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-EV150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-EV2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
ÉTAGÈRE HÊTRE BOUTEILLES DEBOUT	Étagère en hêtre naturel pour bouteilles verticales
AVP-BV090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BV150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BV2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
ÉTAGÈRE HÊTRE BOUTEILLES COUCHÉES	Étagère en hêtre naturel pour bouteilles horizontales
AVP-BH090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BH150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-BH2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
CROCHET 3 TUBES	Crochet inox à 3 tubes pour charcuterie et fromages
AVP-CC090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CC150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CC2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
CROCHET 2 TUBES OVALES	Crochet inox à 2 tubes ovales pour la viande
AVP-CV090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CV150	L 1500 · quantité ×2 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CV2T	L 1500 bi-température · quantité ×2 (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
CÔTÉ NON VITRÉ	Côté non vitré (extérieur brut à habiller, intérieur inox miroir)
AVP-CN090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CN150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-CN2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
FINITION INOX MIROIR	Habillage extérieur et cadres de portes en inox miroir
AVP-IM090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)

CAVE À VIN PANORAMIQUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VITRÉE SUR 4 FACES
vins visibles à 360°

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
AVP-IM150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-IM2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
FINITION RAL Extérieur et cadres de portes peints RAL au choix	
AVP-RA090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-RA150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-RA2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
PORTES COULISSANTES Portes coulissantes double vitrage (au lieu de 2 portes battantes) · pour : Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés	
AVP-PC150	L 1500
SERRURE ÉLECTRONIQUE Serrure électronique avec 4 badges	
AVP-SE090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-SE150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-SE2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
MODULE CONNECTIVITÉ 4.0 Module de communication de données (connectivité 4.0)	
AVP-M4090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-M4150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-M42T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
AFFICHAGE HUMIDITÉ Affichage du taux d'humidité intérieure	
AVP-HY090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
AVP-HY150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-HY2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
VARIATEUR LED Variateur pour éclairage LED avec télécommande	
AVP-DM090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-DM150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-DM2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
VALVES ALTIMÉTRIQUES Valves altimétriques sur le double vitrage	
AVP-VA090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-VA150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-VA2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)
FILM ANTI-UV Film anti-UV sur la face intérieure des vitrages	
AVP-UV090	L 900 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-UV150	L 1500 (Tout verre ; Montants arrière ; Portes des deux côtés)
AVP-UV2T	L 1500 bi-température (Bi-température, montants arrière ; Bi-température, portes des deux côtés)

Sans prix, nous consulter : Côté(s) en inox non vitré(s) à encastrer au mur (sur demande, voir option côté non vitré) · Étagères en inox miroir (sur demande)



CAVE À VIN COLONNE

Armoire à vin réfrigérée ventilée modulaire, H 2 450 mm

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm

0,65 À 1,30 M
2 longueurs

P 600 MM
H 2 450 mm

+6 / +18 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

UN MUR DE VIN SANS CÔTÉS NI MONTANTS VISIBLES

Armoire réfrigérée pour vins, charcuterie et fromages au dessin linéaire : les éléments se juxtaposent en blocs de 3, 4 portes ou plus. Portes tout verre double vitrage affleurantes, bandeau et soubassement inox miroir, LED verticales. La ventilation se coupe à l'ouverture de la porte.

1 OU 2 PORTES
L 650 ou 1 300 mm

AMÉNAGEMENTS AU CHOIX
tablettes inclinées, hêtre, inox, jambons

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
1 porte	+6 / +18 °C	650
2 portes	+6 / +18 °C	1 300

CAVE À VIN COLONNE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm



ARMOIRES 2 PORTES EN RESTAURANT



BLOC D'ARMOIRES JUXTAPOSÉES EN SALLE DE RESTAURANT



BLOC DE PLUSIEURS ARMOIRES JUXTAPOSÉES




ARMOIRE 2 PORTES SUR SOUBASSEMENT À GRILLE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CAVE À VIN COLONNE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm

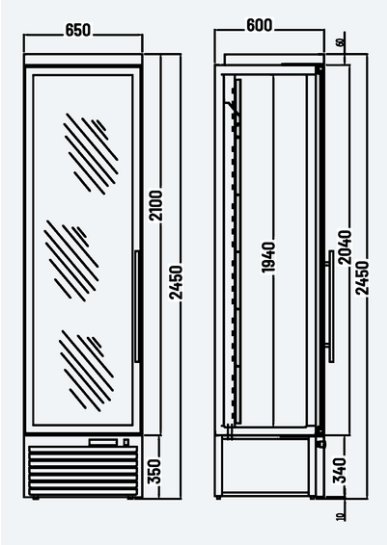

VUE DE FACE ET COUPE LATÉRALE · 1 PORTE · L 650 · P 600 · H 2450

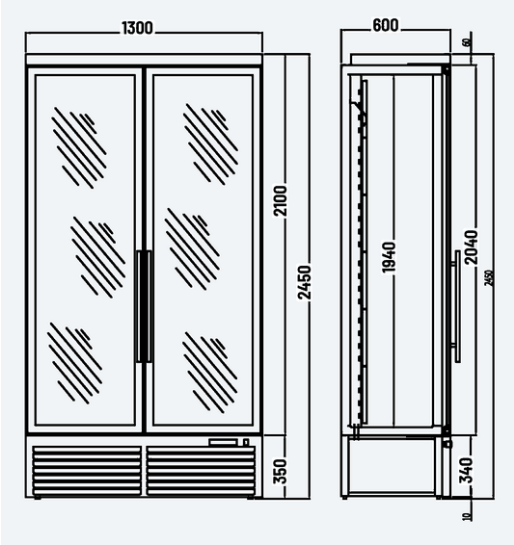

VUE DE FACE ET COUPE LATÉRALE · 2 PORTES · L 1300 · P 600 · H 2450

CARACTÉRISTIQUES Armoire à vin réfrigérée ventilée modulaire (1 ou 2 portes),

Froid	ventilé
Température	+6 / +18 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A
Éclairage	LED verticaux 3000 K sur les côtés et le montant central
Alimentation	220 V / 50 Hz / monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé sous l'armoire ou groupe à distance en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Puissance des groupes à –10 °C

	L 650	L 1300
Puissance	750 W	920 W

Longueurs standard : 650 mm (1 porte) et 1300 mm (2 portes) ; profondeur de cuve 600 mm ; hauteur hors tout 2450 mm (porte 2040 mm, soubassement 350 mm) · Juxtaposition possible pour créer des linéaires de 3, 4 portes ou plus sans côtés intermédiaires visibles · Commande électronique intégrée en partie haute, évacuation des condensats en fond

CAVE À VIN COLONNE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm

1 PORTE +6 / +18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVC-C065	650	650 × 600 × 2 450	750 W

Armoire 1 porte L 650, P 600 (cuve), H 2450 ; maxi 100 bouteilles ; écart de 2-3 °C entre haut et bas

2 PORTES +6 / +18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVC-D130	1 300	1 300 × 600 × 2 450	920 W

Armoire 2 portes L 1300, P 600 (cuve), H 2450 ; maxi 240 bouteilles

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (jusqu'à 10 m)
AVC-GD065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-GD130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé et raccordé sous l'armoire
AVC-GL065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-GL130	L 1300 (2 portes) (2 portes)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation des condensats intégré
AVC-BA065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-BA130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
TUBE PORTE-CROCHETS	Tube support de crochets pour saucissons
AVC-TS065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-TS130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
TABLETTE INOX P 350	Tablette inox P 350 mm
AVC-TI065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-TI130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
TABLETTE INOX INCLINÉE 30°	Tablette inox P 350 mm inclinée à 30°
AVC-T30065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-T30130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
TABLETTE INOX À TUBES 10°	Tablette inox avec supports à tubes inclinés à 10°
AVC-T10065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-T10130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
ÉTAGÈRE HÊTRE	Étagère grillagée en hêtre naturel
AVC-EH065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-EH130	L 1300 (2 portes) (2 portes)

CAVE À VIN COLONNE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

JUSQU'À 240 BOUTEILLES
en 2 portes, H 2 450 mm

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
RAYONNAGE INOX PAS 266	Rayonnage en inox poli, pas de 266 mm
AVC-R26065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-R26130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
RAYONNAGE INOX PAS 216	Rayonnage en inox poli, pas de 216 mm
AVC-R21065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-R21130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
RAYONNAGE INOX PAS 191	Rayonnage en inox poli, pas de 191 mm
AVC-R19065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-R19130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
INTÉRIEUR INOX MIROIR	Intérieur et dos en inox miroir
AVC-IM065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-IM130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
FINITION RAL	Peinture RAL au choix du soubassement, du bandeau supérieur et des bords des portes double vitrage
AVC-RAL065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-RAL130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
AFFICHAGE HUMIDITÉ	Affichage du taux d'humidité intérieure
AVC-HY065	L 650 (1 porte) (1 porte)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
AVC-HY130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
JOUE DE FINITION INOX MIROIR	Joue terminale de finition ép. 20 mm en inox miroir
AVC-CM065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-CM130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
JOUE DE FINITION ÉP. 20 MM	Joue terminale de finition ép. 20 mm (libellé tarif : « inox »)
AVC-CI065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-CI130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
MOINS-VALUE CADRE ALUMINIUM	Déduction pour portes avec cadre en aluminium anodisé argent
AVC-DA065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-DA130	L 1300 (2 portes) (2 portes)
KIT DOUBLE ÉVAPORATEUR	Kit double évaporateur en série, pour fromages et charcuterie
AVC-KD065	L 650 (1 porte) (1 porte)
AVC-KD130	L 1300 (2 portes) (2 portes)

Sans prix, nous consulter : Bordures de portes en couleur RAL au choix (incluse dans l'option finition RAL) · Support pour jambons (dessiné en option, non chiffré) · Laquage RAL intérieur/extérieur, éclairage rosé, maturation de viande, connectivité 4.0, porte-bouteilles personnalisé (cités en option dans la sélection, non chiff

CAVE À VIN DOUBLE ZONE

Cave à vin ventilée double zone à portes coulissantes

SEULEMENT 500 MM
de profondeur, 2 zones

L 2 000 MM
1 longueur

P 500 MM
H 2 200 mm

+6 / +18 °C
2 zones · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

DEUX TEMPÉRATURES DANS UN MEUBLE DE PRESTIGE

Pensée pour les lieux où la place manque : 500 mm de profondeur seulement pour deux compartiments réglables chacun de +6 à +18 °C. Portes coulissantes affleurantes en double vitrage extra-clair à fermeture amortie, inox satiné, LED 3 000 K encastrées dans les côtés.

JUSQU'À 270 BOUTEILLES
2 × 135 avec groupes à distance

L 2 000 × H 2 200 MM
groupes logés ou à distance



VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Groupes à distance	+6 / +18 °C	2 000
Groupes logés	+6 / +18 °C	2 000

CAVE À VIN DOUBLE ZONE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

SEULEMENT 500 MM
de profondeur, 2 zones



CAVE DOUBLE ZONE INTÉGRÉE DANS UN BAR



CAVE DOUBLE ZONE, CADRE BRONZE



CAVE DOUBLE ZONE EN MAGASIN




DÉTAIL PORTE COULISSANTE OUVERTE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


CAVE À VIN DOUBLE ZONE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


SEULEMENT 500 MM
de profondeur, 2 zones

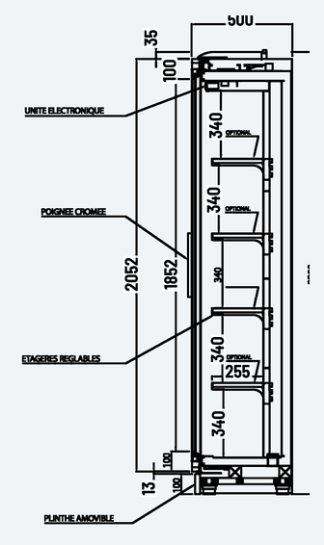

COUPE LATÉRALE · GROUPES À DISTANCE · P 500 · H 2200

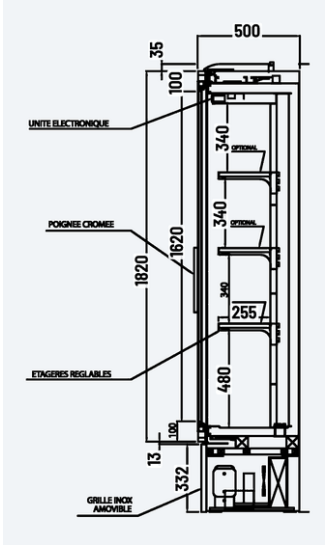

COUPE LATÉRALE · GROUPES LOGÉS · P 500 · H 2200

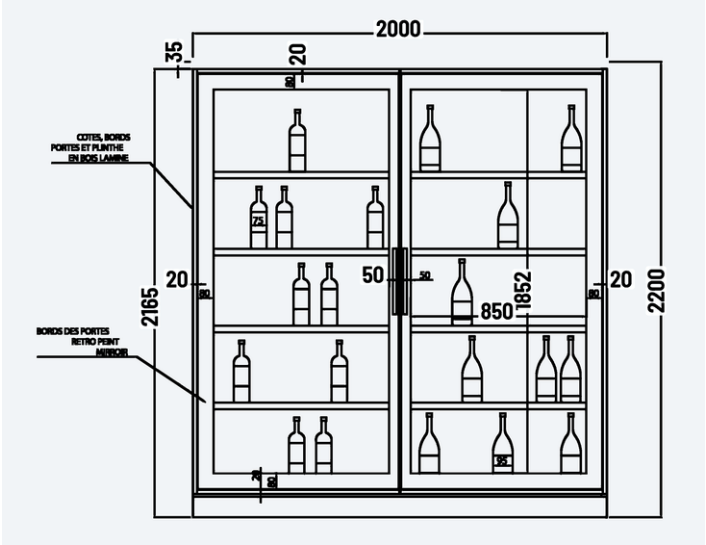

VUE DE FACE · L 2000 · H 2200

CARACTÉRISTIQUES Cave à vin réfrigérée ventilée double zone à portes coulissa

Froid	ventilé
Température	+6 / +18 °C (2 zones indépendantes)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A
Éclairage	4 rangées de LED 3000 K encastrées dans les côtés
Alimentation	220 V / 50 Hz / monophasé
Groupe	section A : sans groupes (groupes à distance en option, un par compartiment) ; section B : groupes logés avec grille i…

PUISSANCES Puissance des groupes à –10 °C

	COMPARTIMENT L 1000 (500 L)
Puissance	670 W

Dimensions hors tout : L 2000 × P 500 × H 2200 mm (2 compartiments L 1000) · Sélection : longueurs de 1600 à 2400 mm annoncées ; seule la L 2000 est chiffrée au tarif · Puissance absorbée 460 W par compartiment, 920 W au total

CAVE À VIN DOUBLE ZONE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

SEULEMENT 500 MM
de profondeur, 2 zones

GROUPES À DISTANCE +6 / +18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVD-A200	2 000	2 000 × 500 × 2 200	920 W

L 2000 × P 500 × H 2200, 2 compartiments de 500 L (maxi 135 + 135 bouteilles), détendeur intégré, sortie des tubes et évacuation des condensats au sol

GROUPES LOGÉS +6 / +18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVD-B200	2 000	2 000 × 500 × 2 200	920 W

L 2000 × P 500 × H 2200, 2 compartiments de 430 L (maxi 108 + 108 bouteilles), groupes logés en soubassement avec grille inox miroir amovible et bac d

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
INTÉRIEUR INOX MIROIR	Intérieur en inox miroir (au lieu de l'inox satiné)
AVD-IM	par armoire L 2000
VARIATEUR LED	Éclairage LED réglable avec télécommande
AVD-DM	par armoire L 2000
VERRE RÉFLÉCHISSANT	Extérieur des portes en verre réfléchissant
AVD-RF	par armoire L 2000
ÉTAGÈRE INOX L 870	Étagère inox L 870 mm
AVD-EI	par armoire L 2000
ÉTAGÈRE À TUBES INOX L 870	Étagère avec tubes inox L 870 mm
AVD-ET	par armoire L 2000
CADRE ET JOUES STRATIFIÉS	Cadre et joues stratifiés, décor au choix
AVD-CS	par armoire L 2000
CADRE ET JOUES LAQUÉS RAL	Cadre et joues laqués RAL au choix
AVD-CR	par armoire L 2000
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance pour un élément L 1000 (jusqu'à 10 m) · pour : Groupes à distance
AVD-GD100	par compartiment L 1000 (2 nécessaires par armoire)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
SUPPORT PLEXIGLAS	Support en plexiglas pour bouteilles verticales
AVD-PX	par armoire L 2000

Sans prix, nous consulter : Étagères en inox miroir : +40 % par rapport au même modèle en inox satiné · Autres finitions de cadre au choix

CAVE À CIGARES ET VINS

Vitrine basse réfrigérée ventilée à encastrer, à tiroirs en cèdre

TIROIRS EN CÈDRE
cigares, vins ou spiritueux

L 600 MM
1 longueur

P 600 MM
H 840 à 1 260 mm

+16 / +20 °C
cigares · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LA CAVE BASSE À ENCASTRER DANS LE COMPTOIR

Module réfrigéré à brassage d'air pour les cigares, et sur demande les vins ou spiritueux. Tiroirs en cèdre sur glissières à façade inox miroir, porte tout verre double vitrage, LED 3 000 K et thermostat tactile encastré. Flancs bruts prévus pour l'encastrement.

2 HAUTEURS
840 et 1 260 mm

MODULE 600 × 600 MM
juxtaposable




VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
H 1260	+16 / +20 °C	600
H 840	+16 / +20 °C	600


CAVE À CIGARES ET VINS · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

TIROIRS EN CÈDRE
cigares, vins ou spiritueux

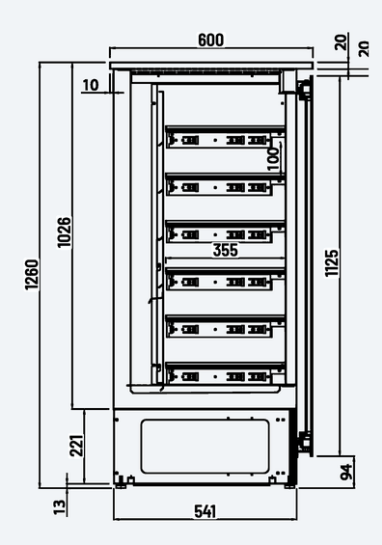

COUPE LATÉRALE · H 1260 · P 600

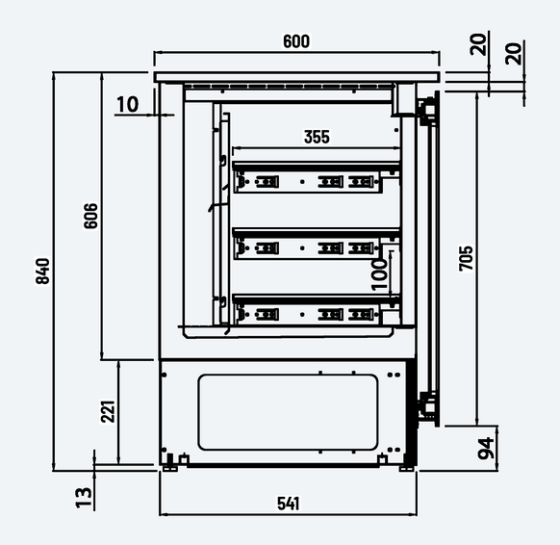

COUPE LATÉRALE · H 840 · P 600



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine basse réfrigérée ventilée à encastrer, à tiroirs en

Froid	ventilé (brassage d'air)
Température	+16 / +20 °C (cigares) ; +4 / +10 °C en version vins / spiritueux
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (détendeur ou capillaire)
Éclairage	LED verticale 3000 K
Alimentation	220 V / 50 Hz / monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé avec auto-évaporation ou groupe à distance en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Puissance des groupes à –10 °C

	H 1260	H 840
Puissance	220 W	140 W

Module standard L 600 × P 600 mm ; hauteurs 840 et 1260 mm ; plan supérieur débordant de 20 mm · Vitrine à encastrer : flancs bruts à habiller · Juxtaposition possible : exemple de table de dégustation L 2400 associant modules cigares, rhum, spiritueux et vins

CAVE À CIGARES ET VINS · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

TIROIRS EN CÈDRE
cigares, vins ou spiritueux

H 1260 +16 / +20 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVB-A126	600	600 × 600 × 1 260	220 W

Module L 600 × P 600, H 1260, 6 tiroirs en cèdre ; à encastrer

H 840 +16 / +20 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVB-B084	600	600 × 600 × 840	140 W

Module L 600 × P 600, H 840, 3 tiroirs en cèdre ; à encastrer

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
FINITION RAL	Peinture RAL du cadre de porte et du dessus
AVB-RAL126	H 1260 (H 1260)
AVB-RAL084	H 840 (H 840)
SERRURE À CLÉ	Serrure avec clé
AVB-SE126	H 1260 (H 1260)
AVB-SE084	H 840 (H 840)
MOINS-VALUE TIROIR	Déduction de prix pour suppression d'un tiroir (moins-value)
AVB-DT126	H 1260 (H 1260)
AVB-DT084	H 840 (H 840)
ÉTAGÈRE INOX PERFORÉ	Étagère en inox perforé avec supports
AVB-EI126	H 1260 (H 1260)
AVB-EI084	H 840 (H 840)
ÉTAGÈRE CÈDRE	Étagère en bois de cèdre avec supports
AVB-EC126	H 1260 (H 1260)
AVB-EC084	H 840 (H 840)
AFFICHAGE HUMIDITÉ	Affichage du taux d'humidité intérieure
AVB-HY126	H 1260 (H 1260)
AVB-HY084	H 840 (H 840)
GROUPE LOGÉ	Groupe logé raccordé avec auto-évaporation des condensats
AVB-GL126	H 1260 (H 1260)
AVB-GL084	H 840 (H 840)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE À DISTANCE	Groupe R134A à distance (jusqu'à 10 m)
AVB-GD126	H 1260 (H 1260)
AVB-GD084	H 840 (H 840)
ÉVAPORATEUR VINS +4/+14 °C	Évaporateur pour température +4 / +14 °C (conservation vins / distillats) · pour : H 1260
AVB-EV126	H 1260

Sans prix, nous consulter : Équipement intérieur et installation frigorifique spécifiques vins ou spiritueux (plan intermédiaire et fond pour bouteilles debout) · Habillage (option RIV de la sélection) · Connectivité 4.0, laquage RAL intérieur/extérieur (cités dans la sélection, non chiffrés)



MURALE LIBRE-SERVICE

Vitrine murale réfrigérée ventilée libre-service

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C

2 hauteurs, 5 longueurs

1,20 À 2,22 M	P 720 MM	+4 / +8 °C
5 longueurs	H 1 290 à 1 535 mm	froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LE LIBRE-SERVICE RÉFRIGÉRÉ À VOTRE MESURE

Présentoir mural ventilé pour la gastronomie, les produits laitiers, les jambons, les fromages et les boissons. Intérieur inox, tablettes réglables, plateaux de fond amovibles et éclairage LED. Rideau de nuit de série, portes coulissantes double vitrage en option pour économiser l'énergie.

DE 1 200 À 2 220 MM
5 longueurs

H 1 290 OU 1 535 MM
2 ou 3 tablettes

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
H 1290 · 2 tablettes	+4 / +8 °C	1 200 à 2 220
H 1535 · 3 tablettes	+4 / +8 °C	1 200 à 2 220

MURALE LIBRE-SERVICE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C
2 hauteurs, 5 longueurs



VITRINE MURALE LIBRE-SERVICE EN ÉPICERIE FINE, FRUITS ET PRODUITS FRAIS



VITRINE MURALE SUR SOUBASSEMENT
RÉFRIGÉRÉ, CHARCUTERIE ET FROMAGES




LINÉAIRE DE VITRINES MURALES EN FROMAGERIE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


MURALE LIBRE-SERVICE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C
2 hauteurs, 5 longueurs

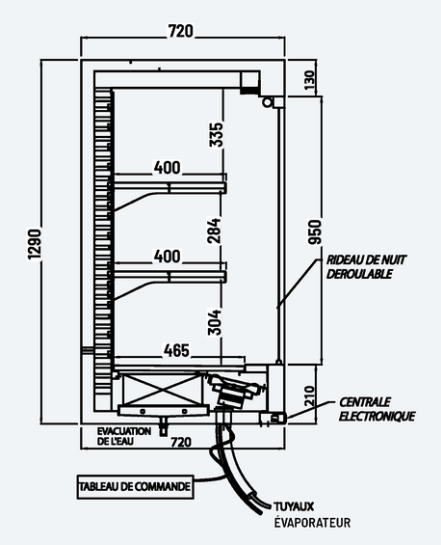

COUPE · H 1290 · 2 TABLETTES · P 720

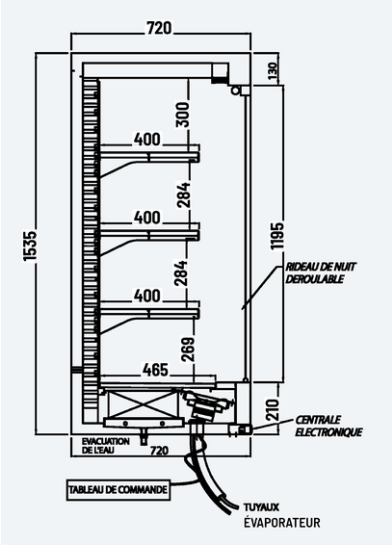

COUPE · H 1535 · 3 TABLETTES · P 720



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine murale réfrigérée ventilée libre-service

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A selon le tarif (sélection : R452A de série ; R134A ou CO2 en option)
Éclairage	LED 3000 K en partie haute (LED rosée et LED verticales en option)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé sous le présentoir ou groupe à distance (10 m max) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 1200	L 1500	L 1710	L 1960	L 2220
Puissance	1010 W	1120 W	1490 W	1600 W	1940 W

Longueurs standard 1200 / 1500 / 1710 / 1960 / 2220 mm, côtés de 30 mm compris (L 2220 : intérieur 2160 mm). · Profondeur 720 mm ; hauteur 1290 mm (2 tablettes P 400) ou 1535 mm (3 tablettes P 400) ; fond utile P 465 mm. · Rideau de nuit déroulant de série ; portes coulissantes double vitrage, côtés vitrés et LED verticales en option.

MURALE LIBRE-SERVICE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C
2 hauteurs, 5 longueurs

H 1290 · 2 TABLETTES +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MLS-A120	1 200	1 200 × 720 × 1 290	1 010 W
MLS-A150	1 500	1 500 × 720 × 1 290	1 120 W
MLS-A171	1 710	1 710 × 720 × 1 290	1 490 W
MLS-A196	1 960	1 960 × 720 × 1 290	1 600 W
MLS-A222	2 220	2 220 × 720 × 1 290	1 940 W

Vitrine murale ventilée, profondeur 720 mm, hauteur 1290 mm, 2 tablettes, rideau de nuit déroulant, +4 / +8 °C

H 1535 · 3 TABLETTES +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MLS-B120	1 200	1 200 × 720 × 1 535	1 010 W
MLS-B150	1 500	1 500 × 720 × 1 535	1 120 W
MLS-B171	1 710	1 710 × 720 × 1 535	1 490 W
MLS-B196	1 960	1 960 × 720 × 1 535	1 600 W
MLS-B222	2 220	2 220 × 720 × 1 535	1 940 W

Vitrine murale ventilée, profondeur 720 mm, hauteur 1535 mm, 3 tablettes, rideau de nuit déroulant, +4 / +8 °C

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
TABLETTE ADDITIONNELLE INOX	Tablette additionnelle en acier inoxydable
MLS-TI120	L 1200
MLS-TI150	L 1500
MLS-TI171	L 1710
MLS-TI196	L 1960
MLS-TI222	L 2220
CÔTÉ EN DOUBLE VITRAGE	Côté en double vitrage (prix par côté)
MLS-CV	par côté, toutes longueurs
ÉCLAIRAGE LED DES CÔTÉS	Éclairage LED vertical sur les côtés
MLS-LC	toutes longueurs
PORTES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE	Portes coulissantes en double vitrage (intégration)
MLS-DV120	L 1200
MLS-DV150	L 1500
MLS-DV171	L 1710
MLS-DV196	L 1960
MLS-DV222	L 2220
SUPPORT CROCHETS JAMBONS	Support pour crochets à jambons
MLS-SC120	L 1200
MLS-SC150	L 1500
MLS-SC171	L 1710

MURALE LIBRE-SERVICE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C
2 hauteurs, 5 longueurs

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
MLS-SC196	L 1960
MLS-SC222	L 2220
CROCHET INOX Ø 7 MM	Crochet en inox Ø 7 mm (prix unitaire)
MLS-CH	à l'unité, toutes longueurs
GROUPE LOGÉ	Groupe logé et raccordé sous le présentoir
MLS-GL120	L 1200
MLS-GL150	L 1500
MLS-GL171	L 1710
MLS-GL196	L 1960
MLS-GL222	L 2220
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, à raccorder à 10 m maximum
MLS-GD120	L 1200
MLS-GD150	L 1500
MLS-GD171	L 1710
MLS-GD196	L 1960
MLS-GD222	L 2220
SOUBASSEMENT BOIS	Soubassement en bimélaminé imperméable, fini à l'intérieur, brut à l'extérieur, chants PVC beige anti-choc, compartiments arrière à claire-voie
MLS-SB120	L 1200
MLS-SB150	L 1500

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
MLS-SB171	L 1710
MLS-SB196	L 1960
MLS-SB222	L 2220
SOUBASSEMENT OUVERT	Soubassement peint en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur tous les côtés
MLS-SO120	L 1200
MLS-SO150	L 1500
MLS-SO171	L 1710
MLS-SO196	L 1960
MLS-SO222	L 2220
GRILLE INOX DE CAPOTAGE DU GROUPE	Grille inox de capotage du groupe logé
MLS-GR120	L 1200
MLS-GR150	L 1500
MLS-GR171	L 1710
MLS-GR196	L 1960
MLS-GR222	L 2220

Sans prix, nous consulter : Fluide CO2 ou R134A (sélection) · Éclairage LED rosé (sélection) · Auto-évaporation de l'eau de condensation (sélection) · Module de communication 4.0 (sélection) · Soubassement acier / mélaminé et groupe logé U.C.E. (sélection) · Peinture RAL intérieure / extérieure (sélection) · Fermeture arrière en

ARMOIRE VITRÉE VIANDE

Armoire réfrigérée vitrée ventilée à portes battantes

SPÉCIAL VIANDE +1 / +4 °C

équipable pour la maturation

1,50 À 2,15 M
2 longueurs

P 800 MM
H 1 400 à 1 630 mm

+1 / +4 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LA VIANDE EXPOSÉE ET MATURÉE

Armoire réfrigérée vitrée pour la viande fraîche, la charcuterie et les fromages. Portes battantes vitrées, étagères inox perforé, LED verticales, intérieur et extérieur inox AISI 304. La ventilation se coupe à l'ouverture ; équipement de maturation et soubassement inox en option.

2 HAUTEURS
1 400 et 1 630 mm

2 LONGUEURS
1 500 et 2 150 mm



VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
H 1400	+1 / +4 °C	1 500 à 2 150
H 1630	+1 / +4 °C	1 500 à 2 150

ARMOIRE VITRÉE VIANDE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

SPÉCIAL VIANDE +1 / +4 °C
équipable pour la maturation



ARMOIRES VITRÉES DE MATURATION DE LA VIANDE EN GRANDE SURFACE



ARMOIRE VITRÉE POUR VIANDE
SUR SOUBASSEMENT



ARMOIRES VITRÉES À VIANDE EN RESTAURANT, CUISINE OUVERTE




ARMOIRE VITRÉE POUR VIANDE, HABILLAGE
BOIS (RÉALISATION SPÉCIALE)

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


ARMOIRE VITRÉE VIANDE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

SPÉCIAL VIANDE +1 / +4 °C
équipable pour la maturation

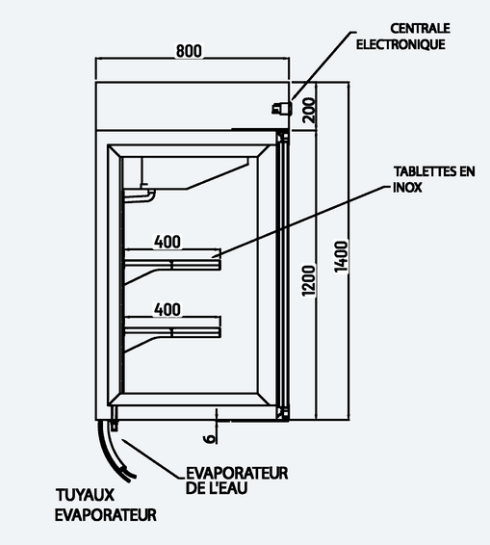

COUPE · H 1400 · P 800

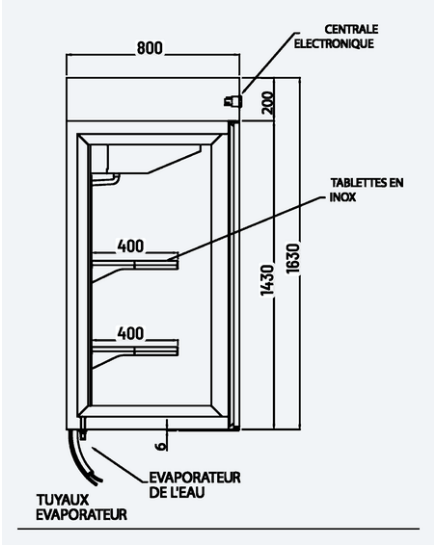

COUPE · H 1630 · P 800



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Armoire réfrigérée vitrée ventilée à portes battantes (viand

Froid	ventilé
Température	+1 / +4 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A en standard ; R452A ou CO2 en option (sélection)
Éclairage	LED verticales 3000 K et rosées (sélection : de série)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe intégré sous l'armoire ou groupe à distance (10 m max) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 1500	L 2150
Puissance	1490 W	1600 W

Longueurs standard 1500 et 2150 mm (2 ou 3 portes, d'après les codes d'options) ; profondeur 800 mm. · Hauteur 1400 mm (section A) ou 1630 mm (section B), dessus technique de 200 mm compris. · Soubassement inox : profondeur 745 mm, H 470 mm (corps 447 + pieds 23) ou H 850 mm (corps 827 + pieds 23).

ARMOIRE VITRÉE VIANDE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

SPÉCIAL VIANDE +1 / +4 °C
équipable pour la maturation

H 1400 +1 / +4 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
ARV-A150	1 500	1 500 × 800 × 1 400	1 490 W
ARV-A215	2 150	2 150 × 800 × 1 400	1 600 W

Armoire vitrée ventilée à portes battantes, profondeur 800 mm, hauteur 1400 mm, +1 / +4 °C

H 1630 +1 / +4 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
ARV-B150	1 500	1 500 × 800 × 1 630	1 490 W
ARV-B215	2 150	2 150 × 800 × 1 630	1 600 W

Armoire vitrée ventilée à portes battantes, profondeur 800 mm, hauteur 1630 mm, +1 / +4 °C

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
ÉTAGÈRE INOX SUPPLÉMENTAIRE	Étagère en inox supplémentaire
ARV-EI150	L 1500
ARV-EI215	L 2150
ÉTAGÈRE EN HÊTRE NATUREL	Étagère en hêtre naturel (pour fromages)
ARV-EH150	L 1500
ARV-EH215	L 2150
SUPPORT CROCHETS VIANDE	Support pour crochets (viande fraîche)
ARV-SC150	L 1500
ARV-SC215	L 2150
SOUBASSEMENT INOX H 470	Soubassement inox entièrement fermé, portes battantes en façade, H 470 mm (avec bac à eau)
ARV-S47150	L 1500
ARV-S47215	L 2150
SOUBASSEMENT INOX H 850	Soubassement inox entièrement fermé, portes battantes en façade, H 850 mm (avec bac à eau)
ARV-S85150	L 1500
ARV-S85215	L 2150
PEINTURE NOIR MAT	Peinture noir mat des profils et des tôles extérieures
ARV-PN150	L 1500
ARV-PN215	L 2150

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, à raccorder à 10 m maximum
ARV-GD	toutes longueurs
GROUPE INTÉGRÉ	Groupe intégré et raccordé sous l'armoire
ARV-GL150	L 1500
ARV-GL215	L 2150
KIT DE RÉGULATION ÉLECTRONIQUE	Kit de régulation électronique avec détendeur électronique
ARV-KR	toutes longueurs
KIT SONDES D'HUMIDITÉ (DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE)	Kit sondes d'humidité avec hygrostat, pour détendeur électronique
ARV-HE	toutes longueurs
PLATEAUX DE FOND INOX	Plateaux de fond en inox avec couverture perforée
ARV-PF150	L 1500
ARV-PF215	L 2150
KIT SONDE D'HUMIDITÉ (DÉTENDEUR MÉCANIQUE)	Kit sonde d'humidité avec hygrostat, pour détendeur mécanique
ARV-HM	toutes longueurs
KIT FROID SUPPLÉMENTAIRE AVEC SEL	Kit système de réfrigération supplémentaire, avec sel
ARV-KS150	L 1500
ARV-KS215	L 2150
RECYCLAGE AUTOMATIQUE DE L'AIR	Kit de recyclage automatique de l'air intérieur (temporisé)
ARV-RA	toutes longueurs

Sans prix, nous consulter : Profils peints en noir (sur demande) · Soubassement inox hauteur sur mesure · Fluide R452A ou CO2 (sélection) · Module de communication 4.0 (sélection) · Groupe logé ou à distance U.C.E. (sélection) · Système spécifique de maturation de la viande « dry-aged » (sélection) · Peinture RAL intérieure / ex

VITRINE BOUCHERIE-TRAITEUR

Vitrine de service arrière réfrigérée ventilée, chaude sèche ou bain-marie

JUSQU'À 3,54 M
froid ventilé, chaud sec ou bain-marie

0,88 À 3,54 M	P 1 200 MM	+1 / +6 °C
11 longueurs + angles	H 1 307 mm	froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LA GRANDE VITRINE DE SERVICE POUR LA VIANDE ET LE TRAITEUR

Cuve tout inox et grand plan d'exposition de 780 mm : la vitrine idéale pour les comptoirs de boucherie, charcuterie et traiteur. Vitres extra-claires relevables, éclairage LED 3 000 K, plateaux inox extractibles et fond lavable pour une hygiène parfaite. Livrée brute, sans groupe, prête à être habillée selon votre agencement.



VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Réfrigérée ventilée	+1 / +6 °C	1 220 à 3 540
Angles réfrigérés 45° / 90°	+1 / +6 °C	angles
Chaude sèche	+40 / +70 °C	1 280 à 2 480
Chaude bain-marie	bain-marie	880 à 2 080

VITRINE BOUCHERIE-TRAITEUR · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

JUSQU'À 3,54 M
froid ventilé, chaud sec ou bain-marie



COMPTOIR BOUCHERIE EN GRANDE SURFACE



COMPTOIR COURBE AVEC HABILLAGE BOIS ET PORTE-BOUTEILLES




BOUCHERIE DE CENTRE-VILLE, ÉCLAIRAGE ROSÉ

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE BOUCHERIE-TRAITEUR · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


JUSQU'À 3,54 M
froid ventilé, chaud sec ou bain-marie

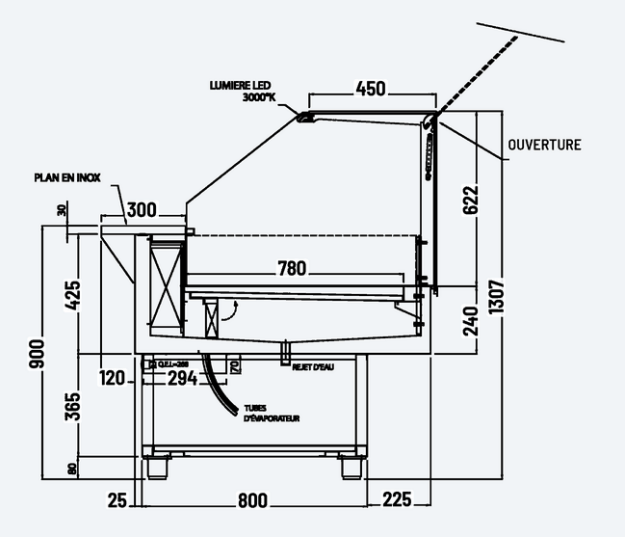

COUPE VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE · PLATEAUX PLATS P 780

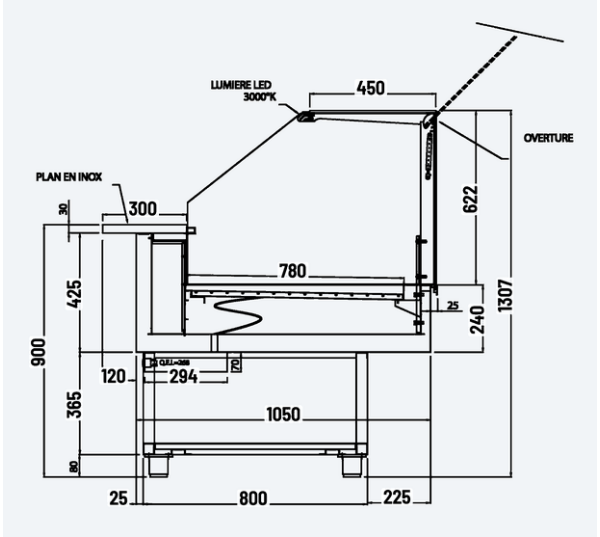

COUPE VERSION CHAUDE SÈCHE

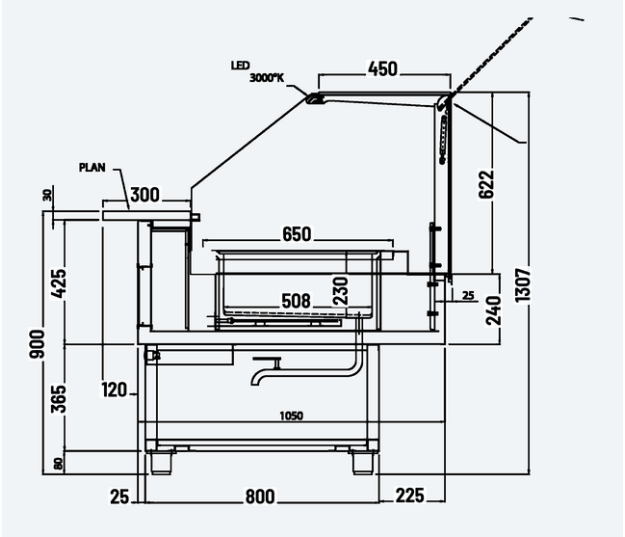

COUPE VERSION BAIN-MARIE

CARACTÉRISTIQUES Vitrine de service arrière boucherie-traiteur, réfrigérée ve

Froid	ventilé (VT) · chaud sec (CS) · chaud bain-marie (BM)
Température	+1 / +6 °C (version réfrigérée, fonctionnement +1 / +8 °C) · chaude sèche +40 / +70 °C · bain-marie
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A ou R452A (CO2 en option)
Éclairage	LED 3000 K de série, rosé en option
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé (bain-marie : 400 V triphasé possible)
Groupe	sans groupe de série ; groupe logé ou groupe à distance en option (prix ci-dessous, version réfrigérée)

PUISSANCES Puissance frigorifique requise à –10 °C (réfrigérée) · puissance consommée (bain-marie)

VERSION	L 880	L 1220	L 1280	L 1680	L 1800	L 1880	L 2080	L 2380	L 2480	L 2960	L 3540
Réfrigérée ventilée		1040 W			1700 W			2150 W		2700 W	3400 W
Chaude sèche			500 W			750 W			1000 W		
Bain-marie	2800 W		4200 W	5600 W			7000 W				

Profondeur cuve 1050 mm, 1200 mm hors tout avec plan opérateur P 300 mm ; hauteur hors tout 1307 mm ; hauteur du plan de travail 900 mm · Longueurs standard réfrigérée : 1220 / 1800 / 2380 / 2960 / 3540 mm ; chaude sèche : 1280 / 1880 / 2480 mm ; bain-marie : 880 / 1280 / 1680 / 2080 mm (2 à 5 GN) · Angles : groupe frigorifique non indépendant, à raccorder à un élément linéaire ou à un autre angle

VITRINE BOUCHERIE-TRAITEUR · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

JUSQU'À 3,54 M
froid ventilé, chaud sec ou bain-marie

RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE +1 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VTB-V122	1 220	1 220 × 1 200 × 1 307	1 040 W
VTB-V180	1 800	1 800 × 1 200 × 1 307	1 700 W
VTB-V238	2 380	2 380 × 1 200 × 1 307	2 150 W
VTB-V296	2 960	2 960 × 1 200 × 1 307	2 700 W
VTB-V354	3 540	3 540 × 1 200 × 1 307	3 400 W

Cuve P 1050 mm (1200 mm hors tout avec plan opérateur), plateaux plats P 780 mm (P 900 mm en option), évaporateur ventilé, dégivrage électrique

ANGLES RÉFRIGÉRÉS 45° / 90° +1 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VTB-VA450	angle ouvert 45°	encombrement plan : 1103 mm de	–
VTB-VA900	angle ouvert 90°	encombrement plan : 1232 × 123	–
VTB-VA45S	angle serré 45°	froid non autonome : à raccord	–
VTB-VA90S	angle serré 90°	froid non autonome : à raccord	–

Angles ouverts ou serrés, 45° ou 90°, réfrigérés ventilés, à raccorder à un élément linéaire (froid non autonome) ; angles vifs ou inclinaisons spécia

CHAUDE SÈCHE +40 / +70 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VTB-C128	1 280	1 280 × 1 200 × 1 307	500 W
VTB-C188	1 880	1 880 × 1 200 × 1 307	750 W
VTB-C248	2 480	2 480 × 1 200 × 1 307	1 000 W

Plateaux inox chauffants 600 × 780 mm, +40 / +70 °C, thermostat indépendant par plateau

CHAUDE BAIN-MARIE bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VTB-B088	880	880 × 1 200 × 1 307	2 800 W
VTB-B128	1 280	1 280 × 1 200 × 1 307	4 200 W
VTB-B168	1 680	1 680 × 1 200 × 1 307	5 600 W
VTB-B208	2 080	2 080 × 1 200 × 1 307	7 000 W

Bacs 1/1 GN H 230 mm indépendants (2 à 5 GN), remplissage et vidange autonomes, une régulation par bac

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
PLATEAUX POUR BACS GN	Plateaux inox pour bacs gastronormes 1/1 GN H 150 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-GN122	L 1220
VTB-GN180	L 1800
VTB-GN238	L 2380
VTB-GN296	L 2960
VTB-GN354	L 3540
PLATEAUX BOUCHERIE P 900	Plateaux inox pour boucherie, plan d'exposition P 900 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-PB122	L 1220
VTB-PB180	L 1800
VTB-PB238	L 2380
VTB-PB296	L 2960
VTB-PB354	L 3540
VOILE D'AIR FRONTAL	Voile d'air frontal extérieur anti-buée · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-VA122	L 1220
VTB-VA180	L 1800
VTB-VA238	L 2380
VTB-VA296	L 2960
VTB-VA354	L 3540

VITRINE BOUCHERIE-TRAITEUR · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

JUSQU'À 3,54 M
froid ventilé, chaud sec ou bain-marie

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
DOUBLE ÉCLAIRAGE LED SUPÉRIEUR	Double éclairage LED en partie haute (3000 K ou rosé) · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-LD122	L 1220
VTB-LD180	L 1800
VTB-LD238	L 2380
VTB-LD296	L 2960
VTB-LD354	L 3540
FERMETURES ARRIÈRE FIXES	Fermetures arrière en plexiglas pour appui (non coulissantes) · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-FA122	L 1220
VTB-FA180	L 1800
VTB-FA238	L 2380
VTB-FA296	L 2960
VTB-FA354	L 3540
FERMETURES ARRIÈRE COULISSANTES	Fermetures arrière coulissantes en plexiglas · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-FC122	L 1220
VTB-FC180	L 1800
VTB-FC238	L 2380
VTB-FC296	L 2960
VTB-FC354	L 3540
RIDEAUX DE NUIT	Rideaux de nuit · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-RN122	L 1220
VTB-RN180	L 1800
VTB-RN238	L 2380
VTB-RN296	L 2960
VTB-RN354	L 3540
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance R134A avec filtre · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-GD122	L 1220

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VTB-GD180	L 1800
VTB-GD238	L 2380
VTB-GD296	L 2960
VTB-GD354	L 3540
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé R134A · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-GL122	L 1220
VTB-GL180	L 1800
VTB-GL238	L 2380
VTB-GL296	L 2960
VTB-GL354	L 3540
GRILLE DE GROUPE	Grille inox de protection du groupe · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-GRI	toutes longueurs
CARÉNAGE INOX DU SOUBASSEMENT	Carénage en acier inoxydable du soubassement · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-CS122	L 1220
VTB-CS180	L 1800
VTB-CS238	L 2380
VTB-CS296	L 2960
VTB-CS354	L 3540
ÉCLAIRAGE LED SOUS VITRE FRONTALE	Éclairage LED sous le verre frontal · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-LF122	L 1220
VTB-LF180	L 1800
VTB-LF238	L 2380
VTB-LF296	L 2960
VTB-LF354	L 3540
CLOISON PLEXIGLAS	Cloison de séparation en plexiglas · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-CLP	par cloison
PORTE-FEUILLES	Porte-feuilles de papier L 800 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-PFP	L 800

VITRINE BOUCHERIE-TRAITEUR · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

JUSQU'À 3,54 M
froid ventilé, chaud sec ou bain-marie

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
PRISE ÉLECTRIQUE	Prise bi-standard (Schuko + EU) L 120 mm, 230 V 50 Hz · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-PRI	L 120
PORTE-ROULEAUX	Porte-rouleaux L 300 / L 400 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-PRO	L 300 / 400
PORTE-RÉCIPIENTS	Porte-récipients L 212 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-PRC	L 212
PORTE-COUTEAUX	Porte-couteaux stérilisateur Ø 110 H 225 mm (indépendant) · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-PCO	Ø 110 · H 225
SUPPORT DE BALANCE	Support de balance en acier inoxydable 500 × 400 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-SBA	500 × 400
PLANCHE À DÉCOUPER	Planche à découper en polyéthylène 600 × 400 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-PL64	600 × 400
VTB-PL84	800 × 450
TERMINAL DE CAISSE	Module terminal de caisse avec plan inox L 800 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-TCA	L 800
HABILLAGE FRONTAL CHÊNE / INOX	Habillage frontal en stratifié chêne et inox brillant · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-RF122	L 1220
VTB-RF180	L 1800
VTB-RF238	L 2380
VTB-RF296	L 2960
VTB-RF354	L 3540
JOUE LATÉRALE 50 MM CHÊNE / INOX	Joue latérale épaisseur 50 mm en stratifié chêne et inox brillant · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-JL50	par joue

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
BASE D'EXPOSITION CHÊNE P 300	Socle d'exposition au sol en stratifié chêne P 300 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-BE122	L 1220
VTB-BE180	L 1800
VTB-BE238	L 2380
VTB-BE296	L 2960
VTB-BE354	L 3540
PORTE-BOUTEILLES EN Z	Porte-bouteilles en forme de « Z » en stratifié chêne · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-PBZ	l'unité
CASIER EN H	Casier en forme de « H » en stratifié chêne · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-PBH	l'unité
SUPPORT BOUTEILLES INCLINÉES	Support de bouteilles inclinées en acier brillant · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-SBI	l'unité
PIÈCE DE RACCORDEMENT 100 MM	Pièce de raccordement latérale épaisseur 100 mm · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-JR100	l'unité
ÉCLAIRAGE LED ROSÉ	Plus-value éclairage LED rosé au lieu de 3000 K · pour : Réfrigérée ventilée
VTB-LROS	par mètre linéaire
PLATEAU BOUCHERIE P 900 (ANGLE)	Plateau pour la viande P 900 mm · pour : Angles réfrigérés 45° / 90°
VTB-PVA450	angle ouvert 45°
VTB-PVA900	angle ouvert 90°
VTB-PVA45S	angle serré 45°
VTB-PVA90S	angle serré 90°
DOUBLE ÉCLAIRAGE LED SUPÉRIEUR (ANGLE)	Double éclairage LED en partie haute (3000 K ou rosé) · pour : Angles réfrigérés 45° / 90°
VTB-LDA450	angle ouvert 45°
VTB-LDA900	angle ouvert 90°

VITRINE BOUCHERIE-TRAITEUR · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

JUSQU'À 3,54 M
froid ventilé, chaud sec ou bain-marie

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
FERMETURE ARRIÈRE FIXE (ANGLE)	Fermeture arrière en plexiglas pour appui (non coulissante) · pour : Angles réfrigérés 45° / 90°
VTB-FAA45O	angle ouvert 45°
VTB-FAA90O	angle ouvert 90°
VTB-FAA45S	angle serré 45°
VTB-FAA90S	angle serré 90°
CARÉNAGE INOX (ANGLE)	Carénage inox du soubassement · pour : Angles réfrigérés 45° / 90°
VTB-CSA45O	angle ouvert 45°
VTB-CSA90O	angle ouvert 90°
VTB-CSA45S	angle serré 45°
VTB-CSA90S	angle serré 90°
ÉCLAIRAGE LED SOUS FAÇADE (ANGLE)	Éclairage LED sous la façade · pour : Angles réfrigérés 45° / 90°
VTB-LFA45O	angle ouvert 45°
VTB-LFA90O	angle ouvert 90°
VTB-LFA45S	angle serré 45°
VTB-LFA90S	angle serré 90°
HABILLAGE FRONTAL CHÊNE (ANGLE)	Habillage frontal en stratifié chêne, pleine hauteur · pour : Angles réfrigérés 45° / 90°
VTB-RFA45O	angle ouvert 45°
VTB-RFA90O	angle ouvert 90°
VTB-RFA45S	angle serré 45°
VTB-RFA90S	angle serré 90°
JOUE LATÉRALE 20 MM	Joue latérale épaisseur 20 mm, profondeur 1200 mm hors tout · pour : Angles réfrigérés 45° / 90°
VTB-JL20	tous angles
TOP LAMPE CHAUFFANTE P 500	Top P 500 mm avec support inox pour lampe chauffante · pour : Chaude sèche
VTB-TL128	L 1280
VTB-TL188	L 1880
VTB-TL248	L 2480

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
PLAN D'EXPOSITION P 825	Surface d'exposition agrandie P 825 mm · pour : Chaude sèche
VTB-PE128	L 1280
VTB-PE188	L 1880
VTB-PE248	L 2480
PLANS INOX PERFORÉS	Plans en acier inoxydable perforés · pour : Chaude bain-marie
VTB-PP88	L 880 · 2 GN
VTB-PP128	L 1280 · 3 GN
VTB-PP168	L 1680 · 4 GN
VTB-PP208	L 2080 · 5 GN
ALIMENTATION TRIPHASÉE	Prédisposition pour coffret électrique triphasé 400 V · pour : Chaude bain-marie
VTB-TRI128	L 1280 · 3 GN
VTB-TRI168	L 1680 · 4 GN
VTB-TRI208	L 2080 · 5 GN
BACS ET ACCESSOIRES GN	Bac 1/1 GN H 200 mm · pour : Chaude bain-marie
VTB-B1H20	l'unité
VTB-B1H15	l'unité
VTB-B1H10	l'unité
VTB-B2H20	l'unité
VTB-B2H15	l'unité
VTB-B2H10	l'unité
VTB-CV1	l'unité
VTB-CV2	l'unité
VTB-SU2	l'unité

Sans prix, nous consulter : Double éclairage LED supérieur pour angles serrés 45° et 90° (sur demande) · Détendeur électronique CO2 · Module de communication de données (connectivité 4.0) · Groupe logé dans le soubassement en version spéciale (U.C.E.) · Habillage personnalisé (RIV) · Voile d'air sur le fond (sur demande) · Angle



VITRINE POLYVALENTE

Vitrine horizontale à poser sur meuble : froid, chaud ou neutre

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

0,86 À 2,86 M
6 longueurs + angles

P 850 / 930 / 1 030 MM
H 640 à 1 320 mm

+2 / +8 °C
froid statique ou ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

UNE MÊME LIGNE POUR LE FROID, LE CHAUD ET LE NEUTRE

Réfrigérée statique ou ventilée, chaude sèche, bain-marie ou neutre : toutes les versions s'alignent pour composer un comptoir continu, angles compris. Tablette et LED 3 000 K de série.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Réfrigérée statique	+4 / +8 °C	P 850 · 930
Statique à chapeau réfrigéré	+4 / +8 °C	P 850 · 930
Réfrigérée ventilée	+2 / +8 °C	P 850 · 930 · 1 030
Chaude sèche	+35 / +60 °C	P 850 · 930
Bain-marie	chaud humide	P 850 · 930
Neutre	ambiante	P 850 · 930

VITRINE POLYVALENTE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable



VITRINES P 850 EN LIGNE, GASTRONOMIE



VITRINE GASTRONOMIE EN BOULANGERIE-TRAITEUR



VITRINE CHAUDE (GASTRONOMIE)




VITRINE NEUTRE EN BOULANGERIE, HABILLAGE BOIS

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE POLYVALENTE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

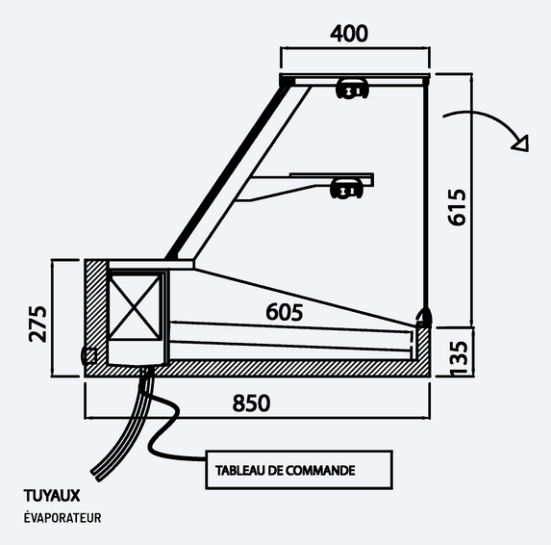

COUPE VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · VITRAGE DROIT À TOP PLAT (SECTION E)

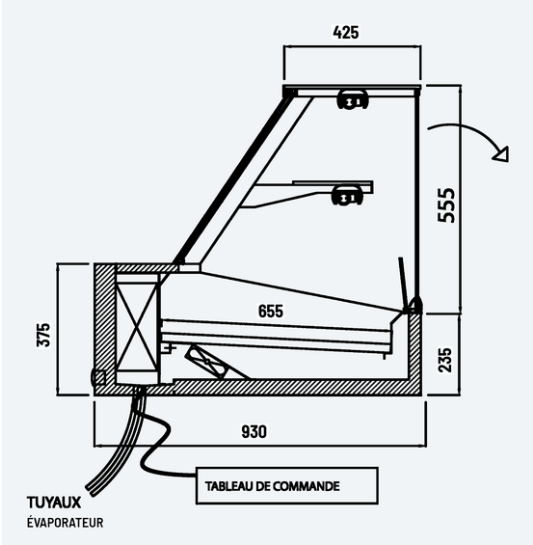

COUPE VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION E

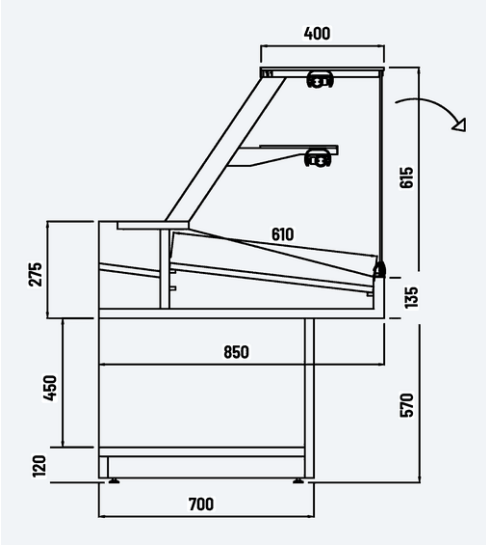

COUPE VITRINE NEUTRE P 850 AVEC SOUBASSEMENT · SECTION E

CARACTÉRISTIQUES

Vitrine horizontale polyvalente à poser sur meuble : réfrigé

Froid	statique | statique + chapeau ventilé | ventilé | chaud sec | bain-marie | neutre
Température	+4 / +8 °C (statique, ventilée P 850) · +2 / +6 °C (ventilée P 930 et P 1030) · +35 / +60 °C (chaude sèche)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti) — versions réfrigérées
Réfrigérant	R134A (détendeur)
Éclairage	LED 3000 K au top + tablette intermédiaire avec LED 3000 K de série
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé (bain-marie : 230 V mono ou 400 V tri)
Groupe	livrée sans groupe ; groupe logé sous la cuve ou groupe à distance (10 m max) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES

Performance des groupes à –10 °C (versions réfrigérées) · puissance d'entrée (versions chaudes)

	L 860	L 1260	L 1660	L 2060	L 2460	L 2860
Statique P 850	380 W	425 W	500 W	600 W	670 W	800 W
Statique P 930	380 W	500 W	600 W	800 W	1010 W	1130 W
Chapeau réfrigéré P 850 / P 930	—	500 W	600 W	800 W	1010 W	—
Ventilée P 850	500 W	600 W	750 W	920 W	1010 W	1120 W
Ventilée P 930	600 W	670 W	800 W	1010 W	1120 W	1490 W
Ventilée P 1030	600 W	750 W	920 W	1120 W	1490 W	1600 W
Chaude sèche P 850 / P 930	700 W	700 W	1400 W	1400 W	2100 W	—
Bain-marie P 850	2800 W	4200 W	5600 W	7000 W	—	—
Bain-marie P 930	2800 W	4200 W	5600 W	7000 W	8400 W	—

Profondeurs de cuve : 850 mm (petite), 930 mm (normale), 1030 mm (XL, ventilée uniquement). · Longueurs standard 860 / 1260 / 1660 / 2060 / 2460 / 2860 mm (chaude sèche et bain-marie jusqu'à 2460 mm ; chapeau réfrigéré 1260 à 2460 mm). Longueurs sur mesure possibles. · Formes de superstructure : section A (vitre frontale bombée relevable), D (vitre bombée à ouverture vers le haut), E (vitrage incliné et face avant dr

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · SECTION A +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SSA086	860	860 × 850 × 738	380 W
VPL-SSA126	1 260	1 260 × 850 × 738	425 W
VPL-SSA166	1 660	1 660 × 850 × 738	500 W
VPL-SSA206	2 060	2 060 × 850 × 738	600 W
VPL-SSA246	2 460	2 460 × 850 × 738	670 W
VPL-SSA286	2 860	2 860 × 850 × 738	800 W
VPL-SSAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-SSAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-SSA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-SSA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · SECTION E +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SSE086	860	860 × 850 × 750	380 W
VPL-SSE126	1 260	1 260 × 850 × 750	425 W
VPL-SSE166	1 660	1 660 × 850 × 750	500 W
VPL-SSE206	2 060	2 060 × 850 × 750	600 W
VPL-SSE246	2 460	2 460 × 850 × 750	670 W
VPL-SSE286	2 860	2 860 × 850 × 750	800 W
VPL-SSEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-SSEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-SSE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-SSE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · SECTION INC +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SSI086	860	860 × 850 × 640	380 W
VPL-SSI126	1 260	1 260 × 850 × 640	425 W
VPL-SSI166	1 660	1 660 × 850 × 640	500 W
VPL-SSI206	2 060	2 060 × 850 × 640	600 W
VPL-SSI246	2 460	2 460 × 850 × 640	670 W
VPL-SSI286	2 860	2 860 × 850 × 640	800 W
VPL-SSIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-SSIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-SSI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-SSI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · SECTION BAR +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SSR086	860	860 × 850 × 650	380 W
VPL-SSR126	1 260	1 260 × 850 × 650	425 W
VPL-SSR166	1 660	1 660 × 850 × 650	500 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION A +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SNA086	860	860 × 930 × 778	380 W
VPL-SNA126	1 260	1 260 × 930 × 778	500 W
VPL-SNA166	1 660	1 660 × 930 × 778	600 W
VPL-SNA206	2 060	2 060 × 930 × 778	800 W
VPL-SNA246	2 460	2 460 × 930 × 778	1 010 W
VPL-SNA286	2 860	2 860 × 930 × 778	1 130 W

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION A (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SNAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	–
VPL-SNAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	–
VPL-SNA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	–
VPL-SNA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION E +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SNE086	860	860 × 930 × 785	380 W
VPL-SNE126	1 260	1 260 × 930 × 785	500 W
VPL-SNE166	1 660	1 660 × 930 × 785	600 W
VPL-SNE206	2 060	2 060 × 930 × 785	800 W
VPL-SNE246	2 460	2 460 × 930 × 785	1 010 W
VPL-SNE286	2 860	2 860 × 930 × 785	1 130 W
VPL-SNEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	–
VPL-SNEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	–
VPL-SNE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	–
VPL-SNE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION D +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SND086	860	860 × 930 × 766	380 W
VPL-SND126	1 260	1 260 × 930 × 766	500 W
VPL-SND166	1 660	1 660 × 930 × 766	600 W

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION D (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SND206	2 060	2 060 × 930 × 766	800 W
VPL-SND246	2 460	2 460 × 930 × 766	1 010 W
VPL-SND286	2 860	2 860 × 930 × 766	1 130 W
VPL-SNDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	–
VPL-SNDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	–
VPL-SND045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	–
VPL-SND090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION INC +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SNI086	860	860 × 930 × 735	380 W
VPL-SNI126	1 260	1 260 × 930 × 735	500 W
VPL-SNI166	1 660	1 660 × 930 × 735	600 W
VPL-SNI206	2 060	2 060 × 930 × 735	800 W
VPL-SNI246	2 460	2 460 × 930 × 735	1 010 W
VPL-SNI286	2 860	2 860 × 930 × 735	1 130 W
VPL-SNIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	–
VPL-SNIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	–
VPL-SNI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	–
VPL-SNI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE À CHAPEAU RÉFRIGÉRÉ P 850 · SECTION A +4 / +6 °C · +2 / +4 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-TSA126	1 260	1 260 × 850	500 W
VPL-TSA166	1 660	1 660 × 850	600 W
VPL-TSA206	2 060	2 060 × 850	800 W
VPL-TSA246	2 460	2 460 × 850	1 010 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; double évaporation : cuve statique + partie supérieure (chapeau) ventilée, tablettes intermédiaire

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE À CHAPEAU RÉFRIGÉRÉ P 930 · SECTION B +4 / +6 °C · +2 / +4 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-TNB126	1 260	1 260 × 930	500 W
VPL-TNB166	1 660	1 660 × 930	600 W
VPL-TNB206	2 060	2 060 × 930	800 W
VPL-TNB246	2 460	2 460 × 930	1 010 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; double évaporation : cuve statique + partie supérieure (chapeau) ventilée, tablettes intermédiaire

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 850 · SECTION A +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VSA086	860	860 × 850 × 775	500 W
VPL-VSA126	1 260	1 260 × 850 × 775	600 W
VPL-VSA166	1 660	1 660 × 850 × 775	750 W
VPL-VSA206	2 060	2 060 × 850 × 775	920 W
VPL-VSA246	2 460	2 460 × 850 × 775	1 010 W
VPL-VSA286	2 860	2 860 × 850 × 775	1 120 W
VPL-VSAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VSAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VSA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VSA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 850 · SECTION E +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VSE086	860	860 × 850 × 775	500 W
VPL-VSE126	1 260	1 260 × 850 × 775	600 W
VPL-VSE166	1 660	1 660 × 850 × 775	750 W
VPL-VSE206	2 060	2 060 × 850 × 775	920 W
VPL-VSE246	2 460	2 460 × 850 × 775	1 010 W
VPL-VSE286	2 860	2 860 × 850 × 775	1 120 W
VPL-VSEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VSEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VSE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VSE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 850 · SECTION D +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VSD086	860	860 × 850 × 766	500 W
VPL-VSD126	1 260	1 260 × 850 × 766	600 W
VPL-VSD166	1 660	1 660 × 850 × 766	750 W
VPL-VSD206	2 060	2 060 × 850 × 766	920 W
VPL-VSD246	2 460	2 460 × 850 × 766	1 010 W
VPL-VSD286	2 860	2 860 × 850 × 766	1 120 W
VPL-VSDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VSDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VSD045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VSD090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 850 · SECTION INC +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VSI086	860	860 × 850 × 775	500 W
VPL-VSI126	1 260	1 260 × 850 × 775	600 W
VPL-VSI166	1 660	1 660 × 850 × 775	750 W
VPL-VSI206	2 060	2 060 × 850 × 775	920 W
VPL-VSI246	2 460	2 460 × 850 × 775	1 010 W
VPL-VSI286	2 860	2 860 × 850 × 775	1 120 W
VPL-VSIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VSIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VSI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VSI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION A +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VNA086	860	860 × 930 × 838	600 W
VPL-VNA126	1 260	1 260 × 930 × 838	670 W
VPL-VNA166	1 660	1 660 × 930 × 838	800 W
VPL-VNA206	2 060	2 060 × 930 × 838	1 010 W
VPL-VNA246	2 460	2 460 × 930 × 838	1 120 W
VPL-VNA286	2 860	2 860 × 930 × 838	1 490 W
VPL-VNAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VNAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VNA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VNA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION E +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VNE086	860	860 × 930 × 790	600 W
VPL-VNE126	1 260	1 260 × 930 × 790	670 W
VPL-VNE166	1 660	1 660 × 930 × 790	800 W
VPL-VNE206	2 060	2 060 × 930 × 790	1 010 W
VPL-VNE246	2 460	2 460 × 930 × 790	1 120 W
VPL-VNE286	2 860	2 860 × 930 × 790	1 490 W
VPL-VNEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VNEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VNE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VNE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION D +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VND086	860	860 × 930 × 826	600 W
VPL-VND126	1 260	1 260 × 930 × 826	670 W
VPL-VND166	1 660	1 660 × 930 × 826	800 W
VPL-VND206	2 060	2 060 × 930 × 826	1 010 W
VPL-VND246	2 460	2 460 × 930 × 826	1 120 W
VPL-VND286	2 860	2 860 × 930 × 826	1 490 W
VPL-VNDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VNDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VND045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VND090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION INC +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VNI086	860	860 × 930 × 790	600 W
VPL-VNI126	1 260	1 260 × 930 × 790	670 W
VPL-VNI166	1 660	1 660 × 930 × 790	800 W
VPL-VNI206	2 060	2 060 × 930 × 790	1 010 W
VPL-VNI246	2 460	2 460 × 930 × 790	1 120 W
VPL-VNI286	2 860	2 860 × 930 × 790	1 490 W
VPL-VNIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VNIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VNI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VNI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 1030 · SECTION A +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VXA086	860	860 × 1 030 × 845	600 W
VPL-VXA126	1 260	1 260 × 1 030 × 845	750 W
VPL-VXA166	1 660	1 660 × 1 030 × 845	920 W
VPL-VXA206	2 060	2 060 × 1 030 × 845	1 120 W
VPL-VXA246	2 460	2 460 × 1 030 × 845	1 490 W
VPL-VXA286	2 860	2 860 × 1 030 × 845	1 600 W

Profondeur de cuve 1030 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 1030 · SECTION F +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VXF086	860	860 × 1 030 × 785	600 W
VPL-VXF126	1 260	1 260 × 1 030 × 785	750 W
VPL-VXF166	1 660	1 660 × 1 030 × 785	920 W
VPL-VXF206	2 060	2 060 × 1 030 × 785	1 120 W

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 1030 · SECTION F (SUITE) +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VXF246	2 460	2 460 × 1 030 × 785	1 490 W
VPL-VXF286	2 860	2 860 × 1 030 × 785	1 600 W

Profondeur de cuve 1030 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION A +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSA086	860	860 × 850 × 738	700 W
VPL-CSA126	1 260	1 260 × 850 × 738	700 W
VPL-CSA166	1 660	1 660 × 850 × 738	1 400 W
VPL-CSA206	2 060	2 060 × 850 × 738	1 400 W
VPL-CSA246	2 460	2 460 × 850 × 738	2 100 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION E +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSE086	860	860 × 850 × 750	700 W
VPL-CSE126	1 260	1 260 × 850 × 750	700 W
VPL-CSE166	1 660	1 660 × 850 × 750	1 400 W
VPL-CSE206	2 060	2 060 × 850 × 750	1 400 W
VPL-CSE246	2 460	2 460 × 850 × 750	2 100 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION D +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSD086	860	860 × 850 × 726	700 W
VPL-CSD126	1 260	1 260 × 850 × 726	700 W
VPL-CSD166	1 660	1 660 × 850 × 726	1 400 W
VPL-CSD206	2 060	2 060 × 850 × 726	1 400 W

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION D (SUITE) +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSD246	2 460	2 460 × 850 × 726	2 100 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION INC +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSI086	860	860 × 850 × 735	700 W
VPL-CSI126	1 260	1 260 × 850 × 735	700 W
VPL-CSI166	1 660	1 660 × 850 × 735	1 400 W
VPL-CSI206	2 060	2 060 × 850 × 735	1 400 W
VPL-CSI246	2 460	2 460 × 850 × 735	2 100 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 930 · SECTION A +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CNA086	860	860 × 930 × 778	700 W
VPL-CNA126	1 260	1 260 × 930 × 778	700 W
VPL-CNA166	1 660	1 660 × 930 × 778	1 400 W
VPL-CNA206	2 060	2 060 × 930 × 778	1 400 W
VPL-CNA246	2 460	2 460 × 930 × 778	2 100 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 930 · SECTION E +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CNE086	860	860 × 930 × 785	700 W
VPL-CNE126	1 260	1 260 × 930 × 785	700 W
VPL-CNE166	1 660	1 660 × 930 × 785	1 400 W
VPL-CNE206	2 060	2 060 × 930 × 785	1 400 W
VPL-CNE246	2 460	2 460 × 930 × 785	2 100 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 930 · SECTION D +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CND086	860	860 × 930 × 766	700 W
VPL-CND126	1 260	1 260 × 930 × 766	700 W
VPL-CND166	1 660	1 660 × 930 × 766	1 400 W
VPL-CND206	2 060	2 060 × 930 × 766	1 400 W
VPL-CND246	2 460	2 460 × 930 × 766	2 100 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 930 · SECTION INC +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CNI086	860	860 × 930 × 735	700 W
VPL-CNI126	1 260	1 260 × 930 × 735	700 W
VPL-CNI166	1 660	1 660 × 930 × 735	1 400 W
VPL-CNI206	2 060	2 060 × 930 × 735	1 400 W
VPL-CNI246	2 460	2 460 × 930 × 735	2 100 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION A chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSA086	860	860 × 850 × 738	2 800 W
VPL-BSA126	1 260	1 260 × 850 × 738	4 200 W
VPL-BSA166	1 660	1 660 × 850 × 738	5 600 W
VPL-BSA206	2 060	2 060 × 850 × 738	7 000 W
VPL-BSA246	2 460	2 460 × 850 × 738	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION E chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSE086	860	860 × 850 × 750	2 800 W
VPL-BSE126	1 260	1 260 × 850 × 750	4 200 W
VPL-BSE166	1 660	1 660 × 850 × 750	5 600 W

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION E (SUITE) chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSE206	2 060	2 060 × 850 × 750	7 000 W
VPL-BSE246	2 460	2 460 × 850 × 750	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION D chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSD086	860	860 × 850 × 726	2 800 W
VPL-BSD126	1 260	1 260 × 850 × 726	4 200 W
VPL-BSD166	1 660	1 660 × 850 × 726	5 600 W
VPL-BSD206	2 060	2 060 × 850 × 726	7 000 W
VPL-BSD246	2 460	2 460 × 850 × 726	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION INC chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSI086	860	860 × 850 × 735	2 800 W
VPL-BSI126	1 260	1 260 × 850 × 735	4 200 W
VPL-BSI166	1 660	1 660 × 850 × 735	5 600 W
VPL-BSI206	2 060	2 060 × 850 × 735	7 000 W
VPL-BSI246	2 460	2 460 × 850 × 735	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION A chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BNA086	860	860 × 930 × 778	2 800 W
VPL-BNA126	1 260	1 260 × 930 × 778	4 200 W
VPL-BNA166	1 660	1 660 × 930 × 778	5 600 W
VPL-BNA206	2 060	2 060 × 930 × 778	7 000 W

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION A (SUITE) chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BNA246	2 460	2 460 × 930 × 778	8 400 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION E chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BNE086	860	860 × 930 × 785	2 800 W
VPL-BNE126	1 260	1 260 × 930 × 785	4 200 W
VPL-BNE166	1 660	1 660 × 930 × 785	5 600 W
VPL-BNE206	2 060	2 060 × 930 × 785	7 000 W
VPL-BNE246	2 460	2 460 × 930 × 785	8 400 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION D chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BND086	860	860 × 930 × 766	2 800 W
VPL-BND126	1 260	1 260 × 930 × 766	4 200 W
VPL-BND166	1 660	1 660 × 930 × 766	5 600 W
VPL-BND206	2 060	2 060 × 930 × 766	7 000 W
VPL-BND246	2 460	2 460 × 930 × 766	8 400 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION INC chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BNI086	860	860 × 930 × 735	2 800 W
VPL-BNI126	1 260	1 260 × 930 × 735	4 200 W
VPL-BNI166	1 660	1 660 × 930 × 735	5 600 W
VPL-BNI206	2 060	2 060 × 930 × 735	7 000 W
VPL-BNI246	2 460	2 460 × 930 × 735	8 400 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE NEUTRE P 850 · SECTION A ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NSA086	860	860 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA126	1 260	1 260 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA166	1 660	1 660 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA206	2 060	2 060 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA246	2 460	2 460 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA286	2 860	2 860 × 850 × 1 308	–
VPL-NSAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NSAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NSA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NSA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 850 · SECTION D ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NSD086	860	860 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD126	1 260	1 260 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD166	1 660	1 660 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD206	2 060	2 060 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD246	2 460	2 460 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD286	2 860	2 860 × 850 × 1 296	–
VPL-NSDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NSDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NSD045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NSD090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 850 · SECTION E ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NSE086	860	860 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE126	1 260	1 260 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE166	1 660	1 660 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE206	2 060	2 060 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE246	2 460	2 460 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE286	2 860	2 860 × 850 × 1 320	–
VPL-NSEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NSEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NSE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NSE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 850 · SECTION INC ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NSI086	860	860 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI126	1 260	1 260 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI166	1 660	1 660 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI206	2 060	2 060 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI246	2 460	2 460 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI286	2 860	2 860 × 850 × 1 305	–
VPL-NSIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NSIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NSI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NSI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE NEUTRE P 930 · SECTION A ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NNA086	860	860 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA126	1 260	1 260 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA166	1 660	1 660 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA206	2 060	2 060 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA246	2 460	2 460 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA286	2 860	2 860 × 930 × 1 308	–
VPL-NNAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NNAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NNA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NNA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 930 · SECTION E ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NNE086	860	860 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE126	1 260	1 260 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE166	1 660	1 660 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE206	2 060	2 060 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE246	2 460	2 460 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE286	2 860	2 860 × 930 × 1 315	–
VPL-NNEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NNEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NNE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NNE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 930 · SECTION D ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NND086	860	860 × 930 × 1 296	–
VPL-NND126	1 260	1 260 × 930 × 1 296	–
VPL-NND166	1 660	1 660 × 930 × 1 296	–
VPL-NND206	2 060	2 060 × 930 × 1 296	–
VPL-NND246	2 460	2 460 × 930 × 1 296	–
VPL-NND286	2 860	2 860 × 930 × 1 296	–
VPL-NNDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NNDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NND045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NND090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 930 · SECTION INC ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NNI086	860	860 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI126	1 260	1 260 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI166	1 660	1 660 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI206	2 060	2 060 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI246	2 460	2 460 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI286	2 860	2 860 × 930 × 1 265	–
VPL-NNIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NNIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NNI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NNI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
2E TABLETTE INTERMÉDIAIRE	2e tablette intermédiaire sans éclairage
VPL-T2086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2126	L 1260 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2166	L 1660 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2A45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2A90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
TABLETTE INTERMÉDIAIRE + LED	Tablette intermédiaire supplémentaire avec éclairage LED
VPL-TL086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-TL126	L 1260
VPL-TL166	L 1660
VPL-TL206	L 2060
VPL-TL246	L 2460
VPL-TL286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-TLA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-TLA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VITRE FRONTALE OUVRANTE	Vitre frontale ouvrante avec crochets en aluminium (section E uniquement) · pour : statique 850/930 ; ventilée 850/930
VPL-VO086	L 860

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VPL-VO126	L 1260
VPL-VO166	L 1660
VPL-VO206	L 2060
VPL-VO246	L 2460
VPL-VO286	L 2860
VPL-VOA45	angle 45°
VPL-VOA90	angle 90°
PLATEAUX INOX À GRADINS	Plateaux d'exposition en acier inoxydable à 3 gradins · pour : statique 850/930
VPL-PG086	L 860
VPL-PG126	L 1260
VPL-PG166	L 1660
VPL-PG206	L 2060
VPL-PG246	L 2460
VPL-PG286	L 2860
VPL-PGA45	angle 45°
VPL-PGA90	angle 90°
FAÇADE INOX	Façade de cuve en acier inoxydable
VPL-FI086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-FI126	L 1260
VPL-FI166	L 1660
VPL-FI206	L 2060
VPL-FI246	L 2460
VPL-FI286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-FIA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-FIA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
ARRIÈRE INOX	Arrière de cuve en acier inoxydable
VPL-AI086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-AI126	L 1260 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-AI166	L 1660 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-AI206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-AI246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-AI286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-AIA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-AIA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
TABLETTE VERRE COLLÉ	Tablette supplémentaire en verre collé · pour : statique 850/930
VPL-TV086	L 860
VPL-TV126	L 1260
VPL-TV166	L 1660
VPL-TV206	L 2060
VPL-TV246	L 2460
VPL-TV286	L 2860
PLAN DE TRAVAIL INOX	Plan de travail en acier inoxydable côté opérateur
VPL-PI086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PI126	L 1260
VPL-PI166	L 1660
VPL-PI206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PIV206	L 2060 (ventilée 850/930/1030)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-PI246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PIV246	L 2460 (ventilée 850/930/1030)
VPL-PI286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-PIA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-PIA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
ÉCLAIRAGE LED DE BAR	Éclairage LED de bar + profils (section INC)
VPL-EB086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB126	L 1260 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB166	L 1660 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB206	L 2060 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB246	L 2460 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EBA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EBA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; neutre 850/930)
GROUPE LOGÉ	Groupe logé et raccordé sous la cuve (P 850)
VPL-GLS086	L 860 (statique 850)
VPL-GLN086	L 860 (statique 930)
VPL-GLV086	L 860 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS126	L 1260 (statique 850)
VPL-GLN126	L 1260 (statique 930)

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-GLT126	L 1260 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GLV126	L 1260 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS166	L 1660 (statique 850)
VPL-GLN166	L 1660 (statique 930)
VPL-GLT166	L 1660 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GLV166	L 1660 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS206	L 2060 (statique 850)
VPL-GLN206	L 2060 (statique 930)
VPL-GLT206	L 2060 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GLV206	L 2060 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS246	L 2460 (statique 850)
VPL-GLN246	L 2460 (statique 930)
VPL-GLT246	L 2460 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GLV246	L 2460 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS286	L 2860 (statique 850)
VPL-GLN286	L 2860 (statique 930)
VPL-GLV286	L 2860 (ventilée 850/930/1030)
GROUPE À DISTANCE	Groupe fourni à part, raccordement à distance 10 m max (P 850)
VPL-GDS086	L 860 (statique 850)
VPL-GDN086	L 860 (statique 930)
VPL-GDV086	L 860 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GDS126	L 1260 (statique 850)
VPL-GDN126	L 1260 (statique 930)
VPL-GDT126	L 1260 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GDV126	L 1260 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GDS166	L 1660 (statique 850)
VPL-GDN166	L 1660 (statique 930)
VPL-GDT166	L 1660 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GDV166	L 1660 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GDS206	L 2060 (statique 850)
VPL-GDN206	L 2060 (statique 930)
VPL-GDT206	L 2060 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GDV206	L 2060 (ventilée 850/930/1030)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-GDS246	L 2460 (statique 850)
VPL-GDN246	L 2460 (statique 930)
VPL-GDT246	L 2460 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GDV246	L 2460 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GDS286	L 2860 (statique 850)
VPL-GDN286	L 2860 (statique 930)
VPL-GDV286	L 2860 (ventilée 850/930/1030)
SOUBASSEMENT BOIS	Soubassement en bois bimélaminé imperméable, compartiments arrière à claire-voie
VPL-SB086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB126	L 1260 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB166	L 1660 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-SBA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-SBSA90	angle 90° (statique 850/930)
VPL-SBVA90	angle 90° (ventilée 850/930/1030)
SOUBASSEMENT OUVERT	Soubassement peint, tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces
VPL-SO086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SO126	L 1260 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-SO166	L 1660 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SO206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SO246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SO286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-SOA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-SOA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
GRILLE INOX DE GROUPE	Grille inox de couverture pour le groupe · pour : statique 850/930
VPL-GR086	L 860
VPL-GR126	L 1260
VPL-GR166	L 1660
VPL-GR206	L 2060
VPL-GR246	L 2460
VPL-GR286	L 2860
VPL-GRA45	angle 45°
VPL-GRA90	angle 90°
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation des eaux de condensation · pour : statique 850/930
VPL-BA	à l'unité
FILM MIROIR LATÉRAL	Film miroir sur le côté · pour : statique 850/930
VPL-FM	à l'unité
DÉTENDEUR SOLÉNOÏDE	Système à détendeur avec électrovanne, coffret électrique compris · pour : chapeau réfr. 850/930
VPL-DS126	L 1260
VPL-DS166	L 1660
VPL-DS206	L 2060
VPL-DS246	L 2460

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
DOUBLE VITRAGE OUVRANT	Double vitrage frontal ouvrant avec profil charnière chauffant (section E uniquement) · pour : ventilée 850/930
VPL-DV086	L 860
VPL-DV126	L 1260
VPL-DV166	L 1660
VPL-DV206	L 2060
VPL-DV246	L 2460
VPL-DV286	L 2860
VPL-DVA45	angle 45°
VPL-DVA90	angle 90°
KIT CHAUD / FROID	Kit plans d'exposition chaud / froid (étagères inox à câble chauffant + tableau de commande additionnel) · pour : ventilée 850/930/1030
VPL-KC086	L 860
VPL-KC126	L 1260
VPL-KC166	L 1660
PORTES ARRIÈRE SUR ROULETTES	Portes arrière coulissantes (sur roulettes)
VPL-PR086	L 860 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR126	L 1260 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR166	L 1660 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR206	L 2060 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR246	L 2460 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR286	L 2860 (neutre 850/930)
PORTES ARRIÈRE PROFIL ALU	Portes arrière coulissantes sur profil en aluminium
VPL-PA086	L 860 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PA126	L 1260 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PA166	L 1660 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PA206	L 2060 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-PA246	L 2460 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PA286	L 2860 (neutre 850/930)
BAC GN 1/1 H 100	Bac gastronorme GN 1/1, H 100 mm (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-G1	à l'unité
COUVERCLE GN 1/1	Couvercle GN 1/1 (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-C1	à l'unité
BAC GN 1/2 H 100	Bac gastronorme GN 1/2, H 100 mm (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-G2	à l'unité
COUVERCLE GN 1/2	Couvercle GN 1/2 (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-C2	à l'unité
BAC GN 1/4 H 100	Bac gastronorme GN 1/4, H 100 mm (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-G4	à l'unité
COUVERCLE GN 1/4	Couvercle GN 1/4 (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-C4	à l'unité
GRILLE À PAIN EN HÊTRE	Plateau-grille pour pain en hêtre massif naturel (version boulangerie) · pour : neutre 850/930
VPL-GP086	L 860
VPL-GP126	L 1260
VPL-GP166	L 1660
VPL-GP206	L 2060
VPL-GP246	L 2460
VPL-GP286	L 2860
VPL-GPA45	angle 45°
VPL-GPA90	angle 90°
TIROIR À MIETTES	Tiroir pour les morceaux de pain (version boulangerie) · pour : neutre 850/930
VPL-TP086	L 860
VPL-TP126	L 1260
VPL-TP166	L 1660
VPL-TP206	L 2060

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-TP246	L 2460
VPL-TP286	L 2860

Sans prix, nous consulter : Angles sur mesure de toute inclinaison · Longueurs sur mesure · Groupe logé / à distance pour les angles : sur demande · Tablette supplémentaire en verre collé pour les angles : sur demande · Étagères spéciales inox pour bacs GN H 100 mm ou récipients à fruits et yaourts (versions réfrigérées statique

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ

Vitrine réfrigérée ventilée modulaire à poser ou à intégrer dans un comptoir

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm



0,88 À 2,88 M
6 longueurs

P 930 MM
H 403 à 723 mm

+4 / +8 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LA BOÎTE DE VERRE EXTRA-CLAIR QUI S'INTÈGRE PARTOUT

Base réfrigérée droite ou à gradin surmontée d'une structure en verre extra-clair collé U.V. : aucun montant, une visibilité totale. À poser ou à intégrer dans tout mobilier, elle se décline en kits pâtisserie, pralines et chaud / froid. Éclairage LED 3 000 K, plan de travail inox, déflecteurs plexiglas.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Base droite · vitre H 210	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base droite · vitre H 310	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base droite · vitre H 410	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base à gradin · vitre H 310	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base à gradin · vitre H 410	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base à gradin · vitre H 530	+4 / +8 °C	880 à 2 880

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm



VITRINE TRAITEUR INTÉGRÉE DANS UN COMPTOIR BLANC



VITRINE GASTRONOMIE, ÉPICERIE FINE



COMPTOIR BOULANGERIE-TRAITEUR




VITRINE EN LIGNE DE COMPTOIR

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

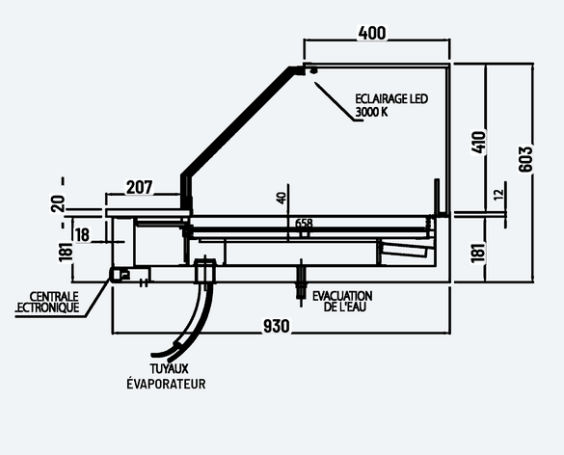

COUPE BASE DROITE · VITRE H 410

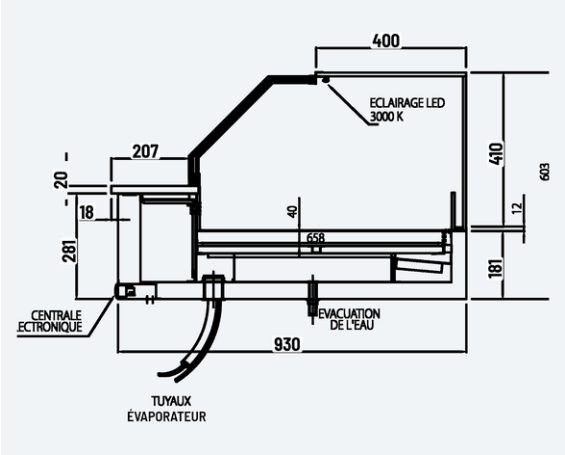

COUPE BASE À GRADIN · VITRE H 410



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine réfrigérée ventilée modulaire à poser ou à intégrer

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (CO2 en option)
Éclairage	LED 3000 K
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	sans groupe de série ; groupe logé ou à distance (10 m) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Puissance frigorifique requise à –10 °C

	L 880	L 1280	L 1680	L 2080	L 2480	L 2880	ANGLE 90°	RÉSERVE 2 PORTES	RÉSERVE 3 PORTES	RÉSERVE 4 PORTES
Puissance	420 W	600 W	800 W	1010 W	1120 W	1490 W	380 W	500 W	500 W	670 W

Profondeur standard 930 mm ; longueurs 880 / 1280 / 1680 / 2080 / 2480 / 2880 mm · Hauteurs hors soubassement : A1 403, A2 503, A3 603, B1 503, B2 603, B3 723 mm (cuve 181 mm + vitrage) · Soubassements H 570 / 670 / 770 mm ; réserves réfrigérées H 450, 552 ou 650 mm

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

BASE DROITE · VITRE H 210 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-A1088	880	880 × 930 × 403	420 W
VMD-A1128	1 280	1 280 × 930 × 403	600 W
VMD-A1168	1 680	1 680 × 930 × 403	800 W
VMD-A1208	2 080	2 080 × 930 × 403	1 010 W
VMD-A1248	2 480	2 480 × 930 × 403	1 120 W
VMD-A1288	2 880	2 880 × 930 × 403	1 490 W

Base droite, structure vitrée extra-claire H 210 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 403 mm

BASE DROITE · VITRE H 310 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-A2088	880	880 × 930 × 503	420 W
VMD-A2128	1 280	1 280 × 930 × 503	600 W
VMD-A2168	1 680	1 680 × 930 × 503	800 W
VMD-A2208	2 080	2 080 × 930 × 503	1 010 W
VMD-A2248	2 480	2 480 × 930 × 503	1 120 W
VMD-A2288	2 880	2 880 × 930 × 503	1 490 W

Base droite, structure vitrée extra-claire H 310 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 503 mm

BASE DROITE · VITRE H 410 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-A3088	880	880 × 930 × 603	420 W
VMD-A3128	1 280	1 280 × 930 × 603	600 W
VMD-A3168	1 680	1 680 × 930 × 603	800 W
VMD-A3208	2 080	2 080 × 930 × 603	1 010 W
VMD-A3248	2 480	2 480 × 930 × 603	1 120 W

BASE DROITE · VITRE H 410 (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-A3288	2 880	2 880 × 930 × 603	1 490 W

Base droite, structure vitrée extra-claire H 410 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 603 mm

BASE À GRADIN · VITRE H 310 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-B1088	880	880 × 930 × 503	420 W
VMD-B1128	1 280	1 280 × 930 × 503	600 W
VMD-B1168	1 680	1 680 × 930 × 503	800 W
VMD-B1208	2 080	2 080 × 930 × 503	1 010 W
VMD-B1248	2 480	2 480 × 930 × 503	1 120 W
VMD-B1288	2 880	2 880 × 930 × 503	1 490 W

Base à gradin, structure vitrée extra-claire H 310 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 503 mm

BASE À GRADIN · VITRE H 410 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-B2088	880	880 × 930 × 603	420 W
VMD-B2128	1 280	1 280 × 930 × 603	600 W
VMD-B2168	1 680	1 680 × 930 × 603	800 W
VMD-B2208	2 080	2 080 × 930 × 603	1 010 W
VMD-B2248	2 480	2 480 × 930 × 603	1 120 W
VMD-B2288	2 880	2 880 × 930 × 603	1 490 W

Base à gradin, structure vitrée extra-claire H 410 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 603 mm

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

BASE À GRADIN · VITRE H 530 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-B3088	880	880 × 930 × 723	420 W
VMD-B3128	1 280	1 280 × 930 × 723	600 W
VMD-B3168	1 680	1 680 × 930 × 723	800 W
VMD-B3208	2 080	2 080 × 930 × 723	1 010 W
VMD-B3248	2 480	2 480 × 930 × 723	1 120 W
VMD-B3288	2 880	2 880 × 930 × 723	1 490 W

Base à gradin, structure vitrée extra-claire H 530 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 723 mm

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
TABLETTE INTERMÉDIAIRE VERRE	Tablette intermédiaire en verre extra-clair trempé, support frontal inox possible
VMD-TV088	L 880
VMD-TV128	L 1280
VMD-TV168	L 1680
VMD-TV208	L 2080
VMD-TV248	L 2480
VMD-TV288	L 2880
SUPPORT INOX FRONTAL DE TABLETTE	Support inox avant pour tablette (longueurs ≥ 1680 mm)
VMD-SI168	L 1680
VMD-SI208	L 2080
VMD-SI248	L 2480
VMD-SI288	L 2880
ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	Éclairage par barres LED 3000 K sous tablette intermédiaire
VMD-LT088	L 880
VMD-LT128	L 1280
VMD-LT168	L 1680

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VMD-LT208	L 2080
VMD-LT248	L 2480
VMD-LT288	L 2880
SOUBASSEMENT TUBULAIRE SUR PIEDS	Soubassement en tubes peints 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces, pieds réglables
VMD-SP088	L 880
VMD-SP128	L 1280
VMD-SP168	L 1680
VMD-SP208	L 2080
VMD-SP248	L 2480
VMD-SP288	L 2880
SOUBASSEMENT TUBULAIRE SUR ROULETTES	Soubassement en tubes peints 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces, roulettes pivotantes
VMD-SR088	L 880
VMD-SR128	L 1280
VMD-SR168	L 1680
VMD-SR208	L 2080
VMD-SR248	L 2480
VMD-SR288	L 2880
SOUBASSEMENT MÉLAMINÉ	Soubassement en panneau mélaminé hydrofuge, chants PVC beige antichoc, compartiments arrière ouverts
VMD-SM088	L 880
VMD-SM128	L 1280
VMD-SM168	L 1680
VMD-SM208	L 2080
VMD-SM248	L 2480
VMD-SM288	L 2880
EXTÉRIEUR DE CUVE INOX	Extérieur de cuve en inox (au lieu de la tôle plastifiée beige)
VMD-EI088	L 880

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VMD-EI128	L 1280
VMD-EI168	L 1680
VMD-EI208	L 2080
VMD-EI248	L 2480
VMD-EI288	L 2880
PLAN DE TRAVAIL SOLID SURFACE	Plan de travail et bordures en matériau de synthèse blanc ép. 12 mm, débord frontal et latéral 25 mm
VMD-PC088	L 880
VMD-PC128	L 1280
VMD-PC168	L 1680
VMD-PC208	L 2080
VMD-PC248	L 2480
VMD-PC288	L 2880
PLAN D'EXPOSITION SOLID SURFACE	Plan d'exposition en matériau de synthèse blanc ép. 12 mm (plaques 600 × 400 mm)
VMD-EC088	L 880
VMD-EC128	L 1280
VMD-EC168	L 1680
VMD-EC208	L 2080
VMD-EC248	L 2480
VMD-EC288	L 2880
PLAN D'EXPOSITION PLEXIGLAS GRAVÉ	Plan d'exposition en plexiglas gravé au laser, éclairage LED RGB en bordure arrière
VMD-EP088	L 880
VMD-EP128	L 1280
VMD-EP168	L 1680
VMD-EP208	L 2080
VMD-EP248	L 2480
VMD-EP288	L 2880

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
PLAN D'EXPOSITION AFFLEURANT	Plan d'exposition au niveau des bords (section B uniquement) · pour : Base à gradin vitre H 310 ; Base à gradin vitre H 410 ; Base à gradin vitre H 530
VMD-EA088	L 880
VMD-EA128	L 1280
VMD-EA168	L 1680
VMD-EA208	L 2080
VMD-EA248	L 2480
VMD-EA288	L 2880
GRILLES D'ASPIRATION / SOUFFLAGE	Aspiration et soufflage ép. 12 mm en matériau de synthèse, avec perforations de passage d'air
VMD-AR088	L 880
VMD-AR128	L 1280
VMD-AR168	L 1680
VMD-AR208	L 2080
VMD-AR248	L 2480
VMD-AR288	L 2880
VITRE FRONTALE OUVRANTE (CHARNIÈRES FINES)	Vitre frontale ouvrante sur charnières fines, fermeture par aimants
VMD-VS088	L 880
VMD-VS128	L 1280
VMD-VS168	L 1680
VMD-VS208	L 2080
VMD-VS248	L 2480
VMD-VS288	L 2880
VITRE FRONTALE OUVRANTE (PROFIL CHARNIÈRE)	Vitre frontale ouvrante sur profil charnière, ouverture bloquée à 35°, fermeture par aimants
VMD-VP088	L 880
VMD-VP128	L 1280

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VMD-VP168	L 1680
VMD-VP208	L 2080
VMD-VP248	L 2480
VMD-VP288	L 2880
VOILE D'AIR FRONTAL	Flux d'air frontal avec capot inox extérieur, ventilateurs et bordures perforées
VMD-FA088	L 880
VMD-FA128	L 1280
VMD-FA168	L 1680
VMD-FA208	L 2080
VMD-FA248	L 2480
VMD-FA288	L 2880
STRUCTURE VITRÉE À MONTANTS INOX POLI	Plus-value structure vitrée à montants en inox poli + fermetures arrière pliantes et coulissantes
VMD-MC088	L 880
VMD-MC128	L 1280
VMD-MC168	L 1680
VMD-MC208	L 2080
VMD-MC248	L 2480
VMD-MC288	L 2880
REHAUSSE VITRÉE H 320	Structure vitrée supplémentaire à poser sur le dessus, H 320 mm, avec 1 tablette
VMD-S32088	L 880
VMD-S32128	L 1280
VMD-S32168	L 1680
VMD-S32208	L 2080
VMD-S32248	L 2480
VMD-S32288	L 2880

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
REHAUSSE VITRÉE H 480	Structure vitrée supplémentaire à poser sur le dessus, H 480 mm, avec 2 tablettes
VMD-S48088	L 880
VMD-S48128	L 1280
VMD-S48168	L 1680
VMD-S48208	L 2080
VMD-S48248	L 2480
VMD-S48288	L 2880
KIT CHAUD / FROID	Kit de plans chauffants inox (variante chaud / froid)
VMD-KC088	L 880
VMD-KC128	L 1280
VMD-KC168	L 1680
VMD-KC208	L 2080
KIT ÉVAPORATEUR PÂTISSERIE	Kit évaporateur renforcé pour pâtisserie fraîche, cuve rehaussée de 60 mm
VMD-KE088	L 880
VMD-KE128	L 1280
VMD-KE168	L 1680
VMD-KE208	L 2080
VMD-KE248	L 2480
VMD-KE288	L 2880
KIT CONTRÔLE D'HUMIDITÉ (PRALINES)	Kit de contrôle de l'humidité pour chocolats / pralines, cuve rehaussée de 50 mm
VMD-KH088	L 880
VMD-KH128	L 1280
VMD-KH168	L 1680
VMD-KH208	L 2080
VMD-KH248	L 2480
VMD-KH288	L 2880

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (jusqu'à 10 m)
VMD-GD088	L 880
VMD-GD128	L 1280
VMD-GD168	L 1680
VMD-GD208	L 2080
VMD-GD248	L 2480
VMD-GD288	L 2880
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique intégré, fixé sous la vitrine
VMD-GL088	L 880
VMD-GL128	L 1280
VMD-GL168	L 1680
VMD-GL208	L 2080
VMD-GL248	L 2480
VMD-GL288	L 2880
ÉLECTROVANNE DOUBLE ÉVAPORATEUR	Système à électrovanne (deux évaporateurs sur un seul groupe)
VMD-EV128	L 1280
VMD-EV168	L 1680
VMD-EV208	L 2080
VMD-EV248	L 2480
VMD-EV288	L 2880
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation des eaux de condensation
VMD-BAE	toutes longueurs
GRILLE DE GROUPE	Grille inox 650 × 530 mm de protection du groupe
VMD-GRI	toutes longueurs
JONCTION	Jonction entre vitrines de même section
VMD-CPS	par jonction
VMD-CPD	par jonction

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SOUS VITRINE	Réserve réfrigérée ventilée R134A, portes inox, une tablette réglable par compartiment, régulation électronique déportée
VMD-R2P45	H 480 · P 700 · 2 portes (L 1012)
VMD-R3P45	H 480 · P 700 · 3 portes (L 1518)
VMD-R2P55	H 552 · P 670 · 2 portes (L 1090)
VMD-R3P55	H 552 · P 670 · 3 portes (L 1600)
VMD-R4P55	H 552 · P 670 · 4 portes (L 2110)
VMD-R2P65	H 650 · P 670 · 2 portes (L 1090)
VMD-R3P65	H 650 · P 670 · 3 portes (L 1600)
VMD-R4P65	H 650 · P 670 · 4 portes (L 2110)
OPTIONS DE LA RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE	Compartiment inox pour groupe L 590 / 670 mm (sans groupe)
VMD-RCG59	2, 3 ou 4 portes
VMD-RCG88	2, 3 ou 4 portes
VMD-RTI	2, 3 ou 4 portes
VMD-RTIR	2, 3 ou 4 portes
VMD-RGD2	2 portes
VMD-RGD3	3 portes
VMD-RGD4	4 portes
VMD-RGL2	2 portes
VMD-RGL3	3 portes
VMD-RGL4	4 portes
VMD-RCAR	2, 3 ou 4 portes
VMD-RPR	2, 3 ou 4 portes

Sans prix, nous consulter : Kit chaud / froid en L 2480 et 2880 (non disponible, « NN ») · Électrovanne double évaporateur en L 880 (non disponible, « NN ») · Angles ouverts 90° (carré, à secteurs, arrondi R 1090) : sur devis · Versions chaude sèche, neutre pâtisserie et neutre boulangerie (grilles en hêtre) : sur devis, sur mes

VITRINE PÂTISSERIE À TIROIR

Vitrine pâtisserie et chocolats réfrigérée ventilée

PLAN D'EXPOSITION COULISSANT
service et réassort facilités



0,90 À 2,50 M
3 longueurs

P 770 MM
H 500 à 600 mm

+4 / +8 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

VOS PÂTISSERIES PRÉSENTÉES COMME DES BIJOUX

Le plan d'exposition coulisse sur glissières télescopiques vers l'opérateur : service et réassort se font sans effort. Structure en verre extra-clair de 10 mm collé U.V., aucun montant visible, intérieur inox et déflecteurs plexiglas. Version pralines avec contrôle d'humidité en option.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
H 500 sans tablette	+4 / +8 °C	900 à 2 500
H 600 avec tablette	+4 / +8 °C	900 à 2 500

VITRINE PÂTISSERIE À TIROIR · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

PLAN D'EXPOSITION COULISSANT
service et réassort facilités



VITRINE PÂTISSERIE ET CHOCOLATS EN BOUTIQUE



PLAN D'EXPOSITION SORTI POUR LE SERVICE



COMPTOIR TRAITEUR À TIROIRS D'EXPOSITION




VERSION À TIROIRS EN BOULANGERIE-TRAITEUR

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE PÂTISSERIE À TIROIR · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

PLAN D'EXPOSITION COULISSANT
service et réassort facilités

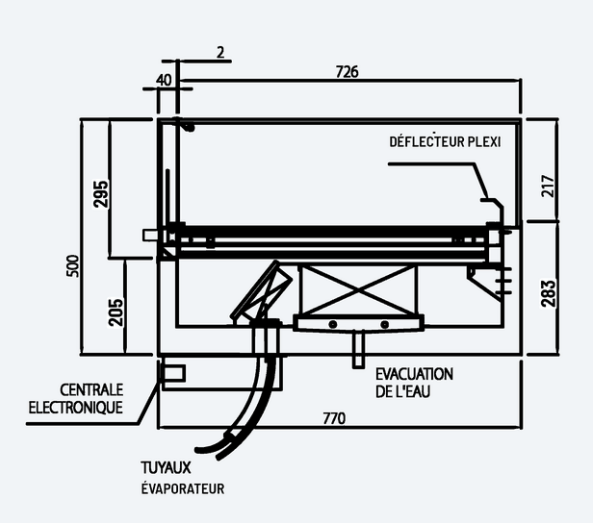

COUPE H 500 SANS TABLETTE · P 770

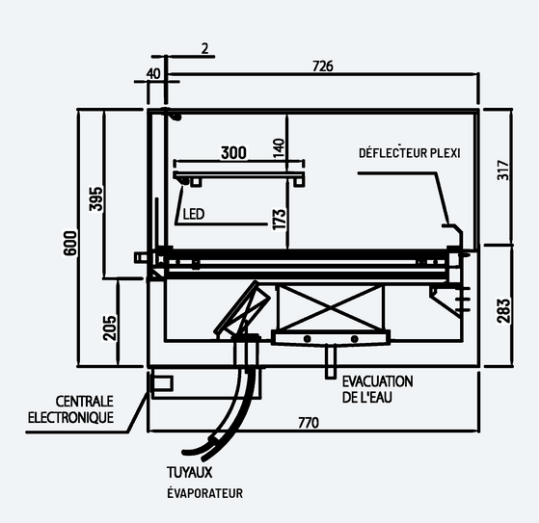

COUPE H 600 AVEC TABLETTE · P 770



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine pâtisserie / chocolaterie réfrigérée ventilée à plan

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (R290 ou CO2 en option selon sélection)
Éclairage	LED 3000 K (sélection : de série) ; barres LED sous tablette en option
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	sans groupe de série ; groupe logé ou à distance (10 m) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Puissance frigorifique requise à –10 °C

	L 900	L 1700	L 2500
Pâtisserie	600 W	920 W	1120 W
Pralines	500 W	600 W	920 W

Profondeur de cuve 770 mm ; longueurs standard 900 / 1700 / 2500 mm · Hauteur hors soubassement : 500 mm (section A) ou 600 mm avec tablette (section B) ; cuve 283 mm · Tiroir sorti : débattement 630 mm côté opérateur

VITRINE PÂTISSERIE À TIROIR · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

PLAN D'EXPOSITION COULISSANT
service et réassort facilités

H 500 SANS TABLETTE +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPC-A090	900	900 × 770 × 500	600 W
VPC-A170	1 700	1 700 × 770 × 500	920 W
VPC-A250	2 500	2 500 × 770 × 500	1 120 W

Hauteur 500 mm hors soubassement, sans tablette intermédiaire, profondeur 770 mm

H 600 AVEC TABLETTE +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPC-B090	900	900 × 770 × 600	600 W
VPC-B170	1 700	1 700 × 770 × 600	920 W
VPC-B250	2 500	2 500 × 770 × 600	1 120 W

Hauteur 600 mm hors soubassement, avec tablette intermédiaire, profondeur 770 mm

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VITRE FRONTALE OUVRANTE	Vitre frontale ouvrante sur charnières fines, fermeture par aimants
VPC-VO090	L 900
VPC-VO170	L 1700
VPC-VO250	L 2500
ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	Éclairage par barres LED sous la tablette · pour : H 600 avec tablette
VPC-LT090	L 900
VPC-LT170	L 1700
VPC-LT250	L 2500
CONTRÔLE D'HUMIDITÉ (PRALINES)	Système de contrôle de l'humidité pour chocolats / pralines
VPC-KH090	L 900
VPC-KH170	L 1700
VPC-KH250	L 2500
EXTÉRIEUR DE CUVE INOX	Extérieur de cuve en inox (au lieu de la tôle plastifiée beige)
VPC-EI090	L 900
VPC-EI170	L 1700
VPC-EI250	L 2500

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé et raccordé sous la cuve
VPC-GL090	L 900
VPC-GL170	L 1700
VPC-GL250	L 2500
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique livré séparément, raccordement à distance jusqu'à 10 m
VPC-GD090	L 900
VPC-GD170	L 1700
VPC-GD250	L 2500
GRILLE DE GROUPE	Grille inox de protection du groupe logé
VPC-GRI	toutes longueurs
SOUBASSEMENT MÉLAMINÉ	Soubassement en panneau mélaminé hydrofuge fini à l'intérieur, chants PVC antichoc, compartiments arrière ouverts
VPC-SM090	L 900
VPC-SM170	L 1700
VPC-SM250	L 2500
SOUBASSEMENT TUBULAIRE	Soubassement peint en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces
VPC-ST090	L 900
VPC-ST170	L 1700
VPC-ST250	L 2500

Sans prix, nous consulter : Groupe R290 ou détendeur électronique CO2 · Auto-évaporation des condensats (AU.EV) · Module de communication de données (connectivité 4.0) · Groupe logé spécial (U.C.E.) · Circuit eau glycolée (GLI) · Habillage (RIV), extérieur tout inox (ALL IN)

VITRINE ÎLOT CHOCOLATS

Vitrine îlot réfrigérée ventilée pour chocolats et pâtisserie

VISIBLE SUR 4 FACES
îlot pour chocolats et pâtisserie

1,00 À 1,40 M
2 longueurs

P 600 MM
H 500 à 600 mm

+12 / +16 °C
chocolats · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

L'ÎLOT AU CENTRE DE VOTRE BOUTIQUE

Conçue pour trôner au milieu d'une salle, cette vitrine se découvre sur toutes ses faces. Froid ventilé avec contrôle de la température et de l'humidité pour les chocolats, verre extra-clair collé U.V. et vitres coulissantes côté opérateur. Plans d'exposition inox amovibles.

2 LONGUEURS
1 000 et 1 400 mm

2 HAUTEURS
500 mm, ou 600 mm avec tablette



VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
H 500 sans tablette	+12 / +16 °C	1 000 à 1 400
H 600 avec tablette	+12 / +16 °C	1 000 à 1 400

VITRINE ÎLOT CHOCOLATS · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

VISIBLE SUR 4 FACES
îlot pour chocolats et pâtisserie



ÎLOT SUR COMPTOIR EN MARBRE, HÔTEL



ÎLOT CHOCOLATS ET CONFISERIES




ÎLOT MACARONS EN PÂTISSERIE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE ÎLOT CHOCOLATS · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

VISIBLE SUR 4 FACES
îlot pour chocolats et pâtisserie

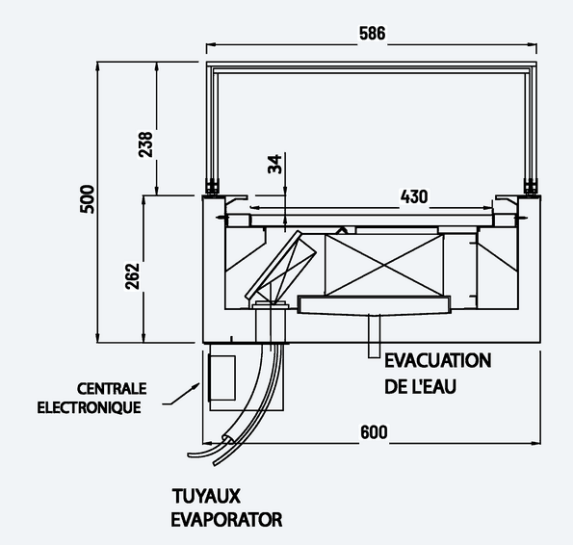

COUPE ÎLOT H 500 SANS TABLETTE · P 600

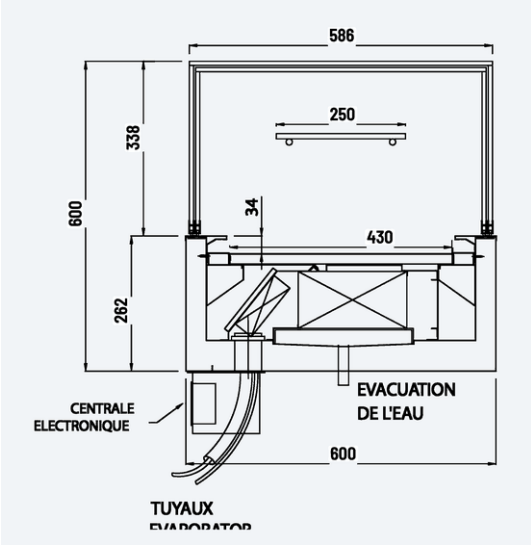

COUPE ÎLOT H 600 AVEC TABLETTE · P 600

CARACTÉRISTIQUES Vitrine îlot réfrigérée ventilée pour chocolats et pâtisseri

Froid	ventilé
Température	+12 / +16 °C (tarif)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (R290 en option selon sélection)
Éclairage	éclairage LED en option (3000 K selon sélection)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	sans groupe de série ; groupe logé ou à distance (10 m) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Puissance frigorifique requise à –10 °C

	L 1000	L 1400
Puissance	500 W	600 W

Cuve P 600 mm (vitrage 586 mm), en option P 800 mm (vitrage 786 mm) ; longueurs 1000 / 1400 mm · Hauteur hors soubassement : 500 mm (section A) ou 600 mm avec tablette (section B) ; cuve 262 mm · Vue côté opérateur : 2 vitres coulissantes de 500 mm (L 1000) ou 700 mm (L 1400)

VITRINE ÎLOT CHOCOLATS · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VISIBLE SUR 4 FACES
îlot pour chocolats et pâtisserie

H 500 SANS TABLETTE +12 / +16 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VIL-A100	1 000	1 000 × 600 × 500	500 W
VIL-A140	1 400	1 400 × 600 × 500	600 W

Îlot H 500 mm hors soubassement, sans tablette, cuve P 600 mm (vitrage 586 mm)

H 600 AVEC TABLETTE +12 / +16 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VIL-B100	1 000	1 000 × 600 × 600	500 W
VIL-B140	1 400	1 400 × 600 × 600	600 W

Îlot H 600 mm hors soubassement, avec tablette intérieure, cuve P 600 mm (vitrage 586 mm)

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
ÉCLAIRAGE HAUT SUR MONTANT INOX	Éclairage LED en partie haute sur montant inox
VIL-LS100	L 1000
VIL-LS140	L 1400
DOUBLE ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	Double éclairage par barres LED sous la tablette · pour : H 600 avec tablette
VIL-LT100	L 1000
VIL-LT140	L 1400
EXTÉRIEUR DE CUVE INOX	Extérieur de cuve en inox (au lieu de la tôle plastifiée beige)
VIL-EI100	L 1000
VIL-EI140	L 1400
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé et raccordé sous la cuve
VIL-GL100	L 1000
VIL-GL140	L 1400
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique livré séparément, raccordement à distance jusqu'à 10 m
VIL-GD100	L 1000
VIL-GD140	L 1400
GRILLE DE GROUPE	Grille inox de protection du groupe logé
VIL-GRI	L 1000 et L 1400
SOUBASSEMENT MÉLAMINÉ	Soubassement en panneau mélaminé fini à l'intérieur, chants PVC
VIL-SM100	L 1000

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VIL-SM140	L 1400
SOUBASSEMENT ACIER TUBULAIRE	Soubassement acier en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces
VIL-ST100	L 1000
VIL-ST140	L 1400
MOINS-VALUE SANS CONTRÔLE D'HUMIDITÉ	Déduction pour suppression du système de contrôle de l'humidité
VIL-DH100	L 1000
VIL-DH140	L 1400
CUVE P 800	Plus-value cuve profondeur 800 mm (au lieu de 600 mm), vitrage 786 mm
VIL-P80100	L 1000
VIL-P80140	L 1400

Sans prix, nous consulter : Profils anodisés or ou noir (sur demande) · Verrouillage des vitres coulissantes · Groupe R290 · Auto-évaporation des condensats (AU.EV) · Module de communication de données (connectivité 4.0) · Groupe logé spécial (U.C.E.) · Circuit eau glycolée (GLI) · Habillage (RIV), extérieur tout inox (ALL IN)

VITRINE À GLACES

Vitrine à glaces ventilée basse température, à poser ou à encastrer

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif

1,15 À 2,14 M
4 longueurs

P 930 MM
H 852 à 973 mm

-14 / -16 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

GLACES, GÂTEAUX GLACÉS ET SNACKING FRAIS

Vitrine basse température pour la crème glacée en bacs de 3 ou 5 litres, les gâteaux glacés et les parfaits. Cuve tout inox isolée 60 / 80 mm, dégivrage électrique et gaz chaud, régulation électronique. Un kit la convertit en vitrine positive +4 / +8 °C pour le snacking.

DE 12 À 24 BACS
de 3 litres selon la longueur

VITRAGE BOMBÉ OU DROIT
4 longueurs de 1 150 à 2 140 mm



VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Vitrage frontal bombé	–14 / –16 °C	1 150 à 2 140
Vitrage frontal droit	–14 / –16 °C	1 150 à 2 140
Version froid positif	+4 / +8 °C	sur devis

VITRINE À GLACES · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif



VITRINE À GLACES À VITRAGE BOMBÉ EN MAGASIN, SOUBASSEMENT HABILLÉ BOIS FONCÉ ET BLANC




VITRINE À GLACES EN LIGNE AVEC UNE VITRINE PÂTISSERIE, HABILLAGE DÉCOR BOIS PATINÉ

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE À GLACES · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif

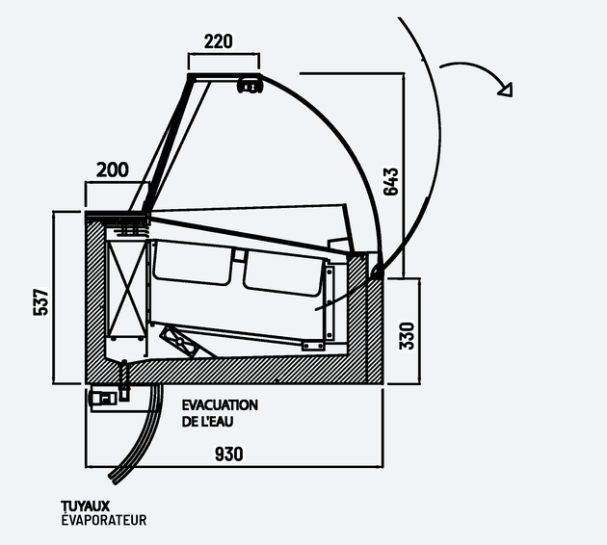

COUPE SECTION A · VITRAGE BOMBÉ · P 930

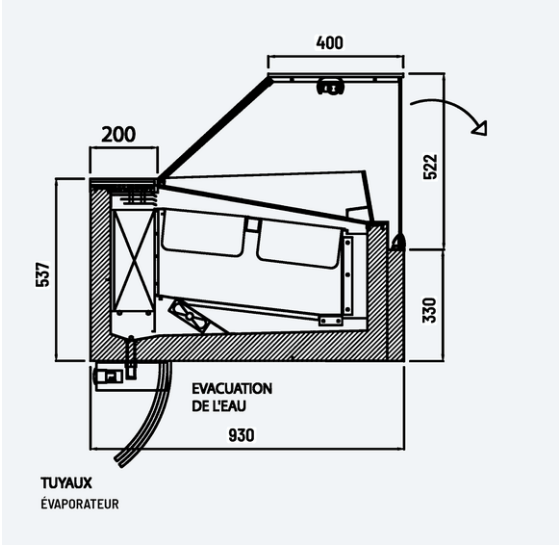

COUPE SECTION E · VITRAGE DROIT · P 930



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine à glaces ventilée basse température, à poser ou à en

Froid	ventilé
Température	–14 / –16 °C (BT) ; +4 / +8 °C avec kit de conversion (TN)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R452A (détendeur)
Éclairage	LED 3000 K au sommet (tube sur profil)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé (400 V / 50 Hz triphasé sur demande)
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé ou à distance (≤ 6 m), monophasé ou triphasé, en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –25 °C

	L 1150	L 1480	L 1870	L 2140
Puissance	1300 W	1810 W	1810 W	2320 W

Profondeur de cuve 930 mm ; longueurs standard 1150 / 1480 / 1870 / 2140 mm · Capacité : 12 / 16 / 20 / 24 bacs de 3 L ou 8 / 11 / 14 / 17 bacs de 5 L selon la longueur · Hauteurs (hors soubassement) déduites des cotes : 330 + 643 = 973 mm (A) ; 330 + 522 = 852 mm (E) ; cuve 537 mm à l'arrière

VITRINE À GLACES · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif

VITRAGE FRONTAL BOMBÉ –14 / –16 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VGS-A115	1 150	1 150 × 930 × 973	1 300 W
VGS-A148	1 480	1 480 × 930 × 973	1 810 W
VGS-A187	1 870	1 870 × 930 × 973	1 810 W
VGS-A214	2 140	2 140 × 930 × 973	2 320 W

Vitrine basse température P 930 mm, vitrage frontal bombé relevable, tablette supérieure 220 mm ; cuve H 537 mm à l'arrière / 330 mm à l'avant, struct

VITRAGE FRONTAL DROIT –14 / –16 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VGS-E115	1 150	1 150 × 930 × 852	1 300 W
VGS-E148	1 480	1 480 × 930 × 852	1 810 W
VGS-E187	1 870	1 870 × 930 × 852	1 810 W
VGS-E214	2 140	2 140 × 930 × 852	2 320 W

Vitrine basse température P 930 mm, vitrage frontal droit relevable, tablette supérieure 400 mm ; cuve H 537 mm à l'arrière / 330 mm à l'avant, struct

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
DOUBLE VITRAGE FRONTAL OUVRANT	Double vitrage frontal ouvrant avec profil charnière chauffé
VGS-DV115	L 1150
VGS-DV148	L 1480
VGS-DV187	L 1870

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VGS-DV214	L 2140
BAC INOX 3 L	Bac inox pour crème glacée 3 L (258 × 156 × H 120 mm)
VGS-BAC3	toutes longueurs (prix unitaire)
BAC INOX 5 L	Bac inox pour crème glacée 5 L (360 × 165 × H 120 mm)
VGS-BAC5	toutes longueurs (prix unitaire)
BAC INOX 8 L	Bac inox pour crème glacée 8 L (360 × 165 × H 180 mm)
VGS-BAC8	toutes longueurs (prix unitaire)
BAC À SPATULES	Petit bac caréné pour spatules à glace
VGS-BSP	toutes longueurs
PLATEAUX INOX DE RECOUVREMENT	Plateaux de recouvrement en acier inoxydable pour gâteaux glacés et parfaits
VGS-PLI115	L 1150
VGS-PLI148	L 1480
VGS-PLI187	L 1870
VGS-PLI214	L 2140
SOUBASSEMENT BOIS	Soubassement en bois bimélaminé imperméable, fini à l'intérieur, brut à l'extérieur, chants PVC beige antichoc, compartiments arrière à claire-voie
VGS-SB115	L 1150
VGS-SB148	L 1480
VGS-SB187	L 1870
VGS-SB214	L 2140
SOUBASSEMENT OUVERT	Soubassement peint en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur tous les côtés
VGS-SO115	L 1150

VITRINE À GLACES · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	PRÉCISION
VGS-SO148	L 1480
VGS-SO187	L 1870
VGS-SO214	L 2140
KIT DOUBLE ÉVAPORATEUR	Kit double évaporateur pour stabiliser la température (sans plan de travail, dos H 492 mm)
VGS-KDE115	L 1150
VGS-KDE148	L 1480
VGS-KDE187	L 1870
VGS-KDE214	L 2140
KIT CONVERSION BT / TN	Kit système de réfrigération convertible basse température / température normale
VGS-KCV115	L 1150
VGS-KCV148	L 1480
VGS-KCV187	L 1870
VGS-KCV214	L 2140
PRÉDISPOSITION TRIPHASÉE	Prédisposition pour tableau électrique triphasé
VGS-TRI115	L 1150
VGS-TRI148	L 1480
VGS-TRI187	L 1870
VGS-TRI214	L 2140
GROUPE LOGÉ MONOPHASÉ	Groupe logé et raccordé sous la cuve, monophasé
VGS-GLM115	L 1150
VGS-GLM148	L 1480

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	PRÉCISION
VGS-GLM187	L 1870
VGS-GLM214	L 2140
GROUPE LOGÉ TRIPHASÉ	Groupe logé et raccordé sous la cuve, triphasé
VGS-GLT115	L 1150
VGS-GLT148	L 1480
VGS-GLT187	L 1870
VGS-GLT214	L 2140
GROUPE À DISTANCE MONOPHASÉ	Groupe fourni séparément, monophasé, à raccorder à 6 m maximum
VGS-GDM115	L 1150
VGS-GDM148	L 1480
VGS-GDM187	L 1870
VGS-GDM214	L 2140
GROUPE À DISTANCE TRIPHASÉ	Groupe fourni séparément, triphasé, à raccorder à 6 m maximum
VGS-GDT115	L 1150
VGS-GDT148	L 1480
VGS-GDT187	L 1870
VGS-GDT214	L 2140

Sans prix, nous consulter : Finition structure aluminium anodisé or (sur demande) · Verres extra-clairs (EXTRA) · Module de communication de données 4.0 (M 4.0) · Soubassement acier ou mélaminé (BAS) — voir aussi soubassements chiffrés · Habillage / revêtement (RIV) · Groupe à distance ou logé (U.C.E.) — voir groupes chiffrés ·



VITRINE VERTICALE TOUT VERRE

Vitrine verticale réfrigérée ventilée tout verre, à poser ou à encastrer

TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

0,56 À 1,70 M
5 longueurs

P 660 / 740 / 830 ... MM
H 860 à 1 220 mm

+4 / +10 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

PLUSIEURS ÉTAGES DE PRODUITS, UNE VISIBILITÉ TOTALE

Structure entièrement en verre extra-clair trempé et collé, assemblée en double vitrage « en boîte » : même la tablette la plus haute est réfrigérée, sans condensation. Barres LED continues sous couvercle opalin. Version horizontale à portes coulissantes ou colonne à portes battantes, à poser ou à encastrer.


VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Horizontale, supports arrière	+4 / +8 °C	1 100 à 1 700
Horizontale, supports frontaux	+4 / +8 °C	1 100 à 1 700
Colonne, 3 étagères	+4 / +10 °C	560 à 740
Colonne haute, 4 étagères	+4 / +10 °C	560 à 740
Version neutre	ambiante	sur devis


VITRINE VERTICALE TOUT VERRE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

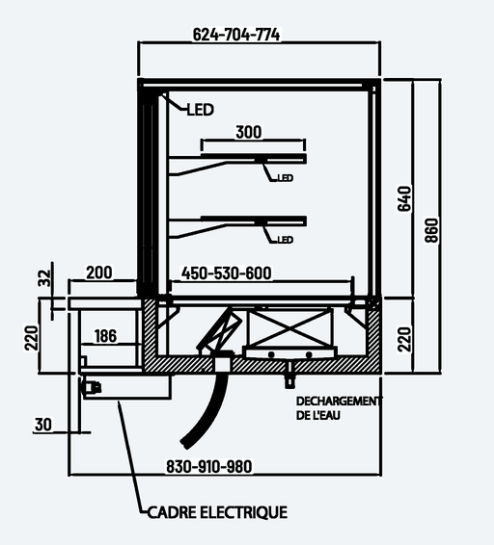

COUPE VITRINE HORIZONTALE · SUPPORTS ARRIÈRE · P 830 / 910 / 980

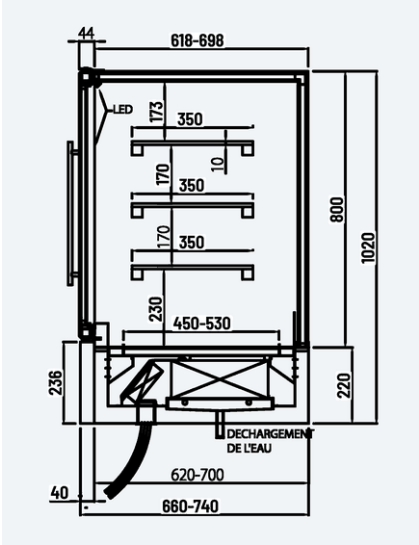

COUPE VITRINE COLONNE · 3 ÉTAGÈRES · H 1020

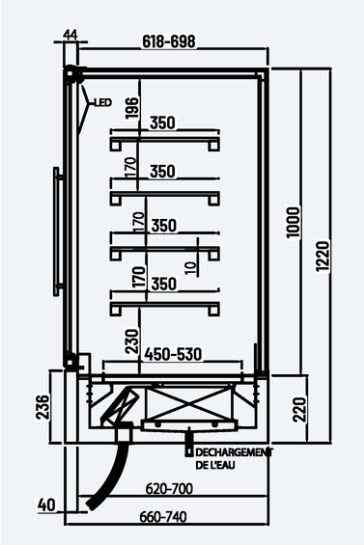

COUPE VITRINE COLONNE HAUTE · 4 ÉTAGÈRES · H 1220

CARACTÉRISTIQUES Vitrine verticale réfrigérée ventilée tout verre, à poser ou

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C (horizontale) ; +4 / +10 °C (colonne)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (détendeur) ; R290 ou CO2 en option selon sélection
Éclairage	barres LED 3000 K continues, couvercle opalin ; LED sur tablettes intermédiaires en option
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé ou à distance (≤ 10 m) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 560	L 740	L 1100	L 1400	L 1700
Puissance	750 W	920 W	750 W	1010 W	1120 W

Vitrine horizontale : longueurs 1100 / 1400 / 1700 mm × profondeurs 830 / 910 / 980 mm ; H 860 mm hors soubassement (cuve 220 + structure vitrée 640) · Vitrine colonne : largeurs 560 / 740 mm × profondeurs 660 / 740 mm ; H 1020 mm (3 étagères) ou 1220 mm (4 étagères), cuve 220 mm · Profondeurs de cuve annoncées : pâtisserie 950 mm, gastronorme 880 mm, snacking 800 mm

VITRINE VERTICALE TOUT VERRE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

HORIZONTALE, SUPPORTS ARRIÈRE +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-A11083	1 100	1 100 × 830 × 860	750 W
VVP-A11091	1 100	1 100 × 910 × 860	750 W
VVP-A11098	1 100	1 100 × 980 × 860	750 W
VVP-A14083	1 400	1 400 × 830 × 860	1 010 W
VVP-A14091	1 400	1 400 × 910 × 860	1 010 W
VVP-A14098	1 400	1 400 × 980 × 860	1 010 W
VVP-A17083	1 700	1 700 × 830 × 860	1 120 W
VVP-A17091	1 700	1 700 × 910 × 860	1 120 W
VVP-A17098	1 700	1 700 × 980 × 860	1 120 W

Vitrine horizontale tout verre, tablettes sur supports arrière en aluminium, portes arrière coulissantes en double vitrage, espace porte-cartes, sans

HORIZONTALE, SUPPORTS FRONTAUX +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-B11083	1 100	1 100 × 830 × 860	750 W
VVP-B11091	1 100	1 100 × 910 × 860	750 W
VVP-B11098	1 100	1 100 × 980 × 860	750 W
VVP-B14083	1 400	1 400 × 830 × 860	1 010 W
VVP-B14091	1 400	1 400 × 910 × 860	1 010 W
VVP-B14098	1 400	1 400 × 980 × 860	1 010 W
VVP-B17083	1 700	1 700 × 830 × 860	1 120 W
VVP-B17091	1 700	1 700 × 910 × 860	1 120 W

HORIZONTALE, SUPPORTS FRONTAUX (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-B17098	1 700	1 700 × 980 × 860	1 120 W

Vitrine horizontale tout verre, tablettes sur supports frontaux en inox, portes arrière coulissantes en double vitrage, espace porte-cartes, sans plan

COLONNE, 3 ÉTAGÈRES +4 / +10 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-C5666	560	560 × 660 × 1 020	750 W
VVP-C5674	560	560 × 740 × 1 020	750 W
VVP-C7466	740	740 × 660 × 1 020	920 W
VVP-C7474	740	740 × 740 × 1 020	920 W

Vitrine colonne tout verre, 3 étagères en verre extra-clair 10 mm, porte battante double vitrage à bords rétro-peints noirs, poignée inox ; P 660 / 74

COLONNE HAUTE, 4 ÉTAGÈRES +4 / +10 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-D5666	560	560 × 660 × 1 220	750 W
VVP-D5674	560	560 × 740 × 1 220	750 W
VVP-D7466	740	740 × 660 × 1 220	920 W
VVP-D7474	740	740 × 740 × 1 220	920 W

Vitrine colonne haute tout verre, 4 étagères en verre extra-clair 10 mm, porte battante double vitrage à bords rétro-peints noirs, poignée inox ; P 66

VITRINE VERTICALE TOUT VERRE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
PLAN DE TRAVAIL INOX	Plan de travail en acier inoxydable côté opérateur · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-PT110	L 1100
VVP-PT140	L 1400
VVP-PT170	L 1700
EXTÉRIEUR DE CUVE INOX	Extérieur de la cuve en acier inoxydable
VVP-EXH110	L 1100 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-EXH140	L 1400 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-EXH170	L 1700 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-EXT056	L 560 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
VVP-EXT074	L 740 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
TABLETTES SUR STRUCTURE VERRE	Tablettes coulissantes sur structure en verres collés · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-TCV110	L 1100
VVP-TCV140	L 1400
VVP-TCV170	L 1700
GROUPE LOGÉ	Groupe logé et raccordé sous la cuve
VVP-GLH110	L 1100 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VVP-GLH140	L 1400 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GLH170	L 1700 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GLT056	L 560 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
VVP-GLT074	L 740 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
GROUPE À DISTANCE	Groupe fourni séparément, à raccorder à 10 m maximum
VVP-GDH110	L 1100 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GDH140	L 1400 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GDH170	L 1700 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GDT056	L 560 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
VVP-GDT074	L 740 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
SOUBASSEMENT BOIS	Soubassement en bois bimélaminé imperméable, fini à l'intérieur, chants PVC beige antichoc, compartiments arrière à claire-voie · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-SBH110	L 1100
VVP-SBH140	L 1400

VITRINE VERTICALE TOUT VERRE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VVP-SBH170	L 1700
SOUBASSEMENT OUVERT	Soubassement peint en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur tous les côtés · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-SOH110	L 1100
VVP-SOH140	L 1400
VVP-SOH170	L 1700
ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	Éclairage par barre LED (prix par barre) · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-LED110	L 1100
VVP-LED140	L 1400
VVP-LED170	L 1700
PROFIL CÂBLÉ LED	Profil câblé avec barre LED (prix par profil) · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-PCL110	L 1100
VVP-PCL140	L 1400
VVP-PCL170	L 1700
DÉDUCTION PORTE-CARTES	Déduction pour suppression de l'espace porte-cartes · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-DPC110	L 1100
VVP-DPC140	L 1400
VVP-DPC170	L 1700

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation de l'eau de condensation · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-BAE	L 560 et L 740
INTÉRIEUR NOIR OPAQUE	Intérieur de cuve et bords arrière peints noir opaque · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-INN056	L 560
VVP-INN074	L 740
INTÉRIEUR INOX MIROIR	Intérieur de cuve et bords en inox miroir · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-INM056	L 560
VVP-INM074	L 740
BORD DE PORTE MIROIR	Bord de porte en double vitrage rétro-peint effet miroir · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-BPM	L 560 et L 740
DÉDUCTION ÉTAGÈRE	Déduction pour suppression d'une étagère intermédiaire · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-DET	L 560 et L 740

Sans prix, nous consulter : Version neutre (NE) : nous consulter · Variante drop-in de la vitrine horizontale (cuve à encastrer, rebords 20 mm) : nous consulter · Version fromages / viandes fraîches L 1160 × P 815 (+4 / +8 °C ou +1 / +4 °C, 2 portes battantes, intérieur / extérieur inox) : nous consulter · Réfrigérant R290 ou CO

VITRINE SUSPENDUE

Vitrine réfrigérée suspendue murale

LIBÈRE LE SOL
vitrine fixée au mur, P 570 mm

1,00 À 2,00 M
3 longueurs

P 570 MM
H 650 mm

+4 / +8 °C
froid statique · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option



CHARCUTERIE ET FROMAGES EXPOSÉS AU MUR

Accrochée au mur, la vitrine réfrigérée libère le sol et met les produits à hauteur des yeux. Tout inox AISI 304, éclairage LED de série, verres coulissants sur profils chauffés contre la buée. Version ventilée par kit d'agitateurs d'air et portes double vitrage en option.

3 LONGUEURS
1 000, 1 500 et 2 000 mm

GROUPE AU CHOIX
logé sur le dessus ou à distance

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Réfrigérée statique	+4 / +8 °C	1 000 à 2 000

VITRINE SUSPENDUE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

LIBÈRE LE SOL
vitrine fixée au mur, P 570 mm



VITRINE SUSPENDUE AU-DESSUS D'UN COMPTOIR DE BOULANGERIE-TRAITEUR



VITRINE SUSPENDUE EN CHARCUTERIE, AU-DESSUS DU POSTE DE TRANCHAGE




VITRINE SUSPENDUE GARNIE DE JAMBONS ET CHARCUTERIE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE SUSPENDUE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

LIBÈRE LE SOL
vitrine fixée au mur, P 570 mm

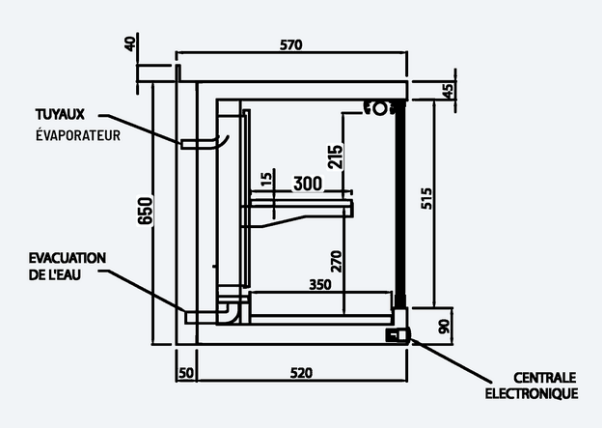

COUPE · VERSION STATIQUE · P 570 · H 650

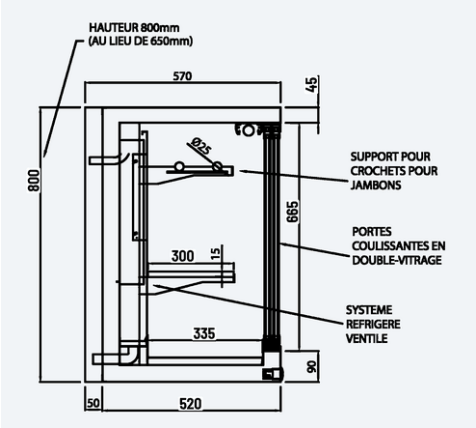

COUPE · OPTION H 800, VENTILATION, PORTES DOUBLE VITRAGE ET SUPPORT CROCHETS



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine réfrigérée suspendue murale

Froid	statique (ventilé avec kit d'agitateurs d'air en option)
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A en standard (sélection) ; R290 ou R452A en option
Éclairage	LED 3000 K en partie haute
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe à distance (10 m max) ou groupe logé sur le dessus avec capot inox H 300 mm en option (prix ...

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 1000	L 1500	L 2000
Puissance	490 W	610 W	910 W

Longueurs standard 1000 / 1500 / 2000 mm, côtés de 30 mm compris (vue de face : intérieur 940 / 1440 / 1940 mm). · Profondeur 570 mm ; hauteur du corps 650 mm (800 mm en option) ; les supports d'accrochage dépassent de 40 mm au-dessus. · Tablette intermédiaire P 300 mm ; fond utile P 350 mm.

VITRINE SUSPENDUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

LIBÈRE LE SOL
vitrine fixée au mur, P 570 mm

RÉFRIGÉRÉE STATIQUE +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSU-A100	1 000	1 000 × 570 × 650	490 W
VSU-A150	1 500	1 500 × 570 × 650	610 W
VSU-A200	2 000	2 000 × 570 × 650	910 W

Vitrine suspendue réfrigérée statique, profondeur 570 mm, hauteur 650 mm, verres frontaux coulissants, +4 / +8 °C

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
TABLETTE INTERMÉDIAIRE ADDITIONNELLE	
VSU-TI100	L 1000
VSU-TI150	L 1500
VSU-TI200	L 2000
HAUTEUR 800 MM	Hauteur 800 mm au lieu de 650 mm
VSU-H8100	L 1000
VSU-H8150	L 1500
VSU-H8200	L 2000
KIT VENTILATION (AGITATEURS D'AIR)	Kit agitateurs d'air + grille inox (variante ventilée)
VSU-AG100	L 1000
VSU-AG150	L 1500
VSU-AG200	L 2000
PORTES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE	Portes coulissantes en double vitrage au lieu du verre simple
VSU-DV100	L 1000
VSU-DV150	L 1500
VSU-DV200	L 2000
SUPPORT CROCHETS CHARCUTERIE	Support crochets pour charcuterie (2 tubes Ø 25 mm, sans crochets)
VSU-SC100	L 1000
VSU-SC150	L 1500
VSU-SC200	L 2000
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, à raccorder à 10 m maximum
VSU-GD100	L 1000
VSU-GD150	L 1500

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VSU-GD200	L 2000
GROUPE LOGÉ SUR LE DESSUS	Groupe logé sur le dessus (avec capot inox H 300 mm)
VSU-GL100	L 1000
VSU-GL150	L 1500
VSU-GL200	L 2000

Sans prix, nous consulter : Tablette en verre au lieu de l'inox perforé (sur demande) · Auto-évaporation de l'eau de condensation (sélection) · Module de communication 4.0 (sélection) · Groupe logé ou à distance U.C.E. (sélection) · Peinture RAL intérieure / extérieure (sélection) · Fluide R290 ou R452A (sélection)

VITRINE SUSPENDUE VENTILÉE

Vitrine réfrigérée ventilée suspendue, à rideau de nuit

VENTILÉE +4 / +8 °C
suspendue, rideau de nuit de série

1,20 À 2,22 M
5 longueurs

P 520 MM
H 1 000 mm

+4 / +8 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option



JAMBONS, SAUCISSONS, FROMAGES : LA VITRINE QUI SE SUSPEND

Vitrine réfrigérée ventilée tout inox, à suspendre au mur ou à poser sur un arrière-comptoir. Étagère réglable, plateaux de fond amovibles, éclairage LED en partie haute et rideau de nuit déroulant de série ; portes coulissantes double vitrage en option.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Réfrigérée ventilée	+4 / +8 °C	1 200 à 2 220

VITRINE SUSPENDUE VENTILÉE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

VENTILÉE +4 / +8 °C
suspendue, rideau de nuit de série



VITRINE SUSPENDUE AVEC PORTES COULISSANTES, CHARCUTERIE ET FROMAGES




RÉALISATION SPÉCIALE : VITRINE VENTILÉE SUR MEUBLE BAS HABILLÉ BOIS

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE SUSPENDUE VENTILÉE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

VENTILÉE +4 / +8 °C
suspendue, rideau de nuit de série

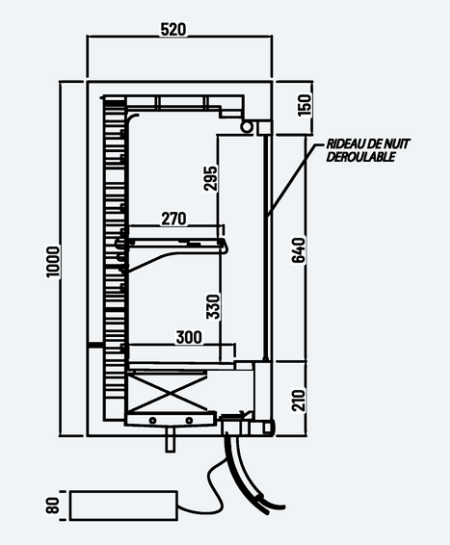

COUPE · H 1000 · RIDEAU DE NUIT DÉROULANT · P 520

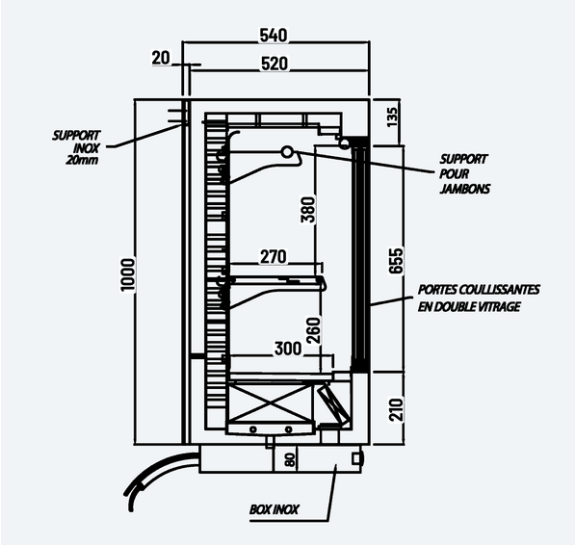

COUPE · OPTIONS PORTES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE, SUPPORTS INOX 20 MM, BOÎTIER INOX ET SUPPORT JAMBONS

CARACTÉRISTIQUES Vitrine réfrigérée ventilée suspendue, à rideau de nuit

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A en standard ; R290 ou R452A en option (sélection)
Éclairage	LED 3000 K en partie haute (LED rosée en option, sélection)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé raccordé sur l'armoire ou groupe à distance (10 m max) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 1200	L 1500	L 1710	L 1960	L 2220
Puissance	1010 W	1120 W	1490 W	1490 W	1600 W

Longueurs standard 1200 / 1500 / 1710 / 1960 / 2220 mm, côtés de 30 mm compris (vue de face L 1500 : intérieur 1440 mm). · Profondeur 520 mm (540 mm avec supports inox 20 mm) ; hauteur 1000 mm (1200 mm en option). · Étagère intermédiaire P 270 / 280 mm réglable ; plateaux de fond P 300 mm.

VITRINE SUSPENDUE VENTILÉE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VENTILÉE +4 / +8 °C
suspendue, rideau de nuit de série

RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSP-A120	1 200	1 200 × 520 × 1 000	1 010 W
VSP-A150	1 500	1 500 × 520 × 1 000	1 120 W
VSP-A171	1 710	1 710 × 520 × 1 000	1 490 W
VSP-A196	1 960	1 960 × 520 × 1 000	1 490 W
VSP-A222	2 220	2 220 × 520 × 1 000	1 600 W

Vitrine suspendue ventilée, profondeur 520 mm, hauteur 1000 mm, rideau de nuit déroulant, +4 / +8 °C

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
TABLETTE INTERMÉDIAIRE ADDITIONNELLE	Tablette intermédiaire additionnelle en inox
VSP-TI120	L 1200
VSP-TI150	L 1500
VSP-TI171	L 1710
VSP-TI196	L 1960
VSP-TI222	L 2220
SUPPORTS MURAUX INOX 20 MM	Supports inox épaisseur 20 mm à fixer au mur
VSP-SM120	L 1200
VSP-SM150	L 1500
VSP-SM171	L 1710
VSP-SM196	L 1960
VSP-SM222	L 2220
PORTES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE	Portes coulissantes en double vitrage
VSP-DV120	L 1200
VSP-DV150	L 1500
VSP-DV171	L 1710
VSP-DV196	L 1960
VSP-DV222	L 2220
GROUPE LOGÉ RACCORDÉ	Groupe raccordé sur l'armoire (sans capotage), avec 2 m de tube
VSP-GL120	L 1200
VSP-GL150	L 1500
VSP-GL171	L 1710
VSP-GL196	L 1960
VSP-GL222	L 2220

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, à raccorder à 10 m maximum
VSP-GD120	L 1200
VSP-GD150	L 1500
VSP-GD171	L 1710
VSP-GD196	L 1960
VSP-GD222	L 2220
GRILLE INOX DE CAPOTAGE DU GROUPE	Grille inox de capotage du groupe logé
VSP-GR	toutes longueurs
CARÉNAGE INOX	Carénage inox pour centrale électronique et évacuation (boîtier inox)
VSP-CA	toutes longueurs
SUPPORT CROCHETS CHARCUTERIE	Support crochets pour charcuterie / jambons
VSP-CR120	L 1200
VSP-CR150	L 1500
VSP-CR171	L 1710
VSP-CR196	L 1960
VSP-CR222	L 2220
HAUTEUR 1200 MM	Hauteur 1200 mm au lieu de 1000 mm
VSP-H12120	L 1200
VSP-H12150	L 1500
VSP-H12171	L 1710
VSP-H12196	L 1960
VSP-H12222	L 2220

Sans prix, nous consulter : Fluide R290 ou R452A (sélection) · Éclairage LED rosé (sélection) · Auto-évaporation de l'eau de condensation (sélection) · Module de communication 4.0 (sélection) · Groupe logé ou à distance U.C.E. (sélection) · Peinture RAL intérieure / extérieure (sélection)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Europrojet SARL · texte intégral, articles 1 à 16

1 — Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente constituent, conformément à l'article L. 441-1 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société Europrojet fournit aux Acheteurs ou Clients professionnels les Produits et/ou les services commandés. Elles s'appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par la Société Europrojet, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur ou du Client, et notamment ses Conditions Générales d'Achat. Toute commande passée par un Acheteur ou un Client implique de sa part la connaissance, l'adhésion et l'acceptation pleine, entière et sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente. Toute condition ou clause contraire opposée par l'Acheteur ou le Client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à la Société Europrojet, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

En outre, le fait que la Société Europrojet ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites Conditions.

Les renseignements figurant sur les catalogues WEB, prospectus, tarifs, publicités, notices ou autres n'ont qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle. Ils sont révisables à tout moment, la Société Europrojet se réservant le droit d'y apporter toutes modifications qui apparaîtraient utiles. Les présentes Conditions Générales de Vente demeureront en vigueur jusqu'à l'établissement de nouvelles Conditions Générales.

Conformément à la réglementation en vigueur, la Société Europrojet se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente en fonction des négociations menées avec un Acheteur ou un Client, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières. Toutefois, aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation préalable, formelle et écrite de la Société Europrojet, prévaloir sur les Conditions Générales de Vente.

2 — Objet

La Société Europrojet vend à l'Acheteur ou au Client, qui l'accepte, les matériels et produits et/ou fournit les services aux présentes Conditions Générales de Vente, qui constituent avec les éventuelles Conditions Particulières, un ensemble indivisible formant le Contrat liant la Société Europrojet et l'Acheteur ou le Client.

3 — Commande

Pour être valable, toute commande doit être faite par écrit et comporter notamment la quantité et les spécificités techniques (éventuellement le type, les références…) des produits vendus et/ou des services fournis. Toute commande signée constitue une vente ferme et définitive sous réserve de son acceptation par la Société Europrojet. Le contrat est réputé formé et la vente parfaite dès l'acceptation de la commande par la Société Europrojet. Les commandes étant définitives et irrévocables, elles ne sont ni modifiables, ni susceptibles d'annulation, sauf accord exprès et écrit de la Société Europrojet. Les modifications acceptées par cette dernière peuvent donner lieu, selon le cas, à la perception d'un complément de prix ou à des frais d'annulation correspondant à 30 % du montant total de la commande.

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'Acheteur ou le Client doit faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite de la Société Europrojet. Dans le cas d'une commande spéciale sur mesure, la société Europrojet se réserve le droit de conserver l'acompte et de l'encaisser sans honorer la livraison. En cas de modification de la commande, la Société Europrojet sera déliée des délais convenus pour son exécution.

4 — Prix

Les marchandises sont facturées selon le tarif et devis en vigueur au jour de la commande. L'envoi de listes ou de tarifs standards ne constitue aucun engagement ferme de la Société Europrojet qui peut modifier ses prix de listes ou tarifs sans avis préalable.

Le prix des biens vendus s'entend toujours net, emballage et transport non compris, et hors taxes sur la base des tarifs communiqués à l'Acheteur ou au Client. Le prix est susceptible de révision en cas d'évolution du tarif, sans avis préalable, les biens étant facturés au prix en vigueur au jour de l'acceptation de la commande.

5 — Paiement

Toute commande donne lieu au paiement d'un acompte du prix au moment de la commande par chèque, virement ou carte bancaire, et de l'envoi du solde par chèque lors de la commande qui sera encaissé après réception et contrôle par le client ou son sous-traitant de la marchandise. Il est entendu que la somme reçue ne constitue en aucun cas des arrhes. Les modalités et délais de paiement sont spécifiés aux Conditions Particulières, au moment de la commande, et ne pourront être modifiés ultérieurement.

Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois d'émission de la facture ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, en application de l'article L. 441-10 du Code de commerce.

Tout défaut de paiement, même partiel, peut entraîner la résolution de plein droit de la commande et la reprise des matériels, fournitures, accessoires impayés, sans formalité judiciaire. Les frais de reprise et de remise en état sont à la charge de l'Acheteur ou du Client. Les règlements par chèques, ou tout autre mode de paiement ne seront libératoires qu'à compter de la date à laquelle ils auront été dûment encaissés par la Société Europrojet. En cas de retard de paiement, la Société Europrojet se réserve le droit de suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme impayée à son échéance entraîne, de plein droit sans qu'un rappel ne soit nécessaire, l'application de pénalités exigibles le jour suivant la date figurant sur la facture, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant (actuellement de 40 Euros) est fixé par décret. La Société Europrojet se réserve le droit de demander à l'Acheteur ou au Client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs. En cas de frais bancaires, ces derniers seront mis à la charge de l'Acheteur ou du Client. Sauf disposition contraire, le taux d'intérêt des pénalités est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce). Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble à la Société Europrojet, qui pourra demander, en référé, la restitution des biens, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. Toute somme recouvrée par le service contentieux sera, en outre, majorée à titre de clause pénale d'une indemnité fixée forfaitairement égale à 15 % HT du montant de la somme TTC à recouvrer.

6 — Livraison

Les délais de livraison figurant aux Conditions Particulières ne constituent pas des délais de rigueur. Ils n'ont qu'une valeur purement indicative et sans garantie. Le dépassement de ce délai et les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, pénalité, retenue ou à l'annulation des commandes en cours. La Société Europrojet est autorisée à procéder à des livraisons partielles ou globales avec facturation correspondante. La responsabilité de la Société Europrojet ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de livraison imputable à l'Acheteur ou au Client ou en cas de force majeure.

Livraison : la livraison sera effectuée par la délivrance dans les locaux du transporteur sous contrat avec la société Europrojet, à un expéditeur ou un transporteur. La Société Europrojet ne peut donc être tenue responsable d'éventuels dommages et en aucun cas le paiement de la marchandise ne peut être remis en cause pour cette raison. Les biens voyagent sous la responsabilité de l'Acheteur ou du Client, aux risques et périls du destinataire. L'Acheteur ou le Client reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, Europrojet étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les biens commandés au transporteur qui les a acceptés sans réserves. L'Acheteur ou le Client ne dispose d'aucun recours en garantie contre la Société Europrojet en cas de défaut de livraison des biens commandés ou de dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.

L'Acheteur ou le Client doit, dans tous les cas, vérifier et contrôler l'état apparent de la marchandise soit au départ dans le cas d'un enlèvement par ses soins, soit à l'arrivée de la marchandise en cas de livraison effectuée par Europrojet et/ou un transporteur. Les vérifications doivent porter sur la conformité du matériel, le nombre de colis, la nature et l'état de la marchandise.

En cas d'avarie, l'Acheteur ou le Client doit impérativement faire des réserves expresses et caractérisées sur le bordereau de livraison et confirmer ces réserves par écrit accompagnées du bon de livraison dans un délai de 3 jours calendaires (hors jours fériés) conformément à l'article L. 133-3 du Code de commerce à compter de la livraison, en lettre recommandée avec AR au transporteur et au vendeur. En aucun cas le chauffeur ne doit indiquer les réserves à émettre. La mention « abîmé sous emballage » doit être vérifiée par l'Acheteur ou le Client et non indiquée par le chauffeur.

Dans le cas où cette procédure ne serait pas appliquée, les biens commandés seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par la Société Europrojet qui ne pourra être tenue responsable de ces dommages. De même, aucune retenue de paiement de la marchandise ne pourra être effectuée pour cette raison. Dans tous les cas, la réclamation effectuée par le Client dans les conditions et selon les modalités décrites dans le présent article ne suspend pas le paiement par l'Acheteur ou le Client des biens ou marchandises concernées.

Document de référence : le détail des prestations de livraison, des plafonds légaux d'indemnisation et de la procédure complète en cas de litige transport figure dans la fiche « Modalités de transport — Livraisons clients & franchisés » (document disponible sur simple demande).

7 — Transfert des risques

Le transfert de propriété des biens vendus au profit de l'Acheteur ou du Client ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix et ce quelle que soit la date de livraison desdits biens. En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des biens de la Société Europrojet sera réalisé dès la livraison dans les conditions définies à l'article 6 ci-avant exposées.

8 — Retour

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord préalable et écrit de la Société Europrojet à une adresse indiquée par cette dernière. Tout produit retourné sans l'accord de la Société Europrojet sera tenu à la disposition de l'Acheteur ou du Client et à ses frais, risques et périls, et ne donnera pas lieu à un avoir. Des frais d'entreposage pourront en outre être facturés. Les retours sont toujours aux frais, aux risques et périls du Client. Les frais de retour ne seront à la charge de la Société Europrojet, après son accord écrit, que dans le cas où un vice apparent ou des manquants seraient effectivement constatés par la Société Europrojet ou toute personne dûment mandatée à cet effet. Seul le transporteur choisi par la Société Europrojet est habilité à effectuer le retour des produits concernés. Les marchandises sont renvoyées aux frais et aux risques du Client dans l'état où la Société Europrojet les a livrées. La Société Europrojet se réserve le droit d'appliquer une minoration sur la valeur de reprise d'un matériel qui lui serait retourné.

9 — Réserve de propriété

Les matériels (produits, marchandises, machines et autres) demeurent la Propriété de la Société Europrojet jusqu'à complet et effectif paiement du prix de ceux-ci par le Client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. La simple remise d'un titre créant une obligation de paiement (traite, LCR, billet à ordre, chèques à échéance…) ne constitue pas un paiement effectif. Ce droit de propriété de la Société Europrojet sur les biens vendus permet à cette dernière de reprendre possession de ses biens en cas d'au moins un défaut de paiement, même partiel. Tout acompte versé par l'Acheteur ou le Client restera alors acquis à la Société Europrojet à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du Client.

De convention expresse, la Société Europrojet pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses biens ou produits en possession du Client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés ; la Société Europrojet pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acheteur ou au Client dès la livraison des biens commandés en application de l'article 7 des Conditions Générales de Vente. Le Client s'oblige en conséquence à faire assurer à ses frais les biens commandés au profit de l'Acheteur et de la Société Europrojet auprès d'une Compagnie d'Assurances notoirement connue et solvable, et ce jusqu'au complet transfert de propriété, et à en justifier lors de la livraison. À défaut, la Société Europrojet serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif.

Toute clause contraire, notamment insérée dans les Conditions Générales d'Achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 624-16 du Code de commerce. Le Client s'engage à prendre toutes mesures pour empêcher la distraction, le nantissement ou la saisie des Produits concernés. En cas de mesure conservatoire ou attributive prise par un tiers sur les biens, propriété de la Société Europrojet, l'Acheteur ou le Client s'engage à en informer immédiatement la Société Europrojet. En cas de revente, le Client s'engage à avertir immédiatement la Société Europrojet pour lui permettre d'exercer éventuellement son droit de revendication sur le prix à l'égard du tiers acquéreur. L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

10 — Utilisation des produits

Il appartient au Client de prendre connaissance de l'ensemble des caractéristiques des Biens ou Produits vendus et de mettre en œuvre les procédures adaptées dans un environnement adéquat et conforme, pour permettre leur meilleure utilisation. La Société Europrojet ne garantit pas l'aptitude des produits à effectuer toutes les tâches spécifiques de l'entreprise du Client, ni l'atteinte des objectifs de celle-ci.

Toute réclamation relative à la conformité des Biens ou Produits en termes de qualité ou de quantité doit être adressée à la Société Europrojet, par lettre recommandée avec AR, dans les 3 jours calendaires (hors jours fériés) suivant la livraison, sous peine de forclusion. Les présentes ventes étant conclues exclusivement à destination de professionnels au titre de leur activité principale, l'acheteur ne bénéficie d'aucun droit de rétractation réservé aux consommateurs. Par ailleurs, le Client ne peut exporter les produits livrés sans l'accord préalable et écrit de la Société Europrojet.

11 — Information sur la disponibilité des pièces détachées

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus seront disponibles sur le marché :

- s'agissant de produit neuf, jusqu'à 5 ans après l'acquisition ;
- s'agissant de produit d'occasion ou second choix, jusqu'à 2 ans après l'acquisition.

12 — Garantie

Les biens vendus bénéficient d'une garantie contractuelle d'une durée d'un an pièces usine (hors main-d'œuvre et déplacement à la charge du client) à compter de la date de livraison, couvrant la non-conformité des produits à la commande et tout vice caché provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à une utilisation conforme à sa destination. Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des pièces non conformes ou affectées d'un vice. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur ou du Client, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure.

Le remplacement des biens ou produits défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

En tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l'Acheteur de la garantie légale des vices cachés, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil français.

La Société Europrojet s'engage à procéder, à son choix, selon la gravité des désordres, au remplacement du bien ou à la fourniture des pièces reconnues défectueuses par la Société Europrojet. Seule la Société Europrojet est habilitée à intervenir sur les produits directement ou par l'intermédiaire d'un tiers désigné par ses soins (dans le cas d'une garantie totale souscrite par le client lors de la commande).

Sont exclus de la garantie, et par suite facturables au tarif en vigueur, les vices apparents, les prestations et réparations rendues nécessaires par l'usure normale ou à la suite de dommages imputables à de mauvaises manipulations ou installations, à des produits vendus par des tiers, à des connexions non conformes, à des fournitures non agréées, à des modifications des produits non prévues ni spécifiées par la Société Europrojet, à un accident, à une utilisation anormale, à une négligence, à une destruction volontaire, au non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien, et à un environnement électrique, climatique, atmosphérique, à un mauvais positionnement dans le local ou autre, défectueux ou non conforme à la bonne marche du produit.

ATTENTION — EXCLUSION MAJEURE : la garantie contractuelle n'est en aucun cas un contrat d'entretien. Le Client a l'obligation absolue de respecter les formalités d'entretien régulier de son matériel, réalisé soit par son propre personnel qualifié, soit par un sous-traitant professionnel. À titre d'exemple : si un compresseur casse en raison d'un condenseur très sale ou obstrué, le remplacement dudit compresseur ne sera absolument pas pris en charge par la garantie. Cette exclusion de garantie s'applique de plein droit, même si le Client a souscrit à l'extension de garantie totale lors de la commande. L'absence manifeste d'entretien dégage la Société Europrojet de toute responsabilité.

EXCLUSION SPÉCIFIQUE DES PIÈCES D'USURE : de convention expresse, les joints de porte ainsi que l'ensemble des pièces d'usure sont rigoureusement exclus de la garantie contractuelle. À l'instar des pneus de voiture pour un véhicule automobile, ces composants subissent une détérioration mécanique et thermique naturelle liée à leur utilisation quotidienne et nécessitent un remplacement régulier à la charge exclusive du Client.

CONSULTATION OBLIGATOIRE DU GUIDE D'ENTRETIEN : pour garantir la longévité, la conformité de la garantie et la sécurité de fonctionnement de vos installations, le Client s'engage à consulter et à appliquer strictement les préconisations du Guide « Réglementation & Entretien du Froid Pro » (V4). Un nettoyage régulier des condenseurs, le contrôle de l'étanchéité des joints et le respect des zones de circulation d'air sont indispensables à la bonne marche du matériel (document disponible sur simple demande).

De convention expresse entre les parties, la garantie ne pourra être prise en compte dans les cas suivants :

- échéance de la période de garantie ;
- détériorations et/ou dommages dus à de mauvaises manutentions ou installations ;
- non-conformité aux prescriptions indiquées sur le manuel d'utilisation situé à l'intérieur des appareils ;
- détériorations et/ou dommages dus à des modifications et/ou altérations non autorisées par le fabricant ;
- détériorations et/ou dommages dus à des événements accidentels non causés par le producteur.

De plus, sont toujours exclus de la garantie les composants suivants :

- verres ;
- parties esthétiques (grilles, display, collerette et montant des portes), adhésifs ou sérigraphie ;
- poignée et interrupteur ;
- fils d'alimentation électrique ;
- tubes fluorescents, starter, ballast et LED ;
- joints de porte et consommables d'étanchéité ou d'usure mécanique.

Lors de la commande, une extension commerciale de garantie totale d'un an (pièces et main-d'œuvre) peut être souscrite moyennant un surcoût de 3 % à 5 % qui sera déterminé à la date de l'achat. Toute demande d'intervention devra spécifier toutes les informations relatives à l'appareil, à savoir le type, le numéro de série, le code produit, le défaut rencontré, et le lieu de l'intervention avec les coordonnées de la personne en charge du dossier.

Demande d'intervention : pour un traitement plus rapide, utilisez le formulaire interactif « Demande de S.A.V. » (champs à remplir à l'écran, signature électronique) accompagné d'une photo de la plaque signalétique et d'une photo ou vidéo de la panne, à envoyer à info@europrojet.fr (document disponible sur simple demande).

En cas de mauvais fonctionnement et/ou d'avarie, Europrojet ne pourra être tenue responsable des conséquences des dysfonctionnements, tant au niveau du contenu des appareils que des dommages conséquents, directs ou indirects, matériels ou immatériels.

La Société Europrojet se réserve le droit de demander le retour, aux frais du client, de la pièce défectueuse afin de réaliser une expertise sur celle-ci. En aucun cas la Société Europrojet ne procédera à l'échange de l'appareil en panne sauf si la panne ou le défaut apparaît dès la livraison. Toute intervention effectuée au titre de la garantie n'a aucunement pour effet de prolonger la durée de ladite garantie.

13 — Limitation de responsabilité

La Société Europrojet n'encourt aucune responsabilité à raison du contenu se trouvant dans le bien ou produit vendu, ainsi qu'à raison des dommages indirects, y compris notamment tout préjudice commercial ou financier, toute perte de profit, d'utilisation des Produits ou de clientèle, qui pourraient être subis par le Client à l'occasion de l'exécution du Contrat. De même, la Société Europrojet n'encourt aucune responsabilité en cas de réclamation de tiers dirigée contre le Client.

En toutes hypothèses, de convention expresse entre les parties, la responsabilité de la Société Europrojet ne saurait excéder, tous chefs de préjudices confondus, le montant HT du produit commandé.

14 — Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

La Société Europrojet assure l'enlèvement et le traitement de ses produits en fin de vie conformément à l'article R. 543-195 du Code de l'environnement. Pour ce faire, elle a choisi l'éco-organisme agréé par l'État, Ecosystem, qui réalise pour son compte l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation conformément aux exigences réglementaires.

Le montant de l'éco-participation aux DEEE varie en fonction de chaque produit et est détaillé dans les devis de la société Europrojet. Le montant de l'éco-participation qui sera acquitté par le client est indiqué sur la tarification applicable.

Le Client s'engage à transmettre ces modalités à tout acquéreur ultérieur des équipements électriques et électroniques (EEE), ainsi que les documents de suivi pour la gestion de fin de vie que lui aura fournis le Vendeur ou l'éco-organisme, et à communiquer toutes les informations nécessaires à cet effet. En fin de vie des EEE, le Client et/ou l'utilisateur final s'engagent à transmettre les demandes de reprise à l'éco-organisme sur son site internet ou par téléphone en précisant les éléments nécessaires à la localisation des DEEE, lesquels, selon les configurations, feront l'objet d'un apport volontaire à un point de collecte ou d'un enlèvement chez l'utilisateur final, qui sera à sa charge en dessous de 500 kg. Concernant les DOM et les COM, l'éco-organisme assure l'enlèvement et le traitement des DEEE dans les mêmes conditions qu'en métropole.

Dès l'enlèvement du matériel ou l'apport volontaire au point de collecte, l'éco-organisme reprendra l'entière responsabilité des EEE en fin de vie (DEEE).

15 — Propriété intellectuelle

La Société Europrojet conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux biens vendus, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation préalable et écrite sous peine de poursuites.

16 — Droit applicable — contentieux

Le présent contrat est soumis au Droit français. En cas de litige, seul le Tribunal de Commerce de LYON est compétent, nonobstant appel en garantie ou pluralité de défendeurs, et ce, même en cas de stipulations contraires sur les lettres ou documents de nos clients.

CONDITIONS DE TRANSPORT

Livraison de nos clients et des franchisés : ce qu'il faut savoir avant de commander et à la réception

3 zones
toute la France métropolitaine

Sur mesure
caisse bois, film et calage

Dégressif
dès le 2e appareil livré au même point

3 jours
pour confirmer vos réserves au transporteur



CAMION-GRUE · ACCÈS CENTRE-VILLE



DÉCHARGEMENT SYNCHRONISÉ AVE LA POSE



CAISSE BOIS SUR MESURE

Notre engagement

Pour les livraisons de nos clients et des franchisés, notre priorité est la qualité de livraison et le bon emballage des matériels. Chaque expédition est préparée, protégée et coordonnée pour une ouverture de point de vente sans retard.

Délais de livraison

Nos délais de transport sont indicatifs. Seul le délai indiqué sur votre bon de commande fait référence.

Transport standard

- Livraison devant chez le client, avec ou sans hayon selon le matériel expédié.
- Emballage résistant : caisse bois sur mesure, film et calage, pour éviter les litiges et les retards d'ouverture.
- Prix du matériel net, hors taxes, emballage et transport non compris (CGV art. 4) : le transport est chiffré sur chaque offre.

Livraison avec manutention

- Service clé en main : enlèvement sur nos quais, transport jusqu'à votre site, déballage et mise en place à l'emplacement défini par un manutentionnaire formé au matériel CHR.
- France métropolitaine en 3 zones tarifaires, sans calcul kilométrique ; tarif dégressif pour chaque appareil supplémentaire livré au même point.
- Grille tarifaire livraison + manutention : sur simple demande.

Prestations spéciales (sur devis)

- Camion adapté aux contraintes d'accès (gabarit réduit, porteur ville) ou camion-grue pour les accès difficiles : centre-ville, terrasse, cour intérieure.
- Équipe de poseurs pour rentrer le matériel en rez-de-chaussée ou à l'étage ; portage au-delà de 3 marches.
- Pose et installation du matériel, synchronisées avec le chauffeur.
- Rendez-vous à heure fixe, livraison après 17 h, le week-end ou en véhicule léger.
- Reprise et tri des emballages (bois, carton, films) après la pose.

À la livraison : vérifiez !

En présence du transporteur, contrôlez le nombre de colis, la conformité du matériel et l'état de la marchandise (bas de caisse, vitrage, charnières, carrosserie). Un emballage en bon état ne signifie pas qu'il n'y a pas de dommages : déballez et vérifiez.

Vos réserves doivent être écrites, précises et détaillées sur le bordereau de transport original, devant le chauffeur. La mention « sous réserve de déballage » n'a aucune valeur juridique. Si le matériel est sérieusement endommagé, refusez-le.

En cas de litige

- Sous 3 jours (jours fériés non compris, art. L. 133-3 du Code de commerce), confirmez les réserves au transporteur par lettre recommandée avec le double du bordereau émargé.
- Joignez des photos précises des dommages et de l'emballage.
- Adressez le tout par e-mail à info@europrojet.fr.

Les transporteurs sont responsables dans la limite des plafonds légaux : 33 € / kg (1 000 € maximum par colis) pour les envois de moins de 3 tonnes, 20 € / kg (3 200 € maximum par tonne) au-delà. Sans respect de cette procédure, aucun recours n'est possible.

Nous contacter

Transport, devis de livraison ou litige : 04 37 40 00 32 · commercial@europrojet.fr · du lundi au jeudi 8 h 30 – 12 h et 14 h – 19 h, le vendredi jusqu'à 16 h.

NOTES

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID
SINCE 2000

Qui sommes-nous ?

PROVOCATEUR DE FROID · DEPUIS 2000

Europrojet, votre expert en matériel frigorifique, en équipements professionnels et en agencement de vente à emporter pour la restauration rapide et les métiers alimentaires.

DOCUMENTS & INFORMATIONS

- CGV, livraisons et garanties
- Fiche SAV
- Guide réglementation et entretien
- Modalités de transport

DÉCOUVRIR EUROPROJET

- À PROPOS
- AGENCEMENT
- PRODUITS
- RÉFÉRENCES
- ACTUALITÉS
- CONTACT

SUIVEZ-NOUS

TÉLÉPHONE
04 37 40 00 32

ADRESSE
50 cours Aristide Briand
69300 Lyon-Caluire

E-MAIL
info@europrojet.fr

SITE INTERNET
www.europrojet.fr

PACK FRANCHISE
Votre COMMERCE clé en main

Europrojet, adhérent du réseau Pack Franchise