

MODULE BAR NÉGATIF

Module bar négatif statique à encastrer

NÉGATIF -16 / -18 °C
module bar de 1 à 4 compartiments

0,60 À 2,11 M
4 longueurs

P 550 / 670 MM
H 750 à 800 mm

-16 / -18 °C
froid statique · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LIQUEURS ET SURGELÉS À PORTÉE DE MAIN

Meuble bar basse température à encastrer : froid statique par serpentin noyé dans la coque, sans eau de condensation à évacuer. Intérieur, côtés et façade inox AISI 304, fond arrondi, isolation 50 mm minimum. Groupe logé dans un compartiment de 400 mm ou à distance.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
P 670 · H 750	–16 / –18 °C	600 à 2 110
P 670 · H 800	–16 / –18 °C	600 à 2 110
P 550 · H 750	–16 / –18 °C	600 à 2 110
P 550 · H 800	–16 / –18 °C	600 à 2 110

MODULE BAR NÉGATIF · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

NÉGATIF -16 / -18 °C
module bar de 1 à 4 compartiments



ARRIÈRE-BAR INOX AVEC MODULES À PORTES




COMPTOIR GLACIER AVEC PUITS À GLACE (LÉGENDÉ « MODULES POUR GLACÉES »)

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


MODULE BAR NÉGATIF · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

NÉGATIF -16 / -18 °C
module bar de 1 à 4 compartiments

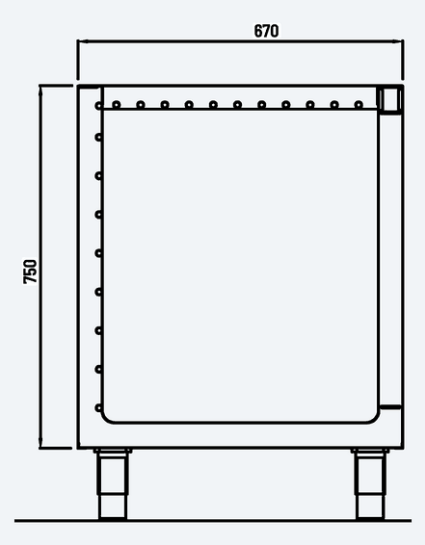

COUPE VERSION A · P 670 · H 750

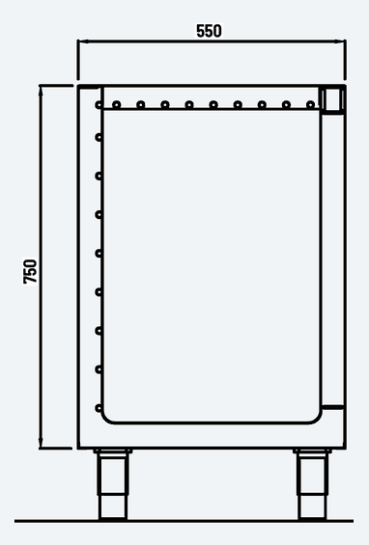

COUPE VERSION C · P 550 · H 750



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Module bar négatif statique à encastrer (basse température)

Froid	statique (serpentin à contact)
Température	–16 / –18 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R452A
Éclairage	LED 3000 K en option (sélection, non chiffrée)
Alimentation	220 V / 50 Hz / 1 ph
Groupe	livré sans groupe ; groupe logé dans compartiment inox L 400 mm ou groupe à distance (10 m max.) en option (prix ci-de...

PUISSANCES Performance des groupes à –25 °C

	VERSIONS A, B, C, D
1 compartiment	390 W
2 compartiments	550 W
3 compartiments	750 W
4 compartiments	900 W

Hauteurs standard 750 / 800 mm (hors pieds) ; profondeurs 550 / 670 mm · Longueurs avec groupe à distance : 600 (1 comp.), 1 090 (2), 1 600 (3), 2 110 mm (4) ; avec groupe logé : + 400 mm (1 000 / 1 490 / 2 000 / 2 510 mm) · Sans évacuation des eaux de condensation

MODULE BAR NÉGATIF · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

NÉGATIF -16 / -18 °C
module bar de 1 à 4 compartiments

P 670 · H 750 –16 / –18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBN-A1	600	600 × 670 × 750	390 W
MBN-A2	1 090	1 090 × 670 × 750	550 W
MBN-A3	1 600	1 600 × 670 × 750	750 W
MBN-A4	2 110	2 110 × 670 × 750	900 W

Module négatif statique B.T., profondeur 670 mm, hauteur 750 mm hors pieds

P 670 · H 800 –16 / –18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBN-B1	600	600 × 670 × 800	390 W
MBN-B2	1 090	1 090 × 670 × 800	550 W
MBN-B3	1 600	1 600 × 670 × 800	750 W
MBN-B4	2 110	2 110 × 670 × 800	900 W

Module négatif statique B.T., profondeur 670 mm, hauteur 800 mm hors pieds

P 550 · H 750 –16 / –18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBN-C1	600	600 × 550 × 750	390 W
MBN-C2	1 090	1 090 × 550 × 750	550 W
MBN-C3	1 600	1 600 × 550 × 750	750 W
MBN-C4	2 110	2 110 × 550 × 750	900 W

Module négatif statique B.T., profondeur 550 mm, hauteur 750 mm hors pieds

P 550 · H 800 –16 / –18 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBN-D1	600	600 × 550 × 800	390 W
MBN-D2	1 090	1 090 × 550 × 800	550 W
MBN-D3	1 600	1 600 × 550 × 800	750 W
MBN-D4	2 110	2 110 × 550 × 800	900 W

Module négatif statique B.T., profondeur 550 mm, hauteur 800 mm hors pieds

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé dans un compartiment inox L 400 mm
MBN-GL1	module 1 compartiment
MBN-GL2	module 2 compartiments
MBN-GL3	module 3 compartiments
MBN-GL4	module 4 compartiments
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (10 m maximum)
MBN-GD1	module 1 compartiment
MBN-GD2	module 2 compartiments
MBN-GD3	module 3 compartiments
MBN-GD4	module 4 compartiments
PORTE NÉGATIVE	Porte pour module négatif H 570 mm
MBN-PO13	modules 1 à 3 compartiments, par porte
MBN-PO4	module 4 compartiments, par porte
CLAYETTE INOX	Clayette inox perforée avec 4 crochets et crémaillères
MBN-TAB	toutes tailles

Sans prix, nous consulter : Version avec puits à glace (sélection : version supplémentaire) — non chiffrée · Éclairage LED 3000 K (sélection : option) · Tablette de travail inox côté opérateur (sélection : option) · Extérieur tout inox (sélection : option) · Porte en plastique pour module B.T. (citée en présentation, non chiffré