MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ

Module bar réfrigéré ventilé à encastrer

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C



1,09 À 2,62 M
4 longueurs

P 540 / 670 MM
H 550 à 850 mm

+4 / +8 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LE FROID SOUS LE COMPTOIR, À LA DIMENSION DE VOTRE BAR

Meuble bar réfrigéré à encastrer dans tout comptoir ou arrière-comptoir. Compartiment monocoque isolé, dessus moussé contre la condensation, intérieur et façade en inox AISI 304 à fond arrondi. Portes inox ou vitrées et tiroirs au choix, groupe logé ou à distance.


VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
P 670 · H 750	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620
P 670 · H 800	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620
P 540 · H 750	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620
P 540 · H 800	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620
P 670 · H 550	+4 / +8 °C	1 090 à 2 110
P 540 · H 550	+4 / +8 °C	1 090 à 2 110
P 670 · H 850 (sur mesure)	+4 / +8 °C	1 090 à 2 620

MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C

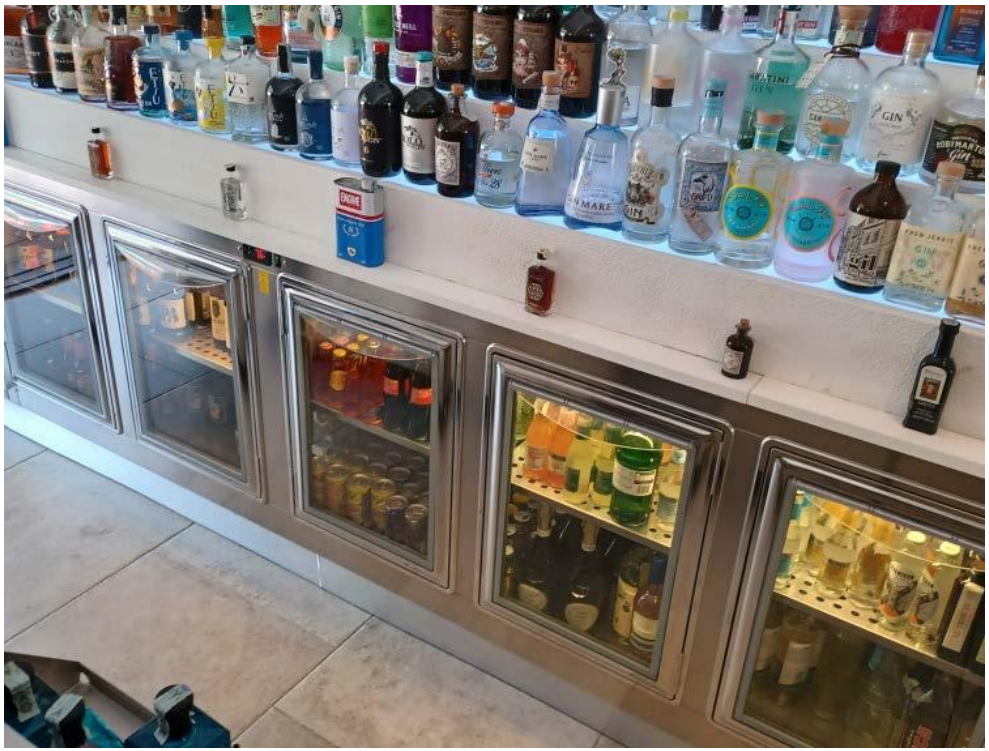

ARRIÈRE-BAR, MODULES À PORTES VITRÉES SOUS ÉTAGÈRE À BOUTEILLES




LIGNE DE SERVICE AVEC MODULES À TIROIRS INOX

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C

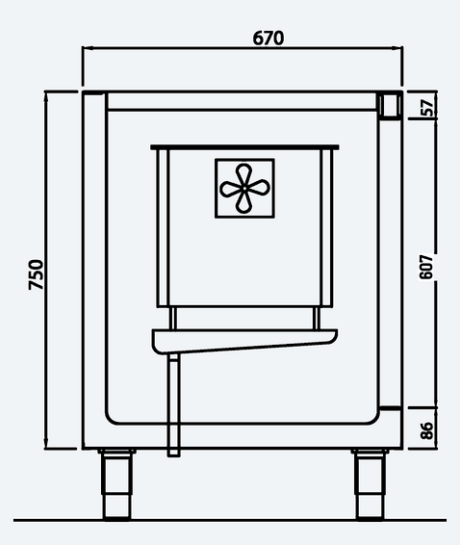

COUPE VERSION A · P 670 · H 750

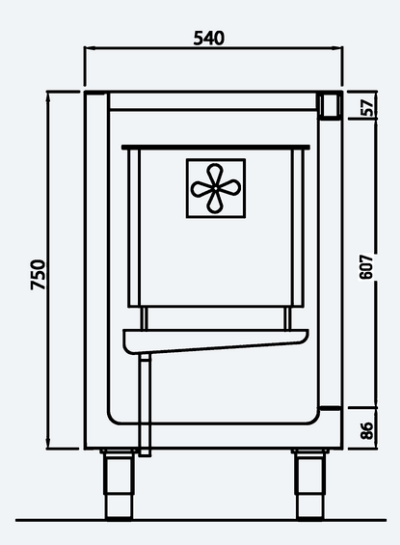

COUPE VERSION C · P 540 · H 750



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Module bar réfrigéré ventilé à encastrer (température normal

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (standard) ; R290 en option (sélection)
Éclairage	tubes LED en option (3000 K selon sélection)
Alimentation	220 V / 50 Hz / 1 ph
Groupe	livré sans groupe ; groupe logé dans compartiment inox L 400 mm ou groupe à distance (10 m max.) en option (prix ci-de...

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	VERSIONS A, B, C, D, G	VERSIONS E, F
2 compartiments	500 W	500 W
3 compartiments	670 W	500 W
4 compartiments	800 W	670 W
5 compartiments	800 W	–

Hauteurs standard 550 / 750 / 800 mm (hors pieds), 850 mm sur mesure (version G) ; profondeurs 540 / 670 mm · Longueurs avec groupe à distance : 1 090 (2 comp.), 1 600 (3), 2 110 (4), 2 620 mm (5) ; avec groupe logé : + 400 mm (1 490 / 2 000 / 2 510 / 3 020 mm) · Façades : portes et tiroirs vendus en option par compartiment — H 600 mm pour les modules H 750, H 700 mm pour H 800 / 850, H 400 mm pour H 550

MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C

P 670 · H 750 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-A2	1 090	1 090 × 670 × 750	500 W
MBR-A3	1 600	1 600 × 670 × 750	670 W
MBR-A4	2 110	2 110 × 670 × 750	800 W
MBR-A5	2 620	2 620 × 670 × 750	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 670 mm, hauteur 750 mm hors pieds

P 670 · H 800 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-B2	1 090	1 090 × 670 × 800	500 W
MBR-B3	1 600	1 600 × 670 × 800	670 W
MBR-B4	2 110	2 110 × 670 × 800	800 W
MBR-B5	2 620	2 620 × 670 × 800	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 670 mm, hauteur 800 mm hors pieds

P 540 · H 750 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-C2	1 090	1 090 × 540 × 750	500 W
MBR-C3	1 600	1 600 × 540 × 750	670 W
MBR-C4	2 110	2 110 × 540 × 750	800 W
MBR-C5	2 620	2 620 × 540 × 750	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 540 mm, hauteur 750 mm hors pieds

P 540 · H 800 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-D2	1 090	1 090 × 540 × 800	500 W
MBR-D3	1 600	1 600 × 540 × 800	670 W
MBR-D4	2 110	2 110 × 540 × 800	800 W

P 540 · H 800 (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-D5	2 620	2 620 × 540 × 800	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 540 mm, hauteur 800 mm hors pieds

P 670 · H 550 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-E2	1 090	1 090 × 670 × 550	500 W
MBR-E3	1 600	1 600 × 670 × 550	500 W
MBR-E4	2 110	2 110 × 670 × 550	670 W

Module ventilé T.N., profondeur 670 mm, hauteur 550 mm hors pieds

P 540 · H 550 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-F2	1 090	1 090 × 540 × 550	500 W
MBR-F3	1 600	1 600 × 540 × 550	500 W
MBR-F4	2 110	2 110 × 540 × 550	670 W

Module ventilé T.N., profondeur 540 mm, hauteur 550 mm hors pieds

P 670 · H 850 (SUR MESURE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MBR-G2	1 090	1 090 × 670 × 850	500 W
MBR-G3	1 600	1 600 × 670 × 850	670 W
MBR-G4	2 110	2 110 × 670 × 850	800 W
MBR-G5	2 620	2 620 × 670 × 850	800 W

Module ventilé T.N., profondeur 670 mm, hauteur 850 mm hors pieds, hauteur sur mesure

MODULE BAR RÉFRIGÉRÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

DE 2 À 5 COMPARTIMENTS
réfrigéré ventilé +4 / +8 °C

CODE	PRÉCISION
OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil	
ÉCLAIRAGE TUBES LED	Éclairage intérieur par tubes LED
MBR-LED2	module 2 compartiments
MBR-LED3	module 3 compartiments
MBR-LED4	module 4 compartiments
MBR-LED5	module 5 compartiments
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé dans un compartiment inox L 400 mm
MBR-GL2	module 2 compartiments
MBR-GL3	module 3 compartiments
MBR-GL4	module 4 compartiments
MBR-GL5	module 5 compartiments
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (10 m maximum)
MBR-GD2	module 2 compartiments
MBR-GD3	module 3 compartiments
MBR-GD4	module 4 compartiments
MBR-GD5	module 5 compartiments
PORTE INOX	Porte inox H 600 mm
MBR-PI60	par compartiment (P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-PI40	par compartiment (P 670 H 550 ; P 540 H 550)
MBR-PI70	par compartiment (P 670 H 800 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
PORTE VITRÉE	Porte en verre H 600 mm · pour : P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure)
MBR-PV60	par compartiment

CODE	PRÉCISION
OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
TIROIRS INOX	Tiroirs 1/2 + 1/2 H 600 mm
MBR-TD60	par compartiment (P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-TT60	par compartiment (P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-T360	par compartiment (P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-TT70	par compartiment (P 670 H 800 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
MBR-T370	par compartiment (P 670 H 800 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure))
PORTE / TIROIR VITRÉ	Tiroir en verre H 700 mm (libellé du tarif ; code usine de type porte) · pour : P 670 H 800 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure)
MBR-PV70	par compartiment
TIROIR INOX	Tiroir inox H 400 mm · pour : P 670 H 550 ; P 540 H 550
MBR-TI40	par compartiment
TIROIRS VITRÉS	Tiroirs 1/2 + 1/2 en verre H 600 mm · pour : P 670 H 750 ; P 670 H 800 ; P 540 H 750 ; P 540 H 800 ; P 670 H 850 (sur mesure)
MBR-TDV60	par compartiment
CLAYETTE INOX	Clayette inox perforée avec 4 crochets et crémaillères
MBR-TAB	par compartiment

Sans prix, nous consulter : Fluide R290 (sélection : option) · Tablette de travail inox côté opérateur (sélection : option) · Auto-évaporation des eaux de condensation (sélection : option) · Pieds H 70/120, 120/180 ou 145/200 mm (sur demande) · Compartiment pour groupe spécial L 250 mm au lieu de 400 mm (sauf module 5 compartime