VITRINE À GLACES

Vitrine à glaces ventilée basse température, à poser ou à encastrer

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif

1,15 À 2,14 M
4 longueurs

P 930 MM
H 852 à 973 mm

-14 / -16 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

GLACES, GÂTEAUX GLACÉS ET SNACKING FRAIS

Vitrine basse température pour la crème glacée en bacs de 3 ou 5 litres, les gâteaux glacés et les parfaits. Cuve tout inox isolée 60 / 80 mm, dégivrage électrique et gaz chaud, régulation électronique. Un kit la convertit en vitrine positive +4 / +8 °C pour le snacking.

DE 12 À 24 BACS
de 3 litres selon la longueur

VITRAGE BOMBÉ OU DROIT
4 longueurs de 1 150 à 2 140 mm



VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Vitrage frontal bombé	–14 / –16 °C	1 150 à 2 140
Vitrage frontal droit	–14 / –16 °C	1 150 à 2 140
Version froid positif	+4 / +8 °C	sur devis

VITRINE À GLACES · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif



VITRINE À GLACES À VITRAGE BOMBÉ EN MAGASIN, SOUBASSEMENT HABILLÉ BOIS FONCÉ ET BLANC




VITRINE À GLACES EN LIGNE AVEC UNE VITRINE PÂTISSERIE, HABILLAGE DÉCOR BOIS PATINÉ

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE À GLACES · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif

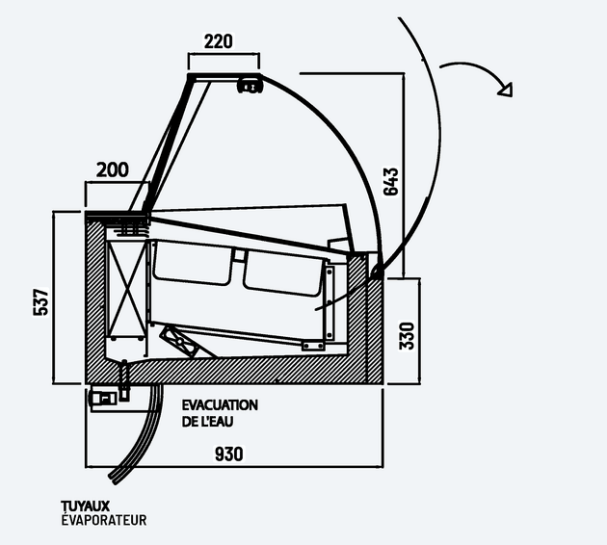

COUPE SECTION A · VITRAGE BOMBÉ · P 930

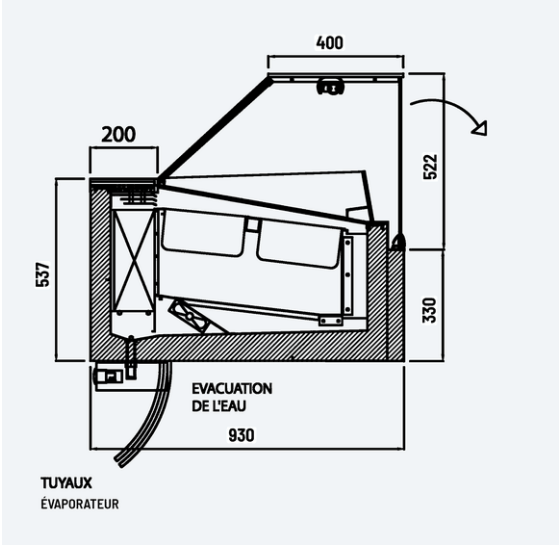

COUPE SECTION E · VITRAGE DROIT · P 930



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine à glaces ventilée basse température, à poser ou à en

Froid	ventilé
Température	–14 / –16 °C (BT) ; +4 / +8 °C avec kit de conversion (TN)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	F (minimum garanti)
Réfrigérant	R452A (détendeur)
Éclairage	LED 3000 K au sommet (tube sur profil)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé (400 V / 50 Hz triphasé sur demande)
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé ou à distance (≤ 6 m), monophasé ou triphasé, en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –25 °C

	L 1150	L 1480	L 1870	L 2140
Puissance	1300 W	1810 W	1810 W	2320 W

Profondeur de cuve 930 mm ; longueurs standard 1150 / 1480 / 1870 / 2140 mm · Capacité : 12 / 16 / 20 / 24 bacs de 3 L ou 8 / 11 / 14 / 17 bacs de 5 L selon la longueur · Hauteurs (hors soubassement) déduites des cotes : 330 + 643 = 973 mm (A) ; 330 + 522 = 852 mm (E) ; cuve 537 mm à l'arrière

VITRINE À GLACES · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif

VITRAGE FRONTAL BOMBÉ –14 / –16 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VGS-A115	1 150	1 150 × 930 × 973	1 300 W
VGS-A148	1 480	1 480 × 930 × 973	1 810 W
VGS-A187	1 870	1 870 × 930 × 973	1 810 W
VGS-A214	2 140	2 140 × 930 × 973	2 320 W

Vitrine basse température P 930 mm, vitrage frontal bombé relevable, tablette supérieure 220 mm ; cuve H 537 mm à l'arrière / 330 mm à l'avant, struct

VITRAGE FRONTAL DROIT –14 / –16 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VGS-E115	1 150	1 150 × 930 × 852	1 300 W
VGS-E148	1 480	1 480 × 930 × 852	1 810 W
VGS-E187	1 870	1 870 × 930 × 852	1 810 W
VGS-E214	2 140	2 140 × 930 × 852	2 320 W

Vitrine basse température P 930 mm, vitrage frontal droit relevable, tablette supérieure 400 mm ; cuve H 537 mm à l'arrière / 330 mm à l'avant, struct

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
DOUBLE VITRAGE FRONTAL OUVRANT	Double vitrage frontal ouvrant avec profil charnière chauffé
VGS-DV115	L 1150
VGS-DV148	L 1480
VGS-DV187	L 1870

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VGS-DV214	L 2140
BAC INOX 3 L	Bac inox pour crème glacée 3 L (258 × 156 × H 120 mm)
VGS-BAC3	toutes longueurs (prix unitaire)
BAC INOX 5 L	Bac inox pour crème glacée 5 L (360 × 165 × H 120 mm)
VGS-BAC5	toutes longueurs (prix unitaire)
BAC INOX 8 L	Bac inox pour crème glacée 8 L (360 × 165 × H 180 mm)
VGS-BAC8	toutes longueurs (prix unitaire)
BAC À SPATULES	Petit bac caréné pour spatules à glace
VGS-BSP	toutes longueurs
PLATEAUX INOX DE RECOUVREMENT	Plateaux de recouvrement en acier inoxydable pour gâteaux glacés et parfaits
VGS-PLI115	L 1150
VGS-PLI148	L 1480
VGS-PLI187	L 1870
VGS-PLI214	L 2140
SOUBASSEMENT BOIS	Soubassement en bois bimélaminé imperméable, fini à l'intérieur, brut à l'extérieur, chants PVC beige antichoc, compartiments arrière à claire-voie
VGS-SB115	L 1150
VGS-SB148	L 1480
VGS-SB187	L 1870
VGS-SB214	L 2140
SOUBASSEMENT OUVERT	Soubassement peint en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur tous les côtés
VGS-SO115	L 1150

VITRINE À GLACES · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

GLACE -14 / -16 °C
convertible en froid positif

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	PRÉCISION
VGS-SO148	L 1480
VGS-SO187	L 1870
VGS-SO214	L 2140
KIT DOUBLE ÉVAPORATEUR	Kit double évaporateur pour stabiliser la température (sans plan de travail, dos H 492 mm)
VGS-KDE115	L 1150
VGS-KDE148	L 1480
VGS-KDE187	L 1870
VGS-KDE214	L 2140
KIT CONVERSION BT / TN	Kit système de réfrigération convertible basse température / température normale
VGS-KCV115	L 1150
VGS-KCV148	L 1480
VGS-KCV187	L 1870
VGS-KCV214	L 2140
PRÉDISPOSITION TRIPHASÉE	Prédisposition pour tableau électrique triphasé
VGS-TRI115	L 1150
VGS-TRI148	L 1480
VGS-TRI187	L 1870
VGS-TRI214	L 2140
GROUPE LOGÉ MONOPHASÉ	Groupe logé et raccordé sous la cuve, monophasé
VGS-GLM115	L 1150
VGS-GLM148	L 1480

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	PRÉCISION
VGS-GLM187	L 1870
VGS-GLM214	L 2140
GROUPE LOGÉ TRIPHASÉ	Groupe logé et raccordé sous la cuve, triphasé
VGS-GLT115	L 1150
VGS-GLT148	L 1480
VGS-GLT187	L 1870
VGS-GLT214	L 2140
GROUPE À DISTANCE MONOPHASÉ	Groupe fourni séparément, monophasé, à raccorder à 6 m maximum
VGS-GDM115	L 1150
VGS-GDM148	L 1480
VGS-GDM187	L 1870
VGS-GDM214	L 2140
GROUPE À DISTANCE TRIPHASÉ	Groupe fourni séparément, triphasé, à raccorder à 6 m maximum
VGS-GDT115	L 1150
VGS-GDT148	L 1480
VGS-GDT187	L 1870
VGS-GDT214	L 2140

Sans prix, nous consulter : Finition structure aluminium anodisé or (sur demande) · Verres extra-clairs (EXTRA) · Module de communication de données 4.0 (M 4.0) · Soubassement acier ou mélaminé (BAS) — voir aussi soubassements chiffrés · Habillage / revêtement (RIV) · Groupe à distance ou logé (U.C.E.) — voir groupes chiffrés ·