VITRINE ÎLOT CHOCOLATS

Vitrine îlot réfrigérée ventilée pour chocolats et pâtisserie

VISIBLE SUR 4 FACES
îlot pour chocolats et pâtisserie

1,00 À 1,40 M
2 longueurs

P 600 MM
H 500 à 600 mm

+12 / +16 °C
chocolats · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

L'ÎLOT AU CENTRE DE VOTRE BOUTIQUE

Conçue pour trôner au milieu d'une salle, cette vitrine se découvre sur toutes ses faces. Froid ventilé avec contrôle de la température et de l'humidité pour les chocolats, verre extra-clair collé U.V. et vitres coulissantes côté opérateur. Plans d'exposition inox amovibles.

2 LONGUEURS
1 000 et 1 400 mm

2 HAUTEURS
500 mm, ou 600 mm avec tablette



VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
H 500 sans tablette	+12 / +16 °C	1 000 à 1 400
H 600 avec tablette	+12 / +16 °C	1 000 à 1 400

VITRINE ÎLOT CHOCOLATS · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

VISIBLE SUR 4 FACES
îlot pour chocolats et pâtisserie



ÎLOT SUR COMPTOIR EN MARBRE, HÔTEL



ÎLOT CHOCOLATS ET CONFISERIES




ÎLOT MACARONS EN PÂTISSERIE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE ÎLOT CHOCOLATS · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

VISIBLE SUR 4 FACES
îlot pour chocolats et pâtisserie

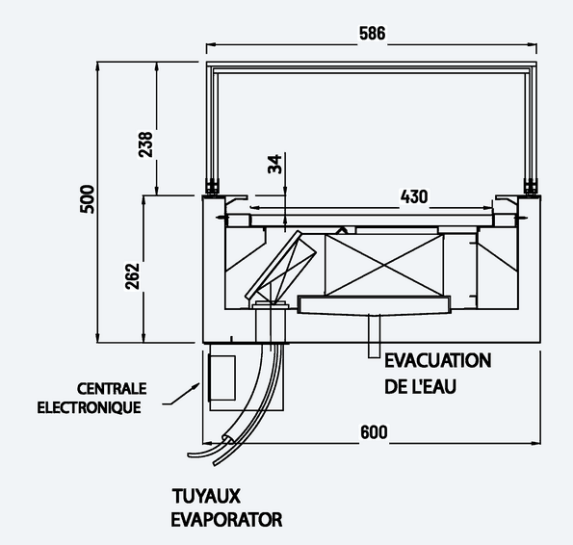

COUPE ÎLOT H 500 SANS TABLETTE · P 600

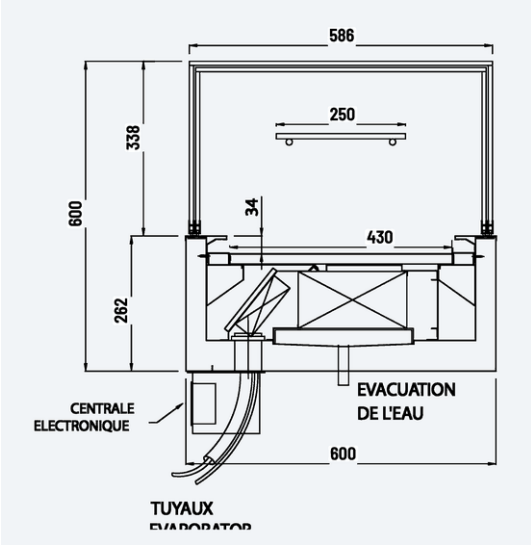

COUPE ÎLOT H 600 AVEC TABLETTE · P 600

CARACTÉRISTIQUES Vitrine îlot réfrigérée ventilée pour chocolats et pâtisseri

Froid	ventilé
Température	+12 / +16 °C (tarif)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (R290 en option selon sélection)
Éclairage	éclairage LED en option (3000 K selon sélection)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	sans groupe de série ; groupe logé ou à distance (10 m) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Puissance frigorifique requise à –10 °C

	L 1000	L 1400
Puissance	500 W	600 W

Cuve P 600 mm (vitrage 586 mm), en option P 800 mm (vitrage 786 mm) ; longueurs 1000 / 1400 mm · Hauteur hors soubassement : 500 mm (section A) ou 600 mm avec tablette (section B) ; cuve 262 mm · Vue côté opérateur : 2 vitres coulissantes de 500 mm (L 1000) ou 700 mm (L 1400)

VITRINE ÎLOT CHOCOLATS · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VISIBLE SUR 4 FACES
îlot pour chocolats et pâtisserie

H 500 SANS TABLETTE +12 / +16 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VIL-A100	1 000	1 000 × 600 × 500	500 W
VIL-A140	1 400	1 400 × 600 × 500	600 W

Îlot H 500 mm hors soubassement, sans tablette, cuve P 600 mm (vitrage 586 mm)

H 600 AVEC TABLETTE +12 / +16 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VIL-B100	1 000	1 000 × 600 × 600	500 W
VIL-B140	1 400	1 400 × 600 × 600	600 W

Îlot H 600 mm hors soubassement, avec tablette intérieure, cuve P 600 mm (vitrage 586 mm)

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
ÉCLAIRAGE HAUT SUR MONTANT INOX	Éclairage LED en partie haute sur montant inox
VIL-LS100	L 1000
VIL-LS140	L 1400
DOUBLE ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	Double éclairage par barres LED sous la tablette · pour : H 600 avec tablette
VIL-LT100	L 1000
VIL-LT140	L 1400
EXTÉRIEUR DE CUVE INOX	Extérieur de cuve en inox (au lieu de la tôle plastifiée beige)
VIL-EI100	L 1000
VIL-EI140	L 1400
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique logé et raccordé sous la cuve
VIL-GL100	L 1000
VIL-GL140	L 1400
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique livré séparément, raccordement à distance jusqu'à 10 m
VIL-GD100	L 1000
VIL-GD140	L 1400
GRILLE DE GROUPE	Grille inox de protection du groupe logé
VIL-GRI	L 1000 et L 1400
SOUBASSEMENT MÉLAMINÉ	Soubassement en panneau mélaminé fini à l'intérieur, chants PVC
VIL-SM100	L 1000

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VIL-SM140	L 1400
SOUBASSEMENT ACIER TUBULAIRE	Soubassement acier en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces
VIL-ST100	L 1000
VIL-ST140	L 1400
MOINS-VALUE SANS CONTRÔLE D'HUMIDITÉ	Déduction pour suppression du système de contrôle de l'humidité
VIL-DH100	L 1000
VIL-DH140	L 1400
CUVE P 800	Plus-value cuve profondeur 800 mm (au lieu de 600 mm), vitrage 786 mm
VIL-P80100	L 1000
VIL-P80140	L 1400

Sans prix, nous consulter : Profils anodisés or ou noir (sur demande) · Verrouillage des vitres coulissantes · Groupe R290 · Auto-évaporation des condensats (AU.EV) · Module de communication de données (connectivité 4.0) · Groupe logé spécial (U.C.E.) · Circuit eau glycolée (GLI) · Habillage (RIV), extérieur tout inox (ALL IN)