VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ

Vitrine réfrigérée ventilée modulaire à poser ou à intégrer dans un comptoir

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm



0,88 À 2,88 M
6 longueurs

P 930 MM
H 403 à 723 mm

+4 / +8 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LA BOÎTE DE VERRE EXTRA-CLAIR QUI S'INTÈGRE PARTOUT

Base réfrigérée droite ou à gradin surmontée d'une structure en verre extra-clair collé U.V. : aucun montant, une visibilité totale. À poser ou à intégrer dans tout mobilier, elle se décline en kits pâtisserie, pralines et chaud / froid. Éclairage LED 3 000 K, plan de travail inox, déflecteurs plexiglas.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Base droite · vitre H 210	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base droite · vitre H 310	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base droite · vitre H 410	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base à gradin · vitre H 310	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base à gradin · vitre H 410	+4 / +8 °C	880 à 2 880
Base à gradin · vitre H 530	+4 / +8 °C	880 à 2 880

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm



VITRINE TRAITEUR INTÉGRÉE DANS UN COMPTOIR BLANC



VITRINE GASTRONOMIE, ÉPICERIE FINE



COMPTOIR BOULANGERIE-TRAITEUR




VITRINE EN LIGNE DE COMPTOIR

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

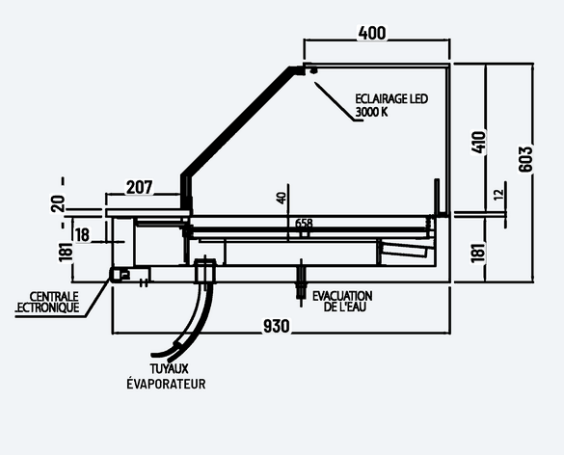

COUPE BASE DROITE · VITRE H 410

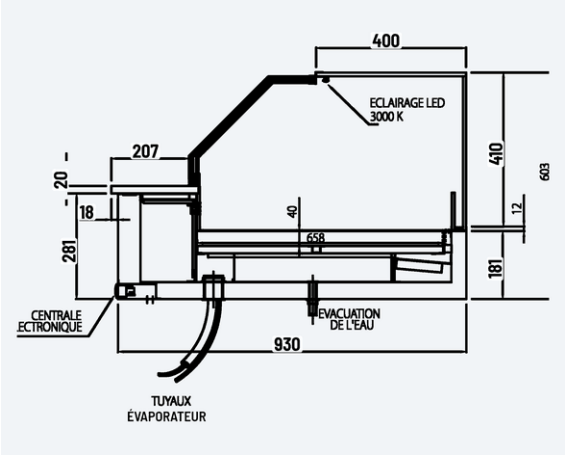

COUPE BASE À GRADIN · VITRE H 410



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine réfrigérée ventilée modulaire à poser ou à intégrer

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (CO2 en option)
Éclairage	LED 3000 K
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	sans groupe de série ; groupe logé ou à distance (10 m) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Puissance frigorifique requise à –10 °C

	L 880	L 1280	L 1680	L 2080	L 2480	L 2880	ANGLE 90°	RÉSERVE 2 PORTES	RÉSERVE 3 PORTES	RÉSERVE 4 PORTES
Puissance	420 W	600 W	800 W	1010 W	1120 W	1490 W	380 W	500 W	500 W	670 W

Profondeur standard 930 mm ; longueurs 880 / 1280 / 1680 / 2080 / 2480 / 2880 mm · Hauteurs hors soubassement : A1 403, A2 503, A3 603, B1 503, B2 603, B3 723 mm (cuve 181 mm + vitrage) · Soubassements H 570 / 670 / 770 mm ; réserves réfrigérées H 450, 552 ou 650 mm

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

BASE DROITE · VITRE H 210 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-A1088	880	880 × 930 × 403	420 W
VMD-A1128	1 280	1 280 × 930 × 403	600 W
VMD-A1168	1 680	1 680 × 930 × 403	800 W
VMD-A1208	2 080	2 080 × 930 × 403	1 010 W
VMD-A1248	2 480	2 480 × 930 × 403	1 120 W
VMD-A1288	2 880	2 880 × 930 × 403	1 490 W

Base droite, structure vitrée extra-claire H 210 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 403 mm

BASE DROITE · VITRE H 310 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-A2088	880	880 × 930 × 503	420 W
VMD-A2128	1 280	1 280 × 930 × 503	600 W
VMD-A2168	1 680	1 680 × 930 × 503	800 W
VMD-A2208	2 080	2 080 × 930 × 503	1 010 W
VMD-A2248	2 480	2 480 × 930 × 503	1 120 W
VMD-A2288	2 880	2 880 × 930 × 503	1 490 W

Base droite, structure vitrée extra-claire H 310 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 503 mm

BASE DROITE · VITRE H 410 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-A3088	880	880 × 930 × 603	420 W
VMD-A3128	1 280	1 280 × 930 × 603	600 W
VMD-A3168	1 680	1 680 × 930 × 603	800 W
VMD-A3208	2 080	2 080 × 930 × 603	1 010 W
VMD-A3248	2 480	2 480 × 930 × 603	1 120 W

BASE DROITE · VITRE H 410 (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-A3288	2 880	2 880 × 930 × 603	1 490 W

Base droite, structure vitrée extra-claire H 410 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 603 mm

BASE À GRADIN · VITRE H 310 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-B1088	880	880 × 930 × 503	420 W
VMD-B1128	1 280	1 280 × 930 × 503	600 W
VMD-B1168	1 680	1 680 × 930 × 503	800 W
VMD-B1208	2 080	2 080 × 930 × 503	1 010 W
VMD-B1248	2 480	2 480 × 930 × 503	1 120 W
VMD-B1288	2 880	2 880 × 930 × 503	1 490 W

Base à gradin, structure vitrée extra-claire H 310 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 503 mm

BASE À GRADIN · VITRE H 410 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-B2088	880	880 × 930 × 603	420 W
VMD-B2128	1 280	1 280 × 930 × 603	600 W
VMD-B2168	1 680	1 680 × 930 × 603	800 W
VMD-B2208	2 080	2 080 × 930 × 603	1 010 W
VMD-B2248	2 480	2 480 × 930 × 603	1 120 W
VMD-B2288	2 880	2 880 × 930 × 603	1 490 W

Base à gradin, structure vitrée extra-claire H 410 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 603 mm

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

BASE À GRADIN · VITRE H 530 +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VMD-B3088	880	880 × 930 × 723	420 W
VMD-B3128	1 280	1 280 × 930 × 723	600 W
VMD-B3168	1 680	1 680 × 930 × 723	800 W
VMD-B3208	2 080	2 080 × 930 × 723	1 010 W
VMD-B3248	2 480	2 480 × 930 × 723	1 120 W
VMD-B3288	2 880	2 880 × 930 × 723	1 490 W

Base à gradin, structure vitrée extra-claire H 530 mm, profondeur 930 mm, hauteur hors soubassement 723 mm

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
TABLETTE INTERMÉDIAIRE VERRE	Tablette intermédiaire en verre extra-clair trempé, support frontal inox possible
VMD-TV088	L 880
VMD-TV128	L 1280
VMD-TV168	L 1680
VMD-TV208	L 2080
VMD-TV248	L 2480
VMD-TV288	L 2880
SUPPORT INOX FRONTAL DE TABLETTE	Support inox avant pour tablette (longueurs ≥ 1680 mm)
VMD-SI168	L 1680
VMD-SI208	L 2080
VMD-SI248	L 2480
VMD-SI288	L 2880
ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	Éclairage par barres LED 3000 K sous tablette intermédiaire
VMD-LT088	L 880
VMD-LT128	L 1280
VMD-LT168	L 1680

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VMD-LT208	L 2080
VMD-LT248	L 2480
VMD-LT288	L 2880
SOUBASSEMENT TUBULAIRE SUR PIEDS	Soubassement en tubes peints 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces, pieds réglables
VMD-SP088	L 880
VMD-SP128	L 1280
VMD-SP168	L 1680
VMD-SP208	L 2080
VMD-SP248	L 2480
VMD-SP288	L 2880
SOUBASSEMENT TUBULAIRE SUR ROULETTES	Soubassement en tubes peints 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces, roulettes pivotantes
VMD-SR088	L 880
VMD-SR128	L 1280
VMD-SR168	L 1680
VMD-SR208	L 2080
VMD-SR248	L 2480
VMD-SR288	L 2880
SOUBASSEMENT MÉLAMINÉ	Soubassement en panneau mélaminé hydrofuge, chants PVC beige antichoc, compartiments arrière ouverts
VMD-SM088	L 880
VMD-SM128	L 1280
VMD-SM168	L 1680
VMD-SM208	L 2080
VMD-SM248	L 2480
VMD-SM288	L 2880
EXTÉRIEUR DE CUVE INOX	Extérieur de cuve en inox (au lieu de la tôle plastifiée beige)
VMD-EI088	L 880

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VMD-EI128	L 1280
VMD-EI168	L 1680
VMD-EI208	L 2080
VMD-EI248	L 2480
VMD-EI288	L 2880
PLAN DE TRAVAIL SOLID SURFACE	Plan de travail et bordures en matériau de synthèse blanc ép. 12 mm, débord frontal et latéral 25 mm
VMD-PC088	L 880
VMD-PC128	L 1280
VMD-PC168	L 1680
VMD-PC208	L 2080
VMD-PC248	L 2480
VMD-PC288	L 2880
PLAN D'EXPOSITION SOLID SURFACE	Plan d'exposition en matériau de synthèse blanc ép. 12 mm (plaques 600 × 400 mm)
VMD-EC088	L 880
VMD-EC128	L 1280
VMD-EC168	L 1680
VMD-EC208	L 2080
VMD-EC248	L 2480
VMD-EC288	L 2880
PLAN D'EXPOSITION PLEXIGLAS GRAVÉ	Plan d'exposition en plexiglas gravé au laser, éclairage LED RGB en bordure arrière
VMD-EP088	L 880
VMD-EP128	L 1280
VMD-EP168	L 1680
VMD-EP208	L 2080
VMD-EP248	L 2480
VMD-EP288	L 2880

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
PLAN D'EXPOSITION AFFLEURANT	Plan d'exposition au niveau des bords (section B uniquement) · pour : Base à gradin vitre H 310 ; Base à gradin vitre H 410 ; Base à gradin vitre H 530
VMD-EA088	L 880
VMD-EA128	L 1280
VMD-EA168	L 1680
VMD-EA208	L 2080
VMD-EA248	L 2480
VMD-EA288	L 2880
GRILLES D'ASPIRATION / SOUFFLAGE	Aspiration et soufflage ép. 12 mm en matériau de synthèse, avec perforations de passage d'air
VMD-AR088	L 880
VMD-AR128	L 1280
VMD-AR168	L 1680
VMD-AR208	L 2080
VMD-AR248	L 2480
VMD-AR288	L 2880
VITRE FRONTALE OUVRANTE (CHARNIÈRES FINES)	Vitre frontale ouvrante sur charnières fines, fermeture par aimants
VMD-VS088	L 880
VMD-VS128	L 1280
VMD-VS168	L 1680
VMD-VS208	L 2080
VMD-VS248	L 2480
VMD-VS288	L 2880
VITRE FRONTALE OUVRANTE (PROFIL CHARNIÈRE)	Vitre frontale ouvrante sur profil charnière, ouverture bloquée à 35°, fermeture par aimants
VMD-VP088	L 880
VMD-VP128	L 1280

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VMD-VP168	L 1680
VMD-VP208	L 2080
VMD-VP248	L 2480
VMD-VP288	L 2880
VOILE D'AIR FRONTAL	Flux d'air frontal avec capot inox extérieur, ventilateurs et bordures perforées
VMD-FA088	L 880
VMD-FA128	L 1280
VMD-FA168	L 1680
VMD-FA208	L 2080
VMD-FA248	L 2480
VMD-FA288	L 2880
STRUCTURE VITRÉE À MONTANTS INOX POLI	Plus-value structure vitrée à montants en inox poli + fermetures arrière pliantes et coulissantes
VMD-MC088	L 880
VMD-MC128	L 1280
VMD-MC168	L 1680
VMD-MC208	L 2080
VMD-MC248	L 2480
VMD-MC288	L 2880
REHAUSSE VITRÉE H 320	Structure vitrée supplémentaire à poser sur le dessus, H 320 mm, avec 1 tablette
VMD-S32088	L 880
VMD-S32128	L 1280
VMD-S32168	L 1680
VMD-S32208	L 2080
VMD-S32248	L 2480
VMD-S32288	L 2880

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
REHAUSSE VITRÉE H 480	Structure vitrée supplémentaire à poser sur le dessus, H 480 mm, avec 2 tablettes
VMD-S48088	L 880
VMD-S48128	L 1280
VMD-S48168	L 1680
VMD-S48208	L 2080
VMD-S48248	L 2480
VMD-S48288	L 2880
KIT CHAUD / FROID	Kit de plans chauffants inox (variante chaud / froid)
VMD-KC088	L 880
VMD-KC128	L 1280
VMD-KC168	L 1680
VMD-KC208	L 2080
KIT ÉVAPORATEUR PÂTISSERIE	Kit évaporateur renforcé pour pâtisserie fraîche, cuve rehaussée de 60 mm
VMD-KE088	L 880
VMD-KE128	L 1280
VMD-KE168	L 1680
VMD-KE208	L 2080
VMD-KE248	L 2480
VMD-KE288	L 2880
KIT CONTRÔLE D'HUMIDITÉ (PRALINES)	Kit de contrôle de l'humidité pour chocolats / pralines, cuve rehaussée de 50 mm
VMD-KH088	L 880
VMD-KH128	L 1280
VMD-KH168	L 1680
VMD-KH208	L 2080
VMD-KH248	L 2480
VMD-KH288	L 2880

VITRINE MODULAIRE VERRE COLLÉ · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

6 HAUTEURS DE VITRAGE
de 210 à 530 mm

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique à distance (jusqu'à 10 m)
VMD-GD088	L 880
VMD-GD128	L 1280
VMD-GD168	L 1680
VMD-GD208	L 2080
VMD-GD248	L 2480
VMD-GD288	L 2880
GROUPE LOGÉ	Groupe frigorifique intégré, fixé sous la vitrine
VMD-GL088	L 880
VMD-GL128	L 1280
VMD-GL168	L 1680
VMD-GL208	L 2080
VMD-GL248	L 2480
VMD-GL288	L 2880
ÉLECTROVANNE DOUBLE ÉVAPORATEUR	Système à électrovanne (deux évaporateurs sur un seul groupe)
VMD-EV128	L 1280
VMD-EV168	L 1680
VMD-EV208	L 2080
VMD-EV248	L 2480
VMD-EV288	L 2880
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation des eaux de condensation
VMD-BAE	toutes longueurs
GRILLE DE GROUPE	Grille inox 650 × 530 mm de protection du groupe
VMD-GRI	toutes longueurs
JONCTION	Jonction entre vitrines de même section
VMD-CPS	par jonction
VMD-CPD	par jonction

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SOUS VITRINE	Réserve réfrigérée ventilée R134A, portes inox, une tablette réglable par compartiment, régulation électronique déportée
VMD-R2P45	H 480 · P 700 · 2 portes (L 1012)
VMD-R3P45	H 480 · P 700 · 3 portes (L 1518)
VMD-R2P55	H 552 · P 670 · 2 portes (L 1090)
VMD-R3P55	H 552 · P 670 · 3 portes (L 1600)
VMD-R4P55	H 552 · P 670 · 4 portes (L 2110)
VMD-R2P65	H 650 · P 670 · 2 portes (L 1090)
VMD-R3P65	H 650 · P 670 · 3 portes (L 1600)
VMD-R4P65	H 650 · P 670 · 4 portes (L 2110)
OPTIONS DE LA RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE	Compartiment inox pour groupe L 590 / 670 mm (sans groupe)
VMD-RCG59	2, 3 ou 4 portes
VMD-RCG88	2, 3 ou 4 portes
VMD-RTI	2, 3 ou 4 portes
VMD-RTIR	2, 3 ou 4 portes
VMD-RGD2	2 portes
VMD-RGD3	3 portes
VMD-RGD4	4 portes
VMD-RGL2	2 portes
VMD-RGL3	3 portes
VMD-RGL4	4 portes
VMD-RCAR	2, 3 ou 4 portes
VMD-RPR	2, 3 ou 4 portes

Sans prix, nous consulter : Kit chaud / froid en L 2480 et 2880 (non disponible, « NN ») · Électrovanne double évaporateur en L 880 (non disponible, « NN ») · Angles ouverts 90° (carré, à secteurs, arrondi R 1090) : sur devis · Versions chaude sèche, neutre pâtisserie et neutre boulangerie (grilles en hêtre) : sur devis, sur mes