

MURALE LIBRE-SERVICE

Vitrine murale réfrigérée ventilée libre-service

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C

2 hauteurs, 5 longueurs

1,20 À 2,22 M	P 720 MM	+4 / +8 °C
5 longueurs	H 1 290 à 1 535 mm	froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LE LIBRE-SERVICE RÉFRIGÉRÉ À VOTRE MESURE

Présentoir mural ventilé pour la gastronomie, les produits laitiers, les jambons, les fromages et les boissons. Intérieur inox, tablettes réglables, plateaux de fond amovibles et éclairage LED. Rideau de nuit de série, portes coulissantes double vitrage en option pour économiser l'énergie.

DE 1 200 À 2 220 MM
5 longueurs

H 1 290 OU 1 535 MM
2 ou 3 tablettes

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
H 1290 · 2 tablettes	+4 / +8 °C	1 200 à 2 220
H 1535 · 3 tablettes	+4 / +8 °C	1 200 à 2 220

MURALE LIBRE-SERVICE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C
2 hauteurs, 5 longueurs



VITRINE MURALE LIBRE-SERVICE EN ÉPICERIE FINE, FRUITS ET PRODUITS FRAIS



VITRINE MURALE SUR SOUBASSEMENT
RÉFRIGÉRÉ, CHARCUTERIE ET FROMAGES




LINÉAIRE DE VITRINES MURALES EN FROMAGERIE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


MURALE LIBRE-SERVICE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C
2 hauteurs, 5 longueurs

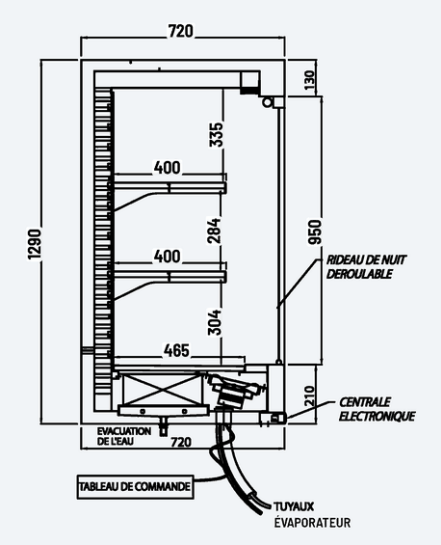

COUPE · H 1290 · 2 TABLETTES · P 720

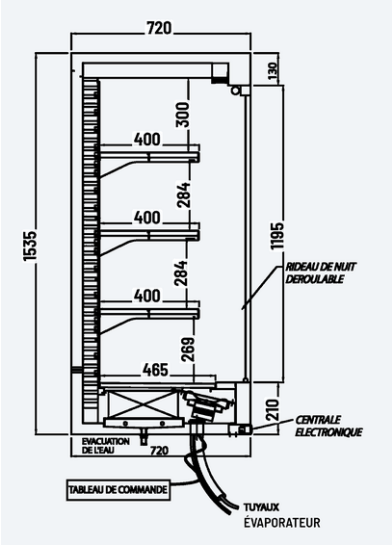

COUPE · H 1535 · 3 TABLETTES · P 720



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine murale réfrigérée ventilée libre-service

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A selon le tarif (sélection : R452A de série ; R134A ou CO2 en option)
Éclairage	LED 3000 K en partie haute (LED rosée et LED verticales en option)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé sous le présentoir ou groupe à distance (10 m max) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 1200	L 1500	L 1710	L 1960	L 2220
Puissance	1010 W	1120 W	1490 W	1600 W	1940 W

Longueurs standard 1200 / 1500 / 1710 / 1960 / 2220 mm, côtés de 30 mm compris (L 2220 : intérieur 2160 mm). · Profondeur 720 mm ; hauteur 1290 mm (2 tablettes P 400) ou 1535 mm (3 tablettes P 400) ; fond utile P 465 mm. · Rideau de nuit déroulant de série ; portes coulissantes double vitrage, côtés vitrés et LED verticales en option.

MURALE LIBRE-SERVICE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C
2 hauteurs, 5 longueurs

H 1290 · 2 TABLETTES +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MLS-A120	1 200	1 200 × 720 × 1 290	1 010 W
MLS-A150	1 500	1 500 × 720 × 1 290	1 120 W
MLS-A171	1 710	1 710 × 720 × 1 290	1 490 W
MLS-A196	1 960	1 960 × 720 × 1 290	1 600 W
MLS-A222	2 220	2 220 × 720 × 1 290	1 940 W

Vitrine murale ventilée, profondeur 720 mm, hauteur 1290 mm, 2 tablettes, rideau de nuit déroulant, +4 / +8 °C

H 1535 · 3 TABLETTES +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
MLS-B120	1 200	1 200 × 720 × 1 535	1 010 W
MLS-B150	1 500	1 500 × 720 × 1 535	1 120 W
MLS-B171	1 710	1 710 × 720 × 1 535	1 490 W
MLS-B196	1 960	1 960 × 720 × 1 535	1 600 W
MLS-B222	2 220	2 220 × 720 × 1 535	1 940 W

Vitrine murale ventilée, profondeur 720 mm, hauteur 1535 mm, 3 tablettes, rideau de nuit déroulant, +4 / +8 °C

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
TABLETTE ADDITIONNELLE INOX	Tablette additionnelle en acier inoxydable
MLS-TI120	L 1200
MLS-TI150	L 1500
MLS-TI171	L 1710
MLS-TI196	L 1960
MLS-TI222	L 2220
CÔTÉ EN DOUBLE VITRAGE	Côté en double vitrage (prix par côté)
MLS-CV	par côté, toutes longueurs
ÉCLAIRAGE LED DES CÔTÉS	Éclairage LED vertical sur les côtés
MLS-LC	toutes longueurs
PORTES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE	Portes coulissantes en double vitrage (intégration)
MLS-DV120	L 1200
MLS-DV150	L 1500
MLS-DV171	L 1710
MLS-DV196	L 1960
MLS-DV222	L 2220
SUPPORT CROCHETS JAMBONS	Support pour crochets à jambons
MLS-SC120	L 1200
MLS-SC150	L 1500
MLS-SC171	L 1710

MURALE LIBRE-SERVICE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

LIBRE-SERVICE +4 / +8 °C
2 hauteurs, 5 longueurs

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
MLS-SC196	L 1960
MLS-SC222	L 2220
CROCHET INOX Ø 7 MM	Crochet en inox Ø 7 mm (prix unitaire)
MLS-CH	à l'unité, toutes longueurs
GROUPE LOGÉ	Groupe logé et raccordé sous le présentoir
MLS-GL120	L 1200
MLS-GL150	L 1500
MLS-GL171	L 1710
MLS-GL196	L 1960
MLS-GL222	L 2220
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, à raccorder à 10 m maximum
MLS-GD120	L 1200
MLS-GD150	L 1500
MLS-GD171	L 1710
MLS-GD196	L 1960
MLS-GD222	L 2220
SOUBASSEMENT BOIS	Soubassement en bimélaminé imperméable, fini à l'intérieur, brut à l'extérieur, chants PVC beige anti-choc, compartiments arrière à claire-voie
MLS-SB120	L 1200
MLS-SB150	L 1500

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
MLS-SB171	L 1710
MLS-SB196	L 1960
MLS-SB222	L 2220
SOUBASSEMENT OUVERT	Soubassement peint en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur tous les côtés
MLS-SO120	L 1200
MLS-SO150	L 1500
MLS-SO171	L 1710
MLS-SO196	L 1960
MLS-SO222	L 2220
GRILLE INOX DE CAPOTAGE DU GROUPE	Grille inox de capotage du groupe logé
MLS-GR120	L 1200
MLS-GR150	L 1500
MLS-GR171	L 1710
MLS-GR196	L 1960
MLS-GR222	L 2220

Sans prix, nous consulter : Fluide CO2 ou R134A (sélection) · Éclairage LED rosé (sélection) · Auto-évaporation de l'eau de condensation (sélection) · Module de communication 4.0 (sélection) · Soubassement acier / mélaminé et groupe logé U.C.E. (sélection) · Peinture RAL intérieure / extérieure (sélection) · Fermeture arrière en