# VITRINE PÂTISSERIE À TIROIR

Vitrine pâtisserie et chocolats réfrigérée ventilée

**PLAN D'EXPOSITION COULISSANT**
service et réassort facilités



**0,90 À 2,50 M**
3 longueurs

**P 770 MM**
H 500 à 600 mm

**+4 / +8 °C**
froid ventilé · classe 3

**LIVRÉE BRUTE**
groupe logé ou à distance en option

## VOS PÂTISSERIES PRÉSENTÉES COMME DES BIJOUX

Le plan d'exposition coulisse sur glissières télescopiques vers l'opérateur : service et réassort se font sans effort. Structure en verre extra-clair de 10 mm collé U.V., aucun montant visible, intérieur inox et déflecteurs plexiglas. Version pralines avec contrôle d'humidité en option.

## VERSIONS

| VERSION | TEMPÉRATURE | L (MM) |
|---|---|---|
| H 500 sans tablette | +4 / +8 °C | 900 à 2 500 |
| H 600 avec tablette | +4 / +8 °C | 900 à 2 500 |

# VITRINE PÂTISSERIE À TIROIR · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

**PLAN D'EXPOSITION COULISSANT**
service et réassort facilités



VITRINE PÂTISSERIE ET CHOCOLATS EN BOUTIQUE



PLAN D'EXPOSITION SORTI POUR LE SERVICE



COMPTOIR TRAITEUR À TIROIRS D'EXPOSITION




VERSION À TIROIRS EN BOULANGERIE-TRAITEUR

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


# VITRINE PÂTISSERIE À TIROIR · TECHNIQUE

## Coupes cotées (mm) · caractéristiques

**PLAN D'EXPOSITION COULISSANT**
service et réassort facilités

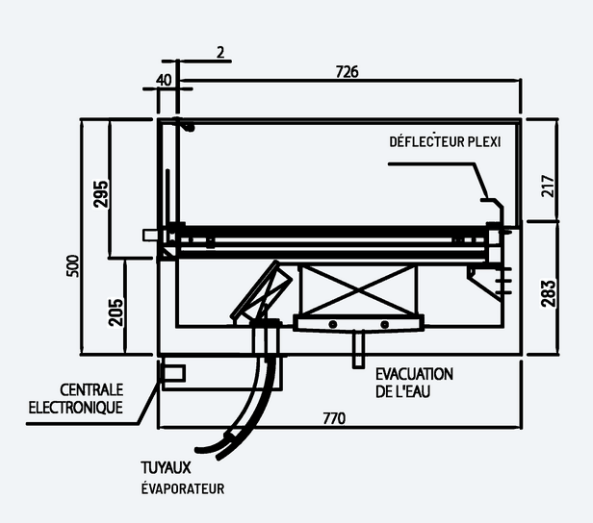


COUPE H 500 SANS TABLETTE · P 770

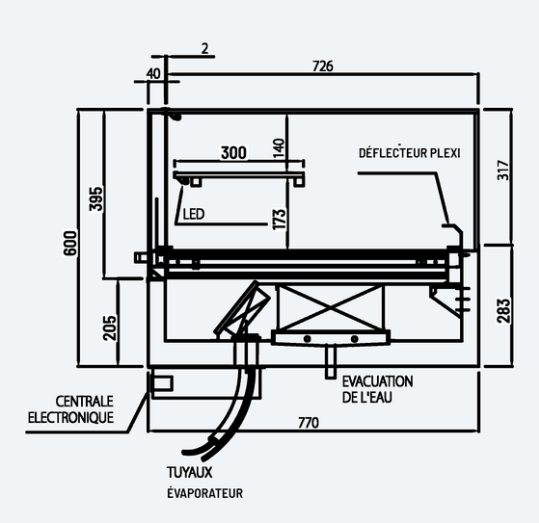


COUPE H 600 AVEC TABLETTE · P 770



VUE PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES Vitrine pâtisserie / chocolaterie réfrigérée ventilée à plan

| | |
|---|---|
| **Froid** | ventilé |
| **Température** | +4 / +8 °C |
| **Classe climatique** | 3 (+25 °C · 60 % HR) |
| **Classe énergétique** | D (minimum garanti) |
| **Réfrigérant** | R134A (R290 ou CO2 en option selon sélection) |
| **Éclairage** | LED 3000 K (sélection : de série) ; barres LED sous tablette en option |
| **Alimentation** | 230 V / 50 Hz monophasé |
| **Groupe** | sans groupe de série ; groupe logé ou à distance (10 m) en option (prix ci-dessous) |

## PUISSANCES Puissance frigorifique requise à –10 °C

| | L 900 | L 1700 | L 2500 |
|---|---|---|---|
| Pâtisserie | 600 W | 920 W | 1120 W |
| Pralines | 500 W | 600 W | 920 W |

Profondeur de cuve 770 mm ; longueurs standard 900 / 1700 / 2500 mm · Hauteur hors soubassement : 500 mm (section A) ou 600 mm avec tablette (section B) ; cuve 283 mm · Tiroir sorti : débattement 630 mm côté opérateur

# VITRINE PÂTISSERIE À TIROIR · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

**PLAN D'EXPOSITION COULISSANT**
service et réassort facilités

## H 500 SANS TABLETTE +4 / +8 °C · classe climatique 3

| CODE | L (MM) | DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H | PUISSANCE FRIGO REQUISE |
|---|---|---|---|
| VPC-A090 | 900 | 900 × 770 × 500 | 600 W |
| VPC-A170 | 1 700 | 1 700 × 770 × 500 | 920 W |
| VPC-A250 | 2 500 | 2 500 × 770 × 500 | 1 120 W |

Hauteur 500 mm hors soubassement, sans tablette intermédiaire, profondeur 770 mm

## H 600 AVEC TABLETTE +4 / +8 °C · classe climatique 3

| CODE | L (MM) | DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H | PUISSANCE FRIGO REQUISE |
|---|---|---|---|
| VPC-B090 | 900 | 900 × 770 × 600 | 600 W |
| VPC-B170 | 1 700 | 1 700 × 770 × 600 | 920 W |
| VPC-B250 | 2 500 | 2 500 × 770 × 600 | 1 120 W |

Hauteur 600 mm hors soubassement, avec tablette intermédiaire, profondeur 770 mm

## OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

| CODE | PRÉCISION |
|---|---|
| **VITRE FRONTALE OUVRANTE** | Vitre frontale ouvrante sur charnières fines, fermeture par aimants |
| VPC-VO090 | L 900 |
| VPC-VO170 | L 1700 |
| VPC-VO250 | L 2500 |
| **ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE** | Éclairage par barres LED sous la tablette · pour : H 600 avec tablette |
| VPC-LT090 | L 900 |
| VPC-LT170 | L 1700 |
| VPC-LT250 | L 2500 |
| **CONTRÔLE D'HUMIDITÉ (PRALINES)** | Système de contrôle de l'humidité pour chocolats / pralines |
| VPC-KH090 | L 900 |
| VPC-KH170 | L 1700 |
| VPC-KH250 | L 2500 |
| **EXTÉRIEUR DE CUVE INOX** | Extérieur de cuve en inox (au lieu de la tôle plastifiée beige) |
| VPC-EI090 | L 900 |
| VPC-EI170 | L 1700 |
| VPC-EI250 | L 2500 |

## OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

| CODE | PRÉCISION |
|---|---|
| **GROUPE LOGÉ** | Groupe frigorifique logé et raccordé sous la cuve |
| VPC-GL090 | L 900 |
| VPC-GL170 | L 1700 |
| VPC-GL250 | L 2500 |
| **GROUPE À DISTANCE** | Groupe frigorifique livré séparément, raccordement à distance jusqu'à 10 m |
| VPC-GD090 | L 900 |
| VPC-GD170 | L 1700 |
| VPC-GD250 | L 2500 |
| **GRILLE DE GROUPE** | Grille inox de protection du groupe logé |
| VPC-GRI | toutes longueurs |
| **SOUBASSEMENT MÉLAMINÉ** | Soubassement en panneau mélaminé hydrofuge fini à l'intérieur, chants PVC antichoc, compartiments arrière ouverts |
| VPC-SM090 | L 900 |
| VPC-SM170 | L 1700 |
| VPC-SM250 | L 2500 |
| **SOUBASSEMENT TUBULAIRE** | Soubassement peint en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces |
| VPC-ST090 | L 900 |
| VPC-ST170 | L 1700 |
| VPC-ST250 | L 2500 |

Sans prix, nous consulter : Groupe R290 ou détendeur électronique CO2 · Auto-évaporation des condensats (AU.EV) · Module de communication de données (connectivité 4.0) · Groupe logé spécial (U.C.E.) · Circuit eau glycolée (GLI) · Habillage (RIV), extérieur tout inox (ALL IN)