

VITRINE POLYVALENTE

Vitrine horizontale à poser sur meuble : froid, chaud ou neutre

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

0,86 À 2,86 M
6 longueurs + angles

P 850 / 930 / 1 030 MM
H 640 à 1 320 mm

+2 / +8 °C
froid statique ou ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

UNE MÊME LIGNE POUR LE FROID, LE CHAUD ET LE NEUTRE

Réfrigérée statique ou ventilée, chaude sèche, bain-marie ou neutre : toutes les versions s'alignent pour composer un comptoir continu, angles compris. Tablette et LED 3 000 K de série.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Réfrigérée statique	+4 / +8 °C	P 850 · 930
Statique à chapeau réfrigéré	+4 / +8 °C	P 850 · 930
Réfrigérée ventilée	+2 / +8 °C	P 850 · 930 · 1 030
Chaude sèche	+35 / +60 °C	P 850 · 930
Bain-marie	chaud humide	P 850 · 930
Neutre	ambiante	P 850 · 930

VITRINE POLYVALENTE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable



VITRINES P 850 EN LIGNE, GASTRONOMIE



VITRINE GASTRONOMIE EN BOULANGERIE-TRAITEUR



VITRINE CHAUDE (GASTRONOMIE)




VITRINE NEUTRE EN BOULANGERIE, HABILLAGE BOIS

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE POLYVALENTE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

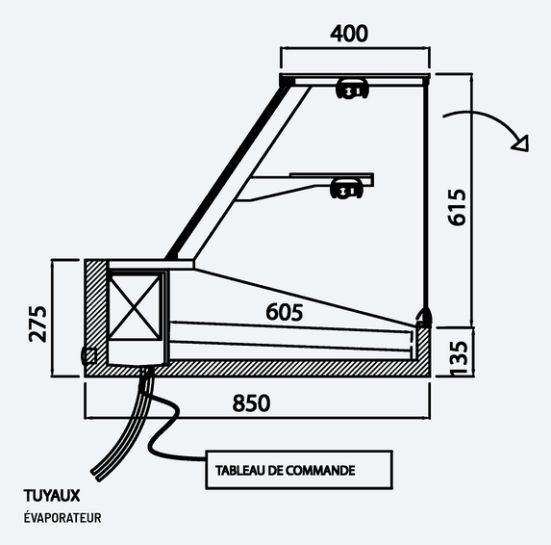

COUPE VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · VITRAGE DROIT À TOP PLAT (SECTION E)

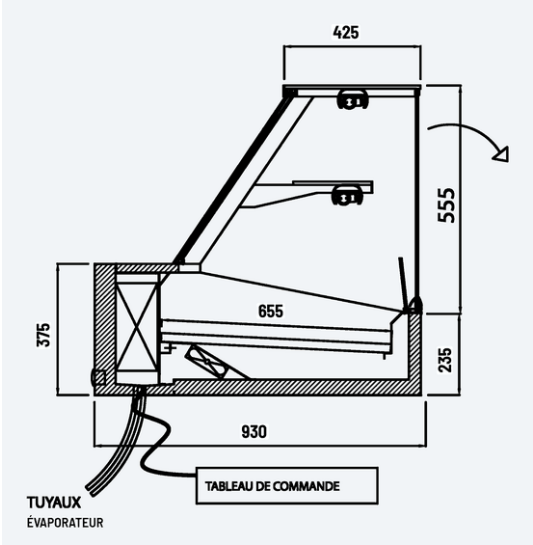

COUPE VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION E

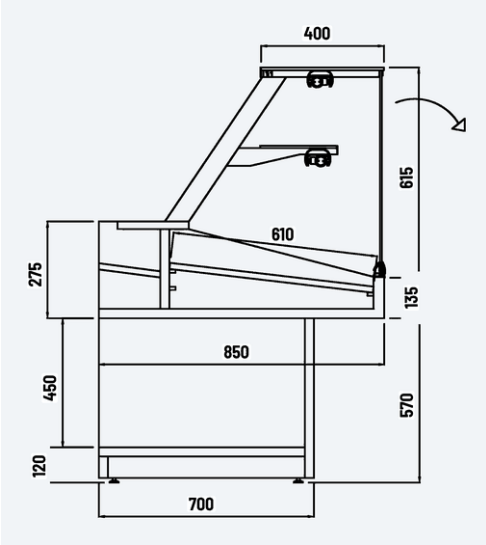

COUPE VITRINE NEUTRE P 850 AVEC SOUBASSEMENT · SECTION E

CARACTÉRISTIQUES

Vitrine horizontale polyvalente à poser sur meuble : réfrigé

Froid	statique | statique + chapeau ventilé | ventilé | chaud sec | bain-marie | neutre
Température	+4 / +8 °C (statique, ventilée P 850) · +2 / +6 °C (ventilée P 930 et P 1030) · +35 / +60 °C (chaude sèche)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti) — versions réfrigérées
Réfrigérant	R134A (détendeur)
Éclairage	LED 3000 K au top + tablette intermédiaire avec LED 3000 K de série
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé (bain-marie : 230 V mono ou 400 V tri)
Groupe	livrée sans groupe ; groupe logé sous la cuve ou groupe à distance (10 m max) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES

Performance des groupes à –10 °C (versions réfrigérées) · puissance d'entrée (versions chaudes)

	L 860	L 1260	L 1660	L 2060	L 2460	L 2860
Statique P 850	380 W	425 W	500 W	600 W	670 W	800 W
Statique P 930	380 W	500 W	600 W	800 W	1010 W	1130 W
Chapeau réfrigéré P 850 / P 930	—	500 W	600 W	800 W	1010 W	—
Ventilée P 850	500 W	600 W	750 W	920 W	1010 W	1120 W
Ventilée P 930	600 W	670 W	800 W	1010 W	1120 W	1490 W
Ventilée P 1030	600 W	750 W	920 W	1120 W	1490 W	1600 W
Chaude sèche P 850 / P 930	700 W	700 W	1400 W	1400 W	2100 W	—
Bain-marie P 850	2800 W	4200 W	5600 W	7000 W	—	—
Bain-marie P 930	2800 W	4200 W	5600 W	7000 W	8400 W	—

Profondeurs de cuve : 850 mm (petite), 930 mm (normale), 1030 mm (XL, ventilée uniquement). · Longueurs standard 860 / 1260 / 1660 / 2060 / 2460 / 2860 mm (chaude sèche et bain-marie jusqu'à 2460 mm ; chapeau réfrigéré 1260 à 2460 mm). Longueurs sur mesure possibles. · Formes de superstructure : section A (vitre frontale bombée relevable), D (vitre bombée à ouverture vers le haut), E (vitrage incliné et face avant dr

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · SECTION A +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SSA086	860	860 × 850 × 738	380 W
VPL-SSA126	1 260	1 260 × 850 × 738	425 W
VPL-SSA166	1 660	1 660 × 850 × 738	500 W
VPL-SSA206	2 060	2 060 × 850 × 738	600 W
VPL-SSA246	2 460	2 460 × 850 × 738	670 W
VPL-SSA286	2 860	2 860 × 850 × 738	800 W
VPL-SSAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-SSAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-SSA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-SSA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · SECTION E +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SSE086	860	860 × 850 × 750	380 W
VPL-SSE126	1 260	1 260 × 850 × 750	425 W
VPL-SSE166	1 660	1 660 × 850 × 750	500 W
VPL-SSE206	2 060	2 060 × 850 × 750	600 W
VPL-SSE246	2 460	2 460 × 850 × 750	670 W
VPL-SSE286	2 860	2 860 × 850 × 750	800 W
VPL-SSEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-SSEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-SSE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-SSE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · SECTION INC +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SSI086	860	860 × 850 × 640	380 W
VPL-SSI126	1 260	1 260 × 850 × 640	425 W
VPL-SSI166	1 660	1 660 × 850 × 640	500 W
VPL-SSI206	2 060	2 060 × 850 × 640	600 W
VPL-SSI246	2 460	2 460 × 850 × 640	670 W
VPL-SSI286	2 860	2 860 × 850 × 640	800 W
VPL-SSIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-SSIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-SSI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-SSI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 850 · SECTION BAR +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SSR086	860	860 × 850 × 650	380 W
VPL-SSR126	1 260	1 260 × 850 × 650	425 W
VPL-SSR166	1 660	1 660 × 850 × 650	500 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION A +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SNA086	860	860 × 930 × 778	380 W
VPL-SNA126	1 260	1 260 × 930 × 778	500 W
VPL-SNA166	1 660	1 660 × 930 × 778	600 W
VPL-SNA206	2 060	2 060 × 930 × 778	800 W
VPL-SNA246	2 460	2 460 × 930 × 778	1 010 W
VPL-SNA286	2 860	2 860 × 930 × 778	1 130 W

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION A (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SNAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	–
VPL-SNAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	–
VPL-SNA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	–
VPL-SNA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION E +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SNE086	860	860 × 930 × 785	380 W
VPL-SNE126	1 260	1 260 × 930 × 785	500 W
VPL-SNE166	1 660	1 660 × 930 × 785	600 W
VPL-SNE206	2 060	2 060 × 930 × 785	800 W
VPL-SNE246	2 460	2 460 × 930 × 785	1 010 W
VPL-SNE286	2 860	2 860 × 930 × 785	1 130 W
VPL-SNEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	–
VPL-SNEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	–
VPL-SNE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	–
VPL-SNE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION D +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SND086	860	860 × 930 × 766	380 W
VPL-SND126	1 260	1 260 × 930 × 766	500 W
VPL-SND166	1 660	1 660 × 930 × 766	600 W

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION D (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SND206	2 060	2 060 × 930 × 766	800 W
VPL-SND246	2 460	2 460 × 930 × 766	1 010 W
VPL-SND286	2 860	2 860 × 930 × 766	1 130 W
VPL-SNDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	–
VPL-SNDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	–
VPL-SND045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	–
VPL-SND090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE P 930 · SECTION INC +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-SNI086	860	860 × 930 × 735	380 W
VPL-SNI126	1 260	1 260 × 930 × 735	500 W
VPL-SNI166	1 660	1 660 × 930 × 735	600 W
VPL-SNI206	2 060	2 060 × 930 × 735	800 W
VPL-SNI246	2 460	2 460 × 930 × 735	1 010 W
VPL-SNI286	2 860	2 860 × 930 × 735	1 130 W
VPL-SNIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	–
VPL-SNIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	–
VPL-SNI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	–
VPL-SNI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur statique, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE À CHAPEAU RÉFRIGÉRÉ P 850 · SECTION A +4 / +6 °C · +2 / +4 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-TSA126	1 260	1 260 × 850	500 W
VPL-TSA166	1 660	1 660 × 850	600 W
VPL-TSA206	2 060	2 060 × 850	800 W
VPL-TSA246	2 460	2 460 × 850	1 010 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; double évaporation : cuve statique + partie supérieure (chapeau) ventilée, tablettes intermédiaire

VITRINE RÉFRIGÉRÉE STATIQUE À CHAPEAU RÉFRIGÉRÉ P 930 · SECTION B +4 / +6 °C · +2 / +4 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-TNB126	1 260	1 260 × 930	500 W
VPL-TNB166	1 660	1 660 × 930	600 W
VPL-TNB206	2 060	2 060 × 930	800 W
VPL-TNB246	2 460	2 460 × 930	1 010 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; double évaporation : cuve statique + partie supérieure (chapeau) ventilée, tablettes intermédiaire

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 850 · SECTION A +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VSA086	860	860 × 850 × 775	500 W
VPL-VSA126	1 260	1 260 × 850 × 775	600 W
VPL-VSA166	1 660	1 660 × 850 × 775	750 W
VPL-VSA206	2 060	2 060 × 850 × 775	920 W
VPL-VSA246	2 460	2 460 × 850 × 775	1 010 W
VPL-VSA286	2 860	2 860 × 850 × 775	1 120 W
VPL-VSAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VSAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VSA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VSA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 850 · SECTION E +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VSE086	860	860 × 850 × 775	500 W
VPL-VSE126	1 260	1 260 × 850 × 775	600 W
VPL-VSE166	1 660	1 660 × 850 × 775	750 W
VPL-VSE206	2 060	2 060 × 850 × 775	920 W
VPL-VSE246	2 460	2 460 × 850 × 775	1 010 W
VPL-VSE286	2 860	2 860 × 850 × 775	1 120 W
VPL-VSEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VSEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VSE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VSE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 850 · SECTION D +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VSD086	860	860 × 850 × 766	500 W
VPL-VSD126	1 260	1 260 × 850 × 766	600 W
VPL-VSD166	1 660	1 660 × 850 × 766	750 W
VPL-VSD206	2 060	2 060 × 850 × 766	920 W
VPL-VSD246	2 460	2 460 × 850 × 766	1 010 W
VPL-VSD286	2 860	2 860 × 850 × 766	1 120 W
VPL-VSDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VSDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VSD045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VSD090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 850 · SECTION INC +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VSI086	860	860 × 850 × 775	500 W
VPL-VSI126	1 260	1 260 × 850 × 775	600 W
VPL-VSI166	1 660	1 660 × 850 × 775	750 W
VPL-VSI206	2 060	2 060 × 850 × 775	920 W
VPL-VSI246	2 460	2 460 × 850 × 775	1 010 W
VPL-VSI286	2 860	2 860 × 850 × 775	1 120 W
VPL-VSIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VSIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VSI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VSI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION A +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VNA086	860	860 × 930 × 838	600 W
VPL-VNA126	1 260	1 260 × 930 × 838	670 W
VPL-VNA166	1 660	1 660 × 930 × 838	800 W
VPL-VNA206	2 060	2 060 × 930 × 838	1 010 W
VPL-VNA246	2 460	2 460 × 930 × 838	1 120 W
VPL-VNA286	2 860	2 860 × 930 × 838	1 490 W
VPL-VNAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VNAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VNA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VNA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION E +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VNE086	860	860 × 930 × 790	600 W
VPL-VNE126	1 260	1 260 × 930 × 790	670 W
VPL-VNE166	1 660	1 660 × 930 × 790	800 W
VPL-VNE206	2 060	2 060 × 930 × 790	1 010 W
VPL-VNE246	2 460	2 460 × 930 × 790	1 120 W
VPL-VNE286	2 860	2 860 × 930 × 790	1 490 W
VPL-VNEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VNEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VNE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VNE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION D +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VND086	860	860 × 930 × 826	600 W
VPL-VND126	1 260	1 260 × 930 × 826	670 W
VPL-VND166	1 660	1 660 × 930 × 826	800 W
VPL-VND206	2 060	2 060 × 930 × 826	1 010 W
VPL-VND246	2 460	2 460 × 930 × 826	1 120 W
VPL-VND286	2 860	2 860 × 930 × 826	1 490 W
VPL-VNDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VNDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VND045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VND090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 930 · SECTION INC +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VNI086	860	860 × 930 × 790	600 W
VPL-VNI126	1 260	1 260 × 930 × 790	670 W
VPL-VNI166	1 660	1 660 × 930 × 790	800 W
VPL-VNI206	2 060	2 060 × 930 × 790	1 010 W
VPL-VNI246	2 460	2 460 × 930 × 790	1 120 W
VPL-VNI286	2 860	2 860 × 930 × 790	1 490 W
VPL-VNIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° — emprise selo	—
VPL-VNIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° — emprise selo	—
VPL-VNI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° — emprise sel	—
VPL-VNI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° — emprise sel	—

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes a

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 1030 · SECTION A +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VXA086	860	860 × 1 030 × 845	600 W
VPL-VXA126	1 260	1 260 × 1 030 × 845	750 W
VPL-VXA166	1 660	1 660 × 1 030 × 845	920 W
VPL-VXA206	2 060	2 060 × 1 030 × 845	1 120 W
VPL-VXA246	2 460	2 460 × 1 030 × 845	1 490 W
VPL-VXA286	2 860	2 860 × 1 030 × 845	1 600 W

Profondeur de cuve 1030 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 1030 · SECTION F +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VXF086	860	860 × 1 030 × 785	600 W
VPL-VXF126	1 260	1 260 × 1 030 × 785	750 W
VPL-VXF166	1 660	1 660 × 1 030 × 785	920 W
VPL-VXF206	2 060	2 060 × 1 030 × 785	1 120 W

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE P 1030 · SECTION F (SUITE) +2 / +6 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-VXF246	2 460	2 460 × 1 030 × 785	1 490 W
VPL-VXF286	2 860	2 860 × 1 030 × 785	1 600 W

Profondeur de cuve 1030 mm, hauteur de cuve 375 mm ; cuve isolée, évaporateur ventilé, détendeur R134A, dégivrage automatique par résistances, portes

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION A +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSA086	860	860 × 850 × 738	700 W
VPL-CSA126	1 260	1 260 × 850 × 738	700 W
VPL-CSA166	1 660	1 660 × 850 × 738	1 400 W
VPL-CSA206	2 060	2 060 × 850 × 738	1 400 W
VPL-CSA246	2 460	2 460 × 850 × 738	2 100 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION E +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSE086	860	860 × 850 × 750	700 W
VPL-CSE126	1 260	1 260 × 850 × 750	700 W
VPL-CSE166	1 660	1 660 × 850 × 750	1 400 W
VPL-CSE206	2 060	2 060 × 850 × 750	1 400 W
VPL-CSE246	2 460	2 460 × 850 × 750	2 100 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION D +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSD086	860	860 × 850 × 726	700 W
VPL-CSD126	1 260	1 260 × 850 × 726	700 W
VPL-CSD166	1 660	1 660 × 850 × 726	1 400 W
VPL-CSD206	2 060	2 060 × 850 × 726	1 400 W

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION D (SUITE) +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSD246	2 460	2 460 × 850 × 726	2 100 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 850 · SECTION INC +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CSI086	860	860 × 850 × 735	700 W
VPL-CSI126	1 260	1 260 × 850 × 735	700 W
VPL-CSI166	1 660	1 660 × 850 × 735	1 400 W
VPL-CSI206	2 060	2 060 × 850 × 735	1 400 W
VPL-CSI246	2 460	2 460 × 850 × 735	2 100 W

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 930 · SECTION A +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CNA086	860	860 × 930 × 778	700 W
VPL-CNA126	1 260	1 260 × 930 × 778	700 W
VPL-CNA166	1 660	1 660 × 930 × 778	1 400 W
VPL-CNA206	2 060	2 060 × 930 × 778	1 400 W
VPL-CNA246	2 460	2 460 × 930 × 778	2 100 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 930 · SECTION E +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CNE086	860	860 × 930 × 785	700 W
VPL-CNE126	1 260	1 260 × 930 × 785	700 W
VPL-CNE166	1 660	1 660 × 930 × 785	1 400 W
VPL-CNE206	2 060	2 060 × 930 × 785	1 400 W
VPL-CNE246	2 460	2 460 × 930 × 785	2 100 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 930 · SECTION D +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CND086	860	860 × 930 × 766	700 W
VPL-CND126	1 260	1 260 × 930 × 766	700 W
VPL-CND166	1 660	1 660 × 930 × 766	1 400 W
VPL-CND206	2 060	2 060 × 930 × 766	1 400 W
VPL-CND246	2 460	2 460 × 930 × 766	2 100 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE SÈCHE P 930 · SECTION INC +35 / +60 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-CNI086	860	860 × 930 × 735	700 W
VPL-CNI126	1 260	1 260 × 930 × 735	700 W
VPL-CNI166	1 660	1 660 × 930 × 735	1 400 W
VPL-CNI206	2 060	2 060 × 930 × 735	1 400 W
VPL-CNI246	2 460	2 460 × 930 × 735	2 100 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; plans d'exposition inox chauffés par résistances blindées thermostatées, fond réfractaire, unité é

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION A chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSA086	860	860 × 850 × 738	2 800 W
VPL-BSA126	1 260	1 260 × 850 × 738	4 200 W
VPL-BSA166	1 660	1 660 × 850 × 738	5 600 W
VPL-BSA206	2 060	2 060 × 850 × 738	7 000 W
VPL-BSA246	2 460	2 460 × 850 × 738	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION E chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSE086	860	860 × 850 × 750	2 800 W
VPL-BSE126	1 260	1 260 × 850 × 750	4 200 W
VPL-BSE166	1 660	1 660 × 850 × 750	5 600 W

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION E (SUITE) chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSE206	2 060	2 060 × 850 × 750	7 000 W
VPL-BSE246	2 460	2 460 × 850 × 750	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION D chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSD086	860	860 × 850 × 726	2 800 W
VPL-BSD126	1 260	1 260 × 850 × 726	4 200 W
VPL-BSD166	1 660	1 660 × 850 × 726	5 600 W
VPL-BSD206	2 060	2 060 × 850 × 726	7 000 W
VPL-BSD246	2 460	2 460 × 850 × 726	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 850 · SECTION INC chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BSI086	860	860 × 850 × 735	2 800 W
VPL-BSI126	1 260	1 260 × 850 × 735	4 200 W
VPL-BSI166	1 660	1 660 × 850 × 735	5 600 W
VPL-BSI206	2 060	2 060 × 850 × 735	7 000 W
VPL-BSI246	2 460	2 460 × 850 × 735	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION A chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BNA086	860	860 × 930 × 778	2 800 W
VPL-BNA126	1 260	1 260 × 930 × 778	4 200 W
VPL-BNA166	1 660	1 660 × 930 × 778	5 600 W
VPL-BNA206	2 060	2 060 × 930 × 778	7 000 W

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION A (SUITE) chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BNA246	2 460	2 460 × 930 × 778	8 400 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION E chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BNE086	860	860 × 930 × 785	2 800 W
VPL-BNE126	1 260	1 260 × 930 × 785	4 200 W
VPL-BNE166	1 660	1 660 × 930 × 785	5 600 W
VPL-BNE206	2 060	2 060 × 930 × 785	7 000 W
VPL-BNE246	2 460	2 460 × 930 × 785	8 400 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION D chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BND086	860	860 × 930 × 766	2 800 W
VPL-BND126	1 260	1 260 × 930 × 766	4 200 W
VPL-BND166	1 660	1 660 × 930 × 766	5 600 W
VPL-BND206	2 060	2 060 × 930 × 766	7 000 W
VPL-BND246	2 460	2 460 × 930 × 766	8 400 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE P 930 · SECTION INC chaud bain-marie · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-BNI086	860	860 × 930 × 735	2 800 W
VPL-BNI126	1 260	1 260 × 930 × 735	4 200 W
VPL-BNI166	1 660	1 660 × 930 × 735	5 600 W
VPL-BNI206	2 060	2 060 × 930 × 735	7 000 W
VPL-BNI246	2 460	2 460 × 930 × 735	8 400 W

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm ; cuve inox à bacs GN 1/1 et sous-multiples, remplissage/vidange automatiques, résistance blindée th

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE NEUTRE P 850 · SECTION A ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NSA086	860	860 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA126	1 260	1 260 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA166	1 660	1 660 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA206	2 060	2 060 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA246	2 460	2 460 × 850 × 1 308	–
VPL-NSA286	2 860	2 860 × 850 × 1 308	–
VPL-NSAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NSAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NSA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NSA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 850 · SECTION D ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NSD086	860	860 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD126	1 260	1 260 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD166	1 660	1 660 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD206	2 060	2 060 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD246	2 460	2 460 × 850 × 1 296	–
VPL-NSD286	2 860	2 860 × 850 × 1 296	–
VPL-NSDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NSDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NSD045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NSD090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 850 · SECTION E ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NSE086	860	860 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE126	1 260	1 260 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE166	1 660	1 660 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE206	2 060	2 060 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE246	2 460	2 460 × 850 × 1 320	–
VPL-NSE286	2 860	2 860 × 850 × 1 320	–
VPL-NSEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NSEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NSE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NSE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 850 · SECTION INC ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NSI086	860	860 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI126	1 260	1 260 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI166	1 660	1 660 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI206	2 060	2 060 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI246	2 460	2 460 × 850 × 1 305	–
VPL-NSI286	2 860	2 860 × 850 × 1 305	–
VPL-NSIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NSIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NSI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NSI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 850 mm, hauteur de cuve 275 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

VITRINE NEUTRE P 930 · SECTION A ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NNA086	860	860 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA126	1 260	1 260 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA166	1 660	1 660 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA206	2 060	2 060 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA246	2 460	2 460 × 930 × 1 308	–
VPL-NNA286	2 860	2 860 × 930 × 1 308	–
VPL-NNAF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NNAF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NNA045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NNA090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 930 · SECTION E ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NNE086	860	860 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE126	1 260	1 260 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE166	1 660	1 660 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE206	2 060	2 060 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE246	2 460	2 460 × 930 × 1 315	–
VPL-NNE286	2 860	2 860 × 930 × 1 315	–
VPL-NNEF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NNEF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NNE045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NNE090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 930 · SECTION D ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NND086	860	860 × 930 × 1 296	–
VPL-NND126	1 260	1 260 × 930 × 1 296	–
VPL-NND166	1 660	1 660 × 930 × 1 296	–
VPL-NND206	2 060	2 060 × 930 × 1 296	–
VPL-NND246	2 460	2 460 × 930 × 1 296	–
VPL-NND286	2 860	2 860 × 930 × 1 296	–
VPL-NNDF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NNDF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NND045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NND090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE NEUTRE P 930 · SECTION INC ambiante · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VPL-NNI086	860	860 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI126	1 260	1 260 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI166	1 660	1 660 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI206	2 060	2 060 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI246	2 460	2 460 × 930 × 1 265	–
VPL-NNI286	2 860	2 860 × 930 × 1 265	–
VPL-NNIF45	angle fermé 45°	Angle fermé 45° – emprise selo	–
VPL-NNIF90	angle fermé 90°	Angle fermé 90° – emprise selo	–
VPL-NNI045	angle ouvert 45°	Angle ouvert 45° – emprise sel	–
VPL-NNI090	angle ouvert 90°	Angle ouvert 90° – emprise sel	–

Profondeur de cuve 930 mm, hauteur de cuve 315 mm · H avec soubassement ; cuve et soubassement en bois bimélaminé beige, plan d'exposition incliné rég

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
2E TABLETTE INTERMÉDIAIRE	2e tablette intermédiaire sans éclairage
VPL-T2086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2126	L 1260 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2166	L 1660 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2A45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-T2A90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
TABLETTE INTERMÉDIAIRE + LED	Tablette intermédiaire supplémentaire avec éclairage LED
VPL-TL086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-TL126	L 1260
VPL-TL166	L 1660
VPL-TL206	L 2060
VPL-TL246	L 2460
VPL-TL286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-TLA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-TLA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VITRE FRONTALE OUVRANTE	Vitre frontale ouvrante avec crochets en aluminium (section E uniquement) · pour : statique 850/930 ; ventilée 850/930
VPL-VO086	L 860

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VPL-VO126	L 1260
VPL-VO166	L 1660
VPL-VO206	L 2060
VPL-VO246	L 2460
VPL-VO286	L 2860
VPL-VOA45	angle 45°
VPL-VOA90	angle 90°
PLATEAUX INOX À GRADINS	Plateaux d'exposition en acier inoxydable à 3 gradins · pour : statique 850/930
VPL-PG086	L 860
VPL-PG126	L 1260
VPL-PG166	L 1660
VPL-PG206	L 2060
VPL-PG246	L 2460
VPL-PG286	L 2860
VPL-PGA45	angle 45°
VPL-PGA90	angle 90°
FAÇADE INOX	Façade de cuve en acier inoxydable
VPL-FI086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-FI126	L 1260
VPL-FI166	L 1660
VPL-FI206	L 2060
VPL-FI246	L 2460
VPL-FI286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-FIA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-FIA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
ARRIÈRE INOX	Arrière de cuve en acier inoxydable
VPL-AI086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-AI126	L 1260 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-AI166	L 1660 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-AI206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-AI246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-AI286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-AIA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-AIA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
TABLETTE VERRE COLLÉ	Tablette supplémentaire en verre collé · pour : statique 850/930
VPL-TV086	L 860
VPL-TV126	L 1260
VPL-TV166	L 1660
VPL-TV206	L 2060
VPL-TV246	L 2460
VPL-TV286	L 2860
PLAN DE TRAVAIL INOX	Plan de travail en acier inoxydable côté opérateur
VPL-PI086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PI126	L 1260
VPL-PI166	L 1660
VPL-PI206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PIV206	L 2060 (ventilée 850/930/1030)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-PI246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PIV246	L 2460 (ventilée 850/930/1030)
VPL-PI286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-PIA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
VPL-PIA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; neutre 850/930)
ÉCLAIRAGE LED DE BAR	Éclairage LED de bar + profils (section INC)
VPL-EB086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB126	L 1260 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB166	L 1660 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB206	L 2060 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB246	L 2460 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EB286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EBA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-EBA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930 ; neutre 850/930)
GROUPE LOGÉ	Groupe logé et raccordé sous la cuve (P 850)
VPL-GLS086	L 860 (statique 850)
VPL-GLN086	L 860 (statique 930)
VPL-GLV086	L 860 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS126	L 1260 (statique 850)
VPL-GLN126	L 1260 (statique 930)

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-GLT126	L 1260 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GLV126	L 1260 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS166	L 1660 (statique 850)
VPL-GLN166	L 1660 (statique 930)
VPL-GLT166	L 1660 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GLV166	L 1660 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS206	L 2060 (statique 850)
VPL-GLN206	L 2060 (statique 930)
VPL-GLT206	L 2060 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GLV206	L 2060 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS246	L 2460 (statique 850)
VPL-GLN246	L 2460 (statique 930)
VPL-GLT246	L 2460 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GLV246	L 2460 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GLS286	L 2860 (statique 850)
VPL-GLN286	L 2860 (statique 930)
VPL-GLV286	L 2860 (ventilée 850/930/1030)
GROUPE À DISTANCE	Groupe fourni à part, raccordement à distance 10 m max (P 850)
VPL-GDS086	L 860 (statique 850)
VPL-GDN086	L 860 (statique 930)
VPL-GDV086	L 860 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GDS126	L 1260 (statique 850)
VPL-GDN126	L 1260 (statique 930)
VPL-GDT126	L 1260 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GDV126	L 1260 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GDS166	L 1660 (statique 850)
VPL-GDN166	L 1660 (statique 930)
VPL-GDT166	L 1660 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GDV166	L 1660 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GDS206	L 2060 (statique 850)
VPL-GDN206	L 2060 (statique 930)
VPL-GDT206	L 2060 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GDV206	L 2060 (ventilée 850/930/1030)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-GDS246	L 2460 (statique 850)
VPL-GDN246	L 2460 (statique 930)
VPL-GDT246	L 2460 (chapeau réfr. 850/930)
VPL-GDV246	L 2460 (ventilée 850/930/1030)
VPL-GDS286	L 2860 (statique 850)
VPL-GDN286	L 2860 (statique 930)
VPL-GDV286	L 2860 (ventilée 850/930/1030)
SOUBASSEMENT BOIS	Soubassement en bois bimélaminé imperméable, compartiments arrière à claire-voie
VPL-SB086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB126	L 1260 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB166	L 1660 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SB286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-SBA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-SBSA90	angle 90° (statique 850/930)
VPL-SBVA90	angle 90° (ventilée 850/930/1030)
SOUBASSEMENT OUVERT	Soubassement peint, tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur toutes les faces
VPL-SO086	L 860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SO126	L 1260 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-SO166	L 1660 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SO206	L 2060 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SO246	L 2460 (statique 850/930 ; chapeau réfr. 850/930 ; ventilée 850/930/1030 ; chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930)
VPL-SO286	L 2860 (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-SOA45	angle 45° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
VPL-SOA90	angle 90° (statique 850/930 ; ventilée 850/930/1030)
GRILLE INOX DE GROUPE	Grille inox de couverture pour le groupe · pour : statique 850/930
VPL-GR086	L 860
VPL-GR126	L 1260
VPL-GR166	L 1660
VPL-GR206	L 2060
VPL-GR246	L 2460
VPL-GR286	L 2860
VPL-GRA45	angle 45°
VPL-GRA90	angle 90°
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation des eaux de condensation · pour : statique 850/930
VPL-BA	à l'unité
FILM MIROIR LATÉRAL	Film miroir sur le côté · pour : statique 850/930
VPL-FM	à l'unité
DÉTENDEUR SOLÉNOÏDE	Système à détendeur avec électrovanne, coffret électrique compris · pour : chapeau réfr. 850/930
VPL-DS126	L 1260
VPL-DS166	L 1660
VPL-DS206	L 2060
VPL-DS246	L 2460

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
DOUBLE VITRAGE OUVRANT	Double vitrage frontal ouvrant avec profil charnière chauffant (section E uniquement) · pour : ventilée 850/930
VPL-DV086	L 860
VPL-DV126	L 1260
VPL-DV166	L 1660
VPL-DV206	L 2060
VPL-DV246	L 2460
VPL-DV286	L 2860
VPL-DVA45	angle 45°
VPL-DVA90	angle 90°
KIT CHAUD / FROID	Kit plans d'exposition chaud / froid (étagères inox à câble chauffant + tableau de commande additionnel) · pour : ventilée 850/930/1030
VPL-KC086	L 860
VPL-KC126	L 1260
VPL-KC166	L 1660
PORTES ARRIÈRE SUR ROULETTES	Portes arrière coulissantes (sur roulettes)
VPL-PR086	L 860 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR126	L 1260 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR166	L 1660 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR206	L 2060 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR246	L 2460 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PR286	L 2860 (neutre 850/930)
PORTES ARRIÈRE PROFIL ALU	Portes arrière coulissantes sur profil en aluminium
VPL-PA086	L 860 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PA126	L 1260 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PA166	L 1660 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PA206	L 2060 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)

VITRINE POLYVALENTE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

FROID, CHAUD OU NEUTRE
une seule ligne, juxtaposable

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-PA246	L 2460 (chaude sèche 850/930 ; bain-marie 850/930 ; neutre 850/930)
VPL-PA286	L 2860 (neutre 850/930)
BAC GN 1/1 H 100	Bac gastronorme GN 1/1, H 100 mm (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-G1	à l'unité
COUVERCLE GN 1/1	Couvercle GN 1/1 (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-C1	à l'unité
BAC GN 1/2 H 100	Bac gastronorme GN 1/2, H 100 mm (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-G2	à l'unité
COUVERCLE GN 1/2	Couvercle GN 1/2 (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-C2	à l'unité
BAC GN 1/4 H 100	Bac gastronorme GN 1/4, H 100 mm (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-G4	à l'unité
COUVERCLE GN 1/4	Couvercle GN 1/4 (à l'unité) · pour : bain-marie 850/930
VPL-C4	à l'unité
GRILLE À PAIN EN HÊTRE	Plateau-grille pour pain en hêtre massif naturel (version boulangerie) · pour : neutre 850/930
VPL-GP086	L 860
VPL-GP126	L 1260
VPL-GP166	L 1660
VPL-GP206	L 2060
VPL-GP246	L 2460
VPL-GP286	L 2860
VPL-GPA45	angle 45°
VPL-GPA90	angle 90°
TIROIR À MIETTES	Tiroir pour les morceaux de pain (version boulangerie) · pour : neutre 850/930
VPL-TP086	L 860
VPL-TP126	L 1260
VPL-TP166	L 1660
VPL-TP206	L 2060

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil	
CODE	**PRÉCISION**
VPL-TP246	L 2460
VPL-TP286	L 2860

Sans prix, nous consulter : Angles sur mesure de toute inclinaison · Longueurs sur mesure · Groupe logé / à distance pour les angles : sur demande · Tablette supplémentaire en verre collé pour les angles : sur demande · Étagères spéciales inox pour bacs GN H 100 mm ou récipients à fruits et yaourts (versions réfrigérées statique