VITRINE SUSPENDUE

Vitrine réfrigérée suspendue murale

LIBÈRE LE SOL
vitrine fixée au mur, P 570 mm

1,00 À 2,00 M
3 longueurs

P 570 MM
H 650 mm

+4 / +8 °C
froid statique · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option



CHARCUTERIE ET FROMAGES EXPOSÉS AU MUR

Accrochée au mur, la vitrine réfrigérée libère le sol et met les produits à hauteur des yeux. Tout inox AISI 304, éclairage LED de série, verres coulissants sur profils chauffés contre la buée. Version ventilée par kit d'agitateurs d'air et portes double vitrage en option.

3 LONGUEURS
1 000, 1 500 et 2 000 mm

GROUPE AU CHOIX
logé sur le dessus ou à distance

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Réfrigérée statique	+4 / +8 °C	1 000 à 2 000

VITRINE SUSPENDUE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

LIBÈRE LE SOL
vitrine fixée au mur, P 570 mm



VITRINE SUSPENDUE AU-DESSUS D'UN COMPTOIR DE BOULANGERIE-TRAITEUR



VITRINE SUSPENDUE EN CHARCUTERIE, AU-DESSUS DU POSTE DE TRANCHAGE




VITRINE SUSPENDUE GARNIE DE JAMBONS ET CHARCUTERIE

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE SUSPENDUE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

LIBÈRE LE SOL
vitrine fixée au mur, P 570 mm

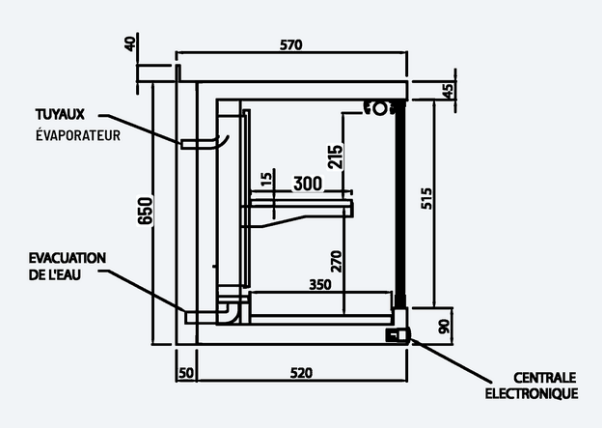

COUPE · VERSION STATIQUE · P 570 · H 650

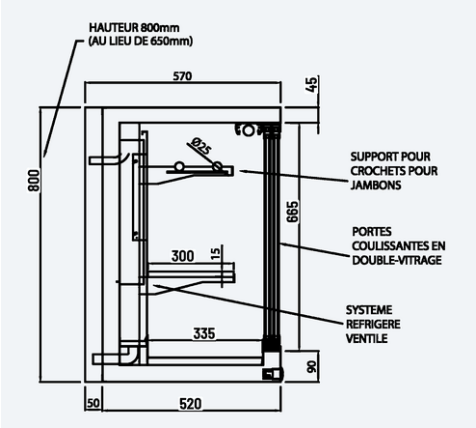

COUPE · OPTION H 800, VENTILATION, PORTES DOUBLE VITRAGE ET SUPPORT CROCHETS



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine réfrigérée suspendue murale

Froid	statique (ventilé avec kit d'agitateurs d'air en option)
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A en standard (sélection) ; R290 ou R452A en option
Éclairage	LED 3000 K en partie haute
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe à distance (10 m max) ou groupe logé sur le dessus avec capot inox H 300 mm en option (prix ...

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 1000	L 1500	L 2000
Puissance	490 W	610 W	910 W

Longueurs standard 1000 / 1500 / 2000 mm, côtés de 30 mm compris (vue de face : intérieur 940 / 1440 / 1940 mm). · Profondeur 570 mm ; hauteur du corps 650 mm (800 mm en option) ; les supports d'accrochage dépassent de 40 mm au-dessus. · Tablette intermédiaire P 300 mm ; fond utile P 350 mm.

VITRINE SUSPENDUE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

LIBÈRE LE SOL
vitrine fixée au mur, P 570 mm

RÉFRIGÉRÉE STATIQUE +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSU-A100	1 000	1 000 × 570 × 650	490 W
VSU-A150	1 500	1 500 × 570 × 650	610 W
VSU-A200	2 000	2 000 × 570 × 650	910 W

Vitrine suspendue réfrigérée statique, profondeur 570 mm, hauteur 650 mm, verres frontaux coulissants, +4 / +8 °C

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
TABLETTE INTERMÉDIAIRE ADDITIONNELLE	
VSU-TI100	L 1000
VSU-TI150	L 1500
VSU-TI200	L 2000
HAUTEUR 800 MM	Hauteur 800 mm au lieu de 650 mm
VSU-H8100	L 1000
VSU-H8150	L 1500
VSU-H8200	L 2000
KIT VENTILATION (AGITATEURS D'AIR)	Kit agitateurs d'air + grille inox (variante ventilée)
VSU-AG100	L 1000
VSU-AG150	L 1500
VSU-AG200	L 2000
PORTES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE	Portes coulissantes en double vitrage au lieu du verre simple
VSU-DV100	L 1000
VSU-DV150	L 1500
VSU-DV200	L 2000
SUPPORT CROCHETS CHARCUTERIE	Support crochets pour charcuterie (2 tubes Ø 25 mm, sans crochets)
VSU-SC100	L 1000
VSU-SC150	L 1500
VSU-SC200	L 2000
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, à raccorder à 10 m maximum
VSU-GD100	L 1000
VSU-GD150	L 1500

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VSU-GD200	L 2000
GROUPE LOGÉ SUR LE DESSUS	Groupe logé sur le dessus (avec capot inox H 300 mm)
VSU-GL100	L 1000
VSU-GL150	L 1500
VSU-GL200	L 2000

Sans prix, nous consulter : Tablette en verre au lieu de l'inox perforé (sur demande) · Auto-évaporation de l'eau de condensation (sélection) · Module de communication 4.0 (sélection) · Groupe logé ou à distance U.C.E. (sélection) · Peinture RAL intérieure / extérieure (sélection) · Fluide R290 ou R452A (sélection)