VITRINE SUSPENDUE VENTILÉE

Vitrine réfrigérée ventilée suspendue, à rideau de nuit

VENTILÉE +4 / +8 °C
suspendue, rideau de nuit de série

1,20 À 2,22 M
5 longueurs

P 520 MM
H 1 000 mm

+4 / +8 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option



JAMBONS, SAUCISSONS, FROMAGES : LA VITRINE QUI SE SUSPEND

Vitrine réfrigérée ventilée tout inox, à suspendre au mur ou à poser sur un arrière-comptoir. Étagère réglable, plateaux de fond amovibles, éclairage LED en partie haute et rideau de nuit déroulant de série ; portes coulissantes double vitrage en option.

VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Réfrigérée ventilée	+4 / +8 °C	1 200 à 2 220

VITRINE SUSPENDUE VENTILÉE · RÉALISATIONS

Exemples d'agencement · photos d'illustration

VENTILÉE +4 / +8 °C
suspendue, rideau de nuit de série



VITRINE SUSPENDUE AVEC PORTES COULISSANTES, CHARCUTERIE ET FROMAGES




RÉALISATION SPÉCIALE : VITRINE VENTILÉE SUR MEUBLE BAS HABILLÉ BOIS

Photos d'illustration : exemples d'intégration de vitrines sur mesure en agencement · classe climatique 3 · dimensions et finitions selon votre projet.


VITRINE SUSPENDUE VENTILÉE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

VENTILÉE +4 / +8 °C
suspendue, rideau de nuit de série

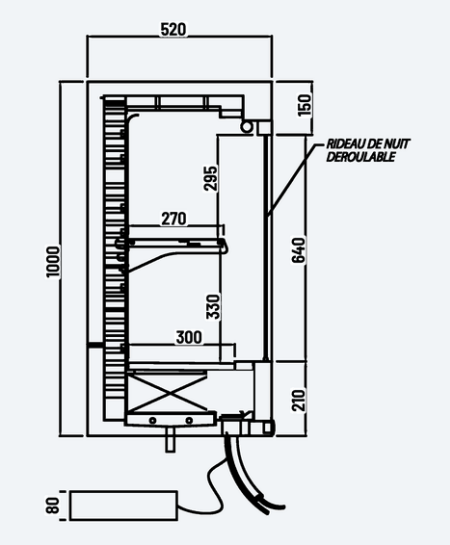

COUPE · H 1000 · RIDEAU DE NUIT DÉROULANT · P 520

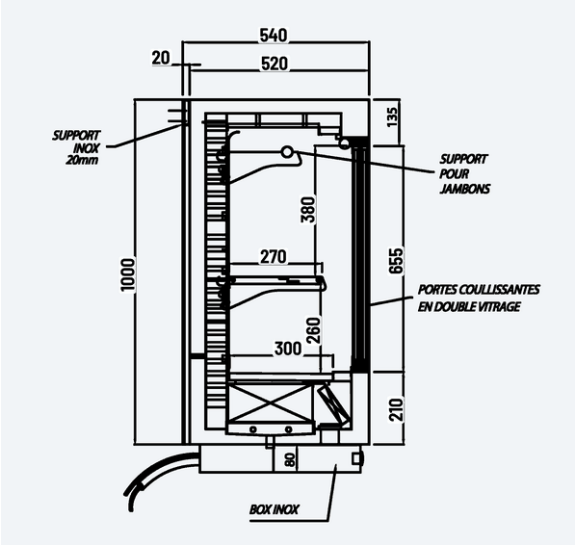

COUPE · OPTIONS PORTES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE, SUPPORTS INOX 20 MM, BOÎTIER INOX ET SUPPORT JAMBONS

CARACTÉRISTIQUES Vitrine réfrigérée ventilée suspendue, à rideau de nuit

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A en standard ; R290 ou R452A en option (sélection)
Éclairage	LED 3000 K en partie haute (LED rosée en option, sélection)
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé raccordé sur l'armoire ou groupe à distance (10 m max) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 1200	L 1500	L 1710	L 1960	L 2220
Puissance	1010 W	1120 W	1490 W	1490 W	1600 W

Longueurs standard 1200 / 1500 / 1710 / 1960 / 2220 mm, côtés de 30 mm compris (vue de face L 1500 : intérieur 1440 mm). · Profondeur 520 mm (540 mm avec supports inox 20 mm) ; hauteur 1000 mm (1200 mm en option). · Étagère intermédiaire P 270 / 280 mm réglable ; plateaux de fond P 300 mm.

VITRINE SUSPENDUE VENTILÉE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

VENTILÉE +4 / +8 °C
suspendue, rideau de nuit de série

RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VSP-A120	1 200	1 200 × 520 × 1 000	1 010 W
VSP-A150	1 500	1 500 × 520 × 1 000	1 120 W
VSP-A171	1 710	1 710 × 520 × 1 000	1 490 W
VSP-A196	1 960	1 960 × 520 × 1 000	1 490 W
VSP-A222	2 220	2 220 × 520 × 1 000	1 600 W

Vitrine suspendue ventilée, profondeur 520 mm, hauteur 1000 mm, rideau de nuit déroulant, +4 / +8 °C

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
TABLETTE INTERMÉDIAIRE ADDITIONNELLE	Tablette intermédiaire additionnelle en inox
VSP-TI120	L 1200
VSP-TI150	L 1500
VSP-TI171	L 1710
VSP-TI196	L 1960
VSP-TI222	L 2220
SUPPORTS MURAUX INOX 20 MM	Supports inox épaisseur 20 mm à fixer au mur
VSP-SM120	L 1200
VSP-SM150	L 1500
VSP-SM171	L 1710
VSP-SM196	L 1960
VSP-SM222	L 2220
PORTES COULISSANTES DOUBLE VITRAGE	Portes coulissantes en double vitrage
VSP-DV120	L 1200
VSP-DV150	L 1500
VSP-DV171	L 1710
VSP-DV196	L 1960
VSP-DV222	L 2220
GROUPE LOGÉ RACCORDÉ	Groupe raccordé sur l'armoire (sans capotage), avec 2 m de tube
VSP-GL120	L 1200
VSP-GL150	L 1500
VSP-GL171	L 1710
VSP-GL196	L 1960
VSP-GL222	L 2220

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE À DISTANCE	Groupe frigorifique fourni à part, à raccorder à 10 m maximum
VSP-GD120	L 1200
VSP-GD150	L 1500
VSP-GD171	L 1710
VSP-GD196	L 1960
VSP-GD222	L 2220
GRILLE INOX DE CAPOTAGE DU GROUPE	Grille inox de capotage du groupe logé
VSP-GR	toutes longueurs
CARÉNAGE INOX	Carénage inox pour centrale électronique et évacuation (boîtier inox)
VSP-CA	toutes longueurs
SUPPORT CROCHETS CHARCUTERIE	Support crochets pour charcuterie / jambons
VSP-CR120	L 1200
VSP-CR150	L 1500
VSP-CR171	L 1710
VSP-CR196	L 1960
VSP-CR222	L 2220
HAUTEUR 1200 MM	Hauteur 1200 mm au lieu de 1000 mm
VSP-H12120	L 1200
VSP-H12150	L 1500
VSP-H12171	L 1710
VSP-H12196	L 1960
VSP-H12222	L 2220

Sans prix, nous consulter : Fluide R290 ou R452A (sélection) · Éclairage LED rosé (sélection) · Auto-évaporation de l'eau de condensation (sélection) · Module de communication 4.0 (sélection) · Groupe logé ou à distance U.C.E. (sélection) · Peinture RAL intérieure / extérieure (sélection)