

VITRINE VERTICALE TOUT VERRE

Vitrine verticale réfrigérée ventilée tout verre, à poser ou à encastrer

TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

0,56 À 1,70 M
5 longueurs

P 660 / 740 / 830 ... MM
H 860 à 1 220 mm

+4 / +10 °C
froid ventilé · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

PLUSIEURS ÉTAGES DE PRODUITS, UNE VISIBILITÉ TOTALE

Structure entièrement en verre extra-clair trempé et collé, assemblée en double vitrage « en boîte » : même la tablette la plus haute est réfrigérée, sans condensation. Barres LED continues sous couvercle opalin. Version horizontale à portes coulissantes ou colonne à portes battantes, à poser ou à encastrer.


VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
Horizontale, supports arrière	+4 / +8 °C	1 100 à 1 700
Horizontale, supports frontaux	+4 / +8 °C	1 100 à 1 700
Colonne, 3 étagères	+4 / +10 °C	560 à 740
Colonne haute, 4 étagères	+4 / +10 °C	560 à 740
Version neutre	ambiante	sur devis


VITRINE VERTICALE TOUT VERRE · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

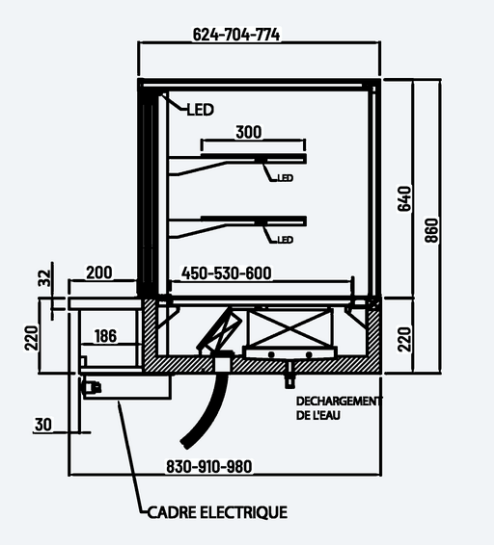

COUPE VITRINE HORIZONTALE · SUPPORTS ARRIÈRE · P 830 / 910 / 980

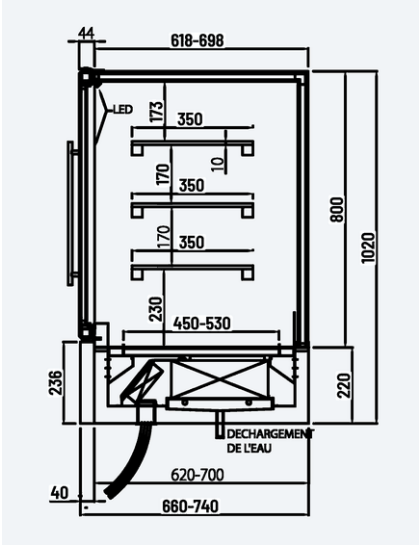

COUPE VITRINE COLONNE · 3 ÉTAGÈRES · H 1020

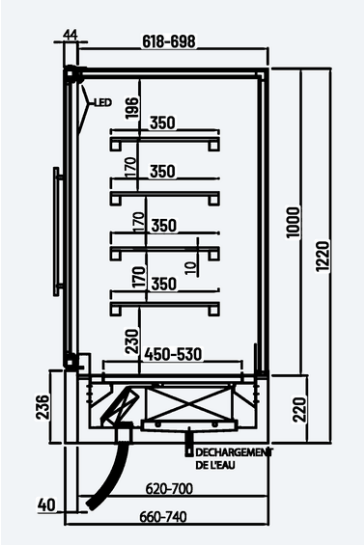

COUPE VITRINE COLONNE HAUTE · 4 ÉTAGÈRES · H 1220

CARACTÉRISTIQUES Vitrine verticale réfrigérée ventilée tout verre, à poser ou

Froid	ventilé
Température	+4 / +8 °C (horizontale) ; +4 / +10 °C (colonne)
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	E (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (détendeur) ; R290 ou CO2 en option selon sélection
Éclairage	barres LED 3000 K continues, couvercle opalin ; LED sur tablettes intermédiaires en option
Alimentation	230 V / 50 Hz monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé ou à distance (≤ 10 m) en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Performance des groupes à –10 °C

	L 560	L 740	L 1100	L 1400	L 1700
Puissance	750 W	920 W	750 W	1010 W	1120 W

Vitrine horizontale : longueurs 1100 / 1400 / 1700 mm × profondeurs 830 / 910 / 980 mm ; H 860 mm hors soubassement (cuve 220 + structure vitrée 640) · Vitrine colonne : largeurs 560 / 740 mm × profondeurs 660 / 740 mm ; H 1020 mm (3 étagères) ou 1220 mm (4 étagères), cuve 220 mm · Profondeurs de cuve annoncées : pâtisserie 950 mm, gastronorme 880 mm, snacking 800 mm

VITRINE VERTICALE TOUT VERRE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

HORIZONTALE, SUPPORTS ARRIÈRE +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-A11083	1 100	1 100 × 830 × 860	750 W
VVP-A11091	1 100	1 100 × 910 × 860	750 W
VVP-A11098	1 100	1 100 × 980 × 860	750 W
VVP-A14083	1 400	1 400 × 830 × 860	1 010 W
VVP-A14091	1 400	1 400 × 910 × 860	1 010 W
VVP-A14098	1 400	1 400 × 980 × 860	1 010 W
VVP-A17083	1 700	1 700 × 830 × 860	1 120 W
VVP-A17091	1 700	1 700 × 910 × 860	1 120 W
VVP-A17098	1 700	1 700 × 980 × 860	1 120 W

Vitrine horizontale tout verre, tablettes sur supports arrière en aluminium, portes arrière coulissantes en double vitrage, espace porte-cartes, sans

HORIZONTALE, SUPPORTS FRONTAUX +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-B11083	1 100	1 100 × 830 × 860	750 W
VVP-B11091	1 100	1 100 × 910 × 860	750 W
VVP-B11098	1 100	1 100 × 980 × 860	750 W
VVP-B14083	1 400	1 400 × 830 × 860	1 010 W
VVP-B14091	1 400	1 400 × 910 × 860	1 010 W
VVP-B14098	1 400	1 400 × 980 × 860	1 010 W
VVP-B17083	1 700	1 700 × 830 × 860	1 120 W
VVP-B17091	1 700	1 700 × 910 × 860	1 120 W

HORIZONTALE, SUPPORTS FRONTAUX (SUITE) +4 / +8 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-B17098	1 700	1 700 × 980 × 860	1 120 W

Vitrine horizontale tout verre, tablettes sur supports frontaux en inox, portes arrière coulissantes en double vitrage, espace porte-cartes, sans plan

COLONNE, 3 ÉTAGÈRES +4 / +10 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-C5666	560	560 × 660 × 1 020	750 W
VVP-C5674	560	560 × 740 × 1 020	750 W
VVP-C7466	740	740 × 660 × 1 020	920 W
VVP-C7474	740	740 × 740 × 1 020	920 W

Vitrine colonne tout verre, 3 étagères en verre extra-clair 10 mm, porte battante double vitrage à bords rétro-peints noirs, poignée inox ; P 660 / 74

COLONNE HAUTE, 4 ÉTAGÈRES +4 / +10 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
VVP-D5666	560	560 × 660 × 1 220	750 W
VVP-D5674	560	560 × 740 × 1 220	750 W
VVP-D7466	740	740 × 660 × 1 220	920 W
VVP-D7474	740	740 × 740 × 1 220	920 W

Vitrine colonne haute tout verre, 4 étagères en verre extra-clair 10 mm, porte battante double vitrage à bords rétro-peints noirs, poignée inox ; P 66

VITRINE VERTICALE TOUT VERRE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
PLAN DE TRAVAIL INOX	Plan de travail en acier inoxydable côté opérateur · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-PT110	L 1100
VVP-PT140	L 1400
VVP-PT170	L 1700
EXTÉRIEUR DE CUVE INOX	Extérieur de la cuve en acier inoxydable
VVP-EXH110	L 1100 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-EXH140	L 1400 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-EXH170	L 1700 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-EXT056	L 560 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
VVP-EXT074	L 740 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
TABLETTES SUR STRUCTURE VERRE	Tablettes coulissantes sur structure en verres collés · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-TCV110	L 1100
VVP-TCV140	L 1400
VVP-TCV170	L 1700
GROUPE LOGÉ	Groupe logé et raccordé sous la cuve
VVP-GLH110	L 1100 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VVP-GLH140	L 1400 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GLH170	L 1700 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GLT056	L 560 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
VVP-GLT074	L 740 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
GROUPE À DISTANCE	Groupe fourni séparément, à raccorder à 10 m maximum
VVP-GDH110	L 1100 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GDH140	L 1400 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GDH170	L 1700 (Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux)
VVP-GDT056	L 560 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
VVP-GDT074	L 740 (Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères)
SOUBASSEMENT BOIS	Soubassement en bois bimélaminé imperméable, fini à l'intérieur, chants PVC beige antichoc, compartiments arrière à claire-voie · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-SBH110	L 1100
VVP-SBH140	L 1400

VITRINE VERTICALE TOUT VERRE · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

TOUS LES NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS
tout verre, sans profil frontal

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
VVP-SBH170	L 1700
SOUBASSEMENT OUVERT	Soubassement peint en tubes 40 × 40 mm, sans fond, ouvert sur tous les côtés · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-SOH110	L 1100
VVP-SOH140	L 1400
VVP-SOH170	L 1700
ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	Éclairage par barre LED (prix par barre) · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-LED110	L 1100
VVP-LED140	L 1400
VVP-LED170	L 1700
PROFIL CÂBLÉ LED	Profil câblé avec barre LED (prix par profil) · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-PCL110	L 1100
VVP-PCL140	L 1400
VVP-PCL170	L 1700
DÉDUCTION PORTE-CARTES	Déduction pour suppression de l'espace porte-cartes · pour : Horizontale, supports arrière ; Horizontale, supports frontaux
VVP-DPC110	L 1100
VVP-DPC140	L 1400
VVP-DPC170	L 1700

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
BAC D'AUTO-ÉVAPORATION	Bac d'auto-évaporation de l'eau de condensation · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-BAE	L 560 et L 740
INTÉRIEUR NOIR OPAQUE	Intérieur de cuve et bords arrière peints noir opaque · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-INN056	L 560
VVP-INN074	L 740
INTÉRIEUR INOX MIROIR	Intérieur de cuve et bords en inox miroir · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-INM056	L 560
VVP-INM074	L 740
BORD DE PORTE MIROIR	Bord de porte en double vitrage rétro-peint effet miroir · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-BPM	L 560 et L 740
DÉDUCTION ÉTAGÈRE	Déduction pour suppression d'une étagère intermédiaire · pour : Colonne, 3 étagères ; Colonne haute, 4 étagères
VVP-DET	L 560 et L 740

Sans prix, nous consulter : Version neutre (NE) : nous consulter · Variante drop-in de la vitrine horizontale (cuve à encastrer, rebords 20 mm) : nous consulter · Version fromages / viandes fraîches L 1160 × P 815 (+4 / +8 °C ou +1 / +4 °C, 2 portes battantes, intérieur / extérieur inox) : nous consulter · Réfrigérant R290 ou CO